

1

2

3

4

A

A

B


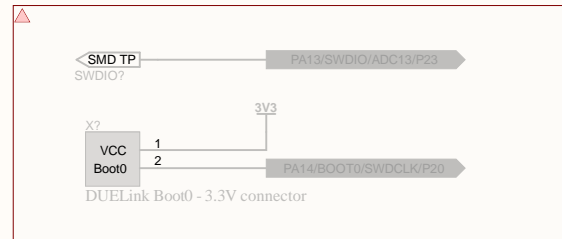
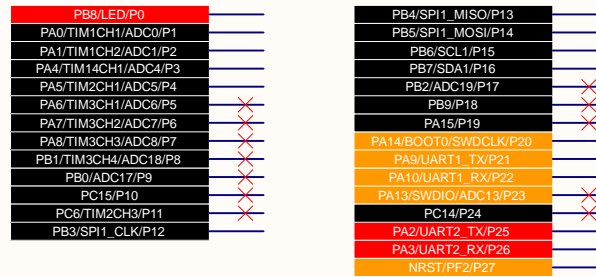
B

C

C

D

D

FID1  
Fiducial 40 MilFID2  
Fiducial 40 MilFID3  
Fiducial 40 MilFID4  
Fiducial 40 MilFID5  
Fiducial 40 MilFID6  
Fiducial 40 MilTitle: *Misc*

Part #: N/A

Revision: B

Date: 8/15/2025

Sheet 2 of 4



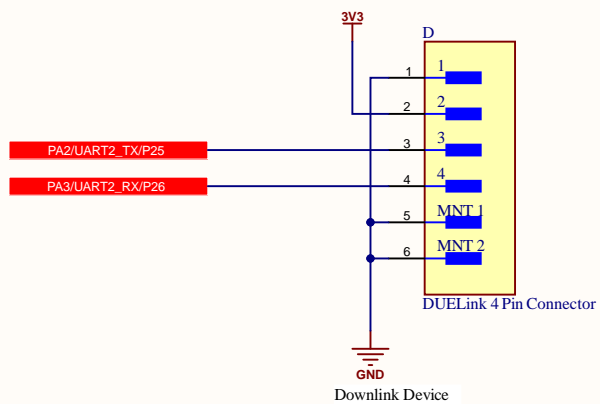
©2025 GHI Electronics, LLC - Michigan, USA

1

2

3

4



Software Features:

ADC: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P17

Touch: Can be any pin but hardware need 100pF + 1Mohm

HW PWM: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11

- \* P1, P2: TIM1
- \* P3: TIM14
- \* P4, P11: TIM2
- \* P5, 6, 7, 8: TIM3

SW UART: Pins 1 RX, 2 TX

Wakeup Pins: P1, P3

Interrupts on: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P12

UART1 is available when not used in Uplink

