
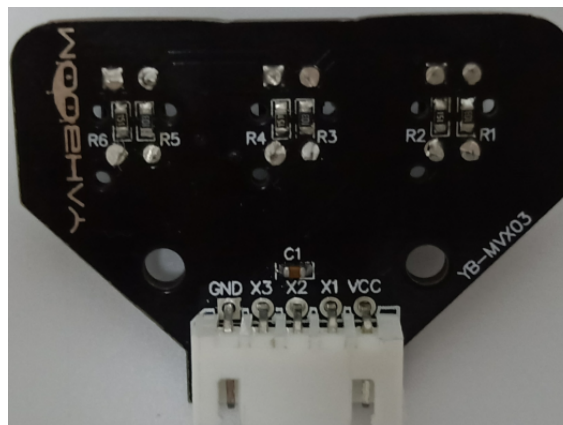



三路巡线模块介绍：

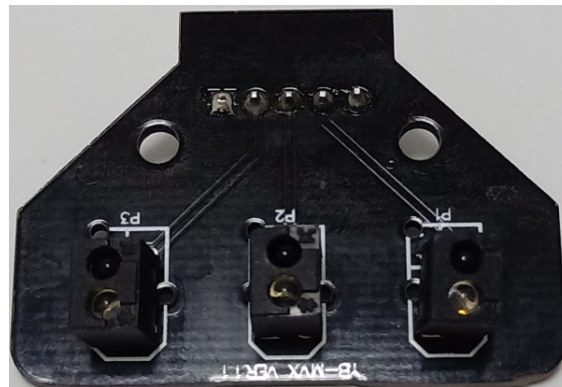


引脚定义：

模块	说明
GND	接地
VCC	供电
X3	巡线功能引脚 1
X2	巡线控制引脚 2
X1	巡线控制引脚 3

1. XH2.54 接口，可连接 5pin 排线或者是杜邦线。

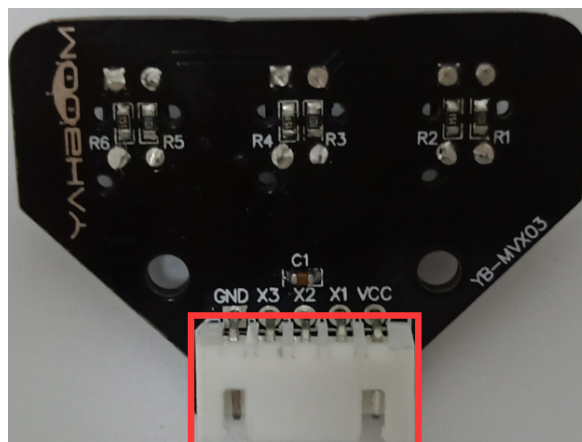

2. 三对红外探头

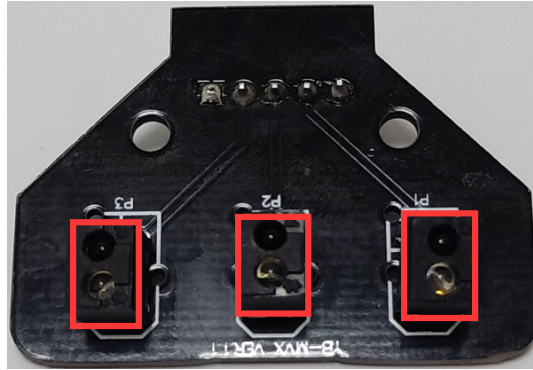

注意：

1. 红外探头发出的红外光是人眼无法看到的。
2. 为了避免太阳光对红外传感器产生影响，所以我们需要在室内使用该模块。

3. 工作电压: 3.3v~5v