





モジュール用ソケット (上面, 左右対称)

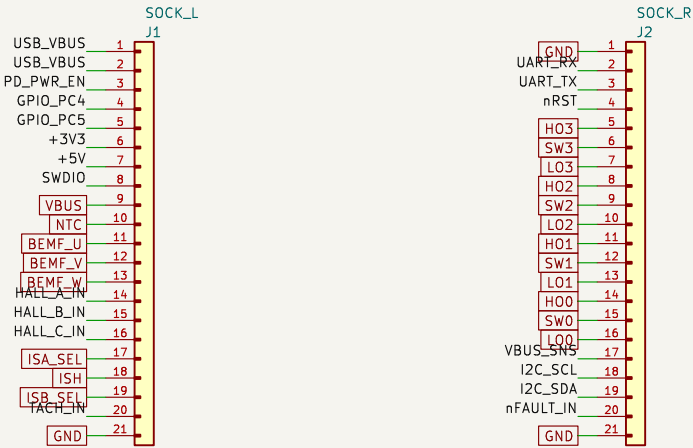


電源入力 J3 → F1 → 理想ダイオード (U4+Q9) → VBUS / TVS / バルク容量

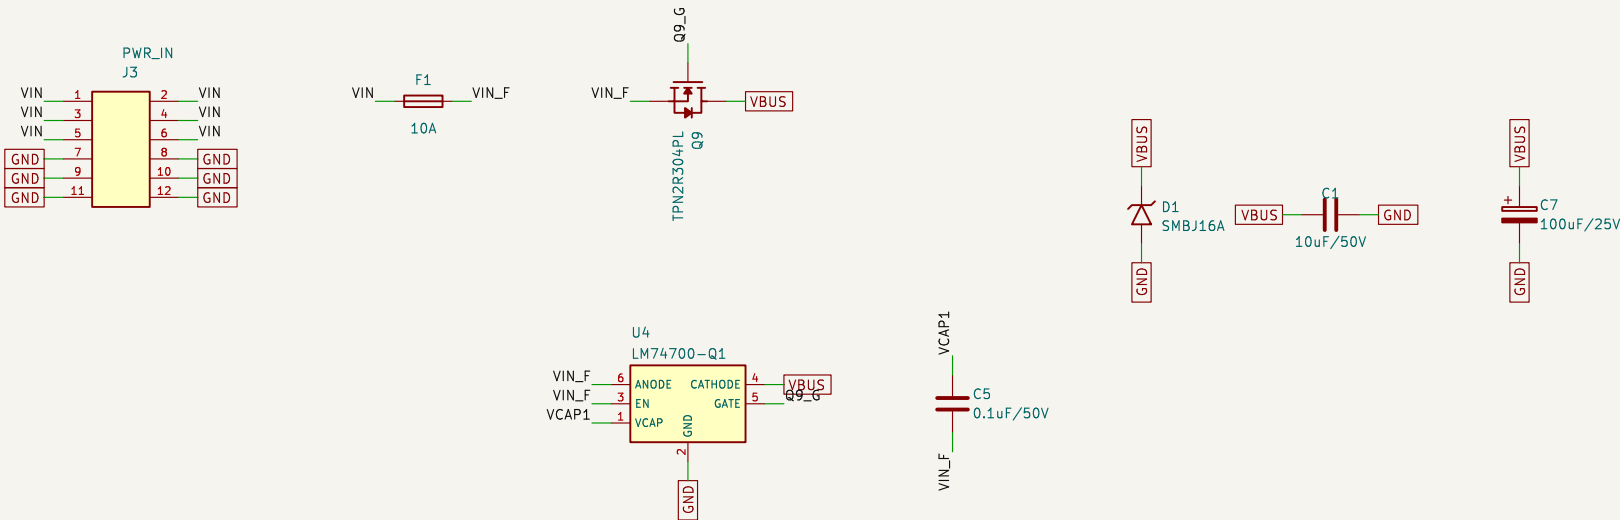


バルク容量はモジュールの真下 (上面, 高さ ≤7mm)・ソケット高 8.5mm の下に収まる。

USB-PD 給電経路 (モジュールの USB\_VBUS → VBUS, PD 契約後に PC3 で許可)

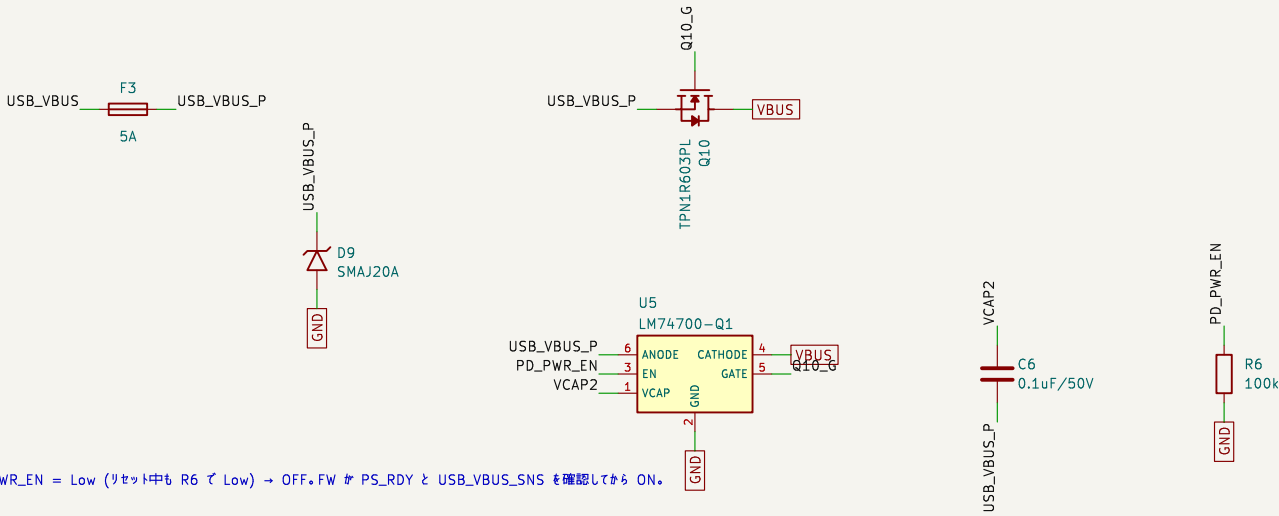

PD\_PWR\_EN = Low (リセット中も R6 で Low) → OFF・FW 後 PS\_RDY と USB\_VBUS\_SNS を確認してから ON。

VBUS 分圧 (OVP / ADC) / ホールセンサ用 5V

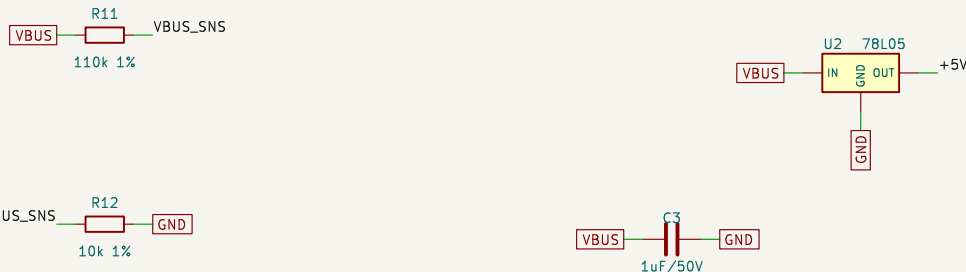

VBUS\_SNS → モジュール PB4 (ADC17 + 過電圧リセット 1.5V): OVP 18V (VBUS/12)

個人利用 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照  
モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V  
ghostinkoma  
Sheet: /モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V/  
File: power.kicad\_sch

Title: mPBCH32M030DS0 power board C (MTN2306AN3)

Size: A3 Date: 2026-09-26 Rev: 0.4

KiCad E.D.A. 8.0.9 Id: 2/3

