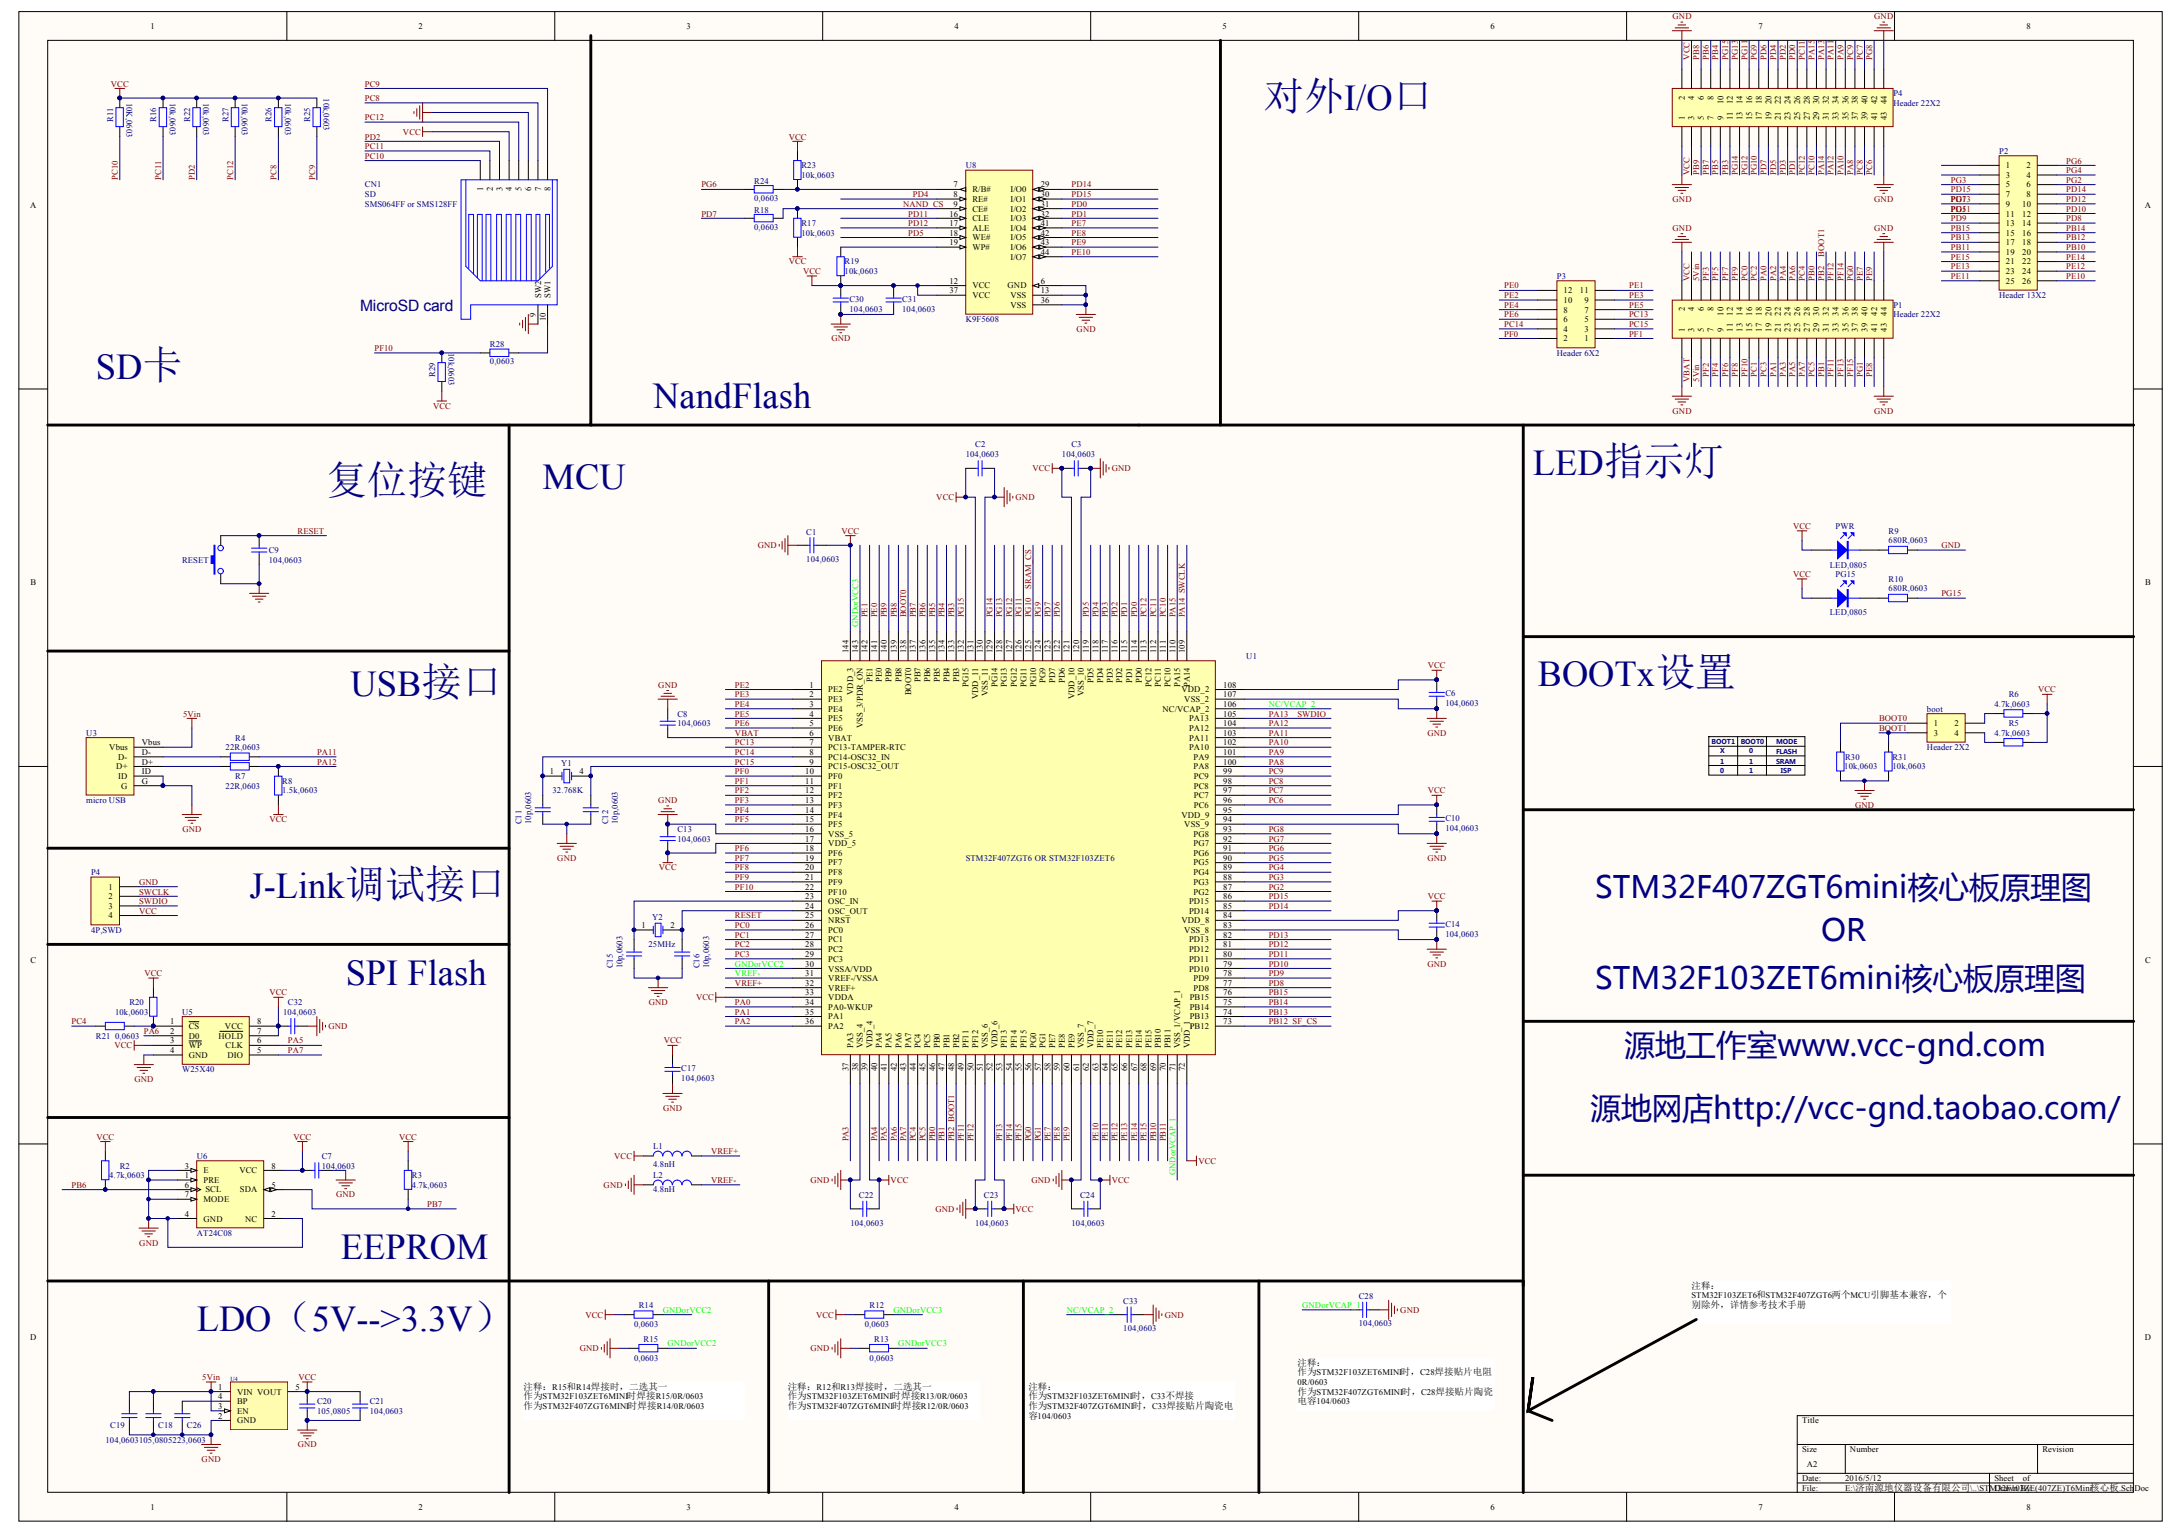
SD卡
MicroSD card
NandFlash
K9F5608
对外I/O口
Header 22X2
Header 13X2
Header 6X2
复位按键
MCU
STM32F407ZGT6 OR STM32F103ZET6
LED指示灯
USB接口
micro USB
BOOTx设置
J-Link调试接口
4P.SWD
SPI Flash
W25X40
EEPROM
AT24C08
LDO（5V-->3.3V）
STM32F407ZGT6mini核心板原理图
OR
STM32F103ZET6mini核心板原理图
源地工作室www.vcc-gnd.com
源地网店http://vcc-gnd.taobao.com/
注释：
STM32F103ZET6和STM32F407ZGT6两个MCU引脚基本兼容，个别除外，详情参考技术手册
Title
Size A2
Number
Revision
Date: 2016/5/12
Sheet of
File: E:\济南源地仪器设备有限公司\...STM32F103ZE(407ZE)T6Mini核心板.SchDoc