


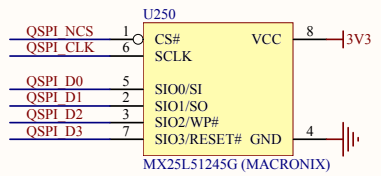


Quad SPI Flash Memory

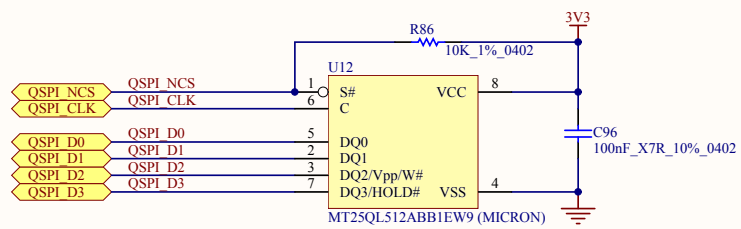


Arduino UNO connector

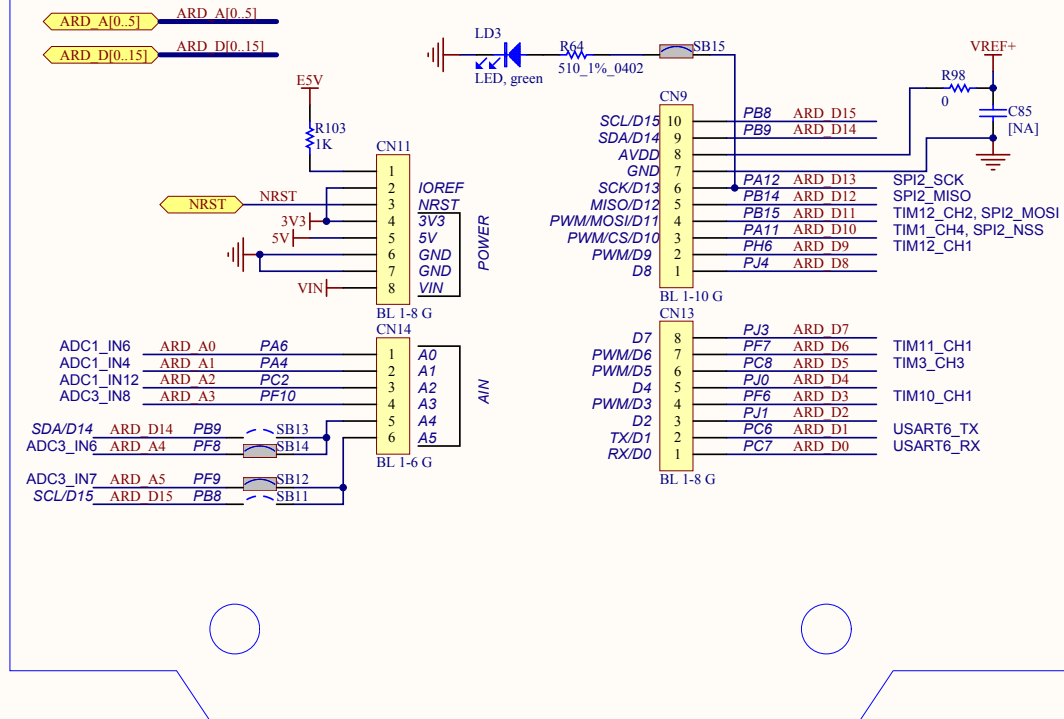


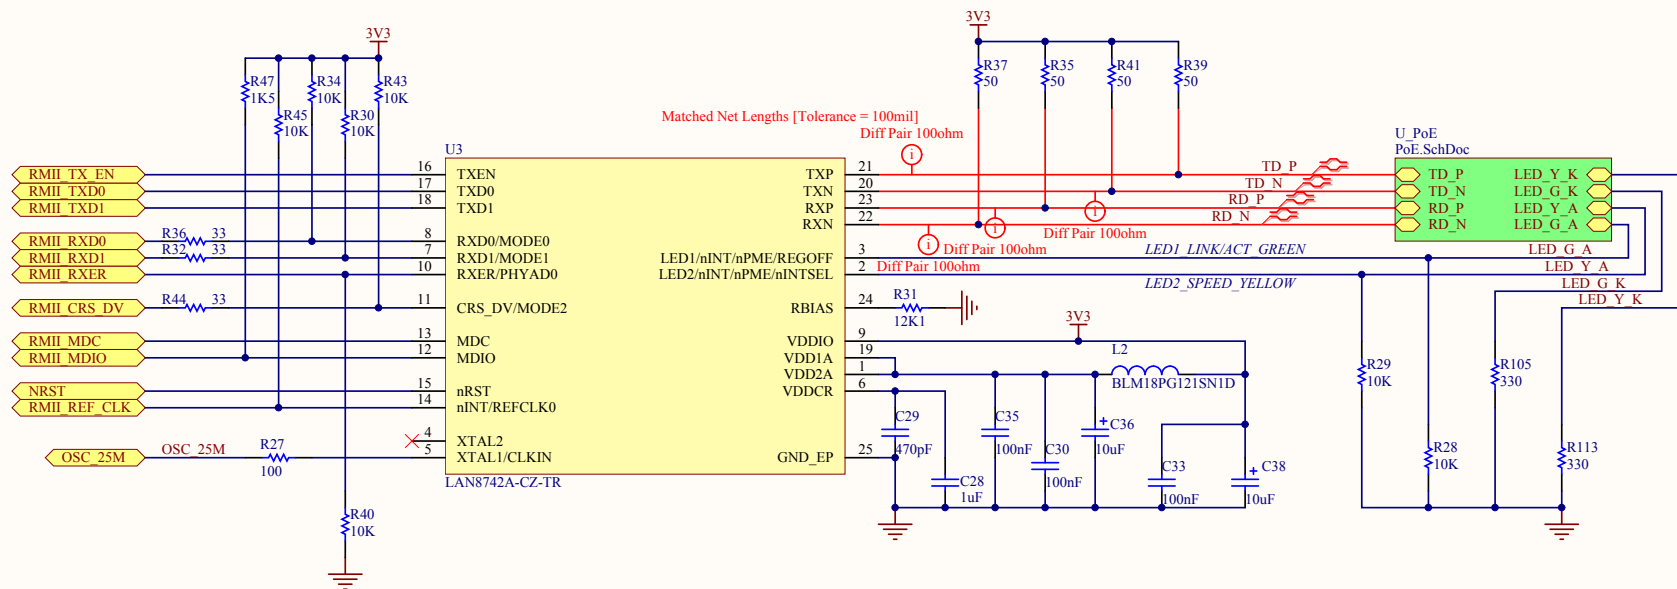

DSI LCD

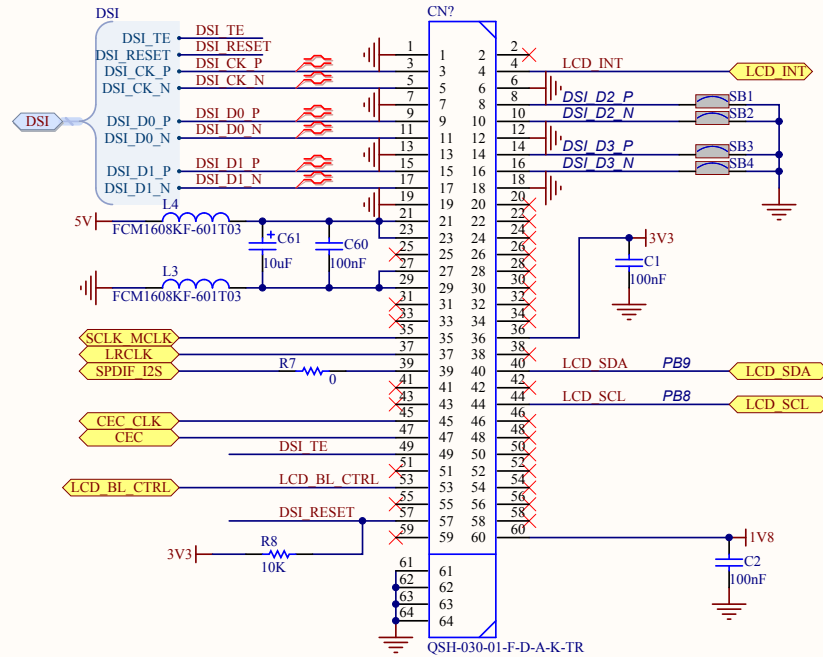

MB1166 I2C Address : 0101 0100



MICRO SD (TF) Card

uSD D0
uSD D1
uSD D2
uSD D3
uSD CLK
uSD CMD

3V3

R82 47K_1%_0402
R81 47K_1%_0402
R83 47K_1%_0402
R79 47K_1%_0402
R80 47K_1%_0402

3V3

3V3

CN5 PJS008-2003

SMS064FF or SMS128FF



SW2 SW1

10

R76 [NA]
R73 0_5%_0402

uSD Detect

Input pin with pull-up

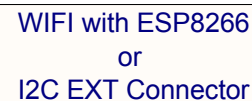

life.augmented