
Ingombri, apertura e posizioni


Riferimento piano prima degli avvolgimenti. X parte da A; Y = 0 è il riferimento inferiore del modello.

Quote del modello in scala ipotizzata A–G = 360 mm. Lunghezza reale non disponibile; nessuna quota è certificata OEM. L’altezza nominale H e gli ingombri misurati sulla spline possono differire leggermente.

Contorno e finestra attuali

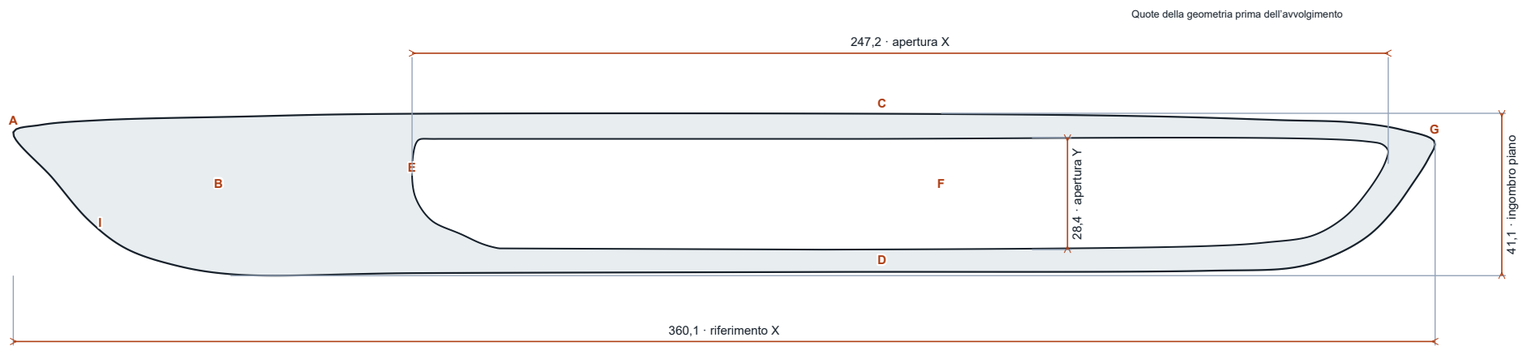

Clip 2–7 · quote concatenate lungo X

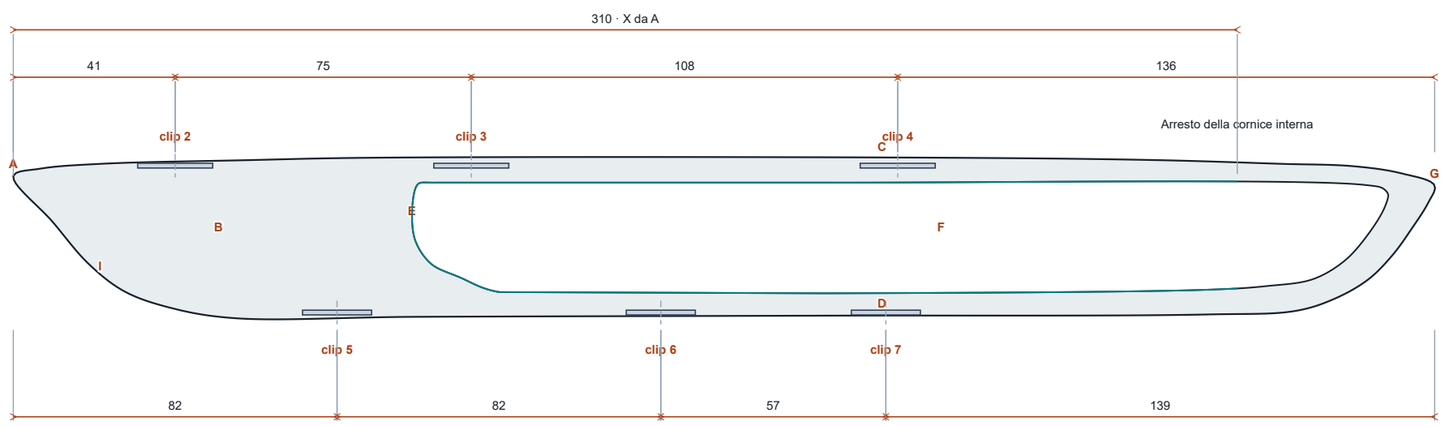


Le clip sono riportate con la loro impronta; le quote sono riferite agli assi di ancoraggio, non alle etichette grafiche. L’aletta 8 è stata rimossa. La linea azzurra mostra la cornice interna, interrotta a X = 310 mm.


Proiezioni della configurazione attuale

Cornice 19° · cavità 34° · rampa 11 mm · sopra 11° · sotto 11°


Vista XY · ingombro con clip

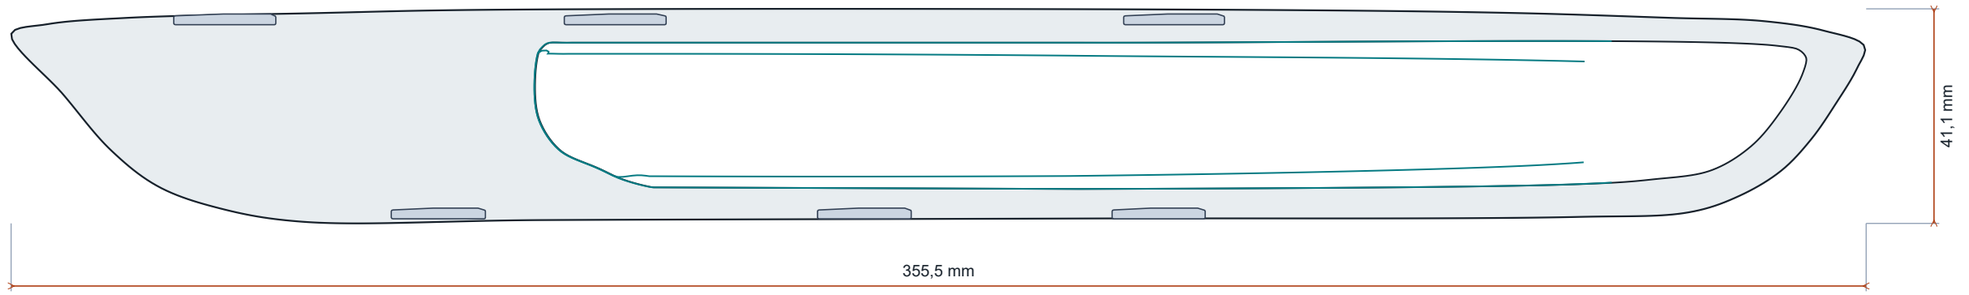

Vista XZ · profondità con clip

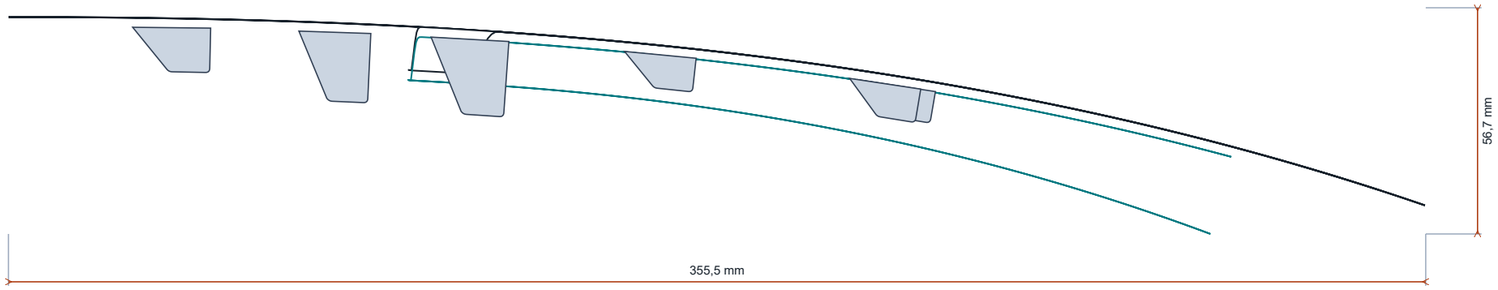

Vista YZ · estremità




Ingombro geometrico	X	Y	Z
Modello avvolto, incluse clip	355,5 mm	41,1 mm	56,7 mm

Proiezioni ortogonali della geometria deforme, senza le rotazioni della camera o l’appoggio sul piano. X/Y sono centrati nel riferimento locale del modello. Le clip sono rappresentate con sagome di proiezione; le aperture sono quotate nella tavola 3. La quota X avvolta è diversa dal riferimento piano di 360 mm.

Clip e asole

Due famiglie parametriche; dimensioni nominali del profilo prima di smussi e rinforzi.


Famiglia C · clip 2–3–4

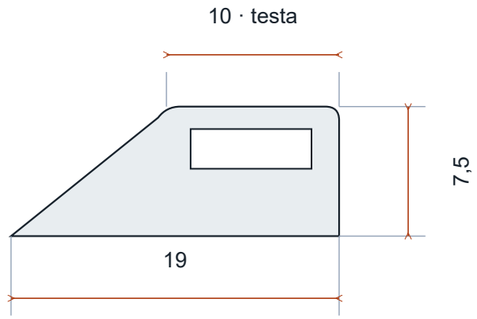

Apertura nominale 7 × 2,3 mm

Spessore 1,2 · rinforzo 1 / 0,6 mm

Famiglia D · clip 5–6–7

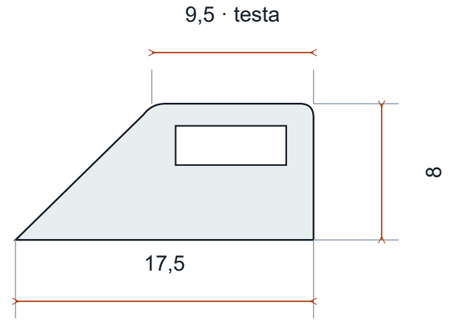

Apertura nominale 6,5 × 2,3 mm

Spessore 1,2 · rinforzo 1 / 0,6 mm

Clip	Fam.	X asse	Y asse	Z base	Base	Testa	Altezza	Spess.	Apertura
2	C	41	38,6	-2,5	19	10	7,5	1,2	7 × 2,3
3	C	116	38,6	-2,5	19	10	7,5	1,2	7 × 2,3
4	C	224	38,6	-2,5	19	10	7,5	1,2	7 × 2,3
5	D	82	1,4	-2,5	17,5	9,5	8	1,2	6,5 × 2,3
6	D	164	1,4	-2,5	17,5	9,5	8	1,2	6,5 × 2,3
7	D	221	1,4	-2,5	17,5	9,5	8	1,2	6,5 × 2,3

Dettaglio comune	Quota nominale
Raggio profilo	0,8 mm
Smusso estrusione	0,25 mm
Bordino attorno all’apertura	1 mm
Sporgenza del rinforzo	0,6 mm
Luce verticale nominale	2,3 mm

Riferimenti delle posizioni


X/Y sono gli assi geometrici del generatore. Z base = −2,5 mm prima della rampa e degli avvolgimenti. Le forme seguono la deformazione del corpo.

Le quote della finestra sono nominali del profilo: gli smussi modificano le sezioni locali. Dimensioni e accoppiamento delle clip restano da verificare sul pezzo e sul supporto.


Sezioni e parametri completi

Cornice 19° · cavità 34° · rampa 11 mm · sopra 11° · sotto 11°

Sezione locale X = 60 mm

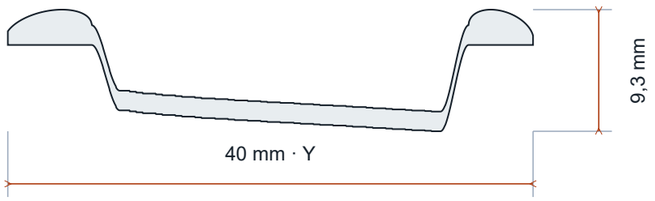

Sezione locale X = 220 mm

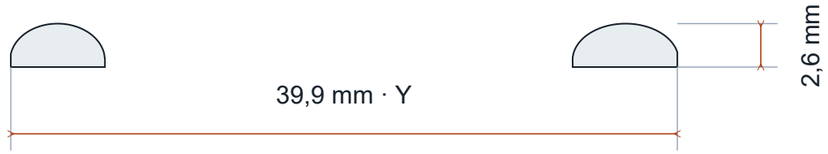

Sezioni del guscio visibile e della superficie posteriore, nel riferimento locale prima dell'avvolgimento globale. A X = 60 si legge la rampa B; a X = 220 le sezioni convesse C/D. Le pareti della cavità e le clip non sono tagliate in queste sezioni e sono descritte dalle quote sotto e nella tavola 3.

ID	Parametro	Valore	Unità
L	Riferimento X prima dell'avvolgimento	360	mm
H	Altezza nominale di riferimento	40,6	mm
FRAME	Avvolgimento cornice	19	°
CAVITY	Avvolgimento cavità impostato	34	°
B_DEPTH	Profondità rampa B	11	mm
TILT_C	Inclinazione superiore	11	°
TILT_D	Inclinazione inferiore	11	°
INSET	Fascia aggiunta sul bordo interno	2	mm
BAND_T	Spessore nominale parete interna	1,1	mm
BAND_REACH	Leva parametrica profondità cavità	25	mm
BAND_END	Arresto interno sopra/sotto verso G	310	mm da A
WALL_T	Spessore nominale ritorni	1,2	mm
WALL_OUT	Ritorno esterno	2,5	mm
WALL_IN	Ritorno finestra	2,5	mm

ID	Parametro	Valore	Unità
CROWN	Altezza sezione convessa C/D	2,2	mm
BACK	Offset superficie posteriore	0,4	mm
RAMP_END	Fine progressione iniziale B	102	mm da A
RAMP_ZONE	Fine zona deformata della piastra	140	mm da A
CAVITY_START	Inizio avvolgimento cavità	123	mm da A
EDGE_R	Raggio nominale profilo di base	2,2	mm
LIP_W	Larghezza profilo di base in B	3,7	mm
LIP_DROP	Discesa locale profilo di base	1,1	mm
LIP_FALL	Raccordo locale profilo di base	1,6	mm
RECESS	Rientro nominale profilo finestra	0,9	mm
CREASE	Larghezza raccordo profilo finestra	1,6	mm
RAIL_W	Fascia protetta della rampa	3,4	mm
RAIL_SLOPE	Raccordo base della rampa	1,6	mm

Il guscio ha spessore variabile dato dalla faccia convessa e dall'offset posteriore di 0,4 mm: non va interpretato come una lamina uniforme. Legge cornice: θ = angolo · (0,4t + 0,6t²), t = X/360. Legge cavità: θ = angolo · [(X−123)/(360−123)]², troncata a zero prima di X = 123; profondità aggiunta = 25 · sin(θ). Le inclinazioni sono misurate rispetto alla direzione di profondità. Nessuna tolleranza di accoppiamento è stata assegnata.

Coordinate del profilo e verifica sul pezzo

Punti di controllo in mm, prima dell’interpolazione e dell’inset interno di 2 mm.

Contorno esterno

ID	X	Y
O01	0	36,01
O02	6,87	37,84
O03	22,12	39,06
O04	58,74	39,98
O05	89,26	40,59
O06	238,79	40,59
O07	290,67	39,98
O08	321,18	39,06
O09	339,49	38,45
O10	351,7	36,62
O11	360	33,57
O12	358,41	29,3
O13	354,14	22,58
O14	349,26	15,87
O15	343,16	9,77
O16	334,61	4,88
O17	324,85	1,83
O18	302,87	0,92
O19	205,22	0,61
O20	101,47	0,31
O21	55,69	0
O22	40,43	2,44
O23	28,23	6,71
O24	19,07	13,73
O25	9,92	24,41

Finestra: punti sorgente

ID	X	Y
F01	107,57	36,31
F02	102,08	36,01
F03	100,25	34,18
F04	99,03	27,46
F05	99,94	18,92
F06	104,52	12,21
F07	112,15	8,54
F08	122,83	4,58
F09	205,22	4,27
F10	302,87	5,19
F11	317,52	6,1
F12	329,73	7,93
F13	338,27	12,82
F14	344,38	19,53
F15	349,26	27,46
F16	350,17	31,74
F17	348,04	34,48
F18	342,54	35,7
F19	205,22	36,31

Il contorno effettivo è una spline ricampionata. I tratti rettilinei C/D sono corretti dal generatore; la finestra è poi ridotta lungo la normale di 2 mm. Questi punti sorgente non sostituiscono le coordinate effettive esportate nel JSON/CSV.

Misure ancora necessarie

Lunghezza reale A–G; altezze e sezioni C/D; profondità e inclinazioni; quote delle sei clip e delle sedi riceventi. La quotatura descrive il modello attuale e non certifica la conformità al ricambio originale.