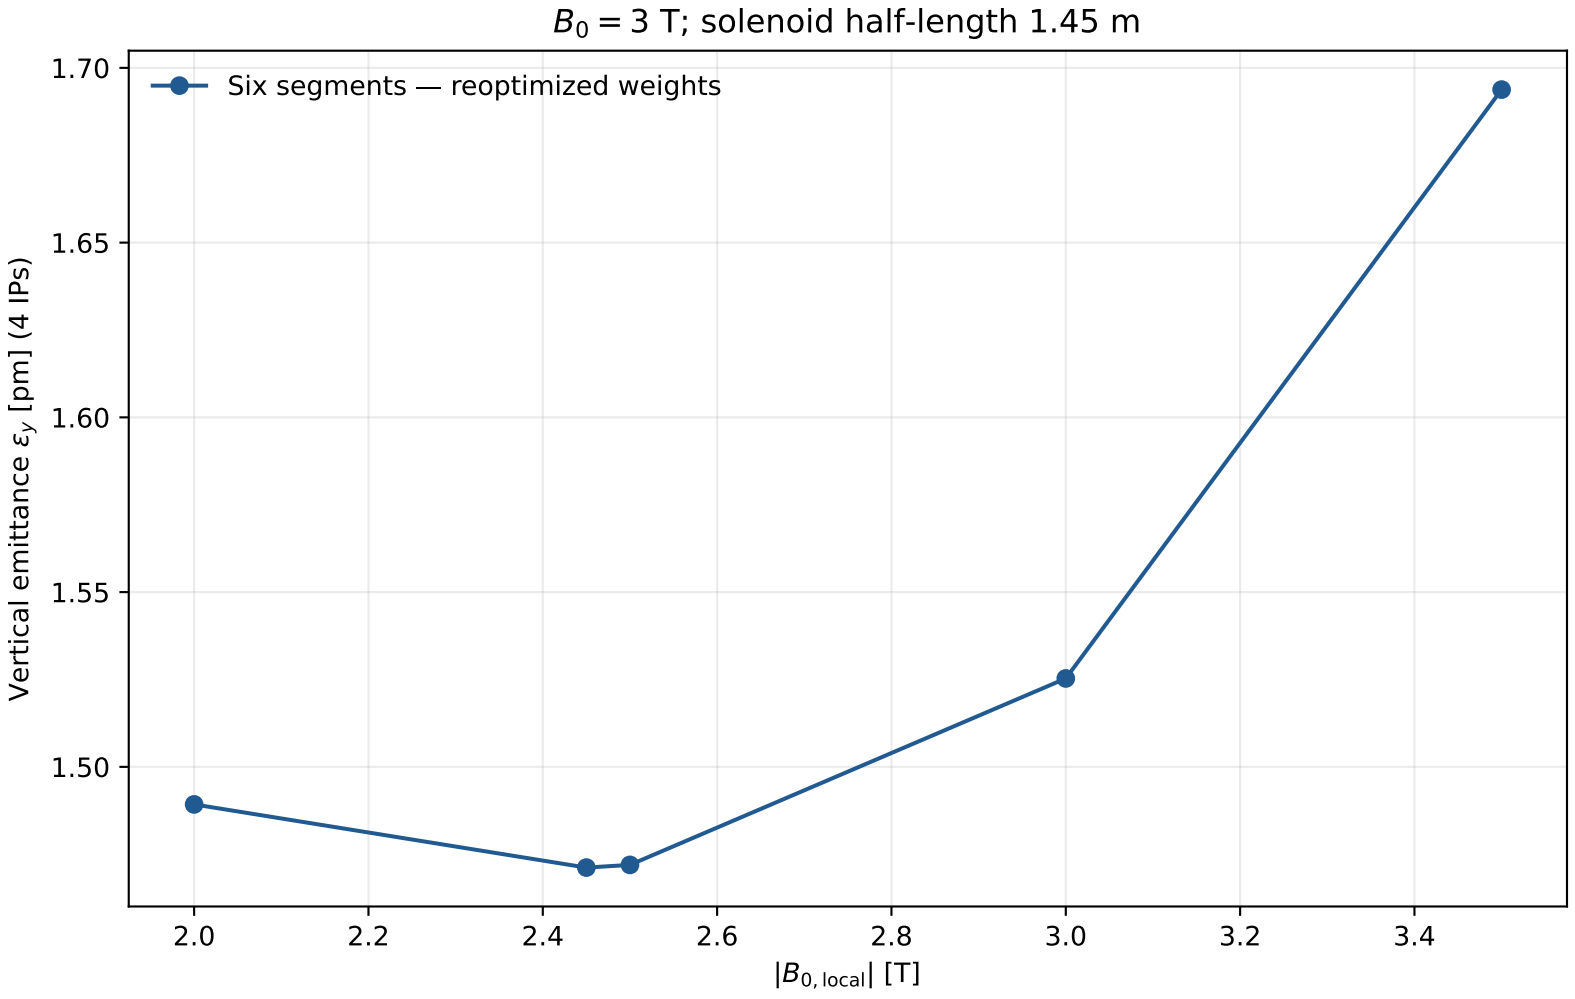
$B_0 = 3$ T; solenoid half-length 1.45 m
Six segments — reoptimized weights
Vertical emittance ε_y [pm] (4 IPs)
1.70
1.65
1.60
1.55
1.50
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
$|B_{0,\mathrm{local}}|$ [T]