

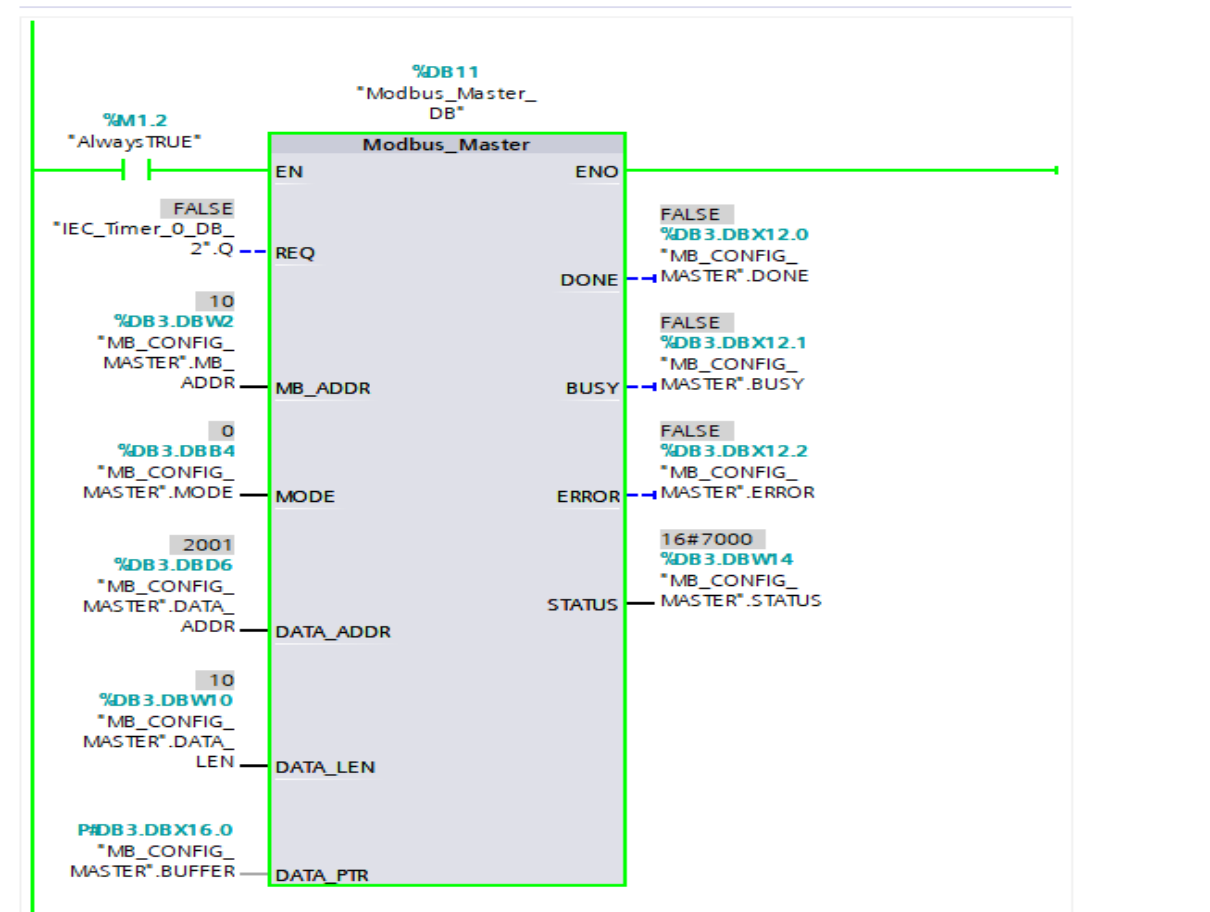


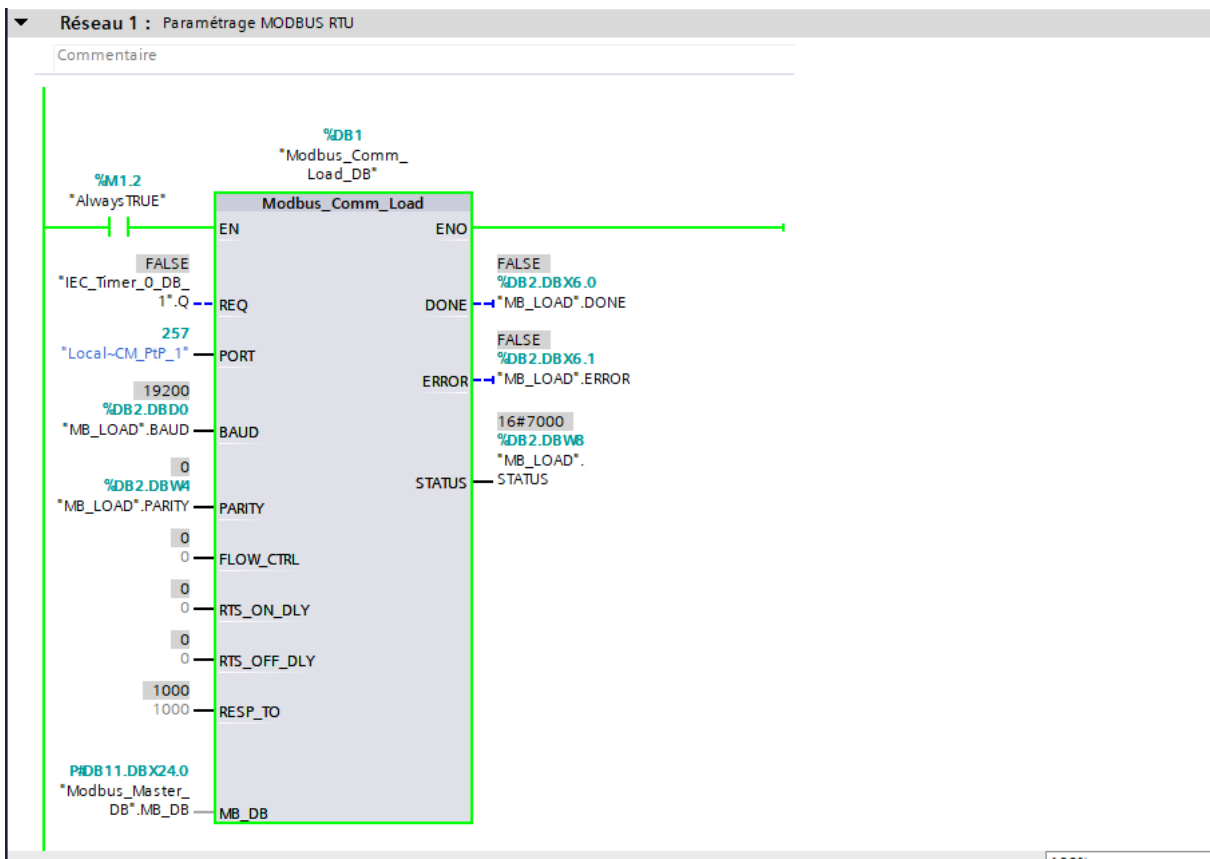

Réseau 3 : Pulse

Commentaire

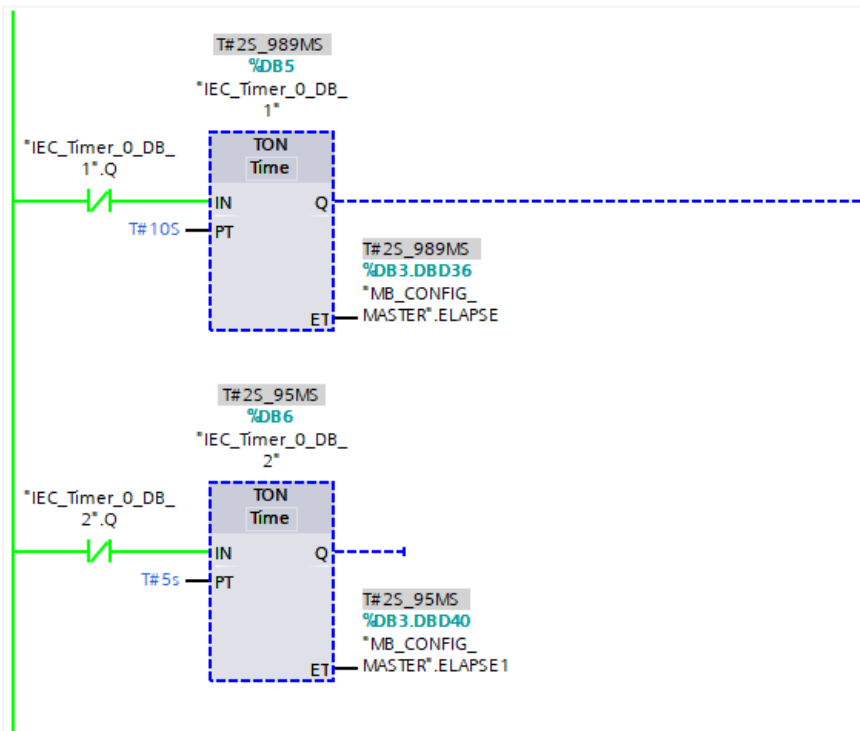

1	Static									
2	REQ	Bool	0.0	false						
3	MB_ADDR	UInt	2.0	10						
4	MODE	USInt	4.0	0						
5	DATA_ADDR	UDInt	6.0	2001						
6	DATA_LEN	UInt	10.0	10						
7	DONE	Bool	12.0	false						
8	BUSY	Bool	12.1	false						
9	ERROR	Bool	12.2	false						
10	STATUS	Word	14.0	16#0						
11	► BUFFER	Array[0..9] of UInt	16.0							
12	ELAPSE	Time	36.0	T#0ms						
13	ELAPSE1	Time	40.0	T#0ms						

MB_LOAD

	Nom	Type de données	Décalage	Valeur de départ	Rémanence	Accessible ...	Écritu...	Visible da...	Valeur de ..
1	Static								
2	BAUD	UDInt	0.0	19200					
3	PARITY	UInt	4.0	0					
4	DONE	Bool	6.0	false					
5	ERROR	Bool	6.1	false					
6	STATUS	Word	8.0	16#0					

Définition du mode de fonctionnement

- ☐ RS232C
- ☐ Duplex intégral (RS422) mode 4 fils (point à point)
- ☐ Duplex intégral (RS422) mode 4 fils (Maître multipoint)
- ☐ Duplex intégral (RS422) mode 4 fils (Esclave multipoint)
- ☒ Semi-duplex (RS485) mode 2 fils

Paramètres de connexion

Vitesse de transmission: 19200 bits/s ▼

Parité: Aucun(e) ▼

Bits de données: 8 bits ▼

Bits d'arrêt: 1 ▼

▼ Communication			
Nom	Description	Version	
▶ Communication S7		V1.3	
▶ Communication Open U...		V8.1	
▶ OPC UA			
▶ Serveur Web		V1.1	
▶ Autres			
▼ Processeur de communi...			
▶ PtP Communication		V4.0	
▶ Communication USS		V5.0	
▶ MODBUS (RTU)		V5.0	
▶ Interface série ET200S		V2.7	
▶ SIMATIC NET CP		V4.2	

