MAX ÉDITION · SERIES 8T/7

SERVANTE MAX ÉDITION

Servante d'atelier haut de gamme : plateau supérieur en aluminium, six tiroirs outillés sur huit, placard latéral de rangement, 276 outils en chrome vanadium et deux clés dynamométriques. Peinture vernie métallisée et glissières renforcées.



276	8	85
OUTILS	TIROIRS	KG

RÉFÉRENCE	BRU-SER-8T Suffixe selon la couleur
GTIN	À confirmer non communiqué dans le catalogue
DIMENSIONS (L × H × L)	L84 × H98 × l46 cm
POIDS	85 kg

PRIX PUBLIC TTC **899 €**

CARACTÉRISTIQUES


OUTILS	276, en chrome vanadium
TIROIRS	8 dont 6 outillés ; tiroirs 7 et 8 vides ou à compléter (modules en option)
DIMENSIONS DES TIROIRS	51 × 39 cm
CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	1/4″ : 5 à 25 N·m · 1/2″ : 40 à 210 N·m
VERROUILLAGE	Centralisé à clés ; tiroirs auto-bloquants, glissières renforcées
ÉQUIPEMENT	Plateau supérieur en aluminium, placard latéral de rangement, 1 tiroir profond en bas
ROUES	En gomme, silencieuses ; poignées ergonomiques
FINITIONS	Noir, gris ou rouge (peinture vernie métallisée) ; personnalisation à la demande
RANGEMENT	Modules en mousse moulée, finition carbone
MODULE ADDITIONNEL ÉQUIPÉ	80 € TTC

BRUMANN SAS, société par actions simplifiée au capital de 46 000 €. Aérodrome Paris-Saclay Versailles, 78117 Toussus-le-Noble. RCS Orléans B 910 346 600 · SIRET 910 346 600 00018 · TVA FR59910346600. Tarif public TTC 2026. Caractéristiques et photographies non contractuelles, sous réserve de modification.

MAX ÉDITION · SERIES 8T/7

CONTENU DES TIROIRS

Servante Max Édition

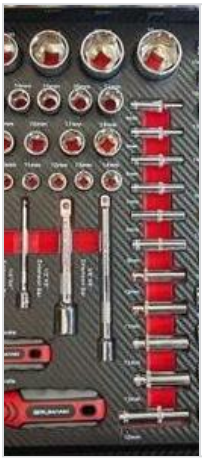

82 PIÈCES

TIROIR 1

L'essentiel des douilles, du 1/4″ au 1/2″.

DOUILLES STANDARD
13 × 1/4″ (4 à 14 mm) · 10 × 3/8″ (8 à 19 mm) · 18 × 1/2″ (8 à 32 mm)

DOUILLES PROFONDES
10 × 1/4″ (4 à 13 mm) · 8 × 3/8″ (10 à 19 mm) · 9 × 1/2″ (8 à 16 mm)

ACCESSOIRES
3 barres d'extension (1/4″ × 4″, 3/8″ × 6″, 1/2″ × 5″) · 3 rallonges universelles · 4 douilles couleur 1/2″ (17, 19, 21, 22 mm)

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE
1/4″ · 3/8″ · 1/2″



102 PIÈCES

TIROIR 2

102 pièces pour couvrir toutes les empreintes.

EMBOUTS STANDARD
H · PH · PZ · S · FD

EMBOUTS TORX, SPANNER
T8 à T45 · TT8 à TT50 · SP4, SP6, SP8, SP10

DOUILLES À EMBOUTS
Torx T50 à T80 · M9 à M18 · R7 à R10 · Hexagonaux H5 à H24 · 1 douille de couple



22 PIÈCES

TIROIR 3

Du serrage rapide au contrôle précis du couple.

CLÉS PLATES
14 clés plates à cliquet (8 à 24 mm) · 3 clés plates mixtes (27, 30, 32 mm)

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES
1/2″ : 40 à 210 N·m · 1/4″ : 5 à 25 N·m



25 PIÈCES

TIROIR 4

Un tournevis adapté à chaque niveau de précision.

STANDARD
6 plats SL · 6 cruciformes PH

ÉLECTRICIEN
3 SL (3, 4, 5,5 mm) · 3 PH (0, 1, 2)

PRÉCISION
3 SL (2, 2,5, 3 mm) · 3 PH (0, 00, 000) · 1 Torx T5



16 PIÈCES

TIROIR 5

Prendre, frapper et mesurer avec un seul ensemble.

PINCES
8 pinces : 3 circlips, 1 universelle, 1 bec long, 2 bec coudé, 1 coupante diagonale, 1 multiprise ajustable

CHASSE-GOUPILLES
3 (1,5 · 3 · 4 mm, 150 mm)

FRAPPE
1 marteau et 1 maillet

MESURE
1 mètre ruban 3 m × 16 mm · 1 réglet 150 mm · 1 pied à coulisse



14 PIÈCES

TIROIR 6

Les clés en T Torx et Hex.

CLÉS EN T TORX
7 : T15 à T50 (100 à 200 mm)

CLÉS EN T HEX
7 : H2,5 à H10 (100 à 200 mm)



TIROIRS 7 ET 8

Vides ou personnalisables à la carte : à laisser vides ou à compléter avec des modules en option. Nous consulter.

BRUMANN SAS, société par actions simplifiée au capital de 46 000 €. Aérodrome Paris-Saclay Versailles, 78117 Toussus-le-Noble. RCS Orléans B 910 346 600 · SIRET 910 346 600 00018 · TVA FR59910346600. Tarif public TTC 2026. Caractéristiques et photographies non contractuelles, sous réserve de modification.