


Mini感应节水水嘴


Mini Touchless Faucet Adapter

产品配置

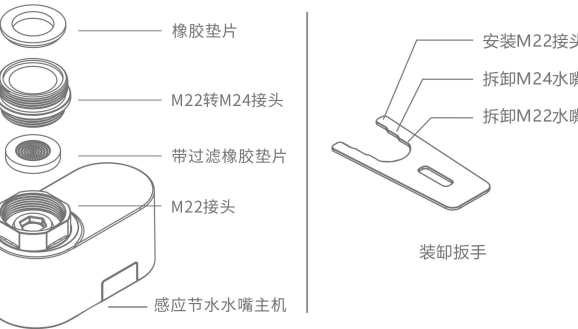


*本产品适配M22外牙与M24内牙的龙头水嘴。

功能指示

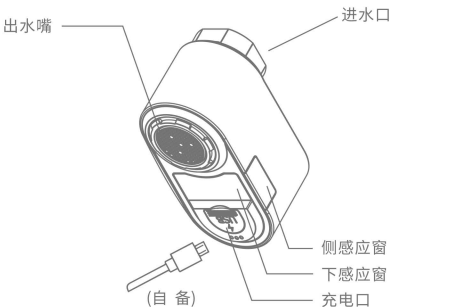


长出水：侧感应窗为挥手出水，再挥手停水。(连续出水超过180±10秒，自动断水)
短出水：下感应窗为伸手出水，收手停水。(连续出水超过60±10秒，自动断水)

安装图示

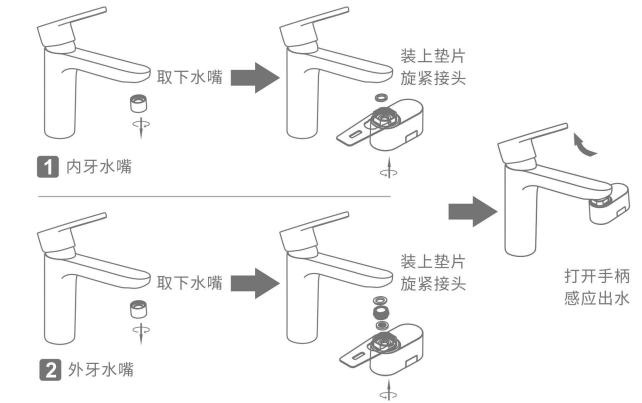


产品使用

- 1** 长出水：挥手侧感应窗处，龙头出水，再挥手即停止；3分钟超时出水保护。
- 2** 短出水：伸手至下感应窗处，龙头出水，手离开即停止；1分钟超时出水保护。

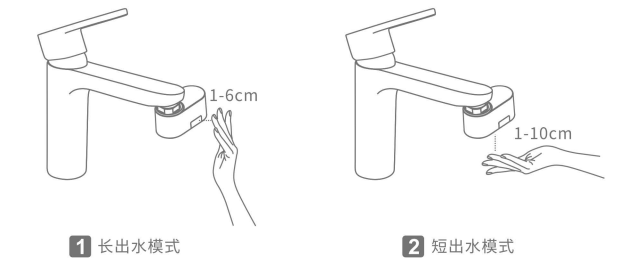

适用龙头

- 1** 本产品适合安装在面盆龙头，高脚/高弯菜盘龙头上。
- 2** 本产品不适合安装在外牙不是M22和内牙不是M24的龙头上。

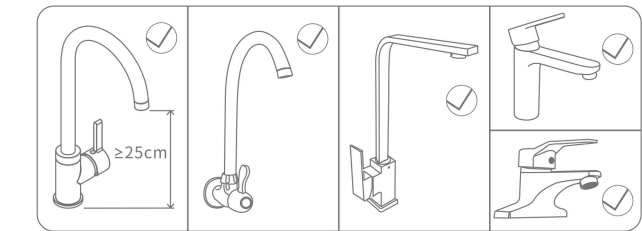

使用维护

- 1** 如果发现出水量变小或不出水，可能因过滤网堵塞，请旋开进水接头，取出过滤垫片，并用清水洗净，装回即可。
- 2** 当电量较低时，伸手感应，指示灯慢闪5下，提示需要充电，可继续使用；当电量极少时，伸手感应，指示灯快闪10下，提示急需充电，并强制关水。
- 提示** 正常使用时，电池续航时间约6个月；若长期不使用，请至少6个月内充电一次，以防止电量耗尽，无法充电。



使用注意事项

- 1** 感应窗口部位，请勿使用粗糙物品擦洗，如：粗糙麻布、刷子、钢丝球等，请勿用水冲淋或滴水的湿布擦拭产品，以免造成感应失灵或产品损伤。
- 2** 请勿使用强酸、强碱类洗涤剂进行清洗。
- 3** 水龙头长时间不使用时，请将手柄关闭。
- 4** 请确保供水水压在0.05-0.8MPa范围内，否则可能出现滴水或漏水的情形。
- 5** 产品使用时，请确保充电保护塞扣紧贴合，以防水气进入，锈蚀充电口。



技术参数

电池容量	3.7V 锂电池 (350mAh)
充电规格	USB Type-C (5V /500-1000mA)
产品尺寸	68mmx33mmx41.8mm
待机功耗	≤ 0.2mW
感应范围	侧感应:1-6cm ; 下感应: 1-10cm (手感应)
适用水压	0.05-0.8MPa
适配龙头水嘴	内牙M24*1 / 外牙M22*1
使用环境温度	0℃-55℃
使用环境湿度	≤95%RH
用水效率等级	1级
防水等级	IpX6

常见问题处理

- 1** 安装后漏水
- 1.1 请确认进水接头处是否有装垫片，及垫片厚度是否合适。
- 1.2 请确认水压是否在0.05-0.8MPa范围内。
- 2** 感应时不出水
- 2.1 请确认龙头手柄和进水角阀是否已开启，以及是否停水。
- 2.2 请确认侧、下感应窗口表面是否有水珠或被雾气覆盖，擦拭干净即可。
- 2.3 请确认侧、下感应窗口范围内不应有障碍物。
- 2.4 请确认伸手感应时，侧感应窗口指示灯闪烁一次，若连续闪烁或不闪烁，请充电后使用。
- 3** 间歇出水或出水不停
- 3.1 请确认侧、下感应窗口表面是否有大颗水珠或被雾气覆盖，擦拭干净即可。
- 3.2 请确认侧、下感应窗口30cm范围内不应有障碍物。
- 4** 出水量小
- 4.1 请确认管路水压是否变小，角阀是否有调到最大。
- 4.2 过滤网堵塞：请参照使用维护的清理过滤网垫片流程操作。

保修说明

- 1** 本产品执行国家三包政策，在被证明规范安装和使用的前提下，质保期为12个月；对属质量问题或故障的，经厂家售后服务中心鉴定后，享受7日内退货、15日内换货服务。
- 2** 对于在以下行为中产生质量问题的不包括在此保证范围内。
- 2.1 因非正常安装、替换、修理及类似的行为，而产生的质量问题，不包括在此保证范围内。
- 2.2 对于工业和商业用途的产品，不包括在此保证范围内。
- 2.3 对于误用、滥用、疏忽和使用非原厂配件所产生的质量问题，不包括在此保证范围内，如：使用钢丝球等硬质抹布或强酸碱类清洁剂清洗产品，导致感应窗口和外壳被刮伤、腐蚀；水压不在产品限定的范围中使用；水质不良导致水路淤堵或锈蚀；水路结冰后导致产品受损等。
- 2.4 其它不可抗力因素造成的损坏。

合格证

产品名称	Mini感应节水水嘴
产品型号	
生产日期	
检 验 员	
执行标准	CJ/T194-2014 《非接触式给水器具》

保修卡

购买日期	年 月 日
用户电话	
保修条款	详见保修说明
服务热线	