

目录

1. 目录2

2. 基本概述3

3. 产品及安装图示3

4. 接线说明示意图3

5. 功能描述4


6. 产品技术参数5

版本	修订日期	修订内容	修订人员	审核
V1.0	2017/07/03		李达良	李达良



一、基本概述

电容触控式厨房龙头控制组件，当手触碰水龙头金属部位，水龙头自动出水，当再次触碰，水龙头自动关水，连续出水超过 180S，水龙头自动关断出水。

二、产品及安装图示

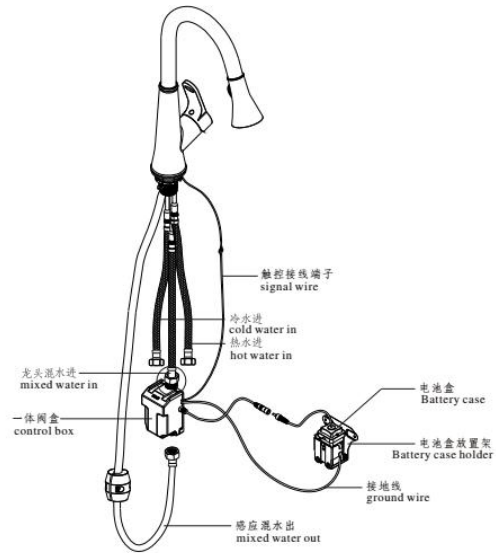

三、接线说明示意图

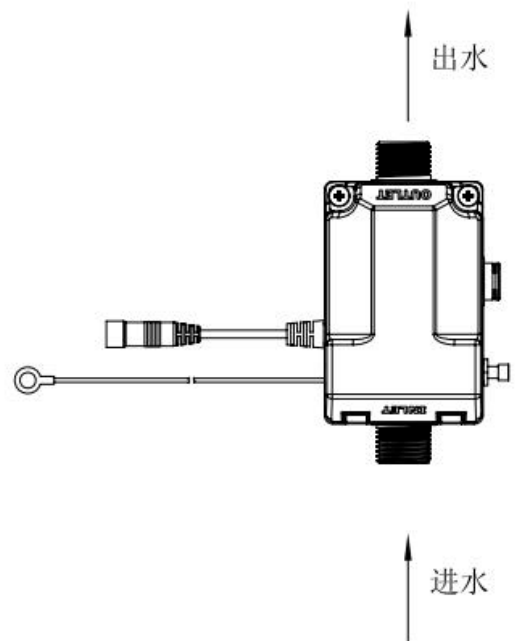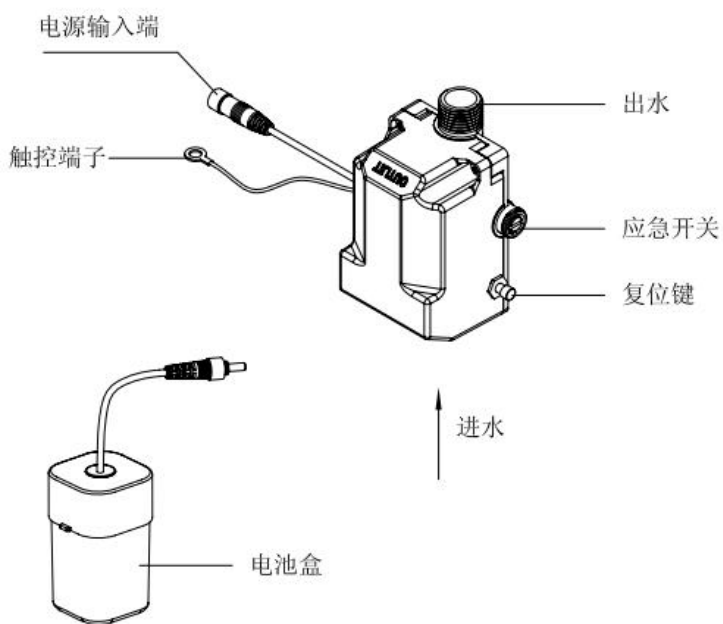

四、功能描述

- 1) 安装完电池，系统直接进入开机工作模式。
- 2) 开机时，系统检测电池电压，若电池电压低于 4.5V，则进入低压报警模式；否则，开阀放水 5 秒，同时蜂鸣器响 5 秒，然后关阀；关阀后，系统进行环境自适应检测，期间用户不能触摸龙头，该功能持续 1 秒左右，检测完毕后，蜂鸣器短响一声提示正常工作；
- 3) 触摸动作：人体皮肤触摸龙头金属部位，在 1 秒内离开，则触发开阀，出水；再次触摸，并且在 1 秒内离开，则触发关阀，关水；
- 4) 触摸超时：若持续触摸时间超过 1 秒，则不会触发任何动作；
- 5) 出水超时：持续开阀出水时间超过设定时间，则自动关水，该超时时间可以通过按键调整
- 6) 复位：出现以下情形时，需要短按复位按钮（1 秒内释放）以便系统复位：
 - 1) 系统出现异常无法工作；
 - 2) 更换电池或重新上电；
 - 3) 移动电池盒或移动相关配件，导致系统灵敏度改变；
- 7、调整出水超时时间：出厂预设值为 1 分钟，开机状态下，长按按键持续 3 秒后，进入调整模式；释放按键后，蜂鸣器提示当前设置值（当前设置 3 分钟，蜂鸣器则短响 3 声），再次短按按键，则设置值逐一递增，设置值超过 5 分钟时，自动恢复为 1 分钟，如此一直循环设置，直到持续 8 秒无按键动作，退出设置模式，系统恢复到正常工作模式；（注：此功能是生产设置预设功能）
- 8、电磁阀开关脉冲时间：15ms
- 9、低压报警：4.5V，低压该电压时，关闭出水，蜂鸣器持续短响报警；

五、产品技术参数

项目	单位	技术参数	备注
供电电源	V	DC6V（五号碱性电池）	
静态功耗	uA	≤ 60	约使用 1 年左右
工作能耗	mA	≤ 800	
低检电压	V	4.5V±0.1	
触控接近介质	***	直接人体皮肤接触	
开关电磁阀脉冲宽度	ms	15	
电磁阀类型	***	双稳态（脉冲）电磁阀	
电磁阀可靠性试验	万次	≥ 50	
工作水压	Mpa	0.05-0.7	
耐水压强度	Mpa	1.6	
进水口径	英寸	G1/2	
出水口径	英寸	G1/2	
适用水温	℃	1-45	
抗干扰性能	***	1、多台整机同时通电工作，不会有误动作 2、常用电器干扰没有误动作。	
防水等级	IP	56	

-----The end-----