

中国节水产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: 2026-V015082-704001, 704005-F03-C3
(任务编号)

产品名称: 感应水龙头

型 号: GBL-6133AD

检测机构: 中国质量认证中心有限公司



节水产品认证试验报告	
申请编号: 2026-V015082-704001, 704005-F03-C3 (任务编号) 产品名称: 感应水龙头 型 号: GBL-6133AD 品 牌: / 样品数量: 1 样品来源: 随机抽样 样品状况: 完好 生产日期/批号: 2026-03-05 收样日期: 2026.03.10 检验完成日期: 2026.03.18	申请人: 福建洁博利厨卫科技有限公司 申请人地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园B区54#楼厂房二层 制造商: 福建洁博利厨卫科技有限公司 制造商地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园B区54#楼厂房二层 生产厂: 福建洁博利厨卫科技有限公司福州高新区分厂 生产厂地址: 福建省闽侯县南屿镇新南大道166号福建省晟天模具制造有限公司3号楼5层501-503厂房
试验依据标准: ☒ GB 25501-2019 水嘴水效限定值及水效等级 ☒ CJ/T 194-2014 非接触式给水器具	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: /	
主检: 李石宝 签名:  日期: 2026-03-18	中国质量认证中心 有限公司 2026年03月19日
审核: 庞伟 签名:  日期: 2026-03-18	
签发: 黄威旺 签名:  日期: 2026-03-19	
备注	对应证书编号: CQC16704141401

样品描述及说明			
一、关键零部件			
	型号	制造商	其他
电磁阀	无标识	无标识	——
电动机	——	——	——
说明：电磁阀本体无可识别标识，“——”表示不适用。			
二、样品描述			
用途：面盆			
进水口公称通径：DN15			
供电方式：交直两用			
注：此页由检测机构依据样品实际情况填写，如果依据样品不能确认请予以注明。			




照片 / 图纸

一、样品照片



二、关键零部件照片

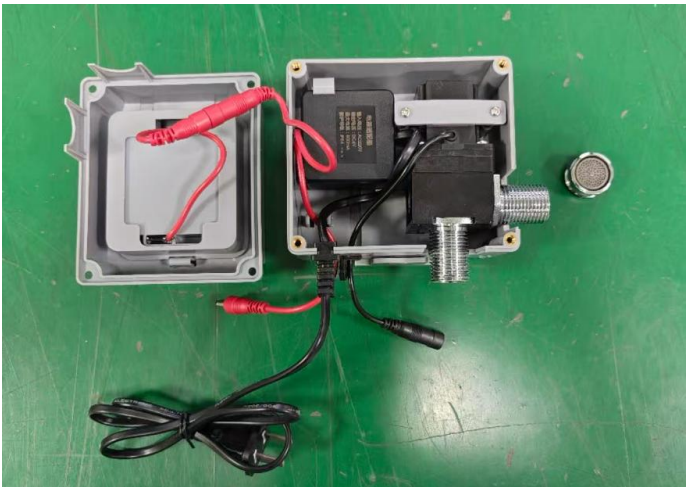

试验结果及判定

序号	检验项目	要求		检验结果	单项判定
1	流量均匀性	$\leq 3.0 \text{ L/min}$ $n=1, A_c=0$		0.8 L/min $d=0$	P
2	最大流量	洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴	$Q \leq 6.0 \text{ L/min}$ $n=1, A_c=0$	3.2 L/min $d=0$	P
		普通洗涤水嘴	$Q \leq 7.5 \text{ L/min}$ $n=1, A_c=0$	——	N
3	启闭时间	开启时间 $\leq 1 \text{ s}$ $n=1, A_c=0$		0.3 s $d=0$	P
		关闭时间 $\leq 1.5 \text{ s}$ $n=1, A_c=0$		0.8 s $d=0$	P
4	整机能耗	交流供电水嘴 $n=1, A_c=0$	待机能耗 $\leq 2 \text{ W}$	0.42 W $d=0$	P
			工作能耗 $\leq 4 \text{ W}$	0.48 W $d=0$	P
		直流供电水嘴, 待机能耗 $\leq 0.2 \text{ mW}$ $n=1, A_c=0$		0.14 mW $d=0$	P
5	抗干扰性能	3 台整机彼此间不应产生干扰发生误动作 $n=3, A_c=0$		——	N
		交流供电样品: 在同一电源插座中接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯, 启闭 3 个周期, 应无发生误动作。 $n=1, A_c=0$		符合 $d=0$	P
		直流供电样品: 在距离 2m 处接通 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯, 启闭 3 个周期, 应无发生误动作。 $n=1, A_c=0$		符合 $d=0$	P
		灯光照射时, 控制距离变化应在 $\pm 10\%$ 之间 $n=1, A_c=0$		符合 $d=0$	P
6	断电保护	开启状态下电源中断时, 水嘴应能自动关闭; $n=1, A_c=0$		符合 $d=0$	P
		关闭状态下电源中断时, 水嘴应能保持关闭状态; $n=1, A_c=0$		符合 $d=0$	P



序号	检验项目	要求	检验结果	单项判定
7	欠压保护	电源电压降至设定的欠压保护值时, 应具有信息提示功能 (适用于电池供电产品)。 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
		电源电压降至其不能正常工作时, 水嘴应处于关闭状态。 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
8	强度性能	水压 (0.90MPa±0.02MPa), 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。 n=1, Ac=0	无变形、无渗漏 d=0	P
9	密封性能	(0.05MPa±0.01MPa), 出水口无渗漏。 n=1, Ac=0	无渗漏 d=0	P
		(0.60MPa±0.02MPa), 出水口无渗漏。 n=1, Ac=0	无渗漏 d=0	P
10	使用寿命	2×10 ⁵ 次寿命试验后, 流量应≤7.5L/min, 同时满足密封性能的要求。 n=1, Ac=0	——	N
备注	明示流量: ≤6.0L/min			

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	水嘴综合性能试验机	WKZ-SZ	CQCSC-FA-003	2026.10.12	
2	水嘴寿命试验机	SM-FSZ	CQCSC-FA-004	2026.10.12	
3	钢卷尺	0-5m	CQCSC-FA-230	2026.10.12	√
4	稳压电源	ATP162225 0190	CQCSC-FA-761	2026.10.12	√
5	变频电源	AN97002H	CQCSC-FA-749 -13	2026.10.12	√
6	数字万用表	15B+	CQCSC-FA-760	2026.10.12	√
7	秒表	PS-2013	CQCSC-FA-746	2026.10.12	√
8	水嘴综合性能试验机	LT-WY102- B2	CQCSC-FA-768	2026.10.12	√



——以下空白——

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测单位：中国质量认证中心有限公司

地 址：广东省广州市增城区新塘镇宁西工业园区

电 话：(020) 82966680

邮政编码：511340

邮 箱：cqcscl@cqc.com.cn