

厨房感应龙头控制系统

Kitchen sensor faucet control system

感应模块和控制盒

配件：



技术参数

电 源:DC 6V/AC100-240V, 50-60Hz	工作压力:0.05-0.7 Mpa (7.25-101.52 PSI)
待机功耗:≤30uA	工作温度:0-55℃
感应距离:15±1cm	水温度: 1℃-75℃
进水&出水口径: G1/2" (DN15)	使用寿命:50万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V， 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间180秒。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时，系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

厨房感应龙头控制系统

Kitchen sensor faucet control system

感应模块和控制盒

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

工作压力:0.0-0.7 Mpa (7.25-101.52 PSI)

待机功耗:≤30uA

工作温度:0-55℃

感应距离:15±1cm

水温度: 1℃-75℃

进水&出水口径: G1/2" (DN15)

使用寿命:50万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间180秒。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时，系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。
- 电池盒安装在控制盒内。

面盆感应龙头控制系统

Basin sensor faucet control system

常规感应模块和控制盒

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz	工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)
待机功耗:≤30 uA	工作温度:0-55℃
感应距离:40±3cm	使用寿命:50万次以上
进水&出水口径:G1/2" (DN15)	

特性

- 系统接受交直流双用，直流6V和交流100-240V, 50-60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节10-40cm。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间为60秒。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时，系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

面盆感应龙头控制系统

Basin sensor faucet control system

水嘴感应模块和控制盒

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz	工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)
待机功耗:≤30 uA	工作温度:0-55℃
感应距离:15±1cm	使用寿命:50万次以上
进水&出水口径:G1/2" (DN15)	

特性

- 系统接受交直流双用，直流6V和交流100- 240V，50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节10-25cm。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间为60秒。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

面盆感应龙头控制系统

Basin sensor faucet control system

一体双感应控制系统



配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz	工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)
待机功耗:≤30 uA	工作温度:0-55℃
感应距离: 前感应: 15±1cm, 上感应:10±1cm	使用寿命:50万次以上
进水&出水口径:G1/2" (DN15)	

特性

- 系统接受直流6V或交流100-240V, 50-60Hz电源。
- 有两个感应器，两种模式开关水。
- 所有系统一体化，呈现集成感应龙头。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间为60秒& 180秒。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时，系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

面盆调温龙头控制系统

Basin sensor mixer control system

常规感应模块和电磁阀

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz	工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)
待机功耗:≤30 uA	工作温度:0-55℃
感应距离: 30±2cm	水温度: 1℃-75℃
进水&出水口径: M10 & N8	使用寿命:50万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间60秒。
- 当工作电压小于4.7V时, 系统具有周电量提醒功能。
- 本系统采用防水电线连接, 防水等级达到IPX6。

面盆调温龙头控制系统

Basin sensor mixer control system

双感应带集成电磁阀

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)

待机功耗:≤30 uA

工作温度:0-55℃

感应距离: 23±2cm 长时感应: 5cm±1cm

水温度: 1℃-75℃

进水&出水口径: M10

使用寿命:50万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 该系统具有即时感应和长时感应两种方式。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间为60秒& 180秒。
- 当工作电压小于4.7V时, 系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时, 系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接, 防水等级达到IPX6。

感应皂液龙头控制系统

SENSOR SOAP FAUCET CONTROL SYSTEM

水嘴感应模块和控制盒

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

出液方式：滴液/泡沫

感应距离: 15±1cm

工作温度:0-55℃

液瓶容量：1500ml

使用寿命：20万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 电机单次工作时间可用遥控器调节。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

浴室双感应调温控制系统

Bathroom dual sensor mixer control system

双感应带三色LED灯光和电磁阀

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

工作温度:0-55℃

待机功耗:≤30 uA

水温度：1℃-75℃

感应距离：前感应: 23±2cm, 侧感应:8±1cm

使用寿命:50万次以上

工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V， 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 该系统具有即时感应和长时感应两种方式。
- 功耗小于30uA。
- 电磁阀最大开启时间60秒& 180秒。
- 系统带有温度感应和三色LED灯圈。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时，系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

浴室双感应调温控制系统

Bathroom dual sensor mixer control system

双感应带温度数显和电磁阀

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

工作温度:0-55℃

感应距离: 前感应: 23±2cm, 侧感应:8±1cm

水温度: 1℃-75℃

工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)

使用寿命:50万次以上

特性


- 系统接受直流6V或交流100- 240V， 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 该系统具有即时感应和长时感应两种方式。
- 电磁阀最大开启时间60秒& 180秒。
- 系统带有温度感应和温度数显。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时，系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

浴室感应龙头带皂液控制系统

Bathroom sensor faucet with soap dispenser control system

双感应模块和集成控制盒

配件：

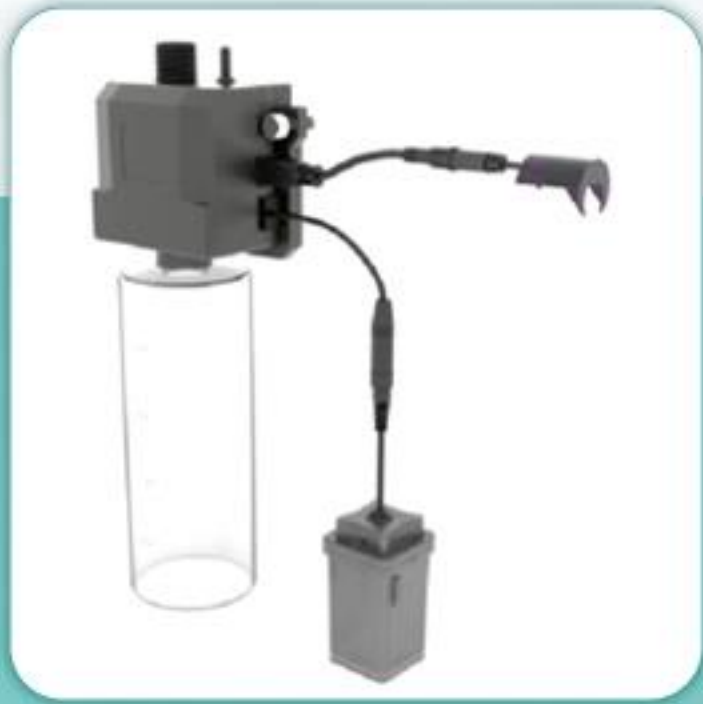

技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

工作温度:0-55℃

感应距离: 出水: 23±2cm, 出皂液:15±1cm

水温度: 1℃-75℃

液瓶容量: 500ml

电机寿命:20万次以上

出液方式: 泡沫

电磁阀寿命:50万次以上

工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 电机单次工作时间可用遥控器调节。
- 电磁阀最大开启时间60秒。
- 当工作电压小于4.7V时, 系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时, 系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接, 防水等级达到IPX6。

浴室双感应调温龙头带皂液控制系统

BATHROOM DUAL SENSOR MIXER with soap dispenser control system

双感应带温度数显和集成控制盒

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz	工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)
感应距离: 前出水: 23±2cm, 侧出水:8±1cm	工作温度:0-55℃
出皂液: 8±1cm	水温度: 1℃-75℃
液瓶容量: 500ml	电机寿命:20万次以上
出液方式: 泡沫	电磁阀寿命:50万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 电机单次工作时间可用遥控器调节。
- 电磁阀最大开启时间60秒和180秒。
- 系统带有温度感应和温度数显。
- 当工作电压小于4.7V时, 系统具有周电量提醒功能。
- 切断电源时, 系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接, 防水等级达到IPX6。

厕所感应冲洗控制系统

Toilet sensor flush fittings control system

感应按钮和冲洗配件

配件：



技术参数

电源:DC 6V

工作温度:0-55℃

待机功耗:≤30 uA

水温度：1℃-60℃

感应距离: 10±2cm

电机寿命:20万次以上

高度：255mm

特性

- 系统接受直流6V供电。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 按钮大小可选择Ø38mm、Ø48mm和矩形。
- 感应按钮也具有手动冲洗功能。
- 感应器具有半冲和全冲两种功能。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 工作电压低于4.5V，系统将无法工作。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

厕所感应冲洗控制系统

Toilet sensor flush fittings control system

感应器和冲洗配件



配件：



技术参数

电源:DC 6V

工作温度:0-55℃

待机功耗:≤30 uA

水温度：1℃-60℃

感应距离：80±5cm

电机寿命:20万次以上

高度：255mm

特性

- 系统接受直流6V供电。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 感应按钮也具有手动冲洗功能。
- 感应器具有半冲和全冲两种功能。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 工作电压低于4.5V，系统将无法工作。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

厕所感应冲洗控制系统

Toilet sensor flush fittings control system

感应按钮和冲洗配件

配件：



技术参数

电源:DC 6V

工作温度:0-55℃

待机功耗:≤30 uA

水温度：1℃-60℃

感应距离: 10±2cm

电机寿命:20万次以上

高度：255mm

特性

- 系统接受直流6V供电。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 按钮尺寸是Ø38mm。
- 感应按钮也具有手动冲洗功能。
- 感应器具有半冲和全冲两种功能。
- 当工作电压小于4.7V时，系统具有周电量提醒功能。
- 工作电压低于4.5V，系统将无法工作。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

厕所感应隐藏式水箱控制系统

TOILET SENSOR CONCEALED CISTERN CONTROL SYSTEM

感应面板和隐藏式水箱

配件：



技术参数

电源：DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

面板尺寸：250x165mm

待机功耗：≤60 uA

冲洗方式：感应时间<60秒为半冲洗功能。

感应距离：80±5cm

感应时间≥60秒为全冲洗功能。

特性

系统接受直流6V或交流100- 240V， 50 - 60Hz电源。

- 感应面板也具有手动冲洗功能。
- 感应器具有半冲和全冲两种功能以便节水。
- 该系统适用于气动冲洗配件。

厨房感应龙头控制系统

Kitchen sensor faucet control system

TOF激光感应模块和控制盒



配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz	工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)
待机功耗:≤45 uA	工作温度:0-55℃
感应距离: 8±2cm	水温度: 1℃-75℃
进水&出水口径:G1/2" (DN15)	使用寿命:50万次以上

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 针对不同材料的感应距离误差低于5%。
- 功耗小于45uA。
- 电磁阀最大开启时间180秒。
- 切断电源时, 系统自动关闭阀门。
- 本系统采用防水电线连接, 防水等级达到IPX6。
- 电池盒安装在控制盒内。

浴室感应调温控制系统

bathroom sensor mixer control system

TOF激光感应带温度数显和集成控制盒

配件：



技术参数

电源:DC 6V / AC100-240V, 50-60Hz

工作温度:0-55℃

感应距离: 13±2cm 对于水, 7±1cm 对于皂液

水温度: 1℃-75℃

液瓶容量: 500ml

电机寿命:20万次以上

出液类型: 泡沫

电磁阀寿命:50万次以上

工作压力: 0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)

特性


- 系统接受直流6V或交流100- 240V, 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 电机单次工作时间可用遥控器调节。
- 针对不同材料的感应距离误差低于5%。
- 系统带温度感应和温度数显。
- 当工作电压小于4.7V时, 系统具有周电量提醒功能。
- 如果突然接电失败, 系统带断电保护功能。
- 本系统采用防水电线连接, 防水等级达到IPX6。

智能马桶传感器控制系统

Smart toilet sensor control system

TOF激光感应智能马桶脚踢感应模块

配件：

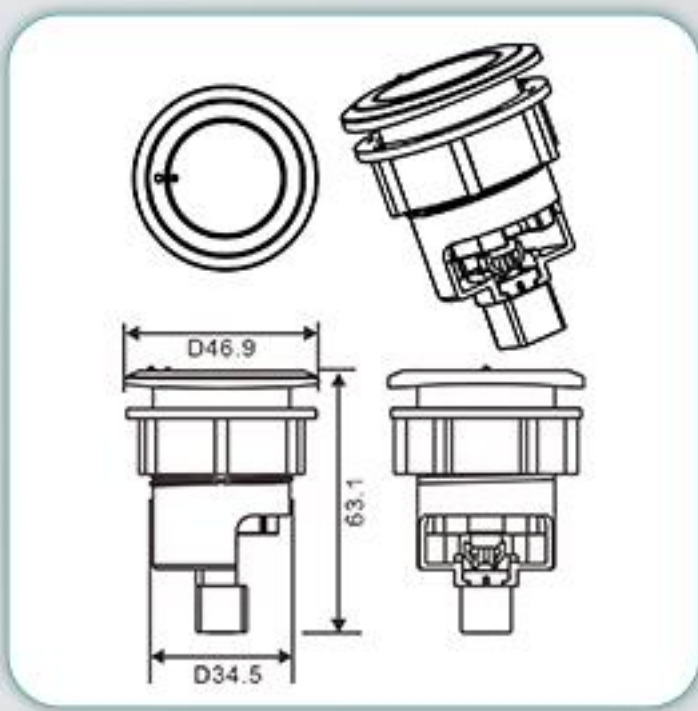

技术参数

电源:DC 3.5-12V

工作温度:-10-60℃

待机功耗:≤60 uA

使用寿命:50万次以上

感应距离: 18±3cm

特性

- 感应距离可用遥控器调节。
- 针对不同材料的感应距离误差低于5%。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。

无线感应龙头控制系统

Wireless sensor faucet control system

无线感应盒和控制盒

配件：



技术参数

感应盒DC 3.0V	工作温度:0-55℃
控制盒：DC 6V/AC 100-240V	水温度:1℃-75℃
待机功耗: 感应盒≤30uA，控制盒≤40uA	控制方法: 2.4G
感应距离:15±2cm	最大控制距离: 8.0米
工作水压:0.05-0.7Mpa(7.25-101.52PSI)	工作寿命: 感应盒≥30万次，控制盒≥50万次

特性

- 系统接受直流6V或交流100- 240V， 50 - 60Hz电源。
- 感应距离可用遥控器调节。
- 针对不同材料的感应距离误差低于5%。
- 感应盒带绿色LED灯。
- 如果突然接电失败，系统带断电保护功能。
- 本系统采用防水电线连接，防水等级达到IPX6。