

声明: gibo 洁博利®、GIBO、洁博利均为本公司注册商标, 侵权必究。

GIBO

gibo FOCUS ON
SMART KITCHEN & BATH
专注智能厨卫科技 2022

福建洁博利厨卫科技有限公司
FUJIAN GIBO KITCHEN AND BATH TECH CO., LTD.
公司地址: 福建省福州市仓山区浦上工业区B区54栋
分厂地址: 福建省福州市高新区两园科技园3号楼
服务热线: 400-6622-163
网址: www.gibo.com.cn



扫码咨询客服

2022

The background features a series of concentric, wavy lines that create a sense of depth and movement. A bright, yellowish-gold glow emanates from the upper right corner, resembling a sun or a light source, and fades into the surrounding lines. The overall aesthetic is modern and minimalist.

集智慧于卫浴科技 为人们之美好生活

Integrate wisdom in bathroom technology.
For your better life.

公司简介

Company Profile

洁博利诞生于中国感应洁具发源地福州,是中国领先的智能厨卫产品与解决方案提供商,专注于智能厨卫研发、生产、销售的国家高新技术企业。

洁博利致力于让卫浴更智能,持续的科研创新,让更多人和家庭享受智能科技带来的洁净、舒适及便利生活体验;带着信念启航,十七年不忘初心,产销300多万套产品,足迹遍及全球四十多个国家和地区,成为备受千万用户信赖的卫浴品牌。

产品系列涵盖商用感应洁具、家用厨房与浴室智能卫浴产品,以及定制开发的自动给水给皂系统,产品广泛应用于家庭、政企、医疗卫生机构、洁净车间与实验室、酒店宾馆、院校与教育机构、连锁餐饮与饭店、车站码头、景区与展馆、会所及运动场馆等多种公私场所,多年来赢得了广大用户的高度信赖与评价。

智研

努力不懈,不断创新与精研产品,让人们生活更美好,是洁博利人一直努力追求的远大使命。
至2022年,洁博利已拥有185+项技术专利,每一个专利都是对节约用水、完善用户体验以及前沿科技应用的探索结晶。始于对创新无止境的追求,让洁博利人逐步实现全球厨卫领先企业的愿景目标。

精品

追求卓越,一切以品质为基础,一切以用户为起点,一切以体验为中心,坚持以严苛的标准、精湛的工艺,精益求精,十七年始终坚持关键部件100%全检,为用户提供安全放心好产品;洁博利参与多项国家与行业标准的起草与制定,拥有完善的试验设备,产品先后获得CQC、CCC、CE、ROHS、FCC、CUPC、NSF等国际权威机构认证。

2个生产基地

185+ 国家专利

300万套产品

120+ 企业员工

17年发展历史

核心技术

Core technologies

技术革新

Technological innovation

双芯片互换平台

终结模拟与数字电路差异
记忆距离,更好的通用性和互换性

半双工单线通讯技术

超强抗干扰与加密性能
单线通讯,三线应用,更具适配性

Liteon灵动感应技术

智能手势识别,瞬间捕捉您的一举一动,64ms极速响应,功耗低至40uA,更快更省电

算法加强

超低功耗算法
中值滤波算法

水力发电储能技术

高效转换比
使用寿命长达10年

无线遥控技术

最长控制距离10米
滚动码加密

发明专利8项

多区扫描,30万个信息点深度扫描
不惧色差,不怕反光,不挑材质

国家专利185项

工业级抗干扰性能,通过4KV群脉冲测试
17种光源干扰,20种常用电器干扰

电容触控技术

工业级抗干扰性能,通过4KV群脉冲测试
17种光源干扰,20种常用电器干扰

ToF超感应技术


多区扫描,30万个信息点深度扫描
不惧色差,不怕反光,不挑材质
(镜子、不锈钢、陶瓷)

电磁阀水锤解决方案

水锤优化效应流道改善方案

发展历程

History of enterprises

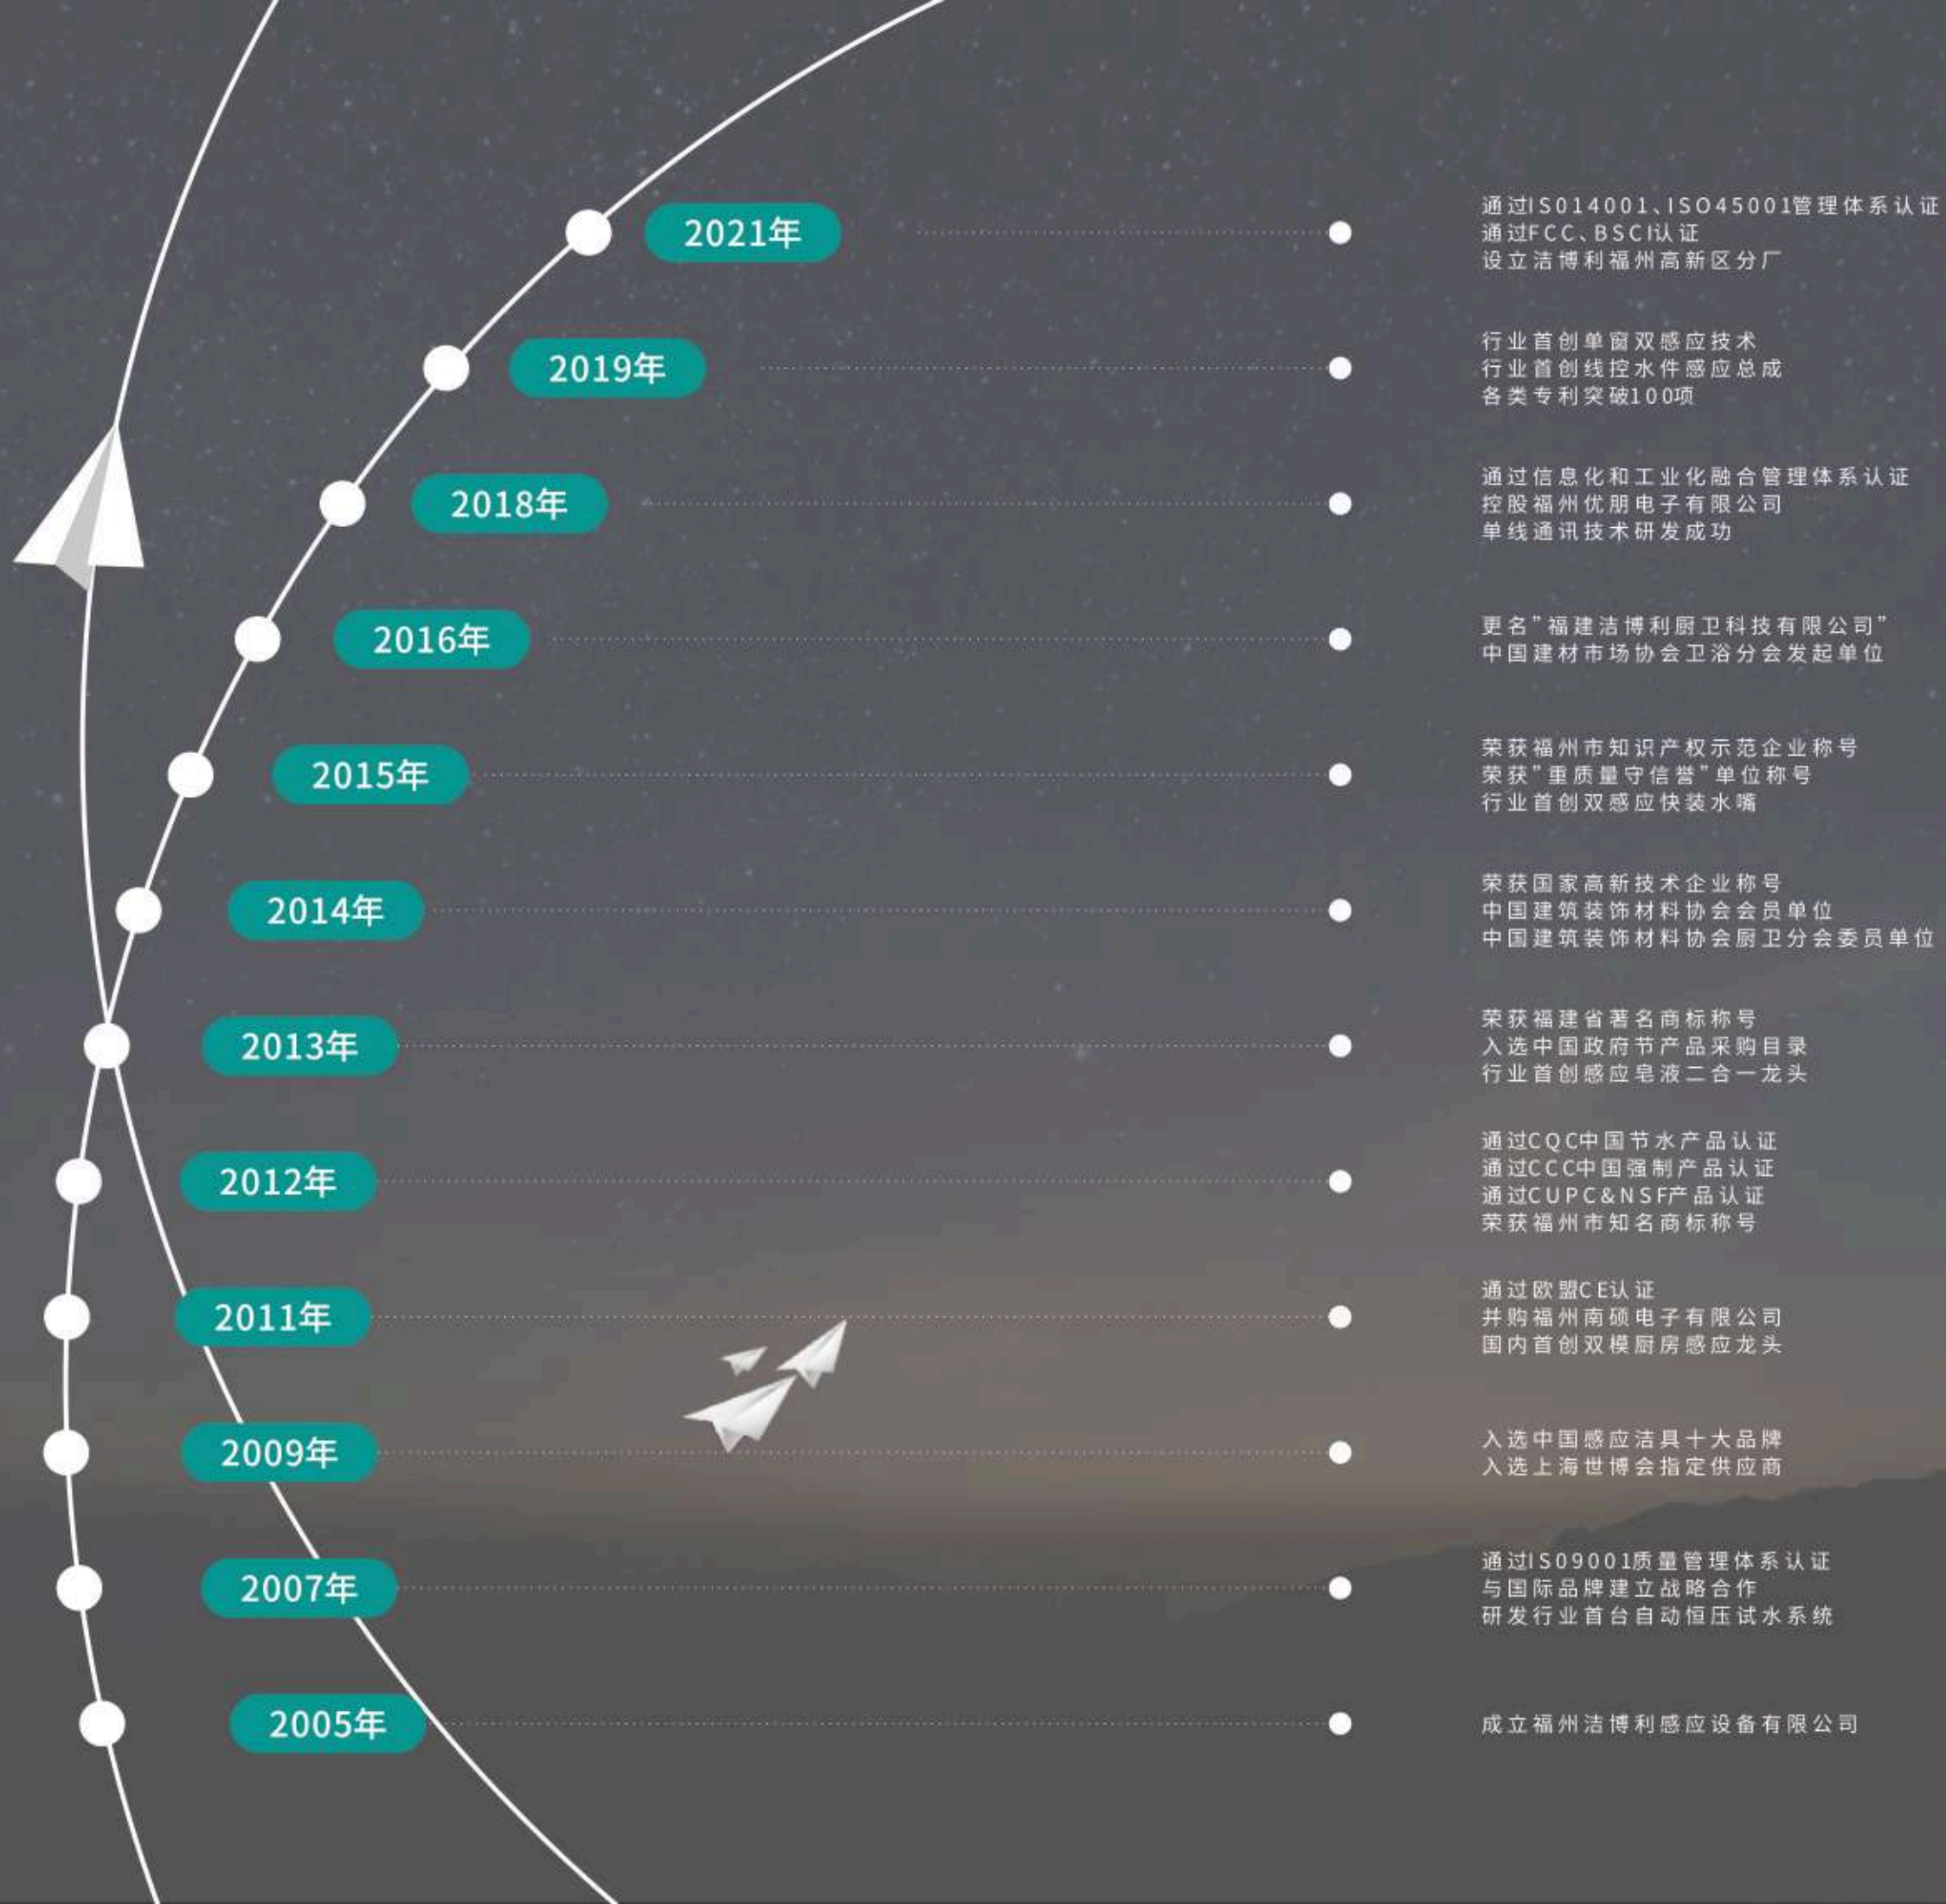

企业资质

Qualification



福建省
高新技术企业



中国感应洁具
十大品牌



福建省
著名商标



中国建筑装饰协会
会员单位



荣获多项国家发明
与实用新型专利

NSF

系列产品通过
NSF认证



系列产品通过
欧盟CE认证



系列产品通过
3C认证



系列产品通过
CUPC认证



ISO9001
质量管理体系认证



ISO14001
环境管理体系认证



ISO45001职业健康
安全管理体系认证

目录

content

- 01 公司信息 01-05
 - 01/ 公司简介
 - 02/ 核心技术
 - 03/ 发展历程
 - 05/ 企业资质
 - 06/ 目录
- 02 智能感应龙头 07-26
 - 07/ 感应节水水嘴
 - 13/ 触控厨房龙头
 - 15/ 厨房感应龙头
 - 20/ 面盆感应龙头
- 03 泡沫皂液产品 27-38
 - 27/ 感应皂液龙头
 - 33/ 感应洗手机
- 04 商用感应洁具 20-26 39-72
 - 20/ 面盆感应龙头
 - 39/ 感应小便冲水器
 - 43/ 一体化感应小便冲水器
 - 45/ 感应蹲便冲水器
 - 48/ 沟槽式感应冲水器
 - 48/ 感应强制淋浴器
 - 49/ 感应干手机
 - 51/ 工程产品
- 05 感应组件系列 73-78
 - 73/ 控制盒组件
 - 77/ 感应模块
 - 77/ 马桶感应模块
- 06 案例展示 79-82
 - 79/ 工程案例
 - 81/ 招商加盟

感应节水水嘴

SMART WATER SAVING NOZZLE

灵动 (Liteon™) 感应技术，只需0.1秒快速响应您的用水需求。
上感应挥手式长出水模式，接水、洗菜一气呵成。
下感应伸手即出，收手即停的短出水模式，短时洗手与用水更便捷。



elbo | MINI感应节水器
MINI TOUCHLESS FAUCET
ADAPTER

● 雅白 ● 枪灰



灵动感应



柔和出水



Ip65防水




一级节水

MINI感应节水器

GBL-61901 ¥540

电池容量	3.7V锂电池(350mAh)
充电规格	USB Type-C
产品尺寸	68x33x41.8mm
感应范围	侧:1-6cm 下:1-10cm
适用水压	0.05-0.8MPa
适用水温	外牙M24*1/内牙M22*1
用水效率	1级
防水等级	IPX6

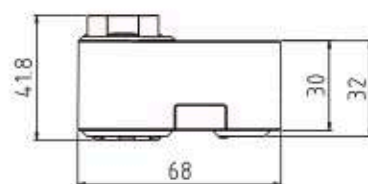

elbo | 智能感应节水器
TOUCHLESS FAUCET
ADAPTER



灵动感应



柔和出水



Ip65防水




一级节水

智能感应节水器

GBL-6193DA ¥472

GBL-6193DB ¥512

使用电压	DC4.5V(3节7号电池)
产品尺寸	92x70x73mm
感应范围	侧:1-6cm 下:3-10cm
适用水压	0.05-0.7MPa
适用水温	外牙M24*1/内牙M22*1
用水效率	2级





elbo | 智能感应节水器
TOUCHLESS FAUCET
ADAPTER

● 镀铬 ● 镍拉丝 ● 雅黑



灵动感应



柔和出水




Ip65防水



一级节水

智能感应节水器
GBL-6195 ¥540

电池容量	3.7V锂电池(400mAh)
充电规格	Micro USB充电
产品尺寸	41.5x41.5x79mm
感应范围	侧:1-6cm 下:1-10cm
适用水压	0.05-0.8MPa
适用水嘴	外牙M24*1/内牙M22*1
用水效率	1级
防水等级	IP65

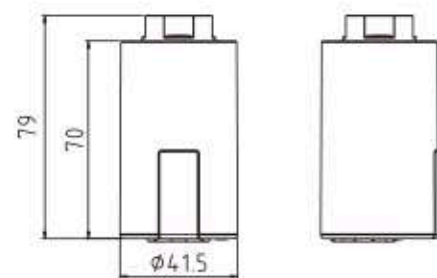

elbo | 智能感应节水器
TOUCHLESS FAUCET
ADAPTER

● 镀铬 ● 镍拉丝 ● 雅黑



灵动感应



柔和出水




Ip65防水



一级节水

智能感应节水器
GBL-6197 ¥540

电池容量	3.7V锂电池(400mAh)
充电规格	Micro USB充电
产品尺寸	47x47x79mm
感应范围	侧:1-6cm 下:1-10cm
适用水压	0.05-0.8MPa
适用水嘴	外牙M24*1/内牙M22*1
用水效率	1级
防水等级	IP65

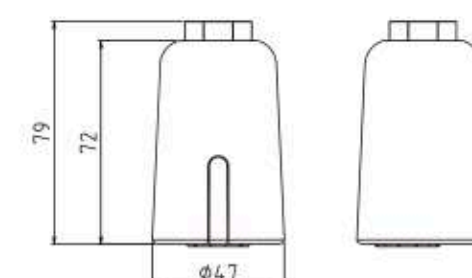

触控厨房龙头

TOUCH SENSOR KITCHEN FAUCET

• 触控开关水，0.1秒极速响应


• 触碰开水，再触碰关水



触控厨房龙头

GBL-9170D ¥2580


电源	DC6V
尺寸	290x400x91mm
开启模式	触控开/关水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ32-44mm
出水模式	柔水/洒水
抽拉管	有
感应开关	有
防水等级	IP56






触控厨房龙头

GBL-9171D ¥3480

电源	DC6V
尺寸	280x334x110mm
开启模式	触控开/关水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ32-44mm
出水模式	柔水/洒水
抽拉管	有
感应开关	有
防水等级	IP56




安装图

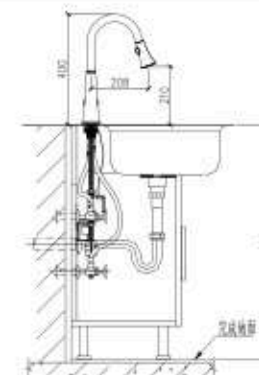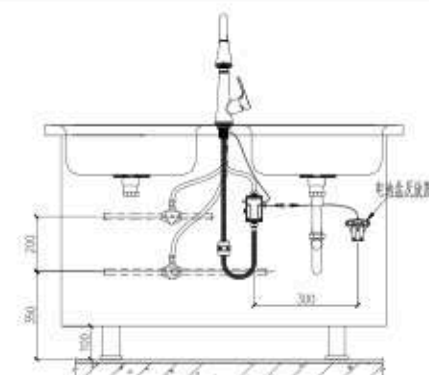

厨房感应龙头

TOUCHLESS SENSOR KITCHEN FAUCET

- 灵动 (Liteon™) 感应技术, 只需0.1秒快速响应您的用水需求
- 上感应挥手式长出水模式, 接水、洗菜一气呵成
- 下感应伸手即出, 收手即停的短出水模式, 短时洗手与用水更便捷



elbo | 感应厨房龙头
AUTOMATIC
SENSOR KITCHEN FAUCET



双模出水
双感应



灵动感应



柔和出水



抽拉清洗




120° 旋转

双模厨房感应龙头

GBL-9105AD ¥3148

专利号: ZL201120307997.7

电压	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	275x418x54mm
开启模式	感应/手动两用
出水口径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ32-44mm
出水模式	柔水/洒水
感应距离	上:1-6cm 下:1-50cm (对手)
抽拉管	有
防水等级	IPX6

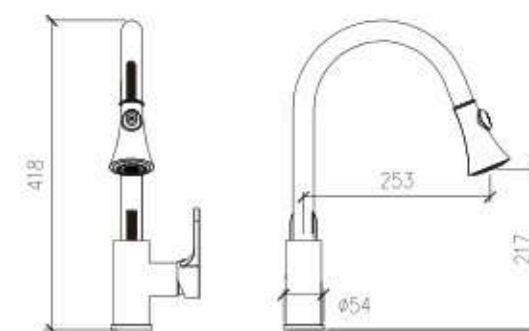



elbo | 感应厨房龙头
AUTOMATIC
SENSOR KITCHEN FAUCET



灵动感应



柔和出水





抽拉清洗



180° 旋转

感应厨房龙头
GBL-91601 ¥1400

电源	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	45x276.5x412mm
开启模式	感应开关水
进水管径	DN15 (G1/2")
安装孔径	Φ32-44mm
出水模式	柔水/洒水
感应距离	1-10cm (对手)
抽拉管	有
防水等级	IPX6

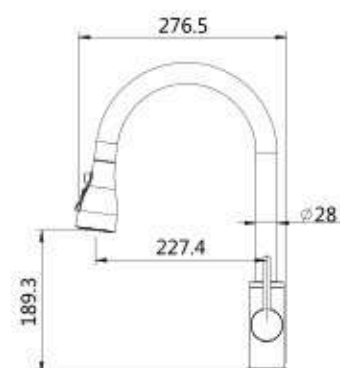

elbo | 感应厨房龙头
AUTOMATIC
SENSOR KITCHEN FAUCET



灵动感应



柔和出水





抽拉清洗



180° 旋转

感应厨房龙头
GBL-91602 ¥1560


电源	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	45x263x419mm
开启模式	感应开关水
进水管径	DN15 (G1/2")
安装孔径	Φ32-44mm
出水模式	柔水/洒水
感应距离	1-10cm (对手)
抽拉管	有
防水等级	IPX6






厨房感应龙头
GBL-6196D 参考价 ¥912

电源	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	55x244x345mm
开启模式	感应开关水
进水管径	DN15 (G1/2")
台面孔径	Φ32-44mm
出水模式	热水
感应距离	侧:1-6cm 下:1-10cm
防水等级	IPX6

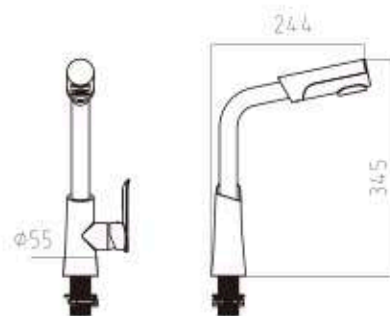


感应厨房龙头
GBL-91603 参考价 ¥1640

电源	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	52x257x503.8mm
开启模式	感应开关水
进水管径	DN15 (G1/2")
台面孔径	Φ32-44mm
出水模式	热水/凉水
感应距离	1-10cm (对手)
抽拉管	有
防水等级	IPX6

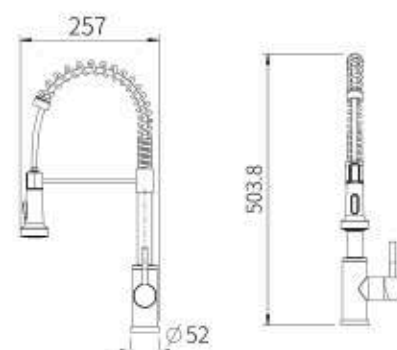



厨房感应龙头
GBL-9160-1AD 参考价 ¥1800

电源	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	230x400x60mm
开启模式	感应开关水
进水管径	DN15 (G1/2")
台面孔径	Φ32-44mm
出水模式	热水/凉水
感应距离	1-10cm (对手)
抽拉管	有
防水等级	IPX6

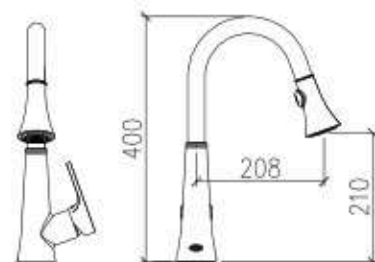

安装图

GBL-9105厨房感应龙头安装示意图。

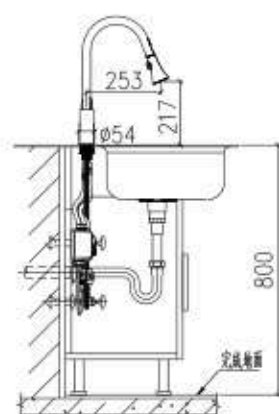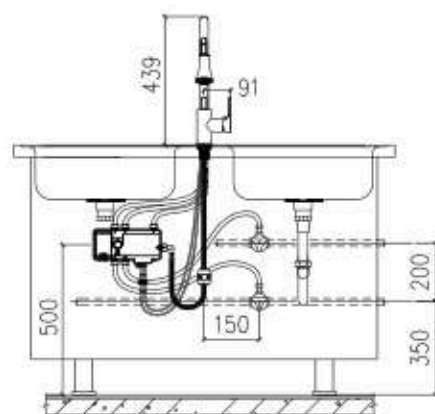

面盆感应龙头

BASIN SENSOR FAUCET

全球首创单室双感应模式一个窗口多种模式。

灵动 (Liteon™) 感应技术。

台面一体式设计安装便捷。



/ T O W E L R A C K /

★
全球首创
单窗双模



elbo | 感应面盆龙头
BATHROOM
SENSOR FAUCET



灵动感应



柔和出水



Ip56防水




一级节水

智能浴室感应龙头

GBL-6170D ¥1740

电 源	DC6V 或 AC100-240V
尺 寸	55x173x195mm
感应范围	横:3±0.5cm 正:20±0cm
进水口径	DN15 (G1/2")
台面孔径	Φ32±4mm
防水等级	IP56

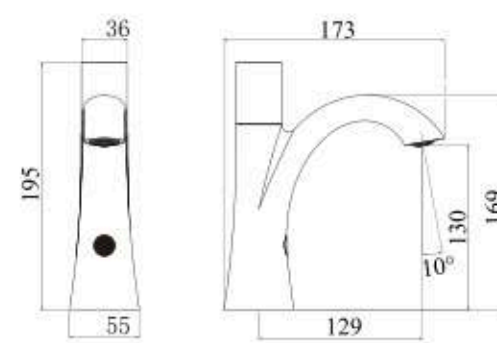

★
Liteon感应
数显灯圈



elbo | 感应面盆龙头
DUAL INDUCTION THER
MOSTATIC SENSOR FAUCE



灵动感应



柔和出水



Ip56防水



一级节水


● 镀铬 ● 雅黑

面盆感应龙头

GBL-6172D 零售价 ¥1380

GBL-6172D2 零售价 ¥1460

电 源	DC6V(4节5号碱性电池)
尺 寸	50x160x141mm
感应距离	上:23±2cm 下:10±2cm
进水口径	DN15 (G1/2")
台面孔径	Φ30-50mm
防水等级	IP56

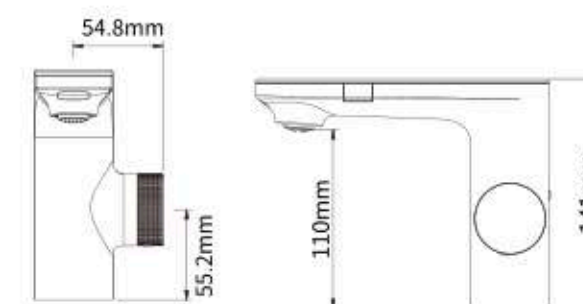





感应灯
LED灯

面盆感应龙头

GBL-S9201Li ¥1940
GBL-S9201AD ¥1960

专利号: ZL201120002025.9

电 源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺 寸	51x195x174mm
感应距离	长:30±2cm 短: 5±1cm
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35~45mm
防水等级	IP56

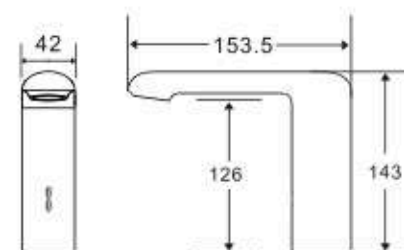

感应水龙头

GBL-6121AD ¥1120

电 源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺 寸	42x153.5x143mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ30~50mm
出水模式	柔水
感应距离	30±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级



新款





感应灯

面盆感应龙头

GBL-6108Li ¥1620
GBL-6108AD ¥1640

专利号: ZL20122002025.5

电 源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺 寸	48x134x196mm
感应距离	30±2cm (对标准感应板)
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35~45mm
防水等级	IP56

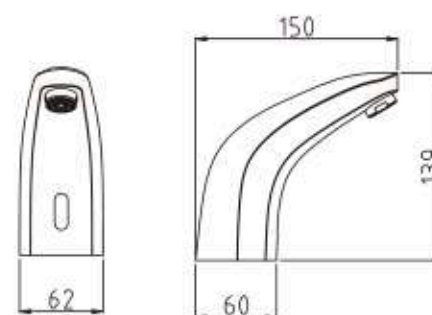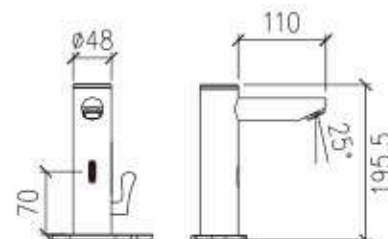

感应水龙头

GBL-6113Li ¥1256
GBL-6113AD ¥1276

电 源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺 寸	62x150x139mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ30~50mm
出水模式	柔水
感应距离	30±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级





CE



面盆感应龙头

GBL-6101-1Li ¥1740
GBL-6101-1AD ¥1760

电 源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺 寸	48x160x150mm
感应距离	30±2cm (对标准感应板)
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ32~44mm
防水等级	IP56

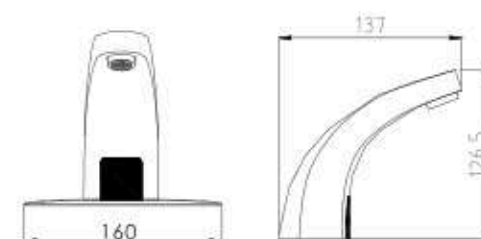

感应水龙头

GBL-6110Li ¥905
GBL-6110AD ¥925


电 源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺 寸	160x137x126.5mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ30~50mm
出水模式	柔水
感应距离	30±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级



CE

安 装 图

GBL-6110感应龙头安装示意图。


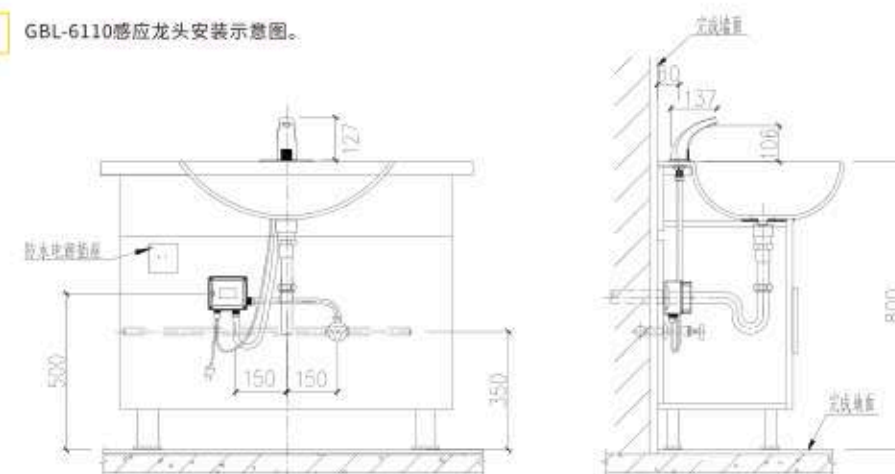




感应水龙头

GBL-6111Li 锂电 ¥1100
GBL-6111AD 交流电 ¥1120

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	160x120x96mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35-50mm
出水模式	柔水
感应距离	30±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级

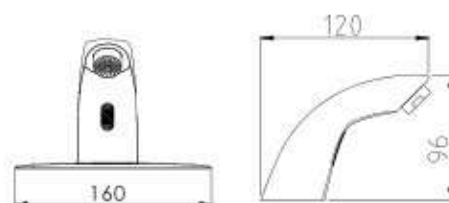

感应水龙头

GBL-6102Li 锂电 ¥1476
GBL-6102AD 交流电 ¥1496

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	55x215x325mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35-45mm
出水模式	柔水
感应距离	67±5cm (对标准感应板)
节水效率	1级





体感型

新款
双感应

普力玛感应龙头

GBL-6161D ¥912
GBL-6161AD ¥972

电源	DC6V 或 AC100-240V
尺寸	153x45mm
感应距离	上1-5cm 下1-13cm
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ30-40mm
防水等级	IP56

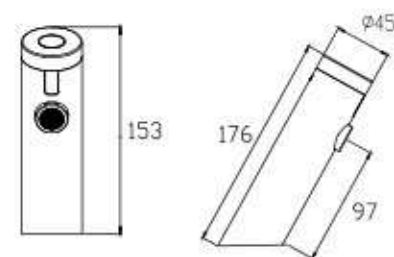

感应水龙头

GBL-6150Li 锂电 ¥1570
GBL-6150AD 交流电 ¥1590

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	58x153x328mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35-45mm
出水模式	柔水
感应距离	20±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级



嘴感型




嘴感型

感应水龙头


GBL-6153Li 锂电 ¥1465
GBL-6153AD 交流电 ¥1485

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	70x220mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
安装方式	墙出式
出水模式	柔水
感应距离	20±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级



感应水龙头

GBL-6152Li 锂电 ¥1355
GBL-6152AD 交流电 ¥1375



感应水龙头

GBL-6151Li 锂电 ¥1465
GBL-6151AD 交流电 ¥1485

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	6151: 58x153x230mm 6152: 58x153x170mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35-45mm
出水模式	柔水
感应距离	20±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级



嘴感型




嘴感型

感应水龙头


GBL-6155D ¥1850

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	58x240mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
安装方式	墙出式
出水模式	柔水
感应距离	20±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级

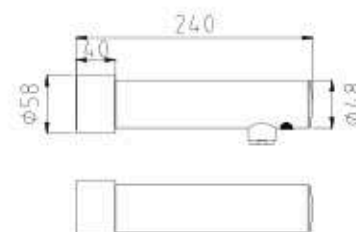

感应水龙头

GBL-6133Li 锂电 ¥1586
GBL-6133AD 交流电 ¥1606



感应水龙头

GBL-6125Li 锂电 ¥1366
GBL-6125AD 交流电 ¥1386

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	6125: 56x178x200mm 6133: 56x178x330mm
开启模式	感应出水
进水管径	DN15 (G1/2")
台盆孔径	Φ35-45mm
出水模式	柔水
感应距离	30±3cm (对标准感应板)
节水效率	1级



嘴感型


感应皂液龙头

AUTOMATIC FOAM SOAP DISPENSER

- ◆ 台面式安装，让洗漱空间更简单、更清洁
- ◆ 灵动 Liteon™ 感应技术，精确出液量
- ◆ 泡沫式感应出液，节省皂液50%以上



elbo | 感应皂液龙头
AUTOMATIC FOAM SOAP
DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫





出泡可调



晶钻镀铬

感应皂液龙头
GBL-6631AD ¥2180

电 源	DC6V (4节1号电池)
尺 寸	50x145x105mm
开启模式	感应出液
感应距离	20±2cm (对标准感应板)
安装孔径	Φ32~44mm
出液效果	泡沫型
出 液 量	0.5~0.8ml
液箱容量	350ml 或 1500ml

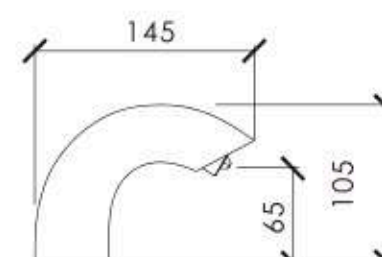



elbo | 感应皂液龙头
AUTOMATIC FOAM SOAP
DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫



出泡可调



晶钻镀铬



elbo | 感应皂液龙头
AUTOMATIC FOAM SOAP
DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫



出泡可调



晶钻镀铬


感应皂液水龙头

GBL-6108DZ 价格 ¥2598

GBL-6108-1DZ 价格 ¥2770

专利号: ZL201310755025.8


电 源	DC6V (4节1号电池)
尺 寸	48x158x184mm
开启模式	感应开关水/皂液
感应距离	出水: 20±2cm 出水: 20±2cm
进水口径	DN15 (G1/2")
出水口径	Φ32-44mm
出水效果	柔水
出水效果	滴液型
出 液 量	0.5-1.5ml
液箱容量	350ml 或 1500ml

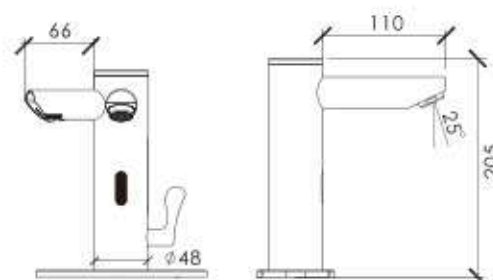

感应皂液龙头


GBL-6630AD 价格 ¥1892

电 源	DC6V (4节1号电池)
尺 寸	45x131x168mm
开启模式	感应出液
感应距离	20±2cm (对准感应板)
出水口径	Φ30-40mm
出水效果	泡沫型
出 液 量	0.5-0.8ml
液箱容量	350ml 或 1500ml

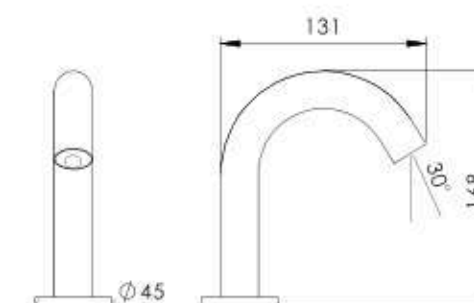




elbo | 感应皂液龙头
AUTOMATIC FOAM SOAP
DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫




出泡可调



晶钻镀铬



elbo | 感应皂液龙头
AUTOMATIC FOAM SOAP
DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫



出泡可调




晶钻镀铬

感应皂液龙头

GBL-6632AD ¥2046


电 源	DC6V(4节1号电池)或 AC100-240V
尺 寸	65x192x71mm
开启模式	感应出液
感应距离	20±2cm (对标准感应板)
墙面孔径	Φ32-44mm
出液效果	泡沫型
出液量	0.5-0.8ml
液瓶容量	350ml 或 1500ml

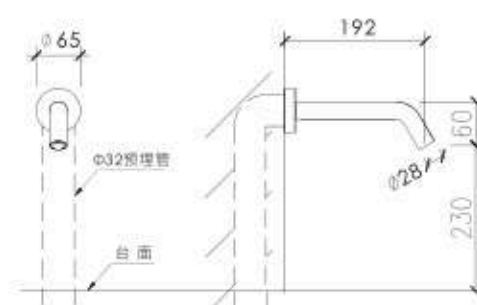

感应皂液龙头

GBL-6633AD ¥2260

电 源	DC6V (4节1号电池)
尺 寸	38x142.6x118mm
开启模式	感应出液
感应距离	20±2cm (对标准感应板)
墙面孔径	Φ30-40mm
出液效果	泡沫型
出液量	0.5-0.8ml
液瓶容量	350ml 或 1500ml

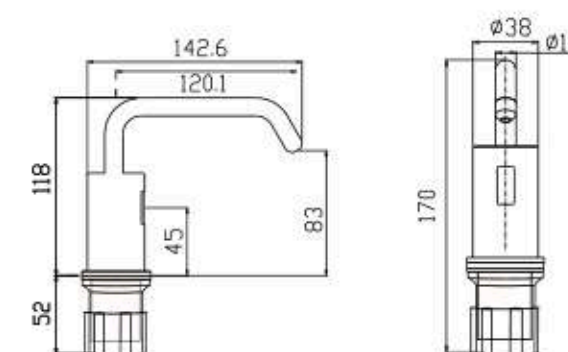

感应洗手机

TOUCHLESS FOAMING SOAP DISPENSER

- 灵动 Liteon™ 感应技术，极速出泡
- 丰富且绵密泡沫，节省皂液
- 多档可调，IPX6防水等级





elbo | 感应洗手机
TOUCHLESS FOAMING
SOAP DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫



IPX6防水



欠压提醒



elbo | 感应洗手机
TOUCHLESS FOAMING
SOAP DISPENSER



灵动感应



绵柔泡沫



IPX6防水






欠压提醒

泡沫型 感应洗手机

G33604 ¥220

电 源	DC6V (4节5号电池)
尺 寸	214x123x85mm
开启模式	感应出液
感应距离	8±2cm(对白板)
流量调节	四档可调 (0.6/1.2/1.8/2.4ml)
主要材质	主机ABS+液瓶PC
防水等级	IPX6
液瓶容量	280ml

CE RoHS




泡沫型 感应洗手机

G33605 ¥260

电 源	DC6V (4节5号电池)
尺 寸	76x119x191mm
开启模式	感应出液
感应距离	8±2cm(对白板)
流量调节	三档可调 (0.5/1.0/1.5ml)
主要材质	主机ABS+液瓶HDPE
防水等级	IPX6
液瓶容量	330ml

CE RoHS





泡沫型



elbo 感应洗手机
TOUCHLESS FOAMING
SOAP DISPENSER

● 雅白 ● 镀铬 ● 镍拉丝



灵动感应



绵柔泡沫



IPX6防水




欠压提醒

感应洗手机

G33606	价格	¥298
G33606-1	价格	¥260
G33606-2	价格	¥320

电压	DC3.4-4.2V
尺寸	65x101x191mm
开启模式	感应出液
感应距离	8±2cm(对白板)
流量调节	四档可调 (0.6/1.2/1.8/2.4ml)
主要材质	主机ABS+液瓶HDPE
防水等级	IPX6
液瓶容量	280ml

CE RoHS

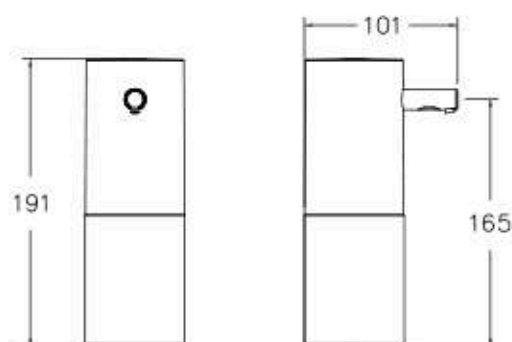

滴液型



elbo 感应皂液器
AUTOMATIC SOAP
DISPENSER



灵动感应



滴液式



超级省电





欠压提醒

感应皂液器

G33612	价格	¥290
--------	----	------


电压	DC6V (4节5号电池)
尺寸	110x100x165mm
开启模式	感应出液
感应距离	12±2cm(对标准感应板)
出流量	0.5-1ml
出液类型	滴液型
液瓶容量	600ml
使用温度	1-45℃

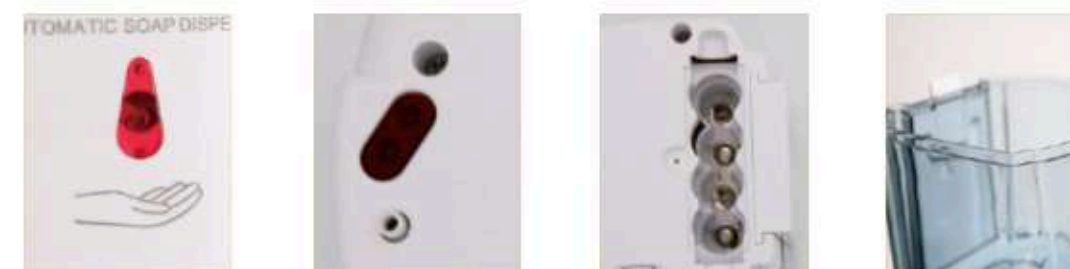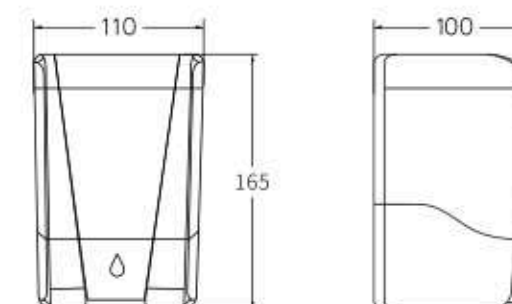

感应小便冲水器

AUTOMATIC URINAL FLUSHER

- 非接触式自动感应开关水，节水、卫生、便捷
- 低功耗集成感应模块，遥控调节感应距离
- 整机防水设计，双稳态脉冲电磁阀，50万次超长使用寿命

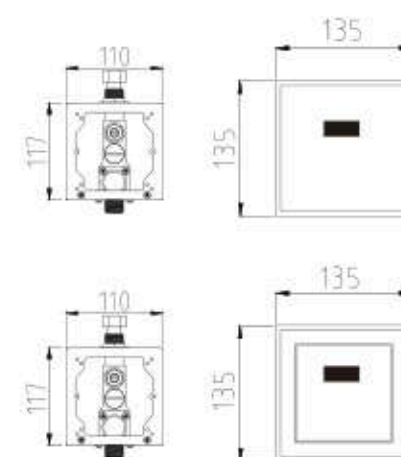

感应小便冲水器

GBL-8212Li 锂电 ¥1455
GBL-8212AD 交流电 ¥1475


电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	135x135x85mm
面板材质	钢化玻璃
进水口径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm (对标准感应板)
防水等级	IP56



感应小便冲水器

GBL-8213Li 锂电 ¥1410
GBL-8213AD 交流电 ¥1430

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	135x135x85mm
面板材质	钢化玻璃
进水口径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm (对标准感应板)
防水等级	IP56

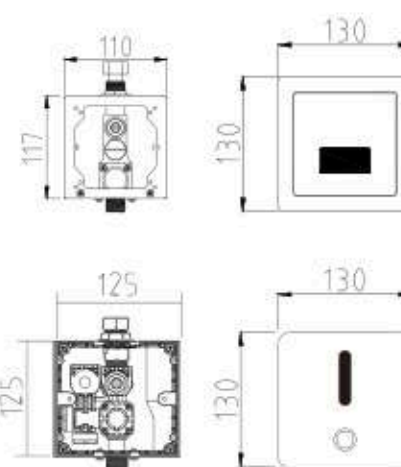

感应小便冲水器

GBL-6213Li 锂电 ¥1110
GBL-6213AD 交流电 ¥1130

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	130x130x85mm
面板材质	304不锈钢
进水口径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm (对标准感应板)
防水等级	IP56

备注: 型号后缀M为带手动按钮, ED为带灯。





感应小便冲水器


GBL-8207Li 锂电 ¥1420
GBL-8207M-Li 锂电 ¥1620
GBL-8207MED-Li 锂电 ¥2020

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	130x130x85mm
面板材质	304不锈钢
进水口径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm (对标准感应板)
手动功能	选配
LED指示灯	选配
防水等级	IP56

安装图

GBL-6213AD暗装小便器安装示意图。

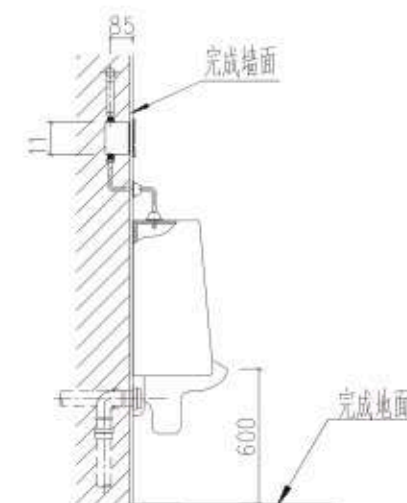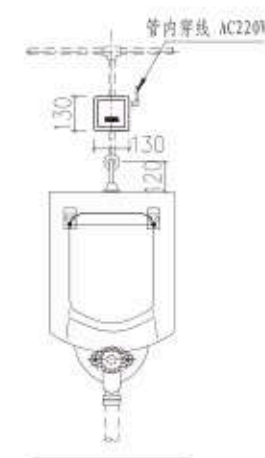

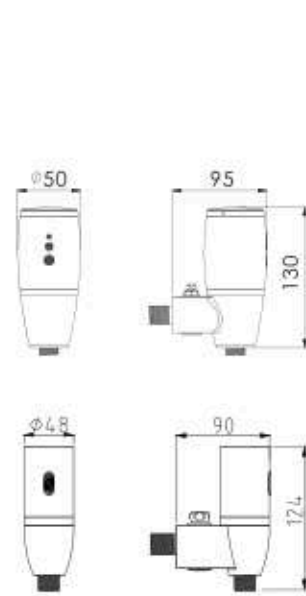

感应小便冲水器
GBL-6200D ¥2030


电源	DC6V(4节7号电池)
尺寸	50x95x130mm
本体材质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2")
进水方式	后进水
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56



感应小便冲水器
GBL-6202D ¥1008

电源	DC6V(4节7号电池)
尺寸	48x90x124mm
面板材质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2")
进水方式	后进水
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

CE

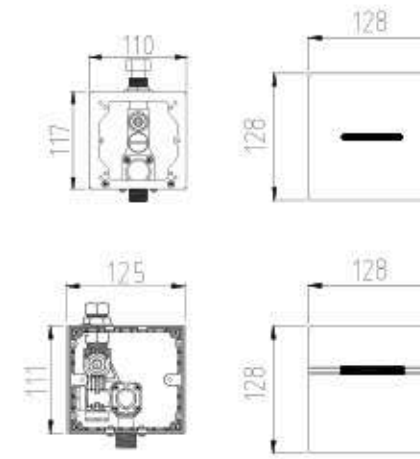

感应小便冲水器

GBL-8201Li 感应 ¥800
GBL-8201AD 感应 ¥820
专利号: ZL201120086852.9

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	128x128x75mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

CE

不锈钢




不锈钢

感应小便冲水器

GBL-8203Li 感应 ¥1388
GBL-8203AD 感应 ¥1408
专利号: ZL201230192220.0

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	128x128x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

CE

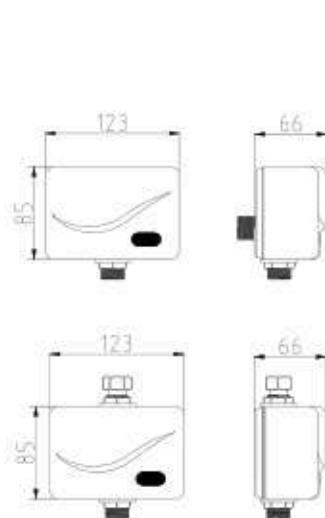

感应小便冲水器
GBL-6291DH ¥498


电源	DC6V(4节5号电池)
尺寸	123x85x66mm
面板材质	ABS喷银
进水管径	DN15 (G1/2")
进水方式	后进水
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56



感应小便冲水器
GBL-6291DS ¥525

电源	DC6V(4节5号电池)
尺寸	123x85x66mm
面板材质	ABS喷银
进水管径	DN15 (G1/2")
进水方式	上进水
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

CE

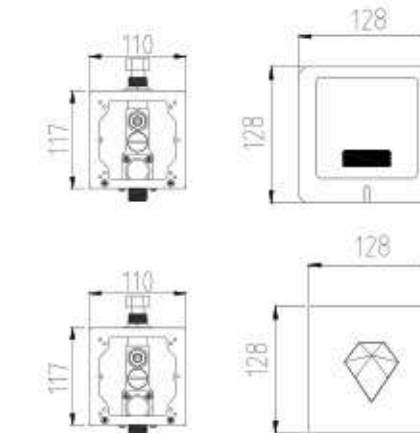

感应小便冲水器

GBL-8202Li 感应 ¥1360
GBL-8202AD 感应 ¥1380
专利号: ZL201130496450.1

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	128x128x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

CE

不锈钢



不锈钢

感应小便冲水器


GBL-8200Li 感应 ¥1140
GBL-8200AD 感应 ¥1160
GBL-8200M-Li 感应 ¥1340
GBL-8200ADM 感应 ¥1360

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	128x128x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

CE


安装图

GBL-6202D明装小便器安装示意图。

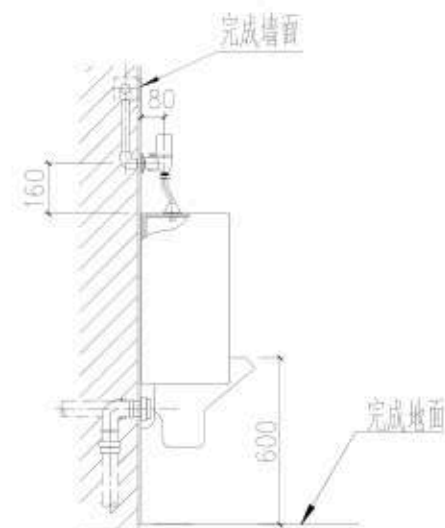

安装图


GBL-8200暗装小便器安装示意图。

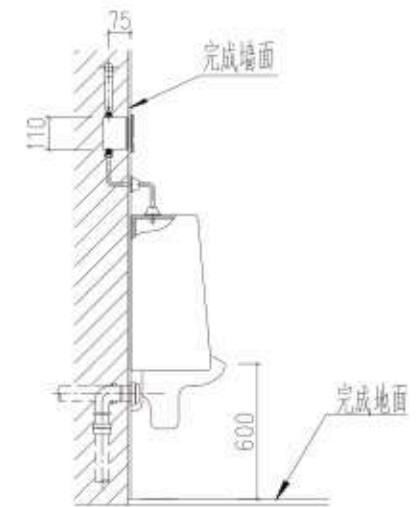

一体化感应小便冲水器


EXPOSED AUTO URINAL FLUSHER

- 非接触式自动感应开关水，节水、卫生、便捷
- 低功耗集成感应模块，遥控调节感应距离
- 整机防水设计，双稳态脉冲电磁阀，50万次超长使用寿命

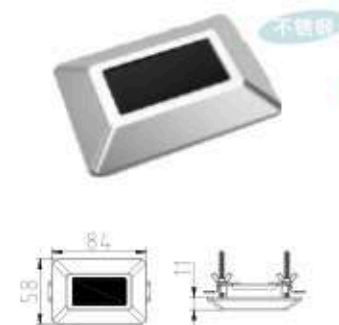

感应小便冲水器
GBL-6230D1 ¥600
GBL-6230D2 ¥498

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥71x31mm
防水等级	IP56

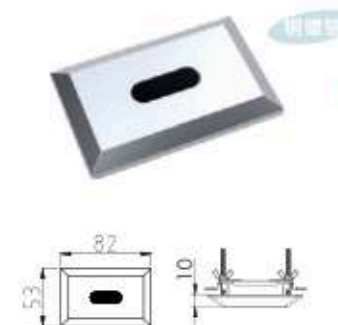

感应小便冲水器
GBL-6231D1 ¥705
GBL-6231D2 ¥605

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥48x22mm
防水等级	IP56




感应小便冲水器
GBL-6233D1 ¥760
GBL-6233D2 ¥660
专利号: ZL201130496455.4

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥55x28mm
防水等级	IP56



感应小便冲水器
GBL-6235D1 ¥650
GBL-6235D2 ¥550
专利号: ZL201130283649.6

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥40x25mm
防水等级	IP56

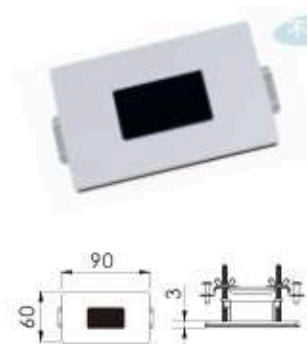

感应小便冲水器
GBL-6236D1 ¥650
GBL-6236D2 ¥550

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥56x25mm
防水等级	IP56



感应小便冲水器
GBL-6238.1D ¥950
GBL-6238.2D ¥720
*感应与酒水一体型

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥Φ40mm
防水等级	IP56

注: 6238.1面板直径50mm, 6238.2面板直径45mm。



感应小便冲水器
GBL-6238D ¥980
*感应与酒水一体型

电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥Φ40mm
防水等级	IP56



感应小便冲水器
GBL-6237.1D ¥836


电源	DC6V 或 AC220V
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm (标准感应距离)
适用孔径	≥Φ30mm
防水等级	IP56

注: 以上产品为直流配置, 选择交直流AD另加80元。

感应蹲便冲水器

AUTOMATIC TOILET FLUSHER

- 非接触式自动感应开关水，大小便自动识别
- 低功耗集成感应模块，遥控调节感应距离，节水、卫生、便捷
- 整机防水设计，双稳态脉冲电磁阀，50万次超长使用寿命

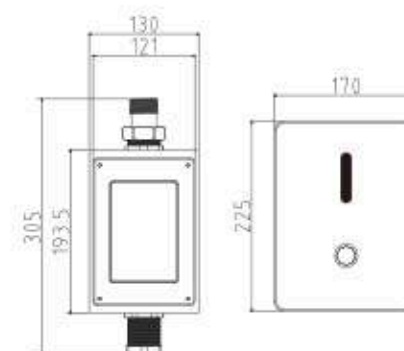

备注:型号后缀M为带手动按钮,ED为带灯。


感应蹲便冲水器

GBL-8306MLi	价格	¥2346
GBL-8306MED-Li	价格	¥2786
GBL-8306M/AD	价格	¥2366

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	170x225x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	Dn25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
手动按钮	选配
LED指示灯	选配
防水等级	IP56



锂电
手触式
LED灯

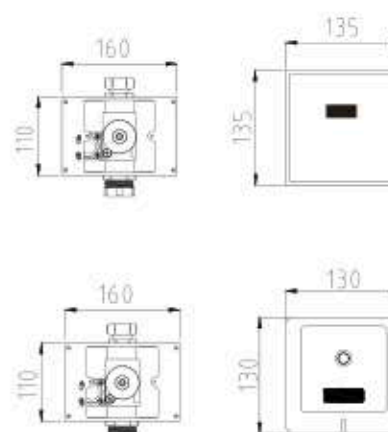

备注:型号后缀M为带手动按钮。

感应蹲便冲水器

GBL-8300Li	价格	¥1412
GBL-8300AD	价格	¥1432
GBL-8300MLi	价格	¥1620
GBL-8300M/AD	价格	¥1640

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	130x130x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

专利号: ZL201220017605.9



不锈钢




玻璃

感应蹲便冲水器

GBL-8313Li	价格	¥1938
GBL-8313AD	价格	¥1958

专利号: ZL201220728756.4

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	135x135x85mm
面板材质	钢化玻璃
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

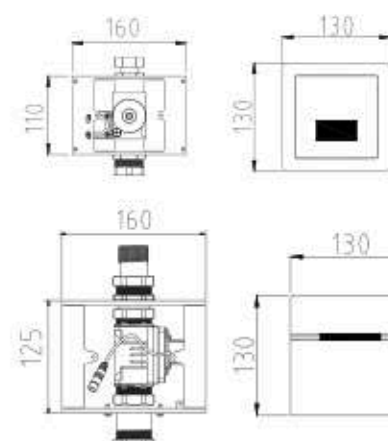

备注:型号后缀M为带手动按钮。

感应蹲便冲水器

GBL-6313Li	价格	¥1380
GBL-6313AD	价格	¥1400

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	130x130x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

专利号: ZL201120086852.9



不锈钢



不锈钢

感应蹲便冲水器

GBL-8301Li4	价格	¥1255
GBL-8301AD4	价格	¥1275

专利号: ZL201120086852.9

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	170x225x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56


专利号: ZL201120086852.9



感应蹲便冲水器
GBL-8300M2Li ¥2360
GBL-8300M2/AD ¥2380

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	130x130x85mm
面板材质	304不锈钢
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	80±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56


专利号: ZL201320273005.0

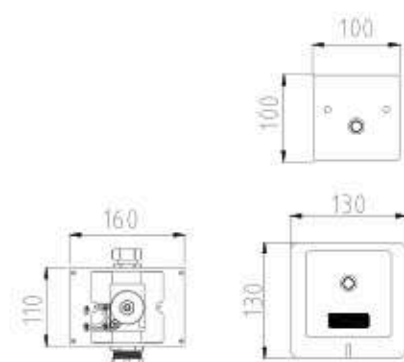

感应蹲便冲水器
GBL-6306D ¥1232
GBL-6306DM ¥1430


电源	DC6V(Li)
尺寸	128x102x135mm
面板材质	ABS吸塑
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

专利号: ZL201310576899.8

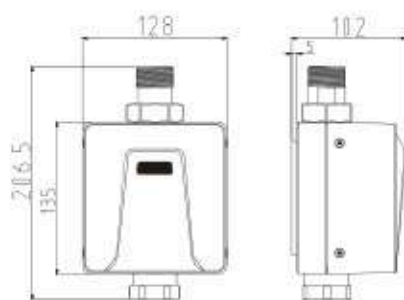


感应蹲便冲水器
GBL-6303Li1 ¥2460
GBL-6303D1 ¥2480
GBL-6303Li2 ¥2580
GBL-6303D2 ¥2600

电源	DC6V(Li)
尺寸	305x205x60mm
主体材质	全铜镀铬
进水管径	DN25 (G1")
适用水压	0.3-0.8MPa
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

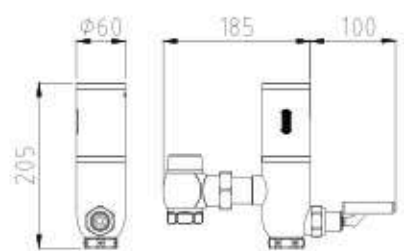

备注:型号后带1为脚踏式, 2为手压式。

安装图 GBL-8300AD暗装蹲便器安装示意图。

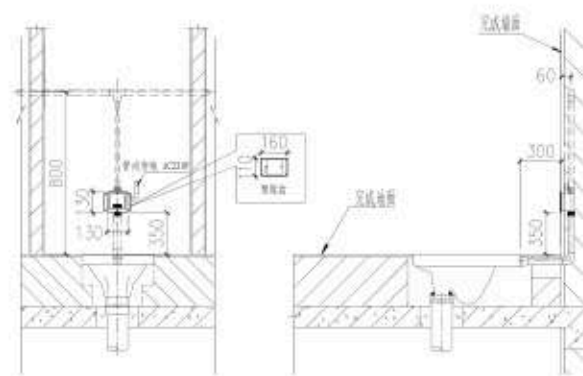


沟槽式感应节水器

AUTOMATIC TOILET FLUSHER

热释红外感应技术, 人到开启, 无人关闭, 科学节水70%以上

感应人数、注水时间、延时时间可调, 控制准确, 安全节能

明墙式安装, 升级改造极为便捷

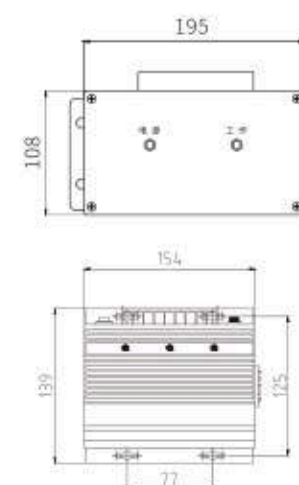

沟槽式感应节水器
GBL-6710A ¥1640


电源	AC 220V
尺寸	154x139x48mm
面板材质	铝合金
进水管径	DN15 (G1/2")
适用水压	0.05-0.7MPa
感应距离	高2.5~6米
安装方式	纵向0.25~0.5米 横向6~9米




泳池强制淋浴器
GBL-6712A ¥1980

电源	AC220V
尺寸	195x108x72mm
感应距离	≈6米
进水管径	DN25 (G1")
防水等级	IP54

安装图 GBL-6710A安装示意图。

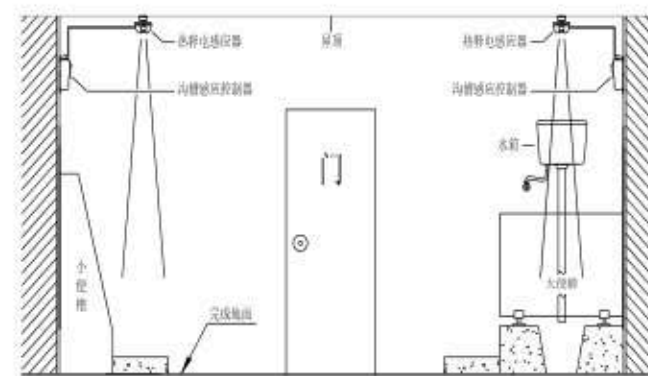

安装图 GBL-6416安装示意图

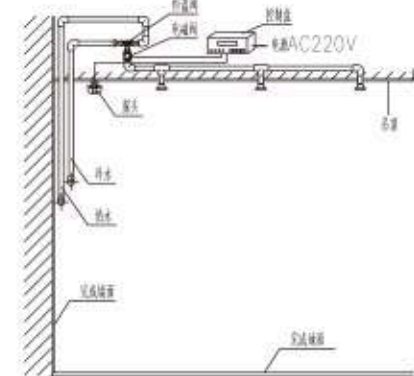

感应干手机

AUTOMATIC HAND DRYER

- 双面喷气式，高速出风，快速干手，方便快捷
- 非接触式净手，卫生环保
- 过流、过热、超时多重保护



干肤干发器
G33723 ¥340

电源	AC220V
尺寸	230x100x185mm
功率	1200W



干肤干发器
G33722 ¥432

电源	AC220V
尺寸	215x170x100mm
功率	1300W



干肤干发器
G33724 ¥305

电源	AC220V
尺寸	100x155x150mm
功率	1200W



干肤干发器
G33720 ¥720

电源	AC220V
尺寸	190x90x600mm
功率	300-800W



高速感应干手器
G33554 ¥1398

电源	AC220V
尺寸	255x255x175mm
功率	950W



高速感应干手器
G33550T ¥5928

电源	AC220V
尺寸	685x300x220mm
功率	1800W



高速感应干手器
G33554L ¥1580

电源	AC220V
尺寸	255x525x175mm
功率	950W



感应干手器
G33510 ¥580

电源	AC220V
尺寸	240x240x230mm
功率	2000W



感应干手器
G33511 ¥836

电源	AC220V
尺寸	265x200x155mm
功率	1400W



感应消毒器
G33202 ¥1680

电源	AC220V
尺寸	230x375x150mm
容量	1500ml



感应消毒器
G33203 ¥1810

电源	AC220V
尺寸	230x600x150mm
容量	1500ml




自动喷香机
G33100 ¥392

电源	DC4.5V
尺寸	115x85x210mm
材质	ABS


陶瓷一体感应小便斗

SENSOR URINAL FLUSHER


陶瓷一体感应小便斗

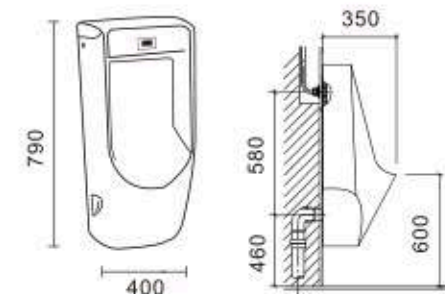


款式 陶瓷感应小便冲水器		
G12100Li	锂电	¥2326
G12100	交直流	¥2346
电源	DC6V(Li) 或 AC220V	
尺寸	400x350x790mm	
排水方式	地/墙排	
配用感应器	GBL-6231(Li or AD)/1	
进水管径	DN15 (G1/2")	
感应距离	67±5cm(对准感应板)	
防水等级	IP56	

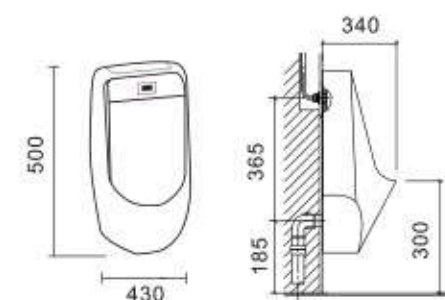

款式 陶瓷感应小便冲水器		
G12102Li	锂电	¥1638
G12102	交直流	¥1658
电源	DC6V(Li) 或 AC220V	
尺寸	430x340x500mm	
排水方式	地/墙排	
配用感应器	GBL-6250(Li or AD)/2	
进水管径	DN15 (G1/2")	
感应距离	67±5cm(对准感应板)	
防水等级	IP56	

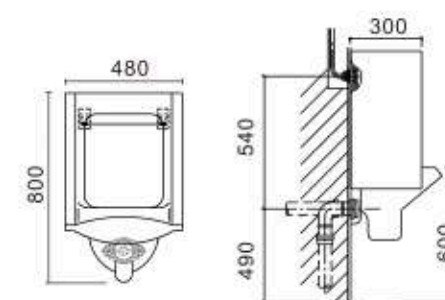

款式 陶瓷感应小便冲水器		
G12105Li	锂电	¥2350
G12105	交直流	¥2370
电源	DC6V(Li) 或 AC220V	
尺寸	480x300x800mm	
排水方式	地/墙排	
配用感应器	GBL-6230(Li or AD)/1	
进水管径	DN15 (G1/2")	
感应距离	67±5cm(对准感应板)	
防水等级	IP56	

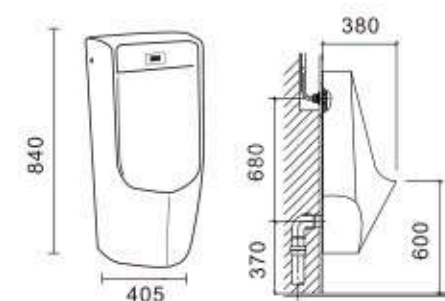

款式 陶瓷感应小便冲水器		
G12110Li	锂电	¥2520
G12110	交直流	¥2540
电源	DC6V(Li) 或 AC220V	
尺寸	405x380x840mm	
排水方式	地/墙排	
配用感应器	GBL-6230(Li or AD)/1	
进水管径	DN15 (G1/2")	
感应距离	67±5cm(对准感应板)	
防水等级	IP56	




陶瓷一体感应小便斗




陶瓷感应小便冲水器
G12101Li 锂电 ¥1522
G12101 交直流 ¥1542

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	330x290x690mm
排水方式	地/墙排
配感应器	GBL-6250(Li or AD)/2
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

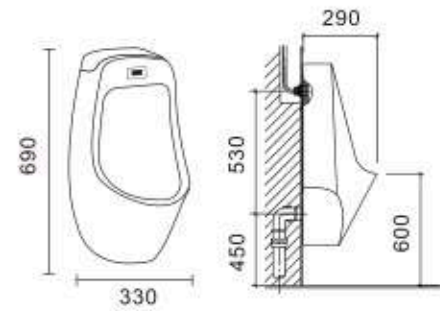

陶瓷一体感应(分体)小便斗

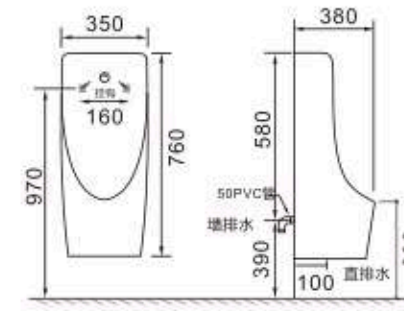

陶瓷感应小便冲水器
G121131Li 锂电 ¥2520
G12113 交直流 ¥2540



电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	350x380x760mm
排水方式	地/墙排
配感应器	GBL-6238.1(Li or AD)
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56



节水式

陶瓷感应小便冲水器
G12107Li 锂电 ¥2410
G12107 交直流 ¥2430

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	370x320x760mm
排水方式	地/墙排
配感应器	GBL-6237(Li or AD)/1
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

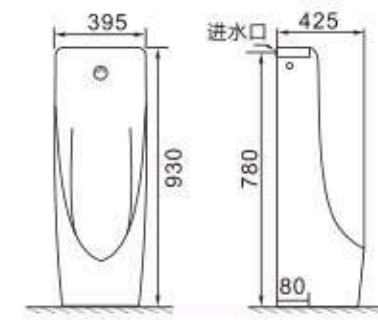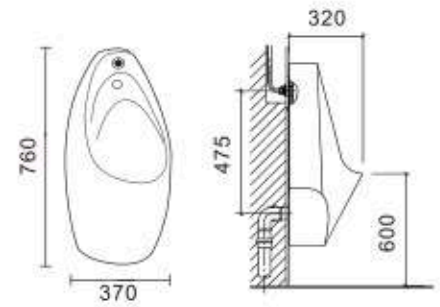

陶瓷感应小便冲水器
G12203Li 锂电 ¥3660
G12203 交直流 ¥3680



电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	395x425x930mm
排水方式	地排
配感应器	GBL-6238.1(Li or AD)
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56



节水式

陶瓷感应小便冲水器
G12111Li 锂电 ¥2560
G12111 交直流 ¥2580

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	320x320x610mm
排水方式	地/墙排
配感应器	GBL-6237(Li or AD)/1
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

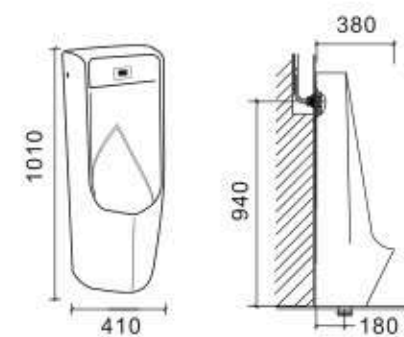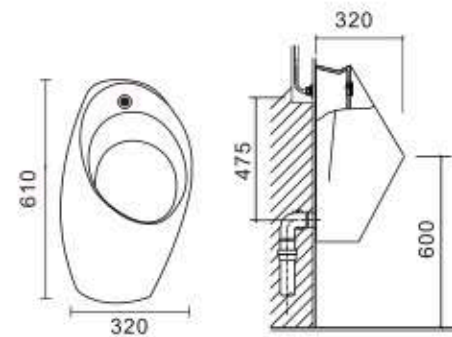

陶瓷感应小便冲水器
G12201Li 锂电 ¥2810
G12201 交直流 ¥2830



电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	410x380x1010mm
排水方式	地排
配感应器	GBL-6236(Li or AD)/1
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56



节水式

陶瓷感应小便冲水器
G121121Li 锂电 ¥2620
G12112 交直流 ¥2640

电源	DC6V(Li) 或 AC220V
尺寸	360x380x720mm
排水方式	地/墙排
配感应器	GBL-6238.1(Li or AD)
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	67±5cm(对标准感应板)
防水等级	IP56

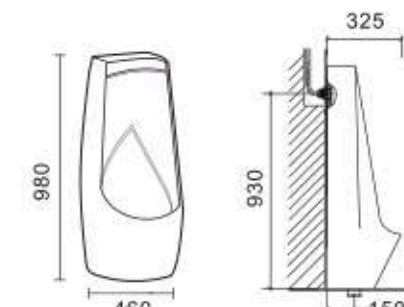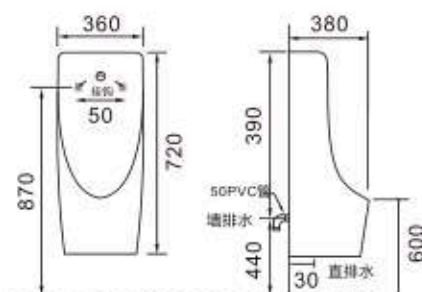

陶瓷小便斗
G12401 ¥1680

尺寸	460x325x980mm
排水方式	地排




分体小便斗




陶瓷小便斗
G12315 ¥680

尺寸	430x340x500mm
进水方式	上进水
进水管径	Dn15 (G1/2")
排水方式	地/墙排

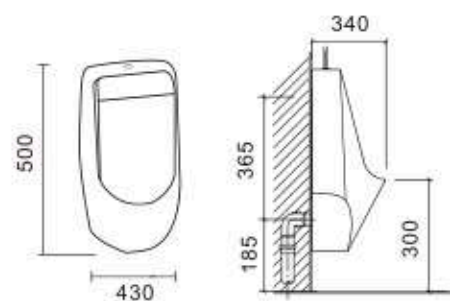


陶瓷小便斗
G12312 ¥1380

尺寸	360x380x720mm
进水方式	上进水/后进水
进水管径	Dn15 (G1/2")
排水方式	地/墙排

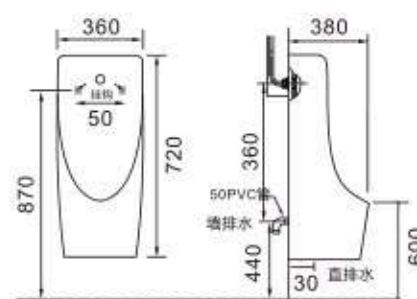


陶瓷小便斗
G12313 ¥1260

尺寸	350x380x760mm
进水方式	上进水/后进水
进水管径	Dn15 (G1/2")
排水方式	地/墙排

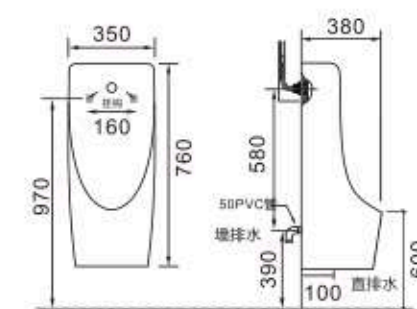


陶瓷小便斗
G12311 ¥1180

尺寸	480x320x730mm
进水方式	上进水
进水管径	Dn15 (G1/2")
排水方式	地/墙排

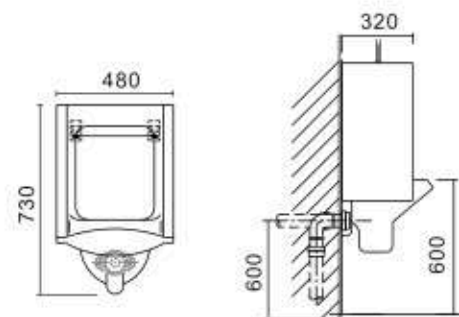


分体小便斗 / 自动便洁垫

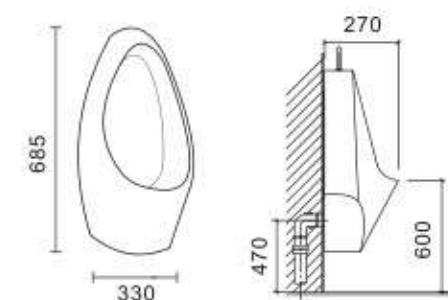


陶瓷小便斗
G12301 ¥810

尺寸	330x270x685mm
进水方式	上进水
进水管径	Dn15 (G1/2")
排水方式	地/墙排

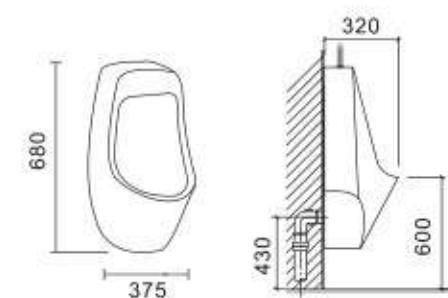

陶瓷小便斗
G12310 ¥1028

尺寸	375x320x680mm
进水方式	上进水
进水管径	Dn15 (G1/2")
排水方式	地/墙排

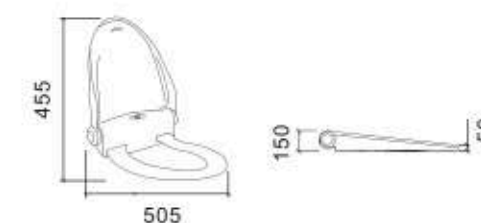

自动便洁垫
G31520 ¥2620

电源	AC 220V
尺寸	455x505x150mm
出垫方式	感应/手动
材质/颜色	A85/白色



便洁套
G31910 ¥40

数量	80套
材质/颜色	环保PC/透明




(感应)座便器




感应式
超漩冲

感应座便器
G13401 ¥3480

电压	DC 6V(4节5号电池)
尺寸	650x360x740mm
冲水方式	感应/手动双用
冲水量	6L
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	10±2cm(对标准感应板)
孔距	300/400mm

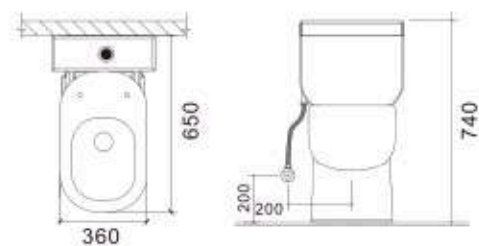


座便器 / 挂式座便器

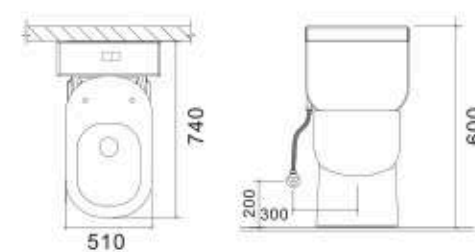


座便器
G13205 ¥2680

尺寸	740x510x600mm
冲水方式	手动
冲水量	6L
进水管径	DN15 (G1/2")
孔距	300/400mm

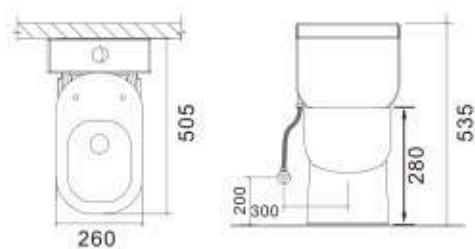


儿童座便器
G13216 ¥1280

尺寸	535x260x505mm
冲水方式	手动
冲水量	3L/6L
进水管径	DN15 (G1/2")
孔距	300mm

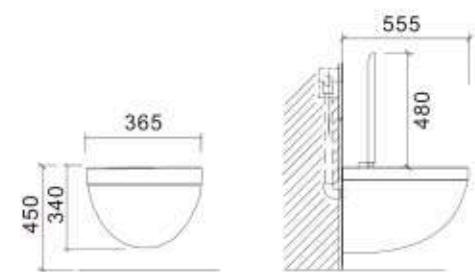

挂式座便器
G13305 ¥2258

尺寸	555x365x340mm
冲水方式	感应/手动
冲水量	6L
排水方式	墙排

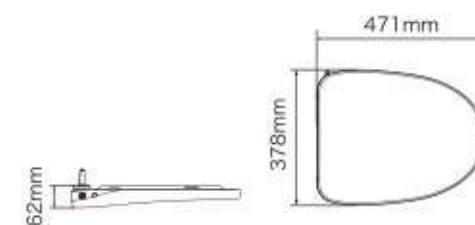

恒温加热盖板
GBL-1186A ¥672

电压	AC200V/50Hz
功率	36w
外形尺寸	471x378x62mm
固定孔径	140±25mm
恒温区间	33℃-37℃
加热开关	有
防水等级	IPX4




(感应)水箱




感应水箱
G31508 ¥920

电压	DC 6V(4节5号电池)
尺寸	375x395x118mm
冲水方式	感应/手动双用
冲水量	3/6L
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	10±2cm(对标准感应板)



感应水箱
G31511 ¥915

电压	DC 6V(4节5号电池)
尺寸	375x405x125mm
冲水方式	感应/手动双用
冲水量	3/6L
进水管径	DN15 (G1/2")
感应距离	75±5cm(对标准感应板)



水箱
G31512 ¥320

尺寸	390x368x115mm
冲水方式	手动
冲水量	3/6L
进水管径	DN15 (G1/2")




水箱
G31500 ¥275

尺寸	360x360x118mm
冲水方式	手动
冲水量	3/6L
进水管径	DN15 (G1/2")




蹲便器

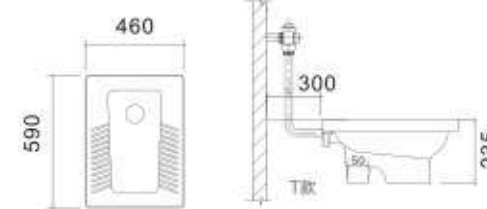


蹲便器
G13101T ¥570
G13101F ¥540

尺寸	590x460x235mm
T排污中心距墙	600-700mm
尺寸F	590x460x190mm
F排污中心距墙	450-550mm

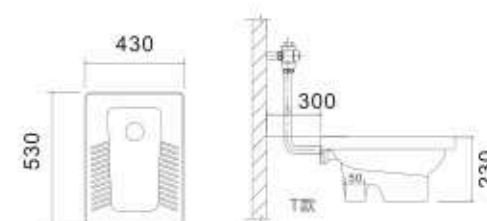


蹲便器
G13105T ¥458
G13105F ¥428

尺寸	530x430x230mm
T排污中心距墙	600-700mm
尺寸F	530x430x190mm
F排污中心距墙	400-500mm

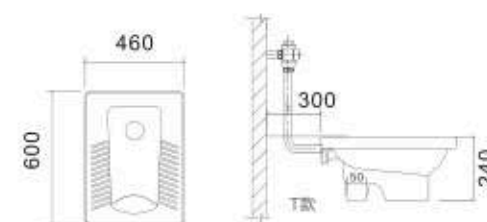

蹲便器
G13113T ¥740
G13113F ¥686

尺寸	600x460x240mm
T排污中心距墙	600-700mm
尺寸F	600x460x190mm
F排污中心距墙	500-600mm

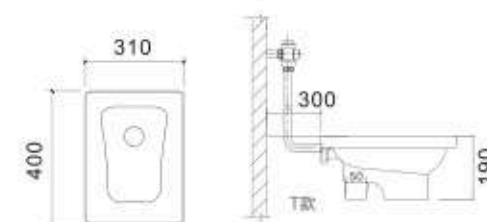

蹲便器
G13117T ¥380
G13117F ¥330

尺寸	400x310x190mm
T排污中心距墙	550-650mm
尺寸F	600x460x190mm
F排污中心距墙	300-400mm




备注：T款带存水弯，F款为直落式。

隐藏式水箱


CONCEALED WATER TANK

隐藏式水箱设计，卫浴空间更简洁，更美观
400公斤钢架承重，安全可靠

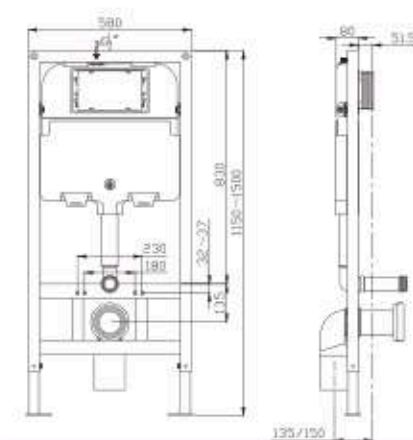


感应隐藏式水箱
G33556-1D 挂墙 ¥4200

电源	DC6V(4节5号电池或Li)
面板材质	ABS镀铬
冲水方式	感应/手动双用
适配座便器	挂式座便器
进水管径	DN 15 (G1/2")
排水管径	90mm
感应距离	75±5cm(对标准感应板)
冲水量	3/6L
进排水间距	180-230mm
防水等级	IP56

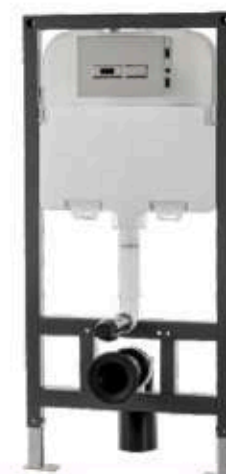


感应式
挂壁式

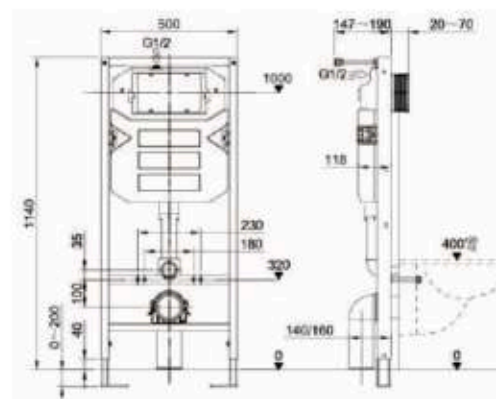

隐藏式水箱
G31554 ¥2985

面板材质	ABS/镀铬
冲水方式	手动
适配座便器	挂式座便器
进水管径	DN 15 (G1/2")
排水管径	90mm
冲水量	3/6L
进排水间距	180-230mm

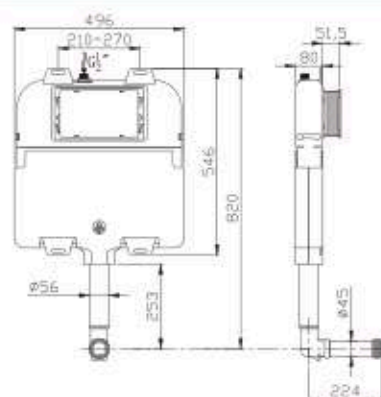


感应隐藏式水箱
G33557-1D 挂墙 ¥3200

电源	DC6V(4节5号电池或Li)
面板材质	ABS镀铬
冲水方式	感应/手动双用
适配座便器	蹲便器
进水管径	DN 15 (G1/2")
排水管径	90mm
感应距离	75±5cm(对标准感应板)
冲水量	3/6L
防水等级	IP56



感应式
蹲便式

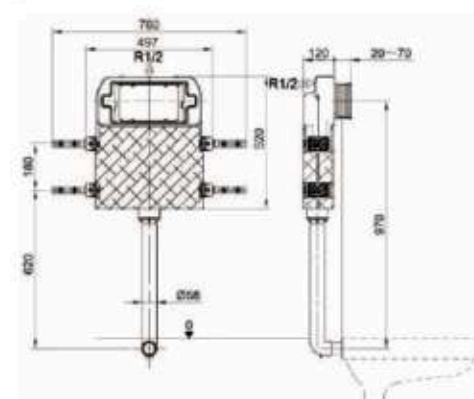

隐藏式水箱
G31555 ¥2060

面板材质	ABS/珍珠白
冲水方式	手动
适配座便器	蹲便器
进水管径	DN 15 (G1/2")
排水管径	90mm
冲水量	3/6L



台盆

WASH BASIN

- 高温烧制，台盆通透润泽
- 高压注浆工艺，坯体密度高，吸水率 $\leq 2\%$



立式 一体立柱盆
G11900 ¥2880

尺寸	480x495x810mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6108



立式 分体立柱盆
G11300 ¥680

尺寸	560x450x800mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6110



台上盆
G11213 ¥520

尺寸	410x410x150mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6150



台上盆
G11210 ¥620

尺寸	500x380x130mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6133



台上盆
G11205 ¥600

尺寸	460x460x130mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6110



台上盆
G11215 ¥680

尺寸	480x370x130mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6111



台下盆
G11100 ¥408
G11100S ¥320

大号尺寸	490x400x195mm
小号尺寸	390x330x190mm
孔径	Φ32mm
适配龙头	GBL-6110



拖布池
G19100 ¥910

尺寸	450x400x560mm
下水件	有
排水方式	地排

五金卫浴·柔兰

ROULAN SHOWER



单孔 面盆龙头
G21100 ¥570

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 面盆龙头
G21210 ¥628

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 面盆龙头
G21202 ¥680

孔 径	Φ25mm
孔 距	100mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 菜盆龙头
G21313 ¥660

尺 寸	115x150mm
孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 淋浴龙头
G24301 ¥810

孔 径	Φ25mm
孔 距	130mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 淋浴龙头
G24301B ¥720

孔 径	Φ25mm
孔 距	130mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 淋浴器
G24203 ¥1680

孔 径	Φ25mm
孔 距	130mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



双孔 淋浴器
G24208B ¥1980

孔 径	Φ25mm
孔 距	130mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



双孔 恒温淋浴器
G24206B ¥2420

孔 径	Φ25mm
孔 距	150mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



单孔 单冷面盆龙头

G21901 ¥260

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



淋浴喷头

G24501 ¥390

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬管+ABS
进水管径	DN15 (G1/2)



淋浴喷头

G24502 ¥660

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



淋浴花洒

G24503 ¥810
G24503B ¥268

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
B 材 质	ABS镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



淋浴花洒

G24505 ¥720
G24505B ¥238

孔 径	Φ35mm
材 质	全铜镀铬
B 材 质	ABS镀铬
进水管径	DN15 (G1/2)



灯光花洒

G24406 ¥260

管 径	G1/2
材 质	ABS/镀铬
温度指示	蓝/橙/红



灯光花洒

G24510 ¥960
G24510 ¥1360

管 径	G1/2
材 质	不锈钢
温度指示	蓝/橙/红



灯光花洒

G24511 ¥1850
G24511 ¥2060

管 径	G1/2
材 质	全铜
温度指示	蓝/橙/红

暗装淋浴器

CONCEALED SHOWER

延迟龙头 / 小便延迟阀



延迟龙头
G21803 ¥638

材 质 全铜镀铬
孔 径 $\Phi 32\text{mm}$



延迟龙头
G21804 ¥418

材 质 全铜镀铬
孔 径 $\Phi 32\text{mm}$



延迟龙头
G21805 ¥578

材 质 全铜镀铬
孔 径 $\Phi 32\text{mm}$



延迟龙头
G21808 ¥836

材 质 全铜镀铬
孔 径 $\Phi 32\text{mm}$



小便延迟阀
G22100 ¥192

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN15(G1/2)



小便延迟阀
G22101 ¥270

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN15(G1/2)



小便延迟阀
G22102 ¥446

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN15(G1/2)



小便延迟阀
G22107 ¥682

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN15(G1/2)

大便延迟阀



蹲便延迟阀
G23200 ¥338

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)



蹲便延迟阀
G23204 ¥388

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)



蹲便延迟阀
G23201 ¥428

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)



蹲便延迟阀
G23205 ¥504

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)



蹲便延迟阀
G23207 ¥548

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)



蹲便延迟阀
G23208 ¥592

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)



蹲便延迟阀
G23102 ¥858

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)
进出水距 105-120mm



蹲便延迟阀
G23103 ¥1458



材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)
进出水距 132mm



蹲便延迟阀
G23104 ¥946

材 质 全铜镀铬
进水管径 DN25(G1)
出水距 70mm

安 装 图 G23103安装示意图

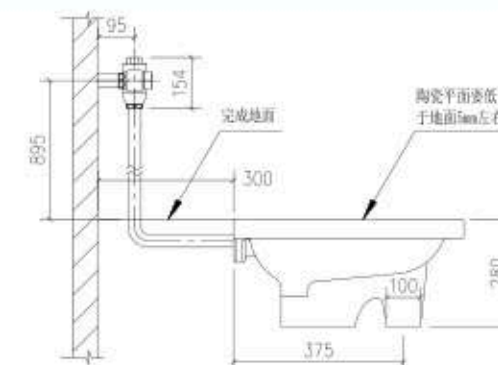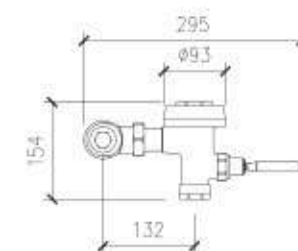

不锈钢扶手



不锈钢扶手
G26300 ¥1584

材 质 不锈钢抛光
尺 寸 710x185mm



不锈钢扶手
G26301 ¥1232

材 质 不锈钢抛光
尺 寸 600x280mm




不锈钢扶手
G26304 ¥828

材 质 不锈钢抛光
尺 寸 610x710mm



不锈钢扶手
G26302 ¥920

材 质 不锈钢抛光
尺 寸 600x735mm

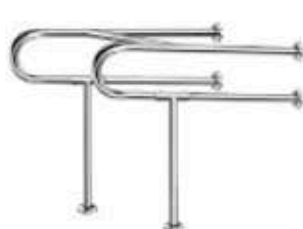

不锈钢扶手
G26303 ¥2430

材 质 不锈钢抛光
尺 寸 710x695x740mm



不锈钢扶手
G26305 ¥968

材 质 不锈钢抛光
尺 寸 610x710mm



婴儿护理凳
G26601 ¥960

材 质 HDPE 抗菌
尺 寸 300x280x510mm
承 重 100KG



婴儿护理台
G26602 ¥1920

材 质 HDPE 抗菌
尺 寸 850x540x480mm
承 重 200KG

纸巾盒 / 地漏 / 配件



纸巾盒
G31200 ¥540

材 质 304不锈钢
尺 寸 $\Phi 272 \times 126 \text{mm}$



纸巾盒
G31109 ¥180

材 质 ABS、P5
尺 寸 125x275x270mm



纸巾盒
G31202 ¥408

材 质 304不锈钢
尺 寸 283x101x262mm



纸巾盒
G31210 ¥118

材 质 304不锈钢
尺 寸 134x85x40mm



地漏
G26105 ¥36

材 质 304不锈钢
尺 寸 100x100mm
落水口径 50mm



地漏
G26104 ¥46

材 质 304不锈钢
尺 寸 100x100mm
落水口径 50mm



地漏
G26107 ¥55

材 质 304不锈钢
尺 寸 100x100mm
落水口径 50mm



地漏
G26210 ¥127

材 质 全铜镀铬
尺 寸 100x100x65mm
落水口径 50mm



地漏
G26205 ¥143

材 质 304不锈钢
尺 寸 100x100mm
落水口径 50mm



地漏
G26190 ¥380

材 质 304不锈钢
尺 寸 75x400mm
落水口径 50mm



地漏
G26191 ¥472

材 质 304不锈钢
尺 寸 75x600mm
落水口径 50mm



调温阀
WJ1-TWF-03 ¥132

材 质 全铜镀铬
进水口径 DN15(G1/2)
止回阀 有



陶瓷洒水器
2526-NT ¥156

材 质 全铜镀铬
进水口径 DN15(G1/2)
进水方式 后进水



蹲便尾塞
XJ-MFQ-6315K ¥20

材 质 原生橡胶
口 径 50mm
管 径 32mm(G1)

感应组件类

INDUCTION COMPONENT SERIES

- 面盆厨房龙头感应控制总成
- 皂液二合一龙头感应控制总成
- 无线/数量/灯圈/水力发电控制组件
- 感应水件控制总成
- 泡沫皂液器控制总成
- 智能马桶旋钮/感应方案







感应控制盒组件

BC-9160A ¥508
BC-9160D ¥420

电 源	DC6V或AC110-240V
尺 寸	60x61x122mm
开关模式	感应开关
进水管径	DN15 (G1/2")或快接
感应出水	有
流 量	可选
安装方式	挂墙式
防水等级	IPX6

CE

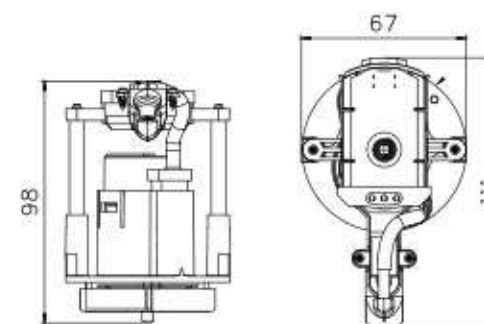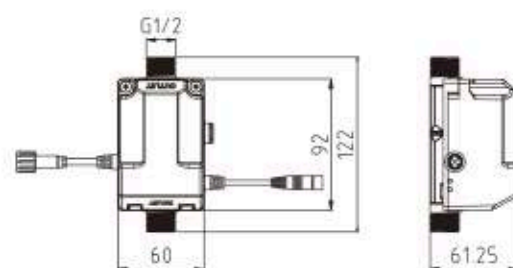

泡沫皂液控制组件

BC-33606Li ¥128
BC-33605D ¥108



电 源	DC6V 或 3.7V锂电池
尺 寸	67x111x98mm
开关模式	感应开关
感应距离	6-10cm
出液类型	泡沫式
出液流量	可调
电机寿命	≥20万次
防水等级	IPX6



感应控制盒组件

BC-9166A ¥492
BC-9166D ¥408

电 源	DC6V或AC110-240V
尺 寸	129x75x111mm
开关模式	感应开关
进水管径	DN15 (G1/2")或快接
感应出水	有
流 量	可选
安装方式	挂墙式
防水等级	IPX6

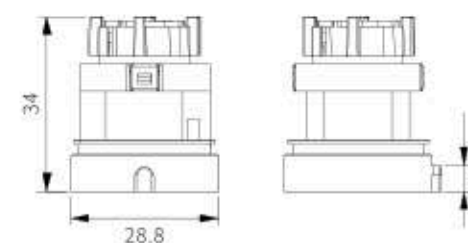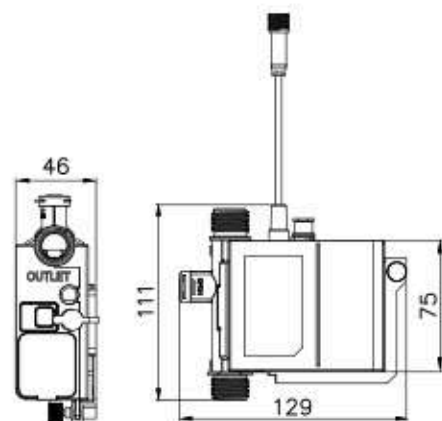

水力发光组件

BC-8121-12 ¥160
BC-8121-16 ¥180



输出电压	DC3V-6V
尺 寸	23.8x23.8x32mm
适用水压	0.05-0.8MPa
灯珠数量	9/12/16
灯珠颜色	蓝+橙+红光
防水等级	IPX6



感应皂液二合一控制盒组件

BC-6636DZ ¥660
BC-6636AZ ¥748

电 源	DC6V或AC110-240V
尺 寸	80x75x61.5mm
开关模式	感应开关
进水管径	DN15 (G1/2")
出液类型	泡沫式
出液流量	可调
泡液容量	1.5升
安装方式	挂墙式
防水等级	IPX6

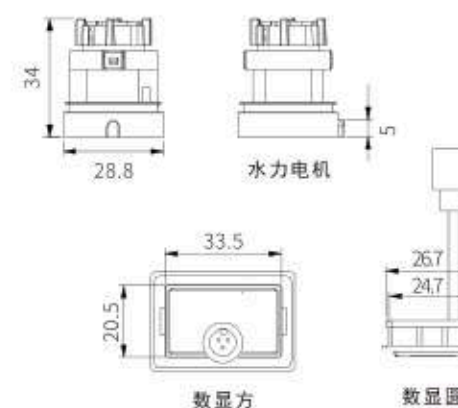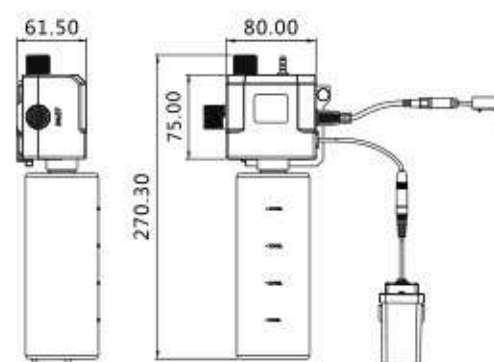

水力发光组件

BC-8122 ¥205



输出电压	DC3V-6V
尺 寸	23.8x23.8x32mm
适用水压	0.05-0.8MPa
灯珠颜色	白色
防水等级	IPX6



无线感应控制盒

BC-6119D ¥150
BC-6119Li ¥175

电 源	DC3V 或 3.7V锂电池
盒子尺寸	60x60x23mm
开关模式	无线+感应开关
感应距离	8±2cm
防水等级	IPX6

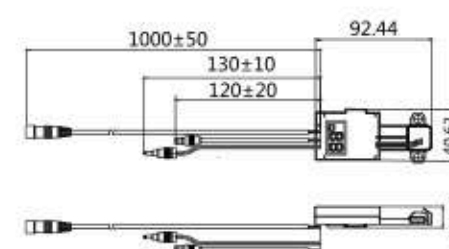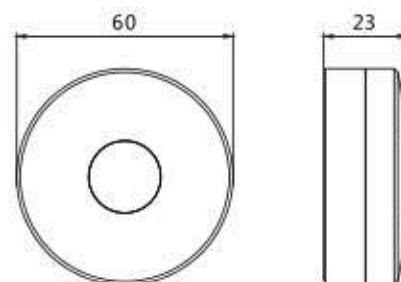

双感应数显模块

KCM-6172-1 ¥230



电 源	DC6V 或 AC110-240V
尺 寸	92.5x40.5x17mm
开关模式	双感应开关
感应距离	侧面60-100mm 前面100-200mm
数显颜色	白色
防水等级	IPX6





双感应灯环模块
KCM-6172-2 ¥245

电 源	DC6V或 AC110-240V
尺 寸	92.5x40.5x17mm
开关模式	双感应开关
感应距离	侧面60-100
	前面100-200
灯环颜色	蓝+橙+红
防水等级	IPX6

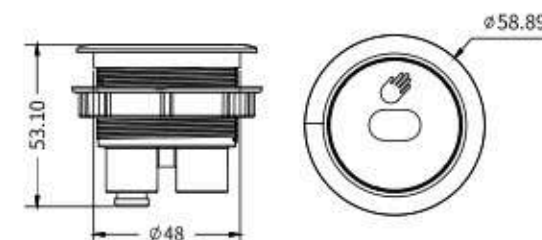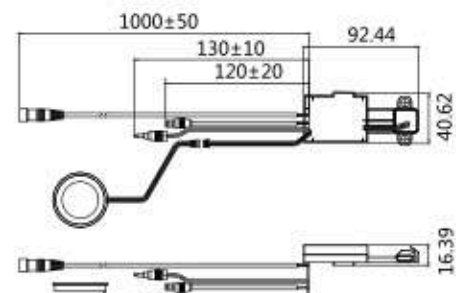



挥手感应水件总成
BC-31515 ¥520

电 源	DC6V 或 AC110-240V
面板尺寸	59x59x53mm
面板孔径	50mm
水件高度	250mm
感应距离	100±20mm
防水等级	IPX6



红外线感应模块
KCM-9105s ¥140

电 源	DC6V或 AC110-240V
接口尺寸	15x26x10mm
开关模式	感应开关
感应距离	50-300mm
距离调节	遥控调节
断电保护	有
防水等级	IPX6

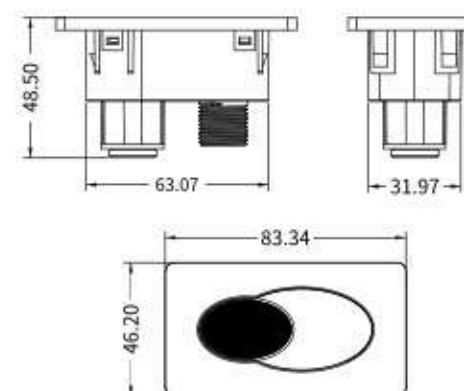



挥手感应水件总成
BC-31516 ¥520

电 源	DC6V 或 AC110-240V
面板尺寸	83.5x46.2x48.5mm
面板孔径	65*35mm
水件高度	300mm
感应距离	100±20mm
防水等级	IPX6



激光TOF感应模块
KCM-91605T ¥260

电 源	DC6V或 AC110-240V
接口尺寸	14x22x10mm
开关模式	感应开关
感应距离	50-300mm
距离调节	遥控调节
断电保护	有
防水等级	IPX6

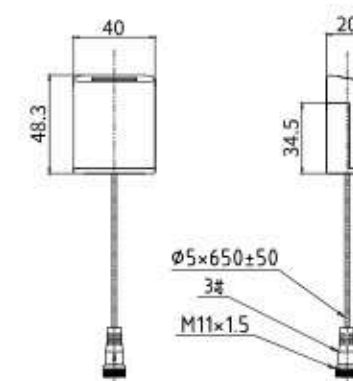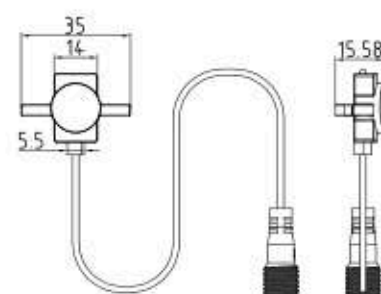



体感应水件总成
BC-31515-2 ¥540

电 源	DC6V 或 AC110-240V
面板尺寸	48.3*40*20mm
水件高度	250mm
感应距离	100±20mm
防水等级	IPX6



感应翻盖/冲水模块
KCM-31402 ¥260



电 源	DC6V或 DC12V
尺 寸	47x47x64mm
开关模式	感应开关
感应距离	50-180mm
距离调节	自动调节
防水等级	IPX6

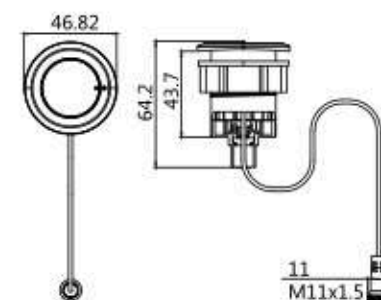

遥控器
KCM-YK08 ¥160

电池类型	Cr2025 纽扣电池
尺 寸	40x85x6mm
功 能	感应距离调节





列装辽宁号航空母舰
首都机场
北京地铁
南昌动车站
上海世博会
全国瑞慈医院
福建海峡奥体中心
富士康科技集团
全国速8连锁酒店

北京中科院
河南省质量技术监督局
郑州市公安局
郑州市建设委员会
秦皇岛国税局
江苏省政府大办
辽宁省总工会
辽宁省技术资源厅
辽宁省技术监督局
沈阳市军区司令部
沈阳和平区邮电局
大连鹿角口检察院
大连市老干局
锦州市海州区人民政府
锦州市司法局
辽阳市长岭国税局
盘锦市公安局交警支队
四川民政府
成都蛟龙飞工业港管委会
四川省高级人民法院
福建省公安厅
福建省发改委
福建省国土资源厅
福建省委宣传部
福建省委组织部
福建省纪委
福建省政协
福建省森林武警部队
福建省鑫林公司
福建省海事局
福建省粮食局
福州市台江文芸大队
泉州地租局
福州市行政服务中心
龙岩市政府
龙岩建设局
龙岩无线电视管理中心
福州边防检查站
深圳市人民政府
深圳海关
济南空警局司令部
朔阳县公安局
扬州市公安局
滨州市交通局
日照岚山区政府
威海经济技术开发区管委会
郑州市政府
郑州市国税局
黄石技术监督管理局
黄石海关
长沙天心区人民政府

北京理工大学
 北京市玉桃园小学
 北京市供销学校
 天津南开大学
 天津科技大学
 长治第五中学
 文昌卫星发射中心
 河北水利电力学院
 河南电力工业学校
 洛阳市第一高中
 鹤壁市鹤翔小学
 唐山理工学院
 华东动力研究所
 上海交通大学
 华东师范大学
 上海电视大学
 上海交大附中
 上海育明中学
 上海大团中学
 南京信息工程大学
 浙江大学
 中国美术学院
 沈阳东北大学
 大连海事大学
 成都百昌建筑设计院
 成都产品质量监督检验研究院
 四川电力职业技术学院
 成都善祥七中外国语学校
 四川交通管理学校
 福建省委党校
 福州市委党校
 福州大学
 福州外贸学院
 福建师范大学
 福州标准规范研究院
 福州职业技术学院
 福州连江第一中学
 福建福清中学
 福州鼓楼桥第一中心小学
 福州市晋城中心小学
 福州市义序中心小学
 福州环球雅思学校
 福州华信培训中心
 宁德师范学校
 厦门大学
 深圳清华实验室
 济南交通学院
 山东电力研究所
 烟台汽车工业学院
 长沙国防科技大学
 株洲白鹤小学
 成都宋庆龄幼儿园
 北京大学幼儿园

上海国际妇幼保健中心
上海仁爱医院
上海瑞慈医院
上海徐汇控控中心
承德附属中心医院
成都血液中心
南通第一人民医院
南通友好医院
常州市妇幼保健院
绵阳市骨科医院
福建省立医院
福建省血液中心
福建省医科大学附一医院
福州市晋安区人民医院
福州黎明妈咪月子中心
贵阳市人民医院
贵阳市疾控中心
广州三九脑科医院
泉州一八零医院
晋江妇幼保健中心
南昌儿童医院
湖南省疾控中心
湖南省益阳市中心医院
中南大学湘雅三医院
长沙宁乡人民医院

北京大兴国际机场
北京市地铁
洛阳高速服务区
秦皇岛山海关站
上海虹桥机场T1航站楼
上海金山汽车站
上海轨道交通2号沿线
上海浦东机场东航服务中心
昆山高铁站
常州高铁站
荆西高速服务区
成渝高速服务区
成都邛崃高速服务区
成巴高速服务区
成都双流服务区区眉山段
惠州汽车北站
福银高速服务区站
厦门火车站
善后机场
日照国际候机厅
聊城汽车站
武汉公共交通集团
孝感三江航天
南昌动车站
福州地铁
深圳机场

北京天安门广场
世界中国馆
世博展览馆
世博博物馆
上海东方明珠
上海人民大舞台
浙江人民大会堂
成都世界国际广场
成都世纪城
成都世界休闲广场
福建省海峡奥体中
福建省海峡奥体中
福州永泰六条路中
泉州泉州博物馆
龙岩龙岩中心
福州永泰城购物广
福州永泰城购物广
福州永泰城购物广
厦门集美渔港广场
厦门阿罗汉广场
漳州永泰仙大剧院
深圳世纪广场
湘潭体育中心
莱美无饰馆
莱美无饰馆
莱美无饰馆
南昌八一纪念馆

北京建国饭店	惠州二里股份
晋城九龙大酒店	重庆太平洋百货
郑州裕达国贸酒店	福州信和大厦
郑州名人名家酒店	福州市口岸大厦
河南明珠大酒店	鼓山沃尔玛超市
珠海国际酒店	福州稻田创意园
大连海景酒店	福州银鑫大厦
成都云川宾馆	福州东街口百货大楼
九寨天竺洲际大饭店	福州新华图书城
福州武夷大酒店	福州元洪城
福州永泰香米大酒店	晋江亲亲食品集团
福州威旗酒店	中海福建燃气发电有限公司
福州永誉大酒店	莆田步行街
福州连8连锁酒店	深圳富士康总部大楼
福州汉庭连锁酒店	山东省新闻出版社
厦门庐山大酒店	东营华纳大厦
深圳东方银座酒店	青岛华鸥集团
高密凤都国际大酒店	烟台海阳国际纺织城
南昌凯莱大饭店	烟台龙口粉业
南昌桂花村大酒店	南昌电力公司
南昌象湖新城会所	湖南日报
华鼎国际大酒店	中国电信湖南客服中心
长沙田芳宾馆	长沙卷烟厂
	长沙麦当劳餐厅

北京千禧总部基地
北京新恒基大厦
北京市丰台区科技孵化中心
北京双安商场
北京大红门福海国际
科瑞石油北京分公司
杭州富士康厂区
河南煤炭勘测办公楼
中石油郑州分公司
河南报刊出版社
上海漕河泾开发区
上海张江集电港
上海远洋海运大厦
上海通用汽车
上海香港潍坊国际大厦
南通总部大厦
扬州真武油田
苏州苏净集团
浙江晋吉利汽车集团
杭州华银多媒体信息器械
杭州新世纪百货
沈阳同力可实业有限公司
沈阳鼓风机厂
大连普维利大厦
大连电力行业协会
辽阳鞍钢集团
黑龙江双鸭山市阿通公司
黑龙江东宁市移动公司
成都富士康工业园
成都中铁二院
四川成飞集团
成都工业总产值基地
成都龙吟食品
德阳二重股份
重庆太平洋百货
福州信和大厦
福州市口岸大厦
波兰华尔玛超市
福州福田创意园
福州裕隆大厦
福州东街口百货大厦
福州新华书店书城
福州元洪钱庄
晋江京泰食品集团
中海福建燃气发电有限公司
深圳步行者
博山钢铁主炼总大楼
山东省新闻出版社
东营华纳大厦
青岛华鸿集团
烟台海阳国际纺织城
烟台龙口粉楼
南昌电力公司
湖南日报
中国电信湖南客服中心
长沙卷烟厂
长沙麦当劳餐厅

中国人民银行
 中国工商银行
 上海汇丰银行
 上海浦东发展银行信用卡中心
 上海浦东发展银行信用卡中心
 上海陆家嘴华夏银行
 民生银行
 成都中信银行
 成都农业银行
 建设银行沈阳龙江支行
 杭州银行
 杭州联合银行
 金华银行
 福建省钞票造币中心
 福建兴业银行
 福建农业银行
 湖州光大银行
 烟台工商银行
 南昌交通银行

北京门头沟风景区
北京朝阳区环卫所
北京红螺寺旅游景区
天津航母公园
天津滨海公园
秦皇岛度假区
上海世纪公园
上海香港名店街
神户芝罘风景区
张家界国家森林公园
杭州西湖景区
杭州湘湖马场景区
南昌瑶海区
成都青羊区环卫公厕
南昌八一公园
福州鼓山景区
福州金牛山公园
福州飞凤山公园
福州闽江公园
福州市儿童公园
福州仓山区环卫公厕
厦门鼓浪屿风景区
泉州清源山景区

招商加盟

共享商用感应洁具与家用智能卫浴百亿市场



福建省著名商标

国家高新技术企业

《非接触式给水器具节水性能通用技术条件》国家标准起草单位

入选国家节能产品政府和校园采购名录

典型
场景方案



高尚住宅 / 厨房家居

公共交通 / 无菌车间 / 公共澡堂

环卫公厕 / 景区场馆 / 餐饮酒店 / 机关楼院

