

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

文件名称: BC-YMH-8308 蹲便预埋盒规格书

文件编号: _____

版 次: V1.0

编制/日期: 2024 年 1 月 19 日

审查/日期: _____

核准/日期:

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围	1
2. 参考标准	1
3. 使用条件	1
4. 产品结构	1
5. 参数	2
6. 性能	2
7. 包装	2
8. 贮存	2
9. 检测与要求	2

1. 范围

本规格书适用于 BC-YMH-8308 蹲便预埋盒项目，用以定义 BC-YMH-8308 蹲便预埋盒的功能模块和电控系统；
本规格书定义了 BC-YMH-8308 蹲便预埋盒的适用条件、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则、存储
等内容；

2. 参考标准

GB/T 4798.1 电工电子产品应用环境条件第 1 部分：贮存

GB/T 4798.2 电工电子产品应用环境条件第 2 部分：运输

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

GB/T 26750-2011 卫生洁具 便器用压力冲水装置

3. 使用条件


工作场景：卫生间

使用环境温度：4℃~60℃

相对湿度：10%RH~95%RH

工作水压：0.05MPa~0.8MPa

4. 产品结构

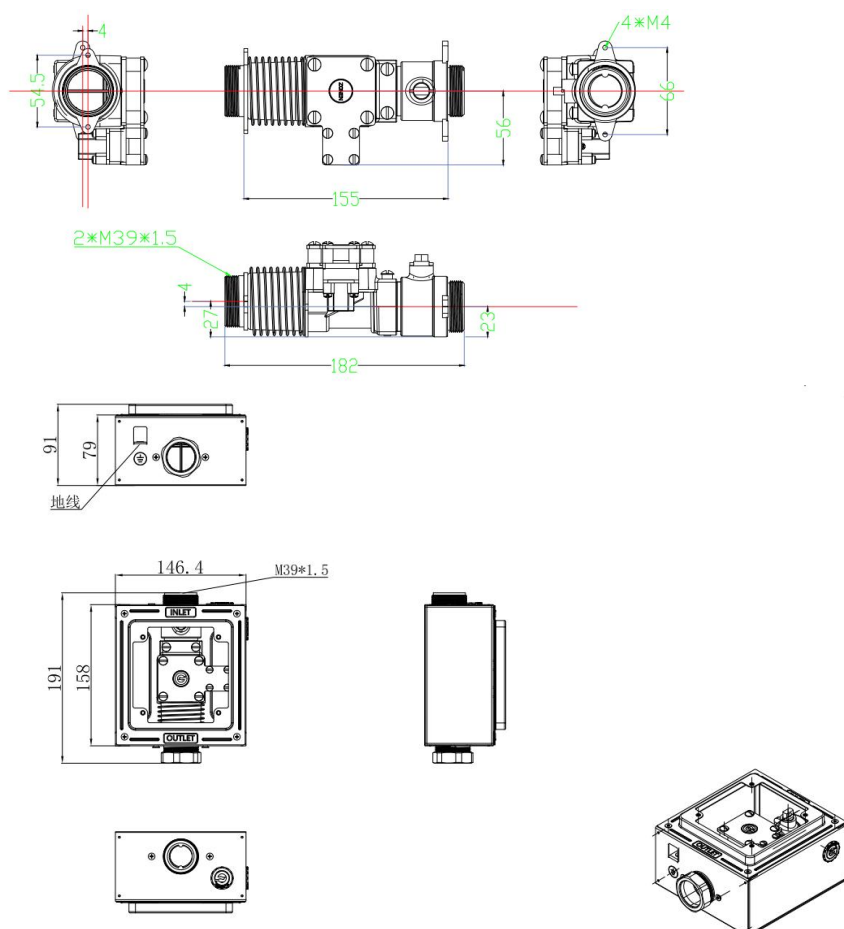

5. 参数

序号	项目	参数
1	电压范围	3.6-6.5V
2	电阻 (20℃)	14±0.5 Ω
3	脉冲宽度	10ms
4	进水口规格	M39*1.5 外牙螺纹, 通过活接转成 1 寸外丝管牙
5	出水口规格	使用 32mm 外径管材, 螺帽+锥形橡胶垫片抱接

6. 性能

序号	项目	技术要求
1	水击性能	水击值≤0.2MPa
2	防虹吸性能	按 GB/T 26750 标准测试, 虹吸值≤20mm
3	防冻裂性能	阀前保持 0.3 MPa 水压, -20℃ 保持 24 小时, 解冻后工作正常, 高低压密封性能正常。
4	峰值流量	动压 0.1 MPa, 峰值流量≥1.5 L/s
5	密封性能	1. 在 (0.05±0.01)MPa 条件下, 给水器具出水口应无渗漏 2. 在 (0.6±0.02)MPa 条件下, 给水器具出水口应无渗漏
6	强度性能	在 (0.9±0.02)MPa 条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏
7	爆破压力	3.5MPa 条件下, 保持 60s, 无变形、无渗漏
8	耐高低温性能	经高温、低温试验后应能正常工作, 并符合密封性能的要求
9	耐潮湿性能	经潮湿试验后应能正常工作, 并符合密封性能的要求
10	使用寿命	大便器冲洗阀进行 50 万次寿命试验后应符合密封性能的要求, 试验前后水量变化在 ±25% 之间

7. 包装

略...

8. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内, 不应与腐蚀性物品混放。

存储环境温度: -10℃~55℃, 相对湿度: ≤95%RH。

9. 检测与要求

参照功能及性能