

产品/模块技术规格书

文件名称: Jiumo01 感应洗手机电控板规格书

文件编号: _____

版 次: V1.0

编制/日期: 2022 年 6 月 13 日

审查/日期: _____

核准/日期: _____

目录

1. 范围	4
2. 参考标准	4
3. 使用条件和测试条件	4
4. 结构组成:	4
5. 功能	错误! 未定义书签。
6. 测试环境	错误! 未定义书签。
7. 贮存	7
8. 检测与要求	7

1. 范围

本规格书适用于 Jiumo01 感应洗手机电控板，用以定义 Jiumo01 感应洗手机电控板功能；

本规格书定义了 Jiumo01 感应洗手机电控板系统的参考标准、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则等内容。

该电控板具有感应控制皂液泵出液功能。

2. 参考标准

CJ-T 194-2014 非接触式给水器具

3. 使用条件和测试条件

工作场景：厨卫空间

环境温度：1℃~55℃；

适用水温：4℃~60℃；

相对湿度：10%RH~95%RH；

存储温度：-20℃~75℃；

存储湿度：10%RH~95%RH；

供电电压：dc6v（四节碱性电池）；

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa；


测试条件：

环境温度：25±5℃；

环境湿度：60%RH~80%RH；


4. 结构组成：

- 产品外观效果示意图

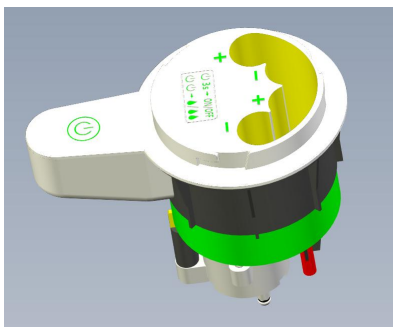

● PCB 示意图


二-1、电路元器件组件组装示意图

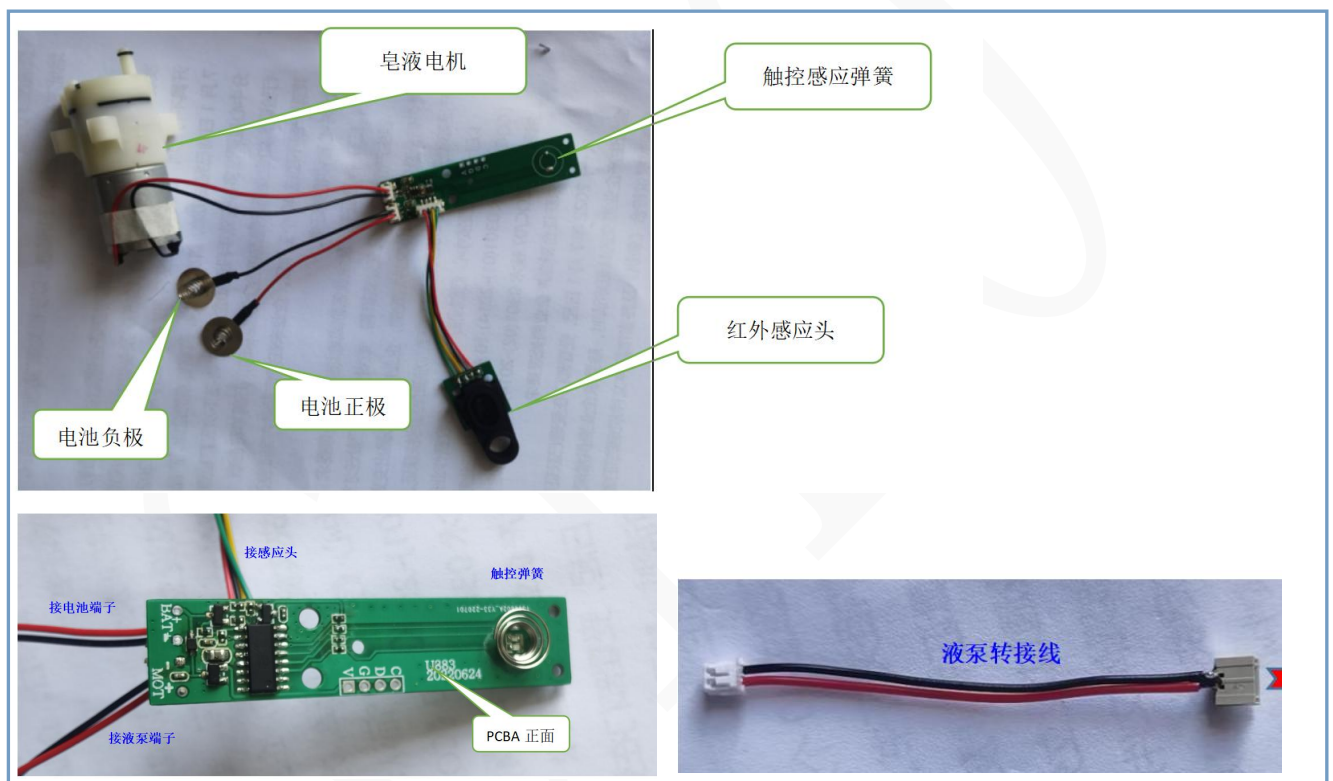


5、功能参数

- 产品尺寸：略
- 使用电压：DC4.2~6.5V
- 待机电流： $\leq 33\mu A$ ($\leq 0.2mW$)
- 额定功率：1.8W ($\pm 2W$)
- 工作电流： $\leq 800mA$
- 液泵规格 (DYX-DSB413-G-1 372)：

1. 额定电压：DC3.7V



DYX-DSB413-G-1 372



2. 使用电压:DC3.0-5.0V (依出泡效果调校)
 3. 空载电流: <350mA
 4. 负载电流: <600mA
 5. 抽液流量: DC3.7V 电压下 ≥ 1.5 L/min
- 出液类型: 泡沫状液(使用专用泡沫洗手液)
 - 液瓶容量: 略
 - 出泡液时间: 1 档 0.8S、2 档 1.3S、(2 档可调, 出厂默认 1 档)
 - 适应液体: 泡沫洗手液

功能说明

- 1, 开关机: 轻触开关键 3S 开机, 再次轻触开关键 3S 关机, 开机显示绿灯(默认 1 档)。
 - 2, 档位调节: 开机默认 1 档, 再次双击显示蓝灯为 2 档。
 - 3, 档位出液时间: 第 1 档出液时间 0.8S, 第 2 档出液时间 1.3S。
 - 4, 欠压指示: 当感应欠压时, 为当前档位灯在使用时闪烁 5 次, 提示更换电池。
 - 5, 感应方式: 红外线感应
 - 6, 感应灵敏度(响应时间): 256ms
 - 7, 出厂感应距离及范围: 10-100mm(出厂实测依标准白板)
 - 8, 低电压报警: 当电池电量低于 $4.5V \pm 0.1$ 时, 为当前档位灯闪烁 2 次(每 0.5S 一次)
 - 9, 距离稳定性: 电源电压从 6.5V 降到 $4.6 \pm 0.1V$, 距离变化不超过 $\pm 10\%$; 温度从 -10°C 升到 $+55^{\circ}\text{C}$ 距离变化不超过 $\pm 10\%$ 。
- (1) 工作温度: $1^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
 - (2) 储存温度: $1^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
 - (3) 相对湿度: 30%-90%RH
- 14, 抗干扰性:
 - (1) 多台整机同时通电工作, 不会有误动作。
 - (2) 常用电器干扰没有误动作。
 - (3) 白炽灯/T5/日光灯/LED 灯在 1 米以外 45 度角斜照时控制距离变化应小于 $\pm 10\%$ 。

6、测试环境及仪器

- 1, 除特殊要求外, 所有的实验和测试环境在常规的室温下进行
- 2, 实验和测试所需的仪器:

静电干扰测试机

测试台架(距离测试用)

数字万用表（静态功耗测试用）

可编程恒温恒湿试验机

稳压电源（供电用、低电压报警测试、距离稳定性测试）

电机或其他负载（感应器的带负载能力测试用）

白炽灯或日光灯、LED 灯、微波炉、电磁灶、吹风机等（抗光性抗电器干扰性能测试用）

3, 产品技术性能测试与试验参考标准

CJ/T194-2014 非接触式给水器具

7、贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

8 检测与要求

参照功能及性能

END-----