



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4903

# 中国节水产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: 2024-V015082-704001, 704005-F01-C3  
(任务编号)

产品名称: 感应水龙头

型 号: GBL-6133AD

检测机构: 中国质量认证中心华南实验室



|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 节水产品认证试验报告                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>申请编号：<br/>2024-V015082-704001, 704005-F01-C3<br/>(任务编号)<br/>产品名称：感应水龙头<br/>型    号：GBL-6133AD<br/>品    牌：/<br/>样品数量：1 套<br/>样品来源：随机抽样<br/>样品状况：完好<br/>生产日期/批号：2024-4-8<br/><br/>收样日期：2024. 04. 12<br/>检验完成日期：2024. 04. 23</div> | <div>申请人：福建洁博利厨卫科技有限公司<br/>申请人地址：福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房二层<br/>制造商：福建洁博利厨卫科技有限公司<br/>制造商地址：福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房二层<br/>生产厂：福建洁博利厨卫科技有限公司福州高新区分厂<br/>生产厂地址：福建省闽侯县南屿镇新南大道 166 号福建省晟天模具制造有限公司 3 号楼 5 层 501-503 厂房</div> |
| 试验依据标准：  GB 25501-2019  水嘴水效限定值及水效等级<br>CJ/T 194-2014  非接触式给水器具                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 试验结论：  合格                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：/                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>主检: 庞伟  签名:   日期: 2024-04-23</div>                                                                                                          | <div></div>                                                                                                                                                             |
| <div>审核: 田泽辉  签名:   日期: 2024-04-23</div>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>签发: 黄威旺  签名:   日期: 2024-04-24</div>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                  | <div>1、对应证书编号：CQC16704141401；<br/>2、因受理流程存在时间差，  CNAS  资质证书名称已变更为“中国质量认证中心有限公司华南实验室”，  CMA  暂未同步更名。</div>                                                                                                                                                    |


| 样品描述及说明                              |     |     |    |
|--------------------------------------|-----|-----|----|
| 一、关键零部件                              |     |     |    |
|                                      | 型号  | 制造商 | 其他 |
| 电磁阀                                  | 无标识 | 无标识 | —— |
| 电动机                                  | ——  | ——  | —— |
| 说明：电磁阀本体无可识别标识，“——”表示不适用。            |     |     |    |
| 二、样品描述                               |     |     |    |
| 用途：面盆                                |     |     |    |
| 进水口公称通径：DN15                         |     |     |    |
| 供电方式：交直流两用                           |     |     |    |
| 注：此页由检测机构依据样品实际情况填写，如果依据样品不能确认请予以注明。 |     |     |    |

照片 / 图纸

一、样品照片



二、关键零部件照片

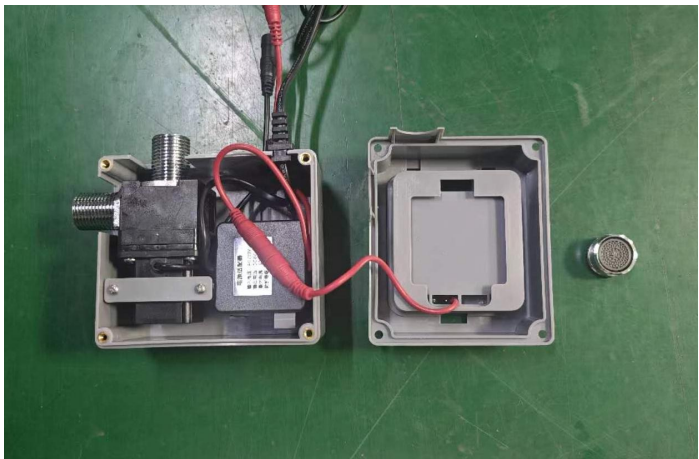

## 试验结果及判定

| 序号 | 检验项目  | 要求                                                                            |                                            | 检验结果                         | 单项判定 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------|
| 1  | 流量均匀性 | $\leq 3.0 \text{ L/min}$<br>$n=1, A_c=0$                                      |                                            | $0.8 \text{ L/min}$<br>$d=0$ | P    |
| 2  | 最大流量  | 洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴                                                              | $Q \leq 6.0 \text{ L/min}$<br>$n=1, A_c=0$ | $3.5 \text{ L/min}$<br>$d=0$ | P    |
|    |       | 普通洗涤水嘴                                                                        | $Q \leq 7.5 \text{ L/min}$<br>$n=1, A_c=0$ | ——                           | N    |
| 3  | 启闭时间  | 开启时间 $\leq 1 \text{ s}$<br>$n=1, A_c=0$                                       |                                            | $0.3 \text{ s}$<br>$d=0$     | P    |
|    |       | 关闭时间 $\leq 1.5 \text{ s}$<br>$n=1, A_c=0$                                     |                                            | $0.8 \text{ s}$<br>$d=0$     | P    |
| 4  | 整机能耗  | 交流供电水嘴<br>$n=1, A_c=0$                                                        | 待机能耗 $\leq 2 \text{ W}$                    | $0.31 \text{ W}$<br>$d=0$    | P    |
|    |       |                                                                               | 工作能耗 $\leq 4 \text{ W}$                    | $0.33 \text{ W}$<br>$d=0$    | P    |
|    |       | 直流供电水嘴, 待机能耗 $\leq 0.2 \text{ mW}$<br>$n=1, A_c=0$                            |                                            | $0.13 \text{ mW}$<br>$d=0$   | P    |
| 5  | 抗干扰性能 | 3 台整机彼此间不应产生干扰发生误动作<br>$n=3, A_c=0$                                           |                                            | ——                           | N    |
|    |       | 交流供电样品: 在同一电源插座中接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯, 启闭 3 个周期, 应无发生误动作。<br>$n=1, A_c=0$ |                                            | 符合<br>$d=0$                  | P    |
|    |       | 直流供电样品: 在距离 2m 处接通 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯, 启闭 3 个周期, 应无发生误动作。<br>$n=1, A_c=0$ |                                            | 符合<br>$d=0$                  | P    |
|    |       | 灯光照射时, 控制距离变化应在 $\pm 10\%$ 之间<br>$n=1, A_c=0$                                 |                                            | 符合<br>$d=0$                  | P    |
| 6  | 断电保护  | 开启状态下电源中断时, 水嘴应能自动关闭;<br>$n=1, A_c=0$                                         |                                            | 符合<br>$d=0$                  | P    |
|    |       | 关闭状态下电源中断时, 水嘴应能保持关闭状态;<br>$n=1, A_c=0$                                       |                                            | 符合<br>$d=0$                  | P    |

| 序号 | 检验项目              | 要求                                                                | 检验结果           | 单项判定 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 7  | 欠压保护              | 电源电压降至设定的欠压保护值时, 应具有信息提示功能 (适用于电池供电产品)。<br>n=1, Ac=0              | 符合<br>d=0      | P    |
|    |                   | 电源电压降至其不能正常工作时, 水嘴应处于关闭状态。<br>n=1, Ac=0                           | 符合<br>d=0      | P    |
| 8  | 强度性能              | 水压 (0.90MPa±0.02MPa), 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。<br>n=1, Ac=0               | 无变形、无渗漏<br>d=0 | P    |
| 9  | 密封性能              | (0.05MPa±0.01MPa), 出水口无渗漏。<br>n=1, Ac=0                           | 无渗漏<br>d=0     | P    |
|    |                   | (0.60MPa±0.02MPa), 出水口无渗漏。<br>n=1, Ac=0                           | 无渗漏<br>d=0     | P    |
| 10 | 使用寿命              | 2×10 <sup>5</sup> 次寿命试验后, 流量应≤7.5L/min, 同时满足密封性能的要求。<br>n=1, Ac=0 | ——             | N    |
| 备注 | 企业明示流量: ≤6.0L/min |                                                                   |                |      |

判定:     P 试验结果符合要求  
            F 试验结果不符合要求  
            N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

| 序号 | 名称      | 型号                | 编号                  | 校准有效期至     | 本次使用<br>(√) |
|----|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| 1  | 水嘴综合试验机 | WKZ-SZ            | CQCSC-FA-003        | 2024.11.02 | √           |
| 2  | 数字万用表   | 15B+              | CQCSC-FA-760        | 2024.11.02 | √           |
| 3  | 钢卷尺     | 0-5m              | CQCSC-FA-230        | 2024.11.02 | √           |
| 4  | 稳压电源    | ATP162225<br>0190 | CQCSC-FA-761        | 2024.11.02 | √           |
| 5  | 变频电源    | AN97002H          | CQCSC-FA-749<br>-13 | 2024.11.02 | √           |
| 6  | 水嘴寿命试验机 | SM-FSZ            | CQCSC-FA-004        | 2024.11.02 |             |

——以下空白——

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测单位：中国质量认证中心华南实验室

地 址：广东省广州市增城区新塘镇宁西工业园区

电 话：(020) 82966680

邮政编码：511340

邮 箱：cqcscl@cqc.com.cn