


Galets de came avec axe



Dimensions				Charges de base		Limite de fatigue	Charges radiales maximales		Vitesse limite	Masse	Désignation
D	d	B	C	dynamique C	statique C ₀	P _u	dynamique F _r	statique F ₀			
mm				kN		kN	kN		tr/min	kg	-
16	6	28	11	3,14	3,2	0,345	2,9	4,15	6000	0,018	KR 16 PPSKA

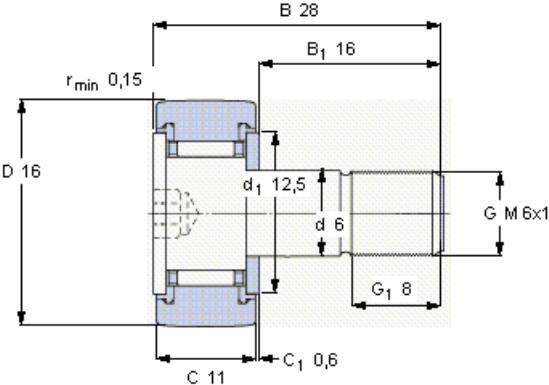

Raccord de graisse inclus	-
Ecrou hexagonal inclus	
Dimension [mm]	M 6
Couple de serrage recommandé [Nm]	3
Hexagone interne dans la clé	
Largeur de clé [mm]	4