



Evoluzione del tempo di identificazione cifrata

Prototipi: 9 settembre
N=8, D=64

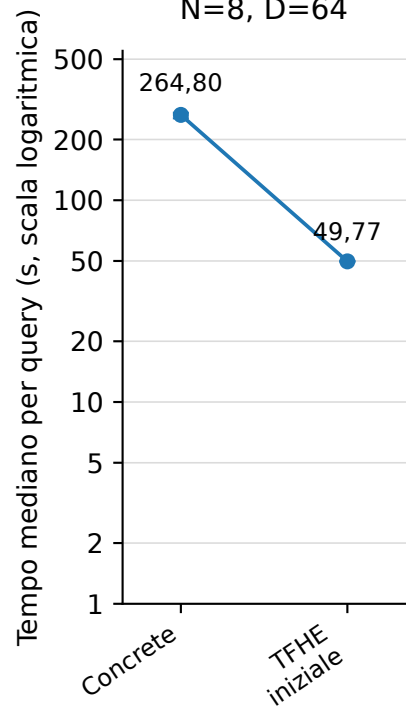

Progressione ricostruita: 20 settembre
0/ID, N=127, D=512, T=4

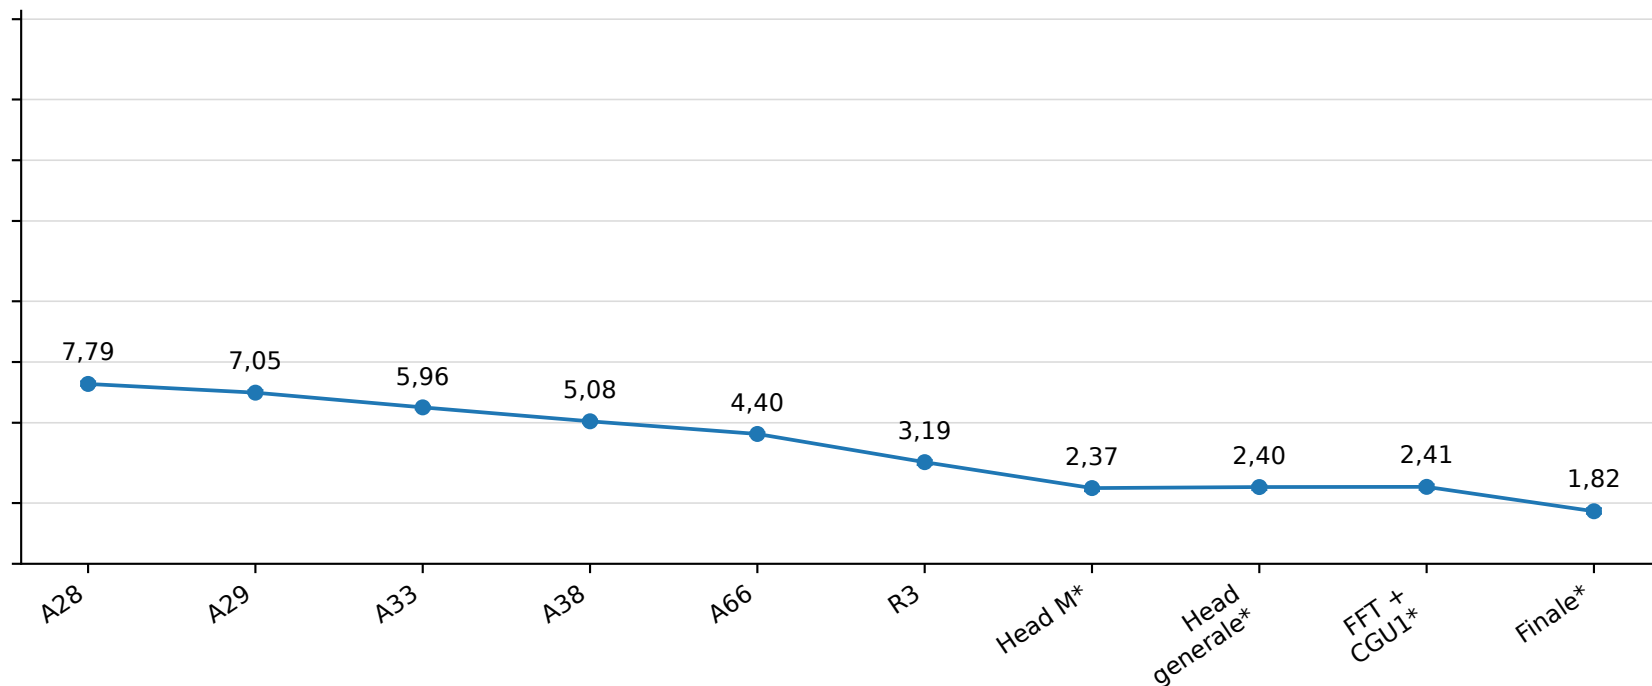

Versioni in ordine di sviluppo

Mediane e intervallo interquartile (non IC): 18 misure per prototipo, 30 per versione 0/ID; warmup esclusi.

* Selettore corretto; nel finale si trasferiscono insieme fino a quattro cifre cifrate.

Esiti corretti: 450/450 nella campagna e 50/50 nel controllo preliminare.

Attività CPU di altri processi: oltre il 20% di un core in 300/300 misure; attribuzione parziale in 164/300.

Nessuna misura esclusa. Tempi misurati con attività in background; nessun rapporto fra i due pannelli.

La correttezza osservata non stabilisce la probabilità generale di errore del circuito.