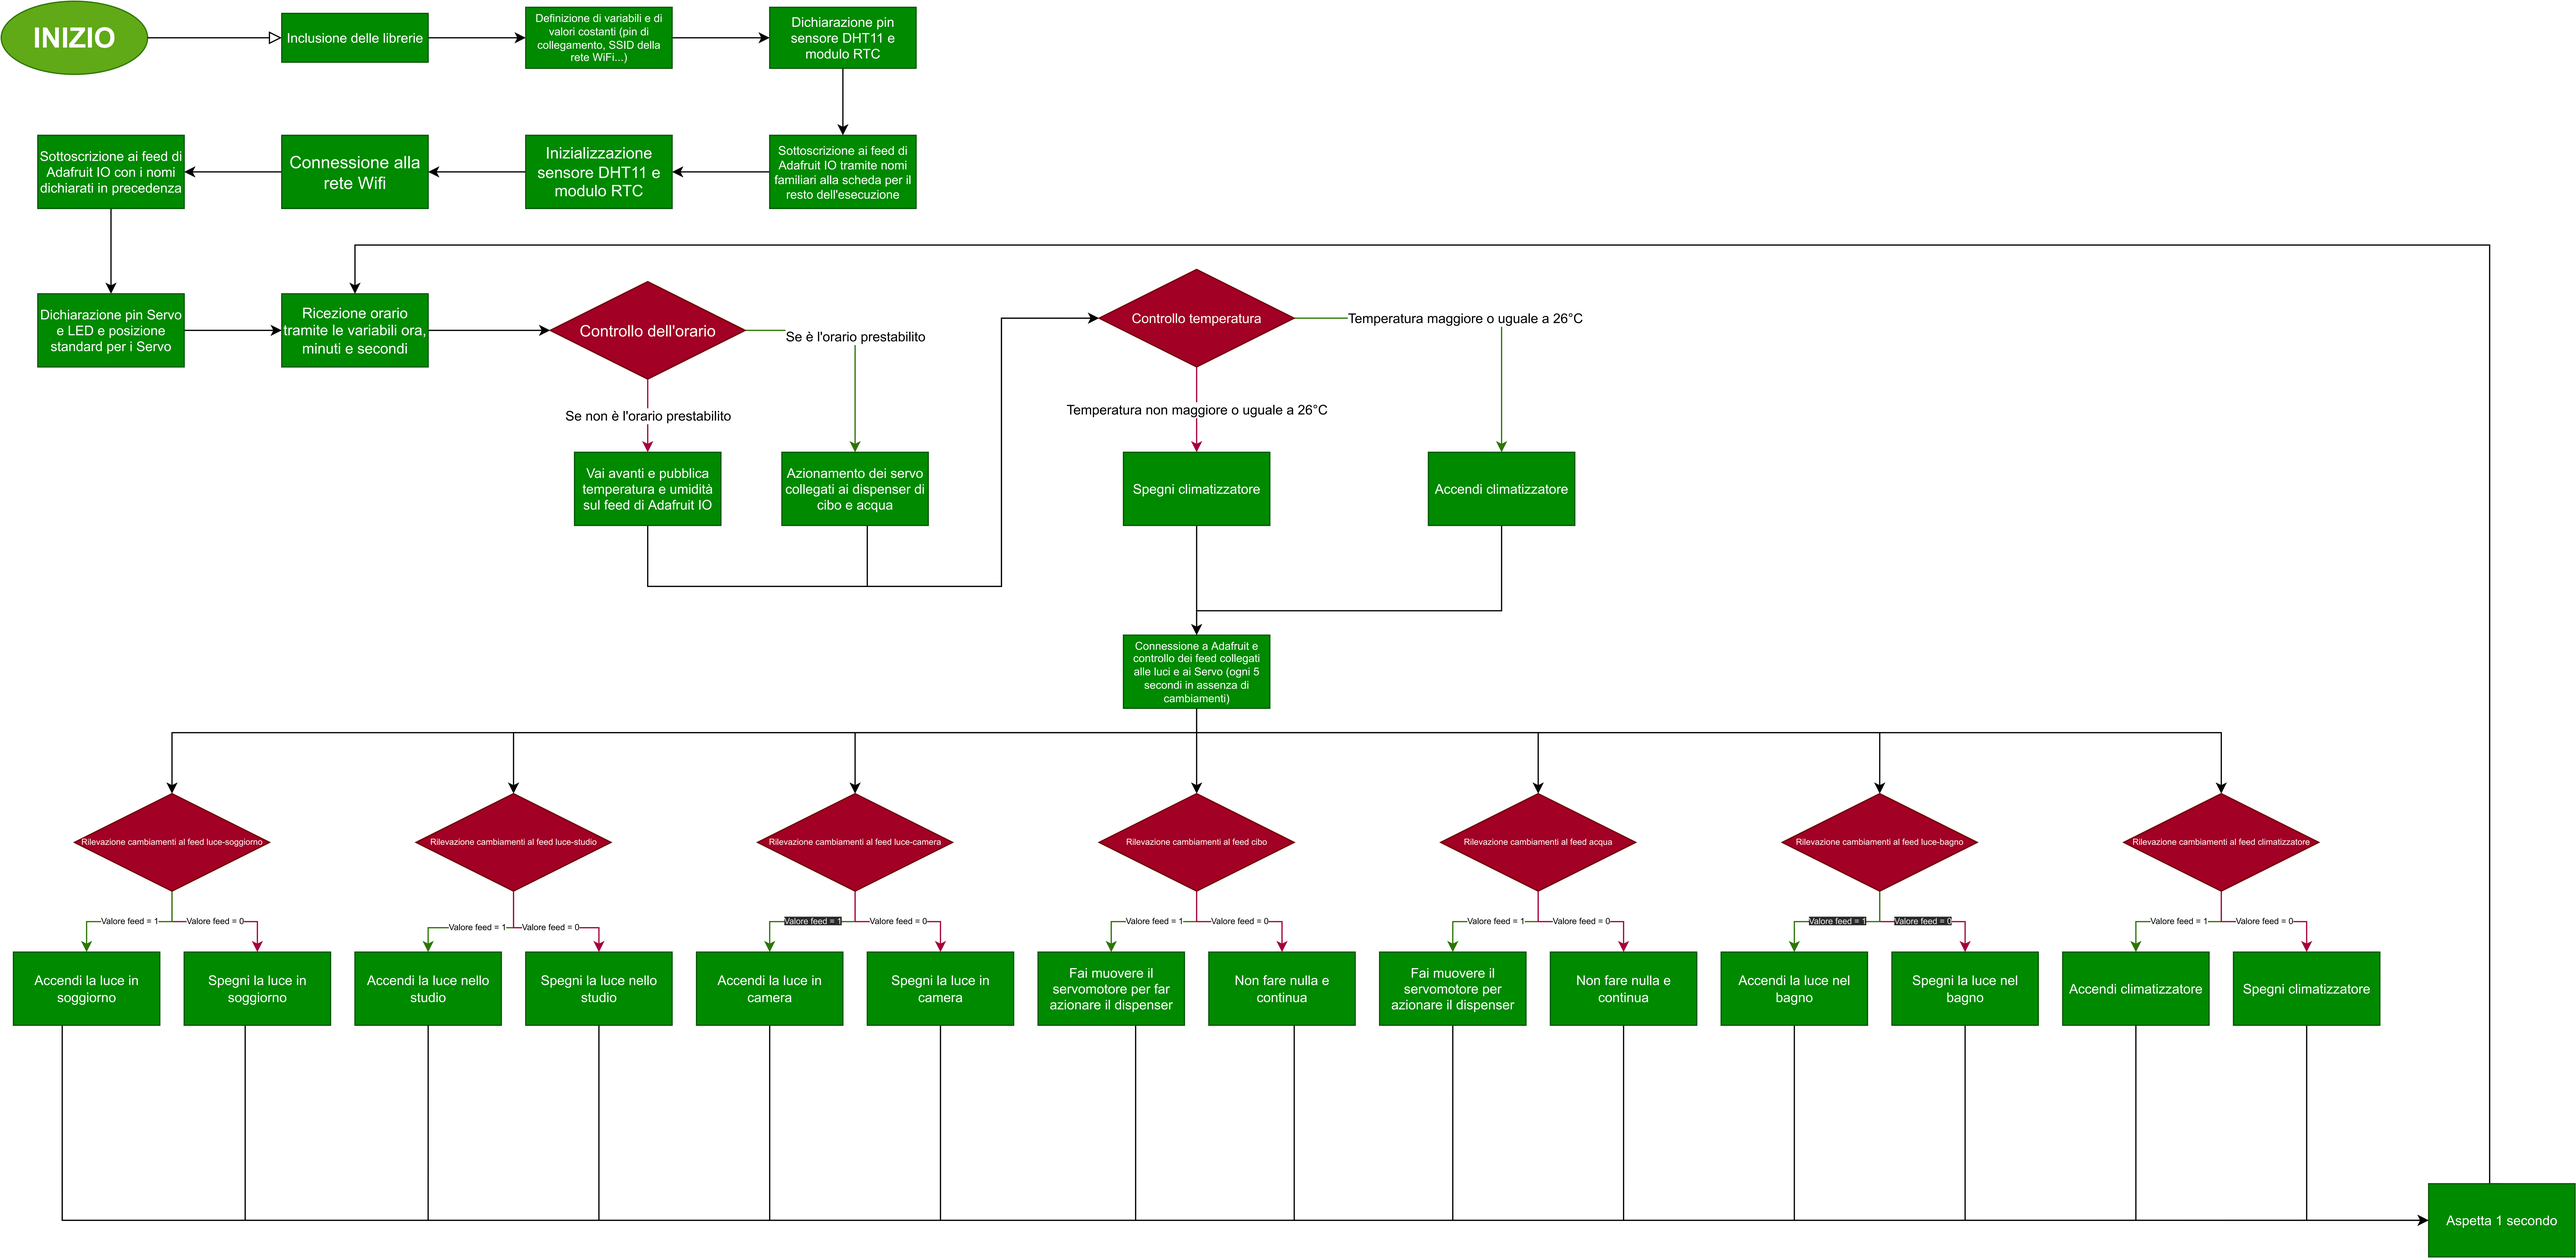
INIZIO
Inclusione delle librerie
Definizione di variabili e di valori costanti (pin di collegamento, SSID della rete WiFi...)
Dichiarazione pin sensore DHT11 e modulo RTC
Sottoscrizione ai feed di Adafruit IO tramite nomi familiari alla scheda per il resto dell'esecuzione
Inizializzazione sensore DHT11 e modulo RTC
Connessione alla rete Wifi
Sottoscrizione ai feed di Adafruit IO con i nomi dichiarati in precedenza
Dichiarazione pin Servo e LED e posizione standard per i Servo
Ricezione orario tramite le variabili ora, minuti e secondi
Controllo dell'orario
Se è l'orario prestabilito
Se non è l'orario prestabilito
Vai avanti e pubblica temperatura e umidità sul feed di Adafruit IO
Azionamento dei servo collegati ai dispenser di cibo e acqua
Controllo temperatura
Temperatura maggiore o uguale a 26°C
Temperatura non maggiore o uguale a 26°C
Spegni climatizzatore
Accendi climatizzatore
Connessione a Adafruit e controllo dei feed collegati alle luci e al Servo (ogni 5 secondi in assenza di cambiamenti)
Rilevazione cambiamenti al feed luce-soggiorno
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Accendi la luce in soggiorno
Spegni la luce in soggiorno
Rilevazione cambiamenti al feed luce-studio
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Accendi la luce nello studio
Spegni la luce nello studio
Rilevazione cambiamenti al feed luce-camera
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Accendi la luce in camera
Spegni la luce in camera
Rilevazione cambiamenti al feed cibo
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Fai muovere il servomotore per far azionare il dispenser
Non fare nulla e continua
Rilevazione cambiamenti al feed acqua
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Fai muovere il servomotore per azionare il dispenser
Non fare nulla e continua
Rilevazione cambiamenti al feed luce-bagno
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Accendi la luce nel bagno
Spegni la luce nel bagno
Rilevazione cambiamenti al feed climatizzatore
Valore feed = 1
Valore feed = 0
Accendi climatizzatore
Spegni climatizzatore
Aspetta 1 secondo