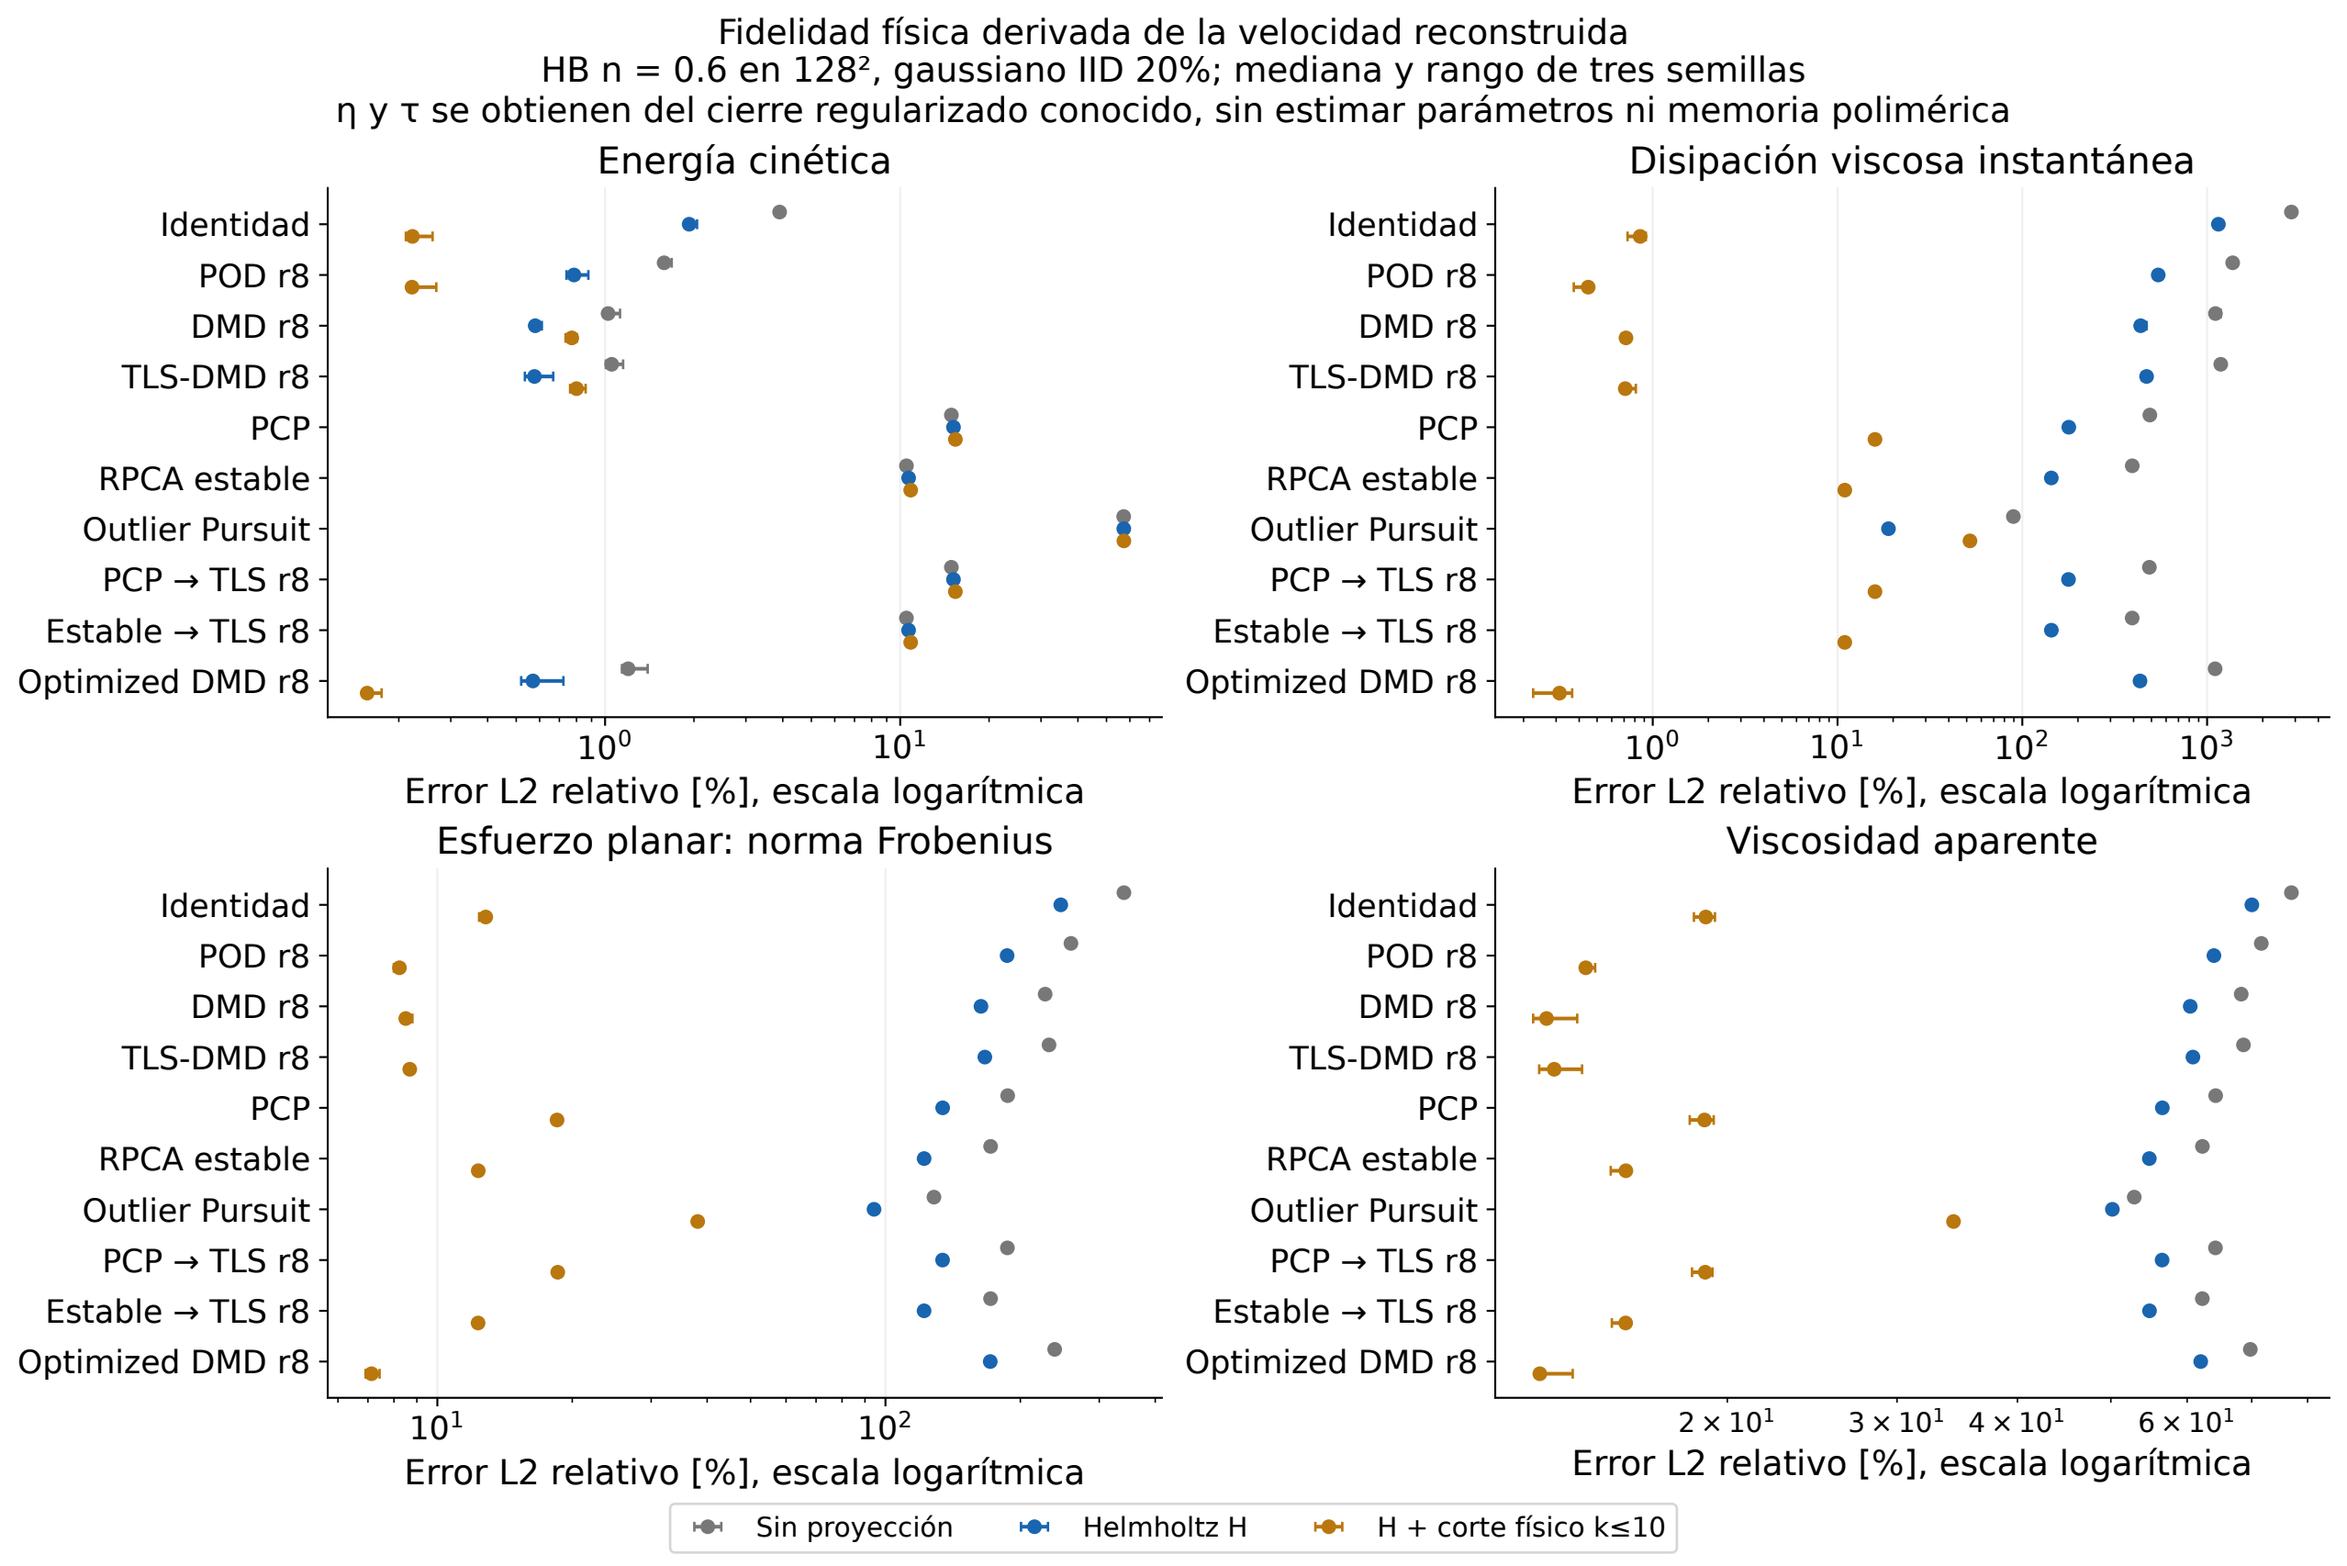
Fidelidad física derivada de la velocidad reconstruida
HB n = 0.6 en 128², gaussiano IID 20%; mediana y rango de tres semillas
η y τ se obtienen del cierre regularizado conocido, sin estimar parámetros ni memoria polimérica
Energía cinética
Disipación viscosa instantánea
Esfuerzo planar: norma Frobenius
Viscosidad aparente
Identidad
POD r8
DMD r8
TLS-DMD r8
PCP
RPCA estable
Outlier Pursuit
PCP → TLS r8
Estable → TLS r8
Optimized DMD r8
Error L2 relativo [%], escala logarítmica
Sin proyección
Helmholtz H
H + corte físico k≤10