



# Good Cold



## MOTOCOMPRESORES

## AIRE ACONDICIONADO


## R22

HP (Potencia)	MODELO	Cilindrada cm³	Carga Aceite cm³	Enfriamiento	RENDIMIENTO FRIGORIFICO (KCal/h)						Volts / Nº f / Hz	Ø Succión	Ø Descarga	Peso Bruto	H Altura
					Temperatura Evaporación										
					-10°C	-5°C	0°C	+7,2°C	+10°C	+15°C					
3/4	FECO5510M	18,6	887	V	793	1115	1486	2104	2373		220/1/50	3/8"	1/4"	21	271
7/8	FECO5512M	21,75	887	V	1078	1429	1832	2502	2793		220/1/50	3/8"	1/4"	21	271
1 1/4	FECO5515M	25,95	887	V	1446	1865	2341	3124	3460		220/1/50	1/2"	5/16"	22	271
1 1/2	FECO5518M	32,7	887	V	1814	2313	2900	3917	4374		220/1/50	1/2"	5/16"	24	282
1 3/4	FECO5519M	34,45	887	V	1990	2489	3084	4111	4565		220/1/50	1/2"	5/16"	24	282
1 3/4	FECO5519T	34,45	887	V	1990	2489	3084	4111	4565		380/3/50	1/2"	5/16"	24	282
2	FECO5524M	43,5	1330	V	2101	2768	3560	4917	5515		220/1/50	5/8"	3/8"	33	330
2	FECO5524T	43,5	1330	V	2101	2768	3560	4917	5515		380/3/50	5/8"	3/8"	33	330
2 1/2	FECO5527M	49,1	1330	V	2400	3113	3999	5579	6290		220/1/50	5/8"	3/8"	34	330
2 3/4	FECO5531T	56,65	1330	V	3005	3876	4862	6487	7183		380/3/50	3/4"	3/8"	34	344
3	FECO5540M	74,25	1330	V	3690	4943	6309	8475	9382		220/1/50	3/4"	3/8"	34	344
3	FECO5540T	74,25	1330	V	3690	4943	6309	8475	9382		380/3/50	3/4"	3/8"	34	344
4	FECO5561T	112,5	1960	V	5273	7006	9111	12795	14436	17766	380/3/50	7/8"	1/2"	46	381
5	FECO5568T	124,4	1960	V	5991	7868	10200	14353	16223	20089	380/3/50	7/8"	1/2"	48	393



Temperatura Condensación: 54°C

V: Ventilación Forzada

**HP**  
3/4 - 7/8 - 1 1/4  
1 1/2 - 1 3/4

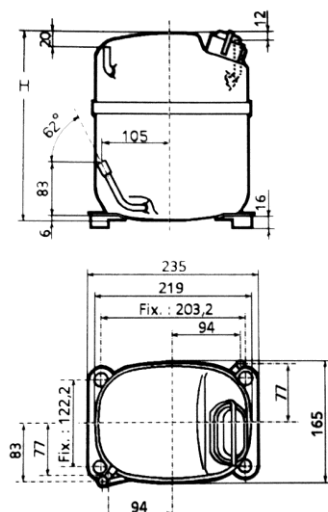

**HP**  
2 - 2 1/2 - 3



**HP**  
4 - 5

