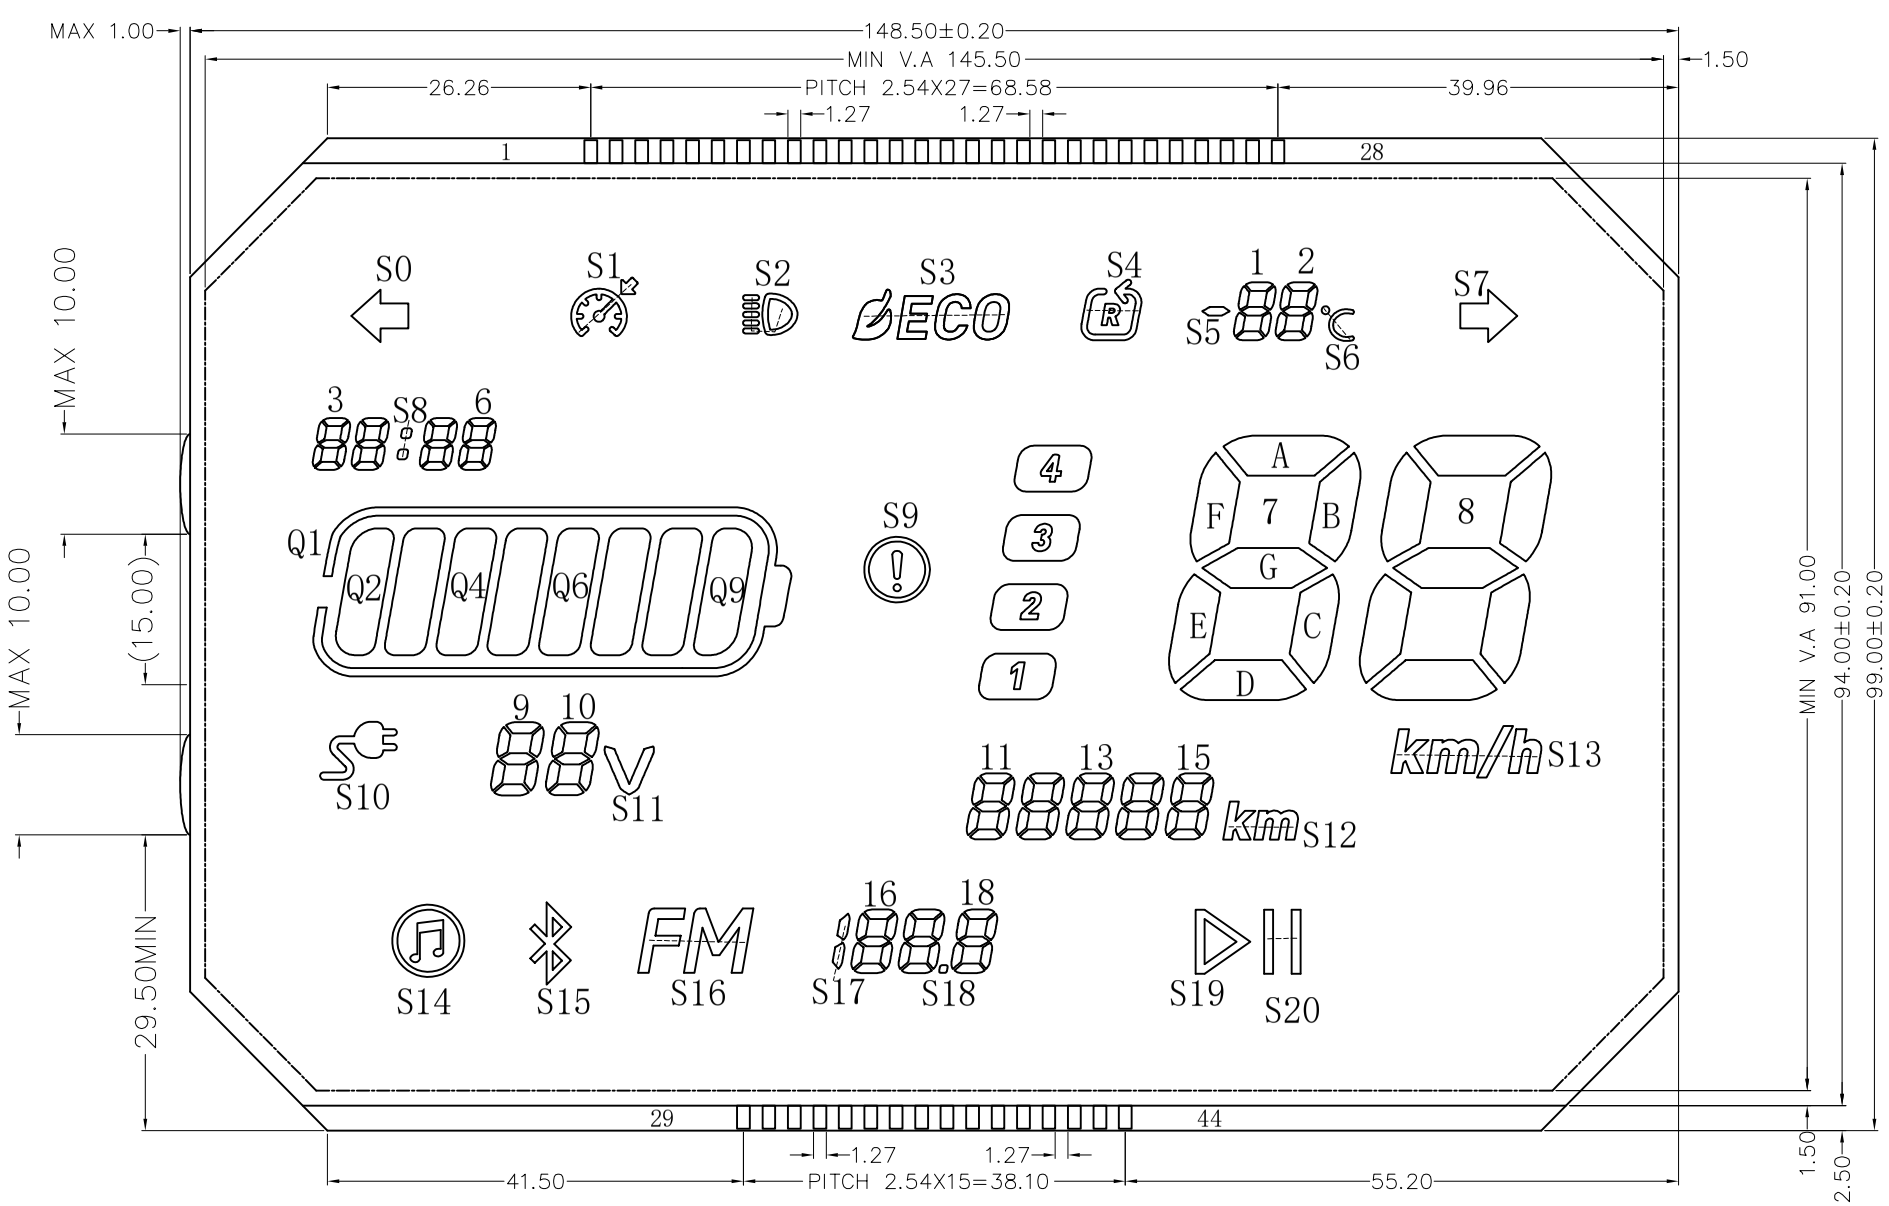

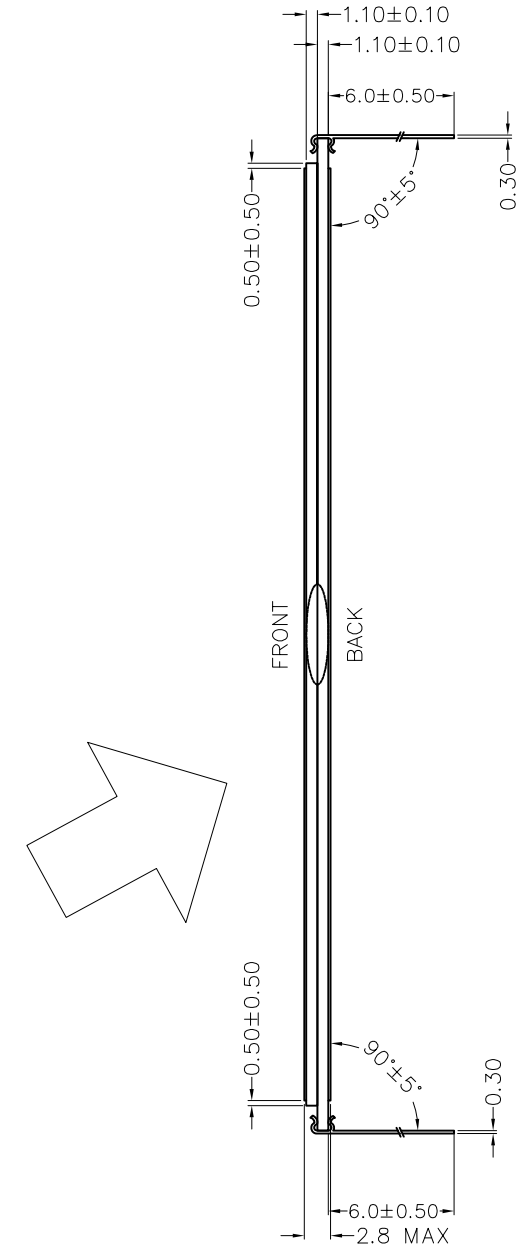

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
COM1	COM1				3E	3D	4E	4D	5E	5D	6E	6D	1	7E	7D	8E	8D	S5	1D	S6	2D	15A	S12	14A	S7	13A	S13	12A	Q5	Q6	S10	9A	S11	10A	S14	S20	16A	S19	17A	S18	18A	Q1	11A	S9
COM2		COM2			3G	3C	4G	4C	5G	5C	6G	6C	2	7G	7C	8G	8C	1E	1C	2E	2C	15B	15F	14B	14F	13B	13F	12B	Q4	Q7	9F	9B	10F	10B	S15	16F	16B	17F	17B	18F	18B	11F	11B	12F
COM3			COM3		3F	3B	4F	4B	5F	5B	6F	6B	3	7F	7B	8F	8B	1G	1B	2G	2B	15C	15G	14C	14G	13C	13G	12C	Q3	Q8	9G	9C	10G	10C	S16	16G	16C	17G	17C	18G	18C	11G	11C	12G
COM4				COM4	S0	3A	S1	4A	S8	5A	S2	6A	4	S3	7A	S4	8A	1F	1A	2F	2A	15D	15E	14D	14E	13D	13E	12D	Q2	Q9	9E	9D	10E	10D	S17	16E	16D	17E	17D	18E	18D	11E	11D	12E

DISPLAY MODE: TN, POSITIVE MODE
POLARIZER MODE: TRANSLFECTIVE
OPERATING TEMP: −40°C TO +100°C
STORAGE TEMP: −45°C TO +105°C
VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK
DRIVE CONDITION: 1/4DUTY, 1/3BIAS, 5.0V
CONNECTION TYPE: PIN

此型号所有图纸 签字确认：

VER	DESCRIPTION	DATE
03:		
02:		

常州市鼎格电子有限公司

PROJECTION

MODEL NUMBER: 8807−gct	Customer NO.		PROJECT: XXX
	Dwg Edition NO.	01	INSPECT: XXX
DATE: 22−03−2017	UNIT:	mm	SHEET : 1 OF 4