



48/60通用版本  
(电压选择线)  
干电池 徐州

### 48V系统

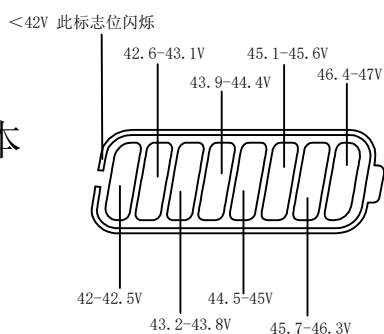


### 60V系统

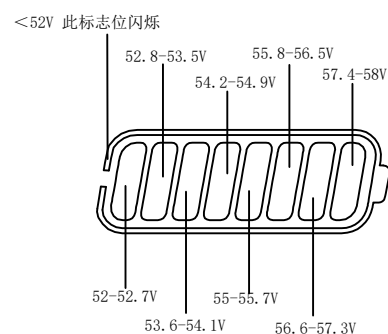


- 要求：
1. 电压范围按上述表格
  2. 采用接入端电压选择线执行电压系统变化；
  3. 速度：相电压输入 24V/30V----43Km\h
  4. 软件版本命名： 尾缀 JPGD-4860

60/72通用版本  
(电压选择线)  
水电池 徐州

### 60V系统

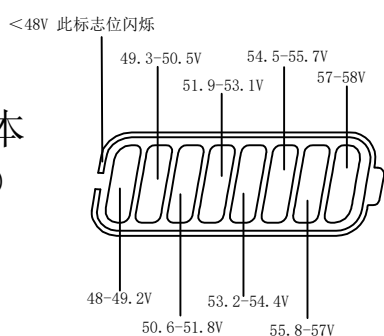

### 72V系统

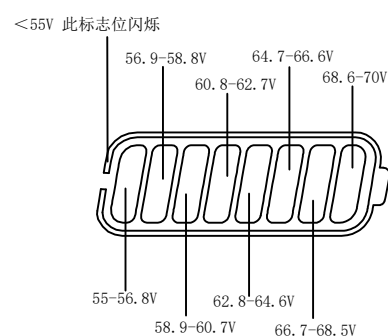

- 要求：
1. 电压范围按上述表格
  2. 采用接入端电压选择线执行电压系统变化；
  3. 速度：相电压输入 30V/36V----43Km\h
  4. 软件版本命名： 尾缀 JPSD-6072