

山东萨丁重工有限公司

SHANDONG SADIN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

地 址：山东省潍坊市北海路南首萨丁工业园区

Address: Sadin Industry zone,Southern Beihai Road,Weifang city,Shandong Province, China.

Henry

Export Manager
Imp. & Exp. Department

Shandong Sadin Heavy Industry Co., Ltd.

QQ:307774615 Skype: shanweituo

Whatsapp: 0086 13806461474

E-mail: sdtractor@outlook.com



萨丁重工 | AUMAHHA
SADING HEAVY INDUSTRY





COMPANY PROFILE 公司简介

山东萨丁重工有限公司（简称萨丁重工）是一家以高端农业装备为主体业务的大型产业装备制造企业，是市人民政府重点招商引资，市发改委批准立项，市政府重点扶持的机械装备制造企业。

公司产业基地位于潍坊市北海南首，基地总规划投资 10 亿元人民币，占地面积 200000 平方米，涵盖焊接，冲压，涂装，总装等四大工艺，年设计生产纲领 5 万台（套）农业装备产品。目前主导产品拖拉机覆盖 25-300 马力，包括 TY/TE/TB/TD/FA/FG/KA/NA 等系列产品。目前产品畅销全国各地，并出口十多个国家与地区，形成国内，国外两个市场同步发展的良好态势。

萨丁重工，链接国内顶级拖拉机制造工艺与技术，高起点，大投入，高标准。起步就与国内顶级拖拉机工业水平接轨，并与全球知名品牌核心零部件商建立了稳固的战略合作关系。公司秉承“质量就是未来，共赢才能发展”的经营理念，专注于高端拖拉机的研发与制造，确保产品品质与性能的领先；并秉承厂商平等的原则，积极探索与代理商建立平等原则下的共赢发展模式。


面向未来，萨丁重工将以中国市场为中心，同时积极寻求全球市场突破，实现从区域性向全球性企业转变，力争通过 5 年努力，把萨丁重工打造成国内专业化拖拉机企业的领导者。

Shandong Sadin Heavy Industry CO.LTD(Short for Sadin Heavy Industry) is a large industry equipment manufacturer, mainly manufacturing high-level agricultural equipment. Sadin Heavy Industry is the key investment promotion and important developing enterprise of Weifang city,

Sadin Heavy Industry is located on south end of Beihai road Weifang city, with total planed investment amount of 1 billion Yuan, covers an area of 200000 square meters, engaged in manufacturing process of welding, molding, painting and final assembly etc.The designed annual production capacity is 50,000 sets of agricultural machines.The main product is tractor with 25HP to 300HP, including TY/TE/TB/TD/FA/FG/KA/NA series. Our products sell well all over the country and have been exported abroad for more than 10 counties and regions.

Sadin Heavy Industry is based on the top technology and technique in China from beginning. Meanwhile, has been established partnership with world famous spare parts suppliers. Our company believes in "Quality is the future, double win can be developed". We are focusing on the research and development of high quality tractor, and keep the leading position on quality and function.

Face the future, Sadin Heavy Industry will treat domestic market as the center, and will activatly seek the chance all over the world and realize the transformation from a regional enterprise to a global enterprise.In next five years, Sadin Heavy Industry will make great efforts to be the leader of professional tractor manufacturers in China.

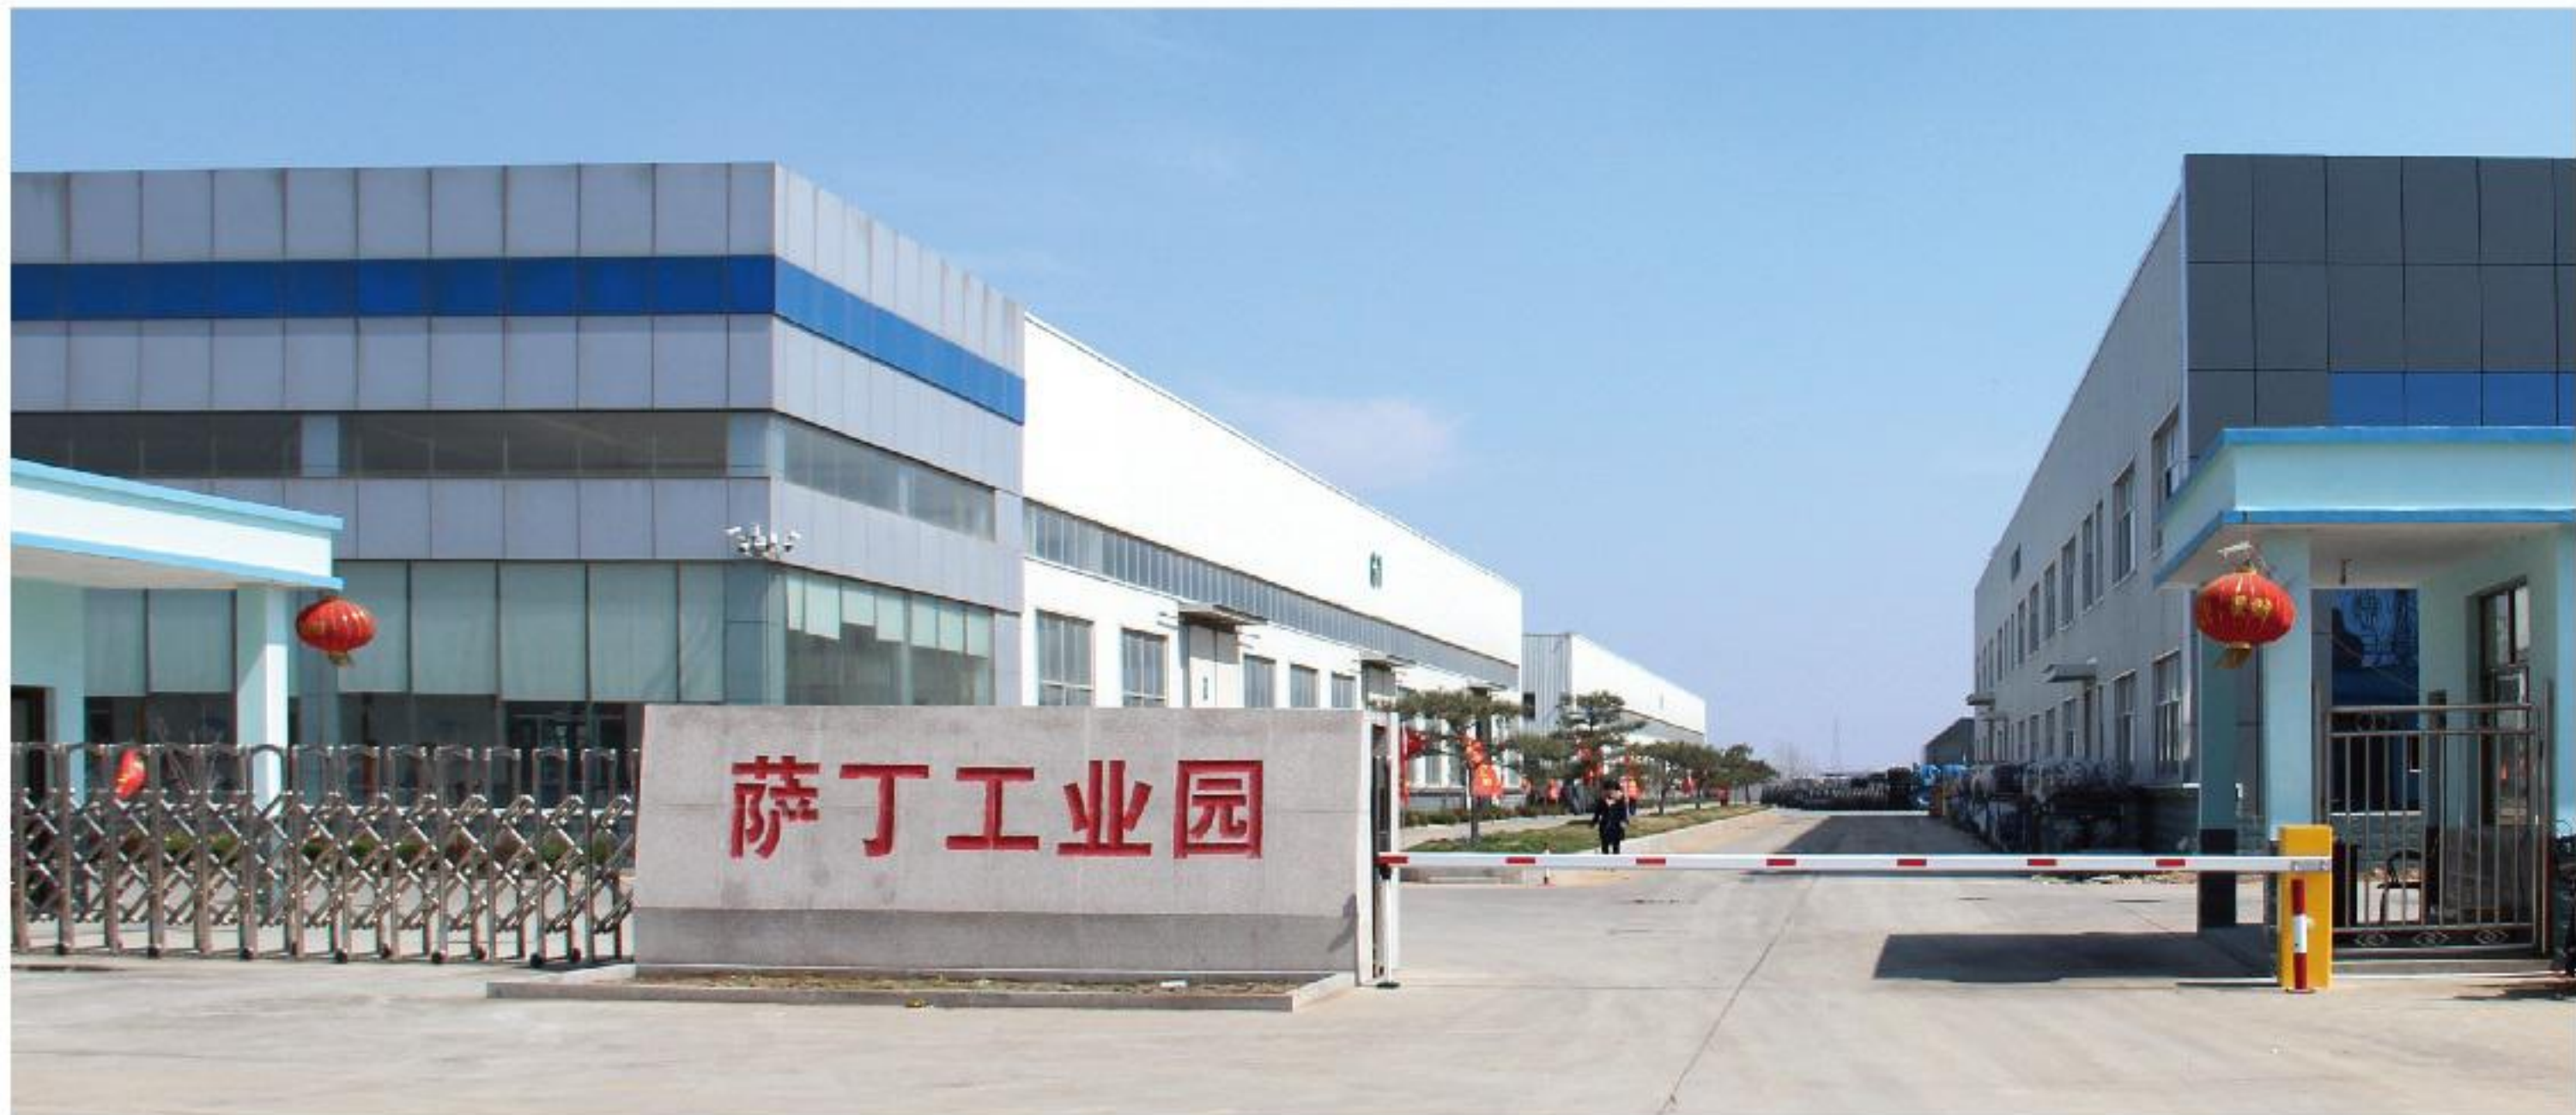

SD1854-N(185-220 马力) 系列欧马赫拖拉机

SD1854-N(185-220hp)Series AUMAHA Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套潍柴国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配潍柴专用沙漠空滤器，性能更先进，可靠性高，在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+16R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 加强型传动系，性能可靠，可靠性更高。
- 加强型拖挂，牵引力大，可靠性更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand front drive axle has a high reliability;
- Tractor clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation;
- Optional German Rexroth electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control;
- 16+16 synchronizer shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient;
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time;

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	136	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2780
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+16
长 (毫米) / Length (mm)	5280	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	35
宽 (毫米) / Width(mm)	2780/(双排轮宽 Double Rear Tyre 3640)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.14-31.14
高 (毫米) / Height (mm)	3070	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.59-25.73
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	2030 (2130/2150/2250)	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000 (选装 Optional 760/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1700-2500		



SD1654-K(145-165 马力) 系列欧马赫拖拉机

SD1654-K(145-165hp)Series AUMAHA Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配专用沙漠空滤器，性能更先进，可靠性高，在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+16R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 加强型传动系，性能可靠，可靠性更高。
- 加强型拖挂，牵引力大，可靠性更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand front drive axle has a high reliability;
- Tractor clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation;
- Optional German Rexroth electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control;
- 16+16 synchronizer shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient;
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time;
- GOST certification model is available;

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	121.3	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2740
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+16
长 (毫米) / Length (mm)	5280	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	32
宽 (毫米) / Width(mm)	2780/(双排轮宽 Double Rear Tyre 3640)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.14-31.14
高 (毫米) / Height (mm)	3070	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.59-25.73
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1970 (2130/2150/2250)	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000 (选装 Optional 760/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1700-2500		

SD1604-FG(150-160 马力) 系列欧马赫拖拉机

SD1604-FG(150-160hp)Series AUMAHA Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套潍柴国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配潍柴专用沙漠空滤器，性能更先进，可靠性高，在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+8R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业对强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 传动系采用强化性斜齿传动，啮合平稳，可靠性更高。
- 加强型拖挂，牵引力大，可靠性更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	117.7	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2680
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8 (选装 Optional 16+8 爬行档 Creeper Shifts)
长 (毫米) / Length (mm)	5180	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	31
宽 (毫米) / Width(mm)	2300	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	3000	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1770-1850	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/760 (选装 Optional 760/850、540/1000、760/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900		



SD1404-FA(100-140 马力) 系列欧马赫拖拉机

SD1404-FA(100-140hp)Series AUMAHA Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套潍柴国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配潍柴专用沙漠空滤器，性能更先进，可靠性高，在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+8R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。
- 增设低速档，专用变速箱，适用于开挖沟渠、管路铺设，山药种植等特殊作业。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 加强型传动系，性能可靠，可靠性更高。
- 加强型拖挂，牵引力大，可靠性更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- 6-cylinder supercharge engines with strong power, high fuel efficiency and high torque output;
- double-acting and independently-operated clutch with reliable performance, large torque reserve coefficient and high transmission capacity;
- The latest 16+8 shuttle gearbox with more comfortable gear shifting operation,reasonable speed distribution and efficient operation;
- Lower 150L ultra-large fuel tank capable of up to time of continuous efficientoperation;
- 540/760, 760/850, 540/1000 and 760/1000 optional for PTO speed and applicable to various machine deployment; axle heads of many optional specifications for quick gear shift;

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	105	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2630
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5070	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	29
宽 (毫米) / Width(mm)	2280	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	2860	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1700 (1780/1880)	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/760 (选装 Optional 760/850、540/1000、760/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1500-1800		

SD1354-FA(100-140 马力) 系列欧马赫拖拉机

SD1354-FA(100-140hp) Series AUMAHA Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进，油耗更低，可靠性高。

技术更先进

- 变速箱采用啮合套梭式换挡，操纵更加灵活、轻便。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 传动系采用强化性斜齿传动，啮合平稳，可靠性更高。

作业更高效

- 变速箱采用 16+8 梭式换挡，档位速度匹配合理，作业效率高。
- 采用 150L 超大燃油箱储量，连续作业时间长。
- II 类三点悬挂挂接装置，适用多种农机具作业，作业效率高，适应范围广。
- 增设低速档，专用变速箱，适用于开挖沟渠、管路铺设，山药种植等特殊作业。

驾驶更舒适

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，视野更开阔。

- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系统、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- 6-cylinder supercharge engines with strong power, high fuel efficiency and high torque output;
- Double-acting and independently-operated clutch with reliable performance, large torque reserve coefficient and high transmission capacity;
- The latest 16+8 shuttle gearbox with more comfortable gear shifting operation,reasonable speed distribution and efficient operation;
- Lower 150L ultra-large fuel tank capable of up to time of continuous efficient operation;
- 540/760, 760/850, 540/1000 and 760/1000 optional for PTO speed and applicable to various machine deployment; axle heads of many optional specifications for quick gear shift;

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	99.2	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2515
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8 (选装 Optional 16+8 爬行档 Creeper Shifts Shifts)
长 (毫米) / Length (mm)	4700	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	28.1
宽 (毫米) / Width(mm)	2130	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	2870	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1710-1950	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/760 (选装 Optional 760/850、540/1000、760/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1608-1996		



SD1154-D(80-120 马力) 系列拖拉机

SD1154-D(80-120hp)Series Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配潍柴专用沙漠空滤器，性能更先进，可靠性高，在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+8R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳定，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器，操纵轻便、性能可靠。
- 传动系采用强化性斜齿传动，啮合平稳，可靠性更高。
- 加强型拖挂，牵引力大，可靠性更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。
- 动力输出转速可选择 760/850 转 / 分，选装 540/1000 转 / 分、760/1000 转 / 分、540/760 转 / 分，可配套多种农机具，适应范围更广。

CHARACTERISTICS:

- Supercharge engines with strong power, high fuel efficiency and high torque output;
- Luk (Germany) double-acting clutch with reliable performance, large torque reserve coefficient and high transmission capacity;
- The latest 16+8 synchronizer gear shifting as well as optional 8F+4R gear, 16R+8R shuttle type and 16R+8R crawler and other mesh shield gear shifting with reasonable speed distribution and effective adaption to all operating needs;
- 540/760, 540/1000, 760/1000 and 760/850 optional for PTO speed and applicable to various machine deployment; axle heads of many optional specifications for quick gear shift;
- Comprehensive force/position control lifter for easy and convenient operation; optional strong pressure device lifter with up to 3500kg of max lifting force at the suspension point for the best rotary tillage and ploughing effect.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率（千瓦）/ Rated Engine Power(Kw)	85	轴距（毫米）/ Wheel Base(mm)	2380
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16F+8R
长（毫米）/ Length (mm)	4350	最大牵引力（四轮驱动）（千牛）/ Max.Traction (4WD)(KN)	25.7
宽（毫米）/ Width(mm)	2130	前进速度范围（千米 / 小时）/ Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高（毫米）/ Height (mm)	2870	倒退速度范围（千米 / 小时）/ Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距（毫米）/ Tread of Front Wheel(mm)	1625 有级可调 Stepped Adjustable	动力输出轴（转 / 分）/ PTO(Rev./min)	760/850(选装 Optional 540/1000、760/1000、540/760)
后轮轮距（毫米）/ Tread of Rear Wheel(mm)	1608-1996 无级可调 Stepless Adjustable		

SD804(60-80 马力) 系列果园型拖拉机

SD804(60-80hp) Series Orchard Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级，性能更先进，油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 采用双作用离合器，操纵轻便，性能可靠。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操作灵活轻便。
- 可调节方向盘，匹配不同身高驾驶员。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

作业更高效

- 配备主副燃油箱，作业时间更长。
- 选装下置消音器，适用于大棚作业。
- 采用 8+4 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/760 转 / 分，选装 540/1000 转 / 分、760/1000 转 / 分，可配套多种农机具，适应范围广。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand four-cylinder direct injection diesel engines with sound fuel efficiency and high torque output;
- Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance;
- Brand-new 8F+4R gear shifting with reasonable speed and high efficiency ;
- Farmland tires, grass tires, engineering tires and many other tires to meet needs of different working conditions;
- Suitable for greenhouse plant, orchard, garden etc;

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率（千瓦）/ Rated Engine Power(Kw)	59	轴距（毫米）/ Wheel Base(mm)	1910
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+4（选装 Optional12+12）
长（毫米）/ Length (mm)	3300	最大牵引力（四轮驱动）（千牛）/ Max.Traction (4WD)(KN)	14
宽（毫米）/ Width(mm)	1390	前进速度范围（千米 / 小时）/ Forward Speed Range(Km/h)	2.46-32.73
高（毫米）/ Height (mm)	2040	倒退速度范围（千米 / 小时）/ Reverse Speed (Km/h)	2.15-28.69
前轮轮距（毫米）/ Tread of Front Wheel(mm)	980-1160	动力输出轴（转 / 分）/ PTO(Rev./min)	540/760（选装 Optional 540/1000、760/1000）
后轮轮距（毫米）/ Tread of Rear Wheel(mm)	1000-1300		



SD704-B(55-90 马力) 系列拖拉机

SD704-B(55-90hp) Series Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进，油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前驱动桥，水田适应性更强，可靠性更高。
- 采用新型力位调节提升器，提升操纵更灵活。
- 采用双作用离合器，操纵轻便，性能可靠。
- 传动系采用加大强化齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵灵活轻便。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。
- 加大型驾驶室，驾乘更舒适。

作业更高效

- 配备主副燃油箱，作业时间更长。
- 采用 12+12 梭式换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/760 转 / 分，选装 540/1000 转 / 分，可配套多种农机具，适用范围更广。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand four-cylinder direct injection diesel engines with sound fuel efficiency and high torque output;
- Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance; side console for driving and riding comfort;
- Optional single/double-acting clutches for different needs and operation; special ceramic material for friction plates with high reliability as well as low use and maintenance cost;
- Brand-new 12F+12R shuttle-type gear shifting with quick forward and reverse gear shifting; 8F+4R gears for multi-function operation;
- Farmland tires, grass tires, engineering tires and many other tires to meet needs of different working conditions.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	51.5	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2072
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	12+12 (选装 Optional 8+4)
长 (毫米) / Length (mm)	3900	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	16.5
宽 (毫米) / Width(mm)	1795	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.46-32.73
高 (毫米) / Height (mm)	2510	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.15-28.69
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1450-1550	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/760 (选装 Optional 540/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1300-1500		

SD504-E(30-50 马力) 系列拖拉机

SD504-E(30-50hp) Series Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。技术更先进。

安全稳定，可靠性强

- 加强型前驱动桥，可靠性强。
- 全液压转向系统，操纵灵活轻便。
- 装侧置换挡，操纵更轻便。
- 加强型半轴套管，耐用性更强。
- 加强型传动系，传动效率高，可靠性强。
- 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高，适应性强。

人性化设计，驾驶更轻松

- 整车人机工程优化设计，增强驾驶员的安全性、舒适性。
- 选装单 / 双路液压输出，可进行多种农田及运输作业。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分，选装 540/1000 转 / 分，可配套多种农机具，适应范围更广。

CHARACTERISTICS:

- Chinese highly cost-efficient in-line diesel engines with high fuel efficiency, low maintenance cost, standard preheater and excellent cold start;
- Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance;side console for driving and riding comfort;
- 8F+2R gearbox with easy operation and convenient maintenance; optional 8F+8R gears for multi-function demand;
- Optional single/double-acting clutches for different needs and operation; special ceramic material for friction plates with high reliability as well as low use and maintenance cost;
- Farmland tires, turf tires, construction tires and many other tires to meet needs of different working conditions.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	36.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1985
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2 (选装 Optional 8+8 Shuttle Shifts)
长 (毫米) / Length (mm)	3550	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	11.5
宽 (毫米) / Width(mm)	1430	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.78-26.93
高 (毫米) / Height (mm)	2000	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.41-11.16
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1100	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720 (选装 Optional 540/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1140-1300		



SD500-E(40-60 马力) 系列拖拉机

SD500-E(40-60hp) Series Tractor

产品特点：

动力多样化

- 配套名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进，油耗更低，可靠性高。

作业更高效

- 加强型前驱桥，可靠性高。
- 选装单 / 双路液压输出，可进行多种农田及运输作业。
- 全液压转向系统，操纵灵活轻便。
- 可选装侧置换挡，操纵更轻便。
- 加强型半轴套管，耐用性更强。

技术更先进

- 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高，适应性强。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分，选装 540/1000 转 / 分，可配套多种农机具，适应范围更广。

CHARACTERISTICS:

- Chinese highly cost-efficient in-line diesel engines with high fuel efficiency, low maintenance cost, standard preheater and excellent cold start;
- Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance; side console for driving and riding comfort;
- 8F+2R gearbox with easy operation and convenient maintenance; optional 8F+8R gears for multi-function demand;
- Optional single/double-acting clutches for different needs and operation; special ceramic material for friction plates with high reliability as well as low use and maintenance cost;
- Farmland tires, turf tires, construction tires and many other tires to meet needs of different working conditions;

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	36.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1920
驱动形式 / Driven Type	4×2 轮式 2WD	档位 / Shifts	8+2 (选装 Optional 8+8 模式换挡 Shuttle Shifts)
长 (毫米) / Length (mm)	3550	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	7.8
宽 (毫米) / Width(mm)	1430	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.91-28.89
高 (毫米) / Height (mm)	2000	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.59-11.97
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1100	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720 (选装 Optional 540/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1100-1300		

SD404(35-65 马力) 大棚王系列拖拉机

SD404(35-65hp) Series Tractor

产品特点：

动力多样化

- 配套国内名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
- 配套动力多样性，满足不同用户需求。

作业更高效

- 采用 8+2 档，速度匹配合理，作业效率高。
- 结构紧凑，外形尺寸小，功率适中，功能齐全。
- 适用于大棚种植、园林作业、草坪管理。

技术更先进

- 液压提升器采用外置式分配器，使用维修方便。
- 可选装单 / 双路液压输出，配套多种农机具。
- 采用液压转向，操作灵活轻便。

CHARACTERISTICS:

- Chinese highly cost-efficient in-line diesel engines with high fuel efficiency, low maintenance cost, standard preheater and excellent cold start;
- 8F+2R gearbox with easy operation and convenient maintenance;
- Optional single/double-acting clutches for different needs and operation;
- Farmland tires, turf tires, construction tires and many other tires to meet needs of different working conditions.
- Suitable for greenhouse plant, orchard, garden etc.,

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	29.4	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1880
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3300	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	6.5
宽 (毫米) / Width(mm)	1460	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.71-26.13
高 (毫米) / Height (mm)	2010	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.26-10.43
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1030-1230	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1100-1300		



SD304-Y(25-45 马力) 系列拖拉机

SD304-Y(25-45hp) Series Tractor

- 产品特点：
- 动力多样化
 - 配套国内名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
 - 配套动力多样性，满足不同用户需求。

作业更高效
 - 采用 8+2 档，选装 8+8 梭式换挡，速度匹配合理，作业效率高。
 - 后轮无级可调，满足不同作业需求。
 - 可选装侧置换挡，操纵更轻便。

技术更先进
 - 液压提升器采用外置式分配器，使用维修方便。
 - 加强型前驱动桥，地隙高、承载力强。
 - 采用液压转向，操作灵活轻便。
- CHARACTERISTICS:
- Chinese highly cost-efficient in-line diesel engines with high fuel efficiency, low maintenance cost, standard preheater and excellent cold start;
 - Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance;
 - 8F+2R gearbox with easy operation and convenient maintenance;
 - Optional single/double-acting clutches for different needs and operation;
 - Farmland tires, turf tires, construction tires and many other tires to meet needs of different working conditions.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	22.1	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1790
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2(选装 Optional 8F+8R 梭式换挡 Shuttle Shifts)
长 (毫米) / Length (mm)	3350	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	7.6
宽 (毫米) / Width(mm)	1300	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.06-31.30
高 (毫米) / Height (mm)	2010	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.71-12.52
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	960 (1100、1200、1300)	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	720 或 540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	960-1300		

拖拉机农具

Farm Implement for Tractor

TECHNOLOGY DRIVES FUTURE 科技驱动未来



铧式犁系列：Bottom Plough

适用于壤土、沙壤土地区熟地旱田耕作。它具有结构简单，耕作适应范围较大，作业质量好，地表平整，碎土性能好，墒沟小等特点。

This product is suitable for cultivating in soil and sand soil area processed glebe with its characteristics of simple structure ,general use,good working quality smooth earth surface good crushing soil capacity ,small channel.



偏置耙：Offset Disc Harrow

主要用于耕后碎土，播前整地，土肥混合，土壤灭茬，可根据牵引动力的不同配套不同的型号。

This product is mainly used for soil crushing after tillage Tillage before seeding,- mixing soil and fertilizer cutting stubble and there are different models to match all kinds of dtiven power.



液压翻转犁：Hydraulic Reversible Plough

其通过主梁架、牵引梁和加强梁组成三角形翻转犁架，通过副架梁增强犁架的抗变形能力，由悬挂牵引装置通过牵引转轴牵引翻转犁架，主要应用于深松，具有安全、省力、简便、高效的特点。

The main frame beam and the traction beam and the reinforced beam to form a triangular plough frame, enhance the ability to resist deformation of the plow frame by frame side beam, by suspension traction device by traction traction shaft turning plow frame, mainly used in deep pine, which is safe, labor-saving, simple and efficient.



前装后挖：Front Loader and Back Hole

整机采用液压传动，结构紧凑、机动灵活，适合在狭窄场地作业，可完成大型机械不能完成的施工任务。机具工作装置与拖拉机连接为快速挂接式，液压管路采用快换接头，安装拆卸十分方便。装载装置，挖掘装置与拖拉机提升器装置共用一个液压系统，液压油缸采用国家标准，便于维修。

With the fluid driving on whole structure, it has characteristics as compact structure and agile operation, which leads it work freely in incommodious field where large machine can not achieve. The working implements are connected with tractor in quick linkage type, and the hydraulic pipes are connected by quick coupling, which are easy for assembly. The tractor hydraulic system affords power to front loader, back hoe and tractor lift equipments. Hydraulic oil tank is designed according to the international standard, which is easy for maintenance.



打捆机：Round Baler

能够自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸秆的捡拾、打捆和放捆，广泛用于干、青牧草，水稻，小麦，玉米秸秆的收集捆扎。

This round baler can automatically complete the picking, binding and bundling of grass, rice, wheat and corn stalks, and is widely used for collecting and bundling dry, green grass, rice, wheat and corn straw.