AMMUNITIONSKATALOG
DATA OCH BILDER

2

FMV

BESLUT

Datum
2000-12-12

Beteckning
ProdC 34110:48350/00

Beslutande
Stig Schyldt
Teknisk Chef Mark

Föredragande
Lennart Edlund
Proj Mark

Samråd:

Lars Salomonsson Teknisk Chef Fartyg

Göran Langemar Teknisk Chef Luft

Fastställande av Ammunitionskatalog Data och bilder.

Ammunitionskatalog Data och bilder, del 1 M7779-000341 och del 2 M7779- 000342 utgåva år 2001, fastställs att gälla från 2001-02-01.

Nedanstående tidigare utgåvor upphävs från och med samma dag.

M7779-002091 Ammunitionskatalog Data och bilder Gemensam
M7779-002092 Ammunitionskatalog Data och bilder Armén
M7779-002093 Ammunitionskatalog Data och bilder Marinen
M7779-002094 Ammunitionskatalog Data och bilder Flygvapnet

Stig Schyldt

Lennart Edlund

© 2001 Försvarets materielverk
Publicerad i samarbete med Mediablocket AB
Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

INNEHÅLL

Allmänt

Omfattning 7
Uppställning 7
Beställningstabell 8
Teknisk tabell 8
Tändrör 9
Målning och märkning av ammunition 9
Utdrag ur publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM. 1984 års utgåva 12
Märkning av ammunitionsförpackningar m m 20
Förkortningar 25

Am till eldvapen [1)]

20 mm akan m/47D i pbv 302, stripbv 3021 28
epbv 3022, bplpbv 3023 och bgbv 82 28
25 mm tubkan till 12 cm strvkan 121 och 122 30
27 mm akan m/85 (fpl JAS 39) 32
30 mm akan m/55 (fpl AJ37) 34
30 mm akan m/75 (fpl JA37) 36
39,5 mm remskastare m/76 38
40 mm apjäs m/48 40
40 mm lvakan m/48CR och m/48DR 44
40 mm akan m/70B (strf 90) 48
57 mm pjäs m/89B 50
57 mm apjäs 7101, 7102 och 7103 52
57 mm rakpjäs m/55 och m/60 54
57 mm rakställ 576 och 577 54
7,5 cm kan m/02-33, m/0,2-51 (salutpjäser) 56
8 cm grk m/29 58
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D 58
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D 58
8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62 66
8 cm grk m/84 72
9 cm pvpj 1110 78
10,5 cm tapjäs m/50 82
10,5 cm tubkan 4151 till 15,5 cm haub 77 84

[1)] *Se även del 1*

12 cm kan strv 121 och 122 88
12 cm r kapj 9501 90
12 cm grk m/41-75 92
12 cm grk m/41 96
12 cm grk m/41D 98
12 cm grk m/62 104
12 cm tapjäs 9101 108
15,5 cm haub 77B, tändpatron 110
15,5 cm bkan 1 114
15,5 cm haub 77 116
Detonatorer 119

Pansarskott
Se del 1

Tändrör
Rörsystem m/22-34, beställningsdata 120
Zonanslagsrör, beställningsdata 122
Zonanslagsrör, tekniska data 124
Spetsanslagsrör, tekniska data 126
Hjälpmedel vid inställning/aptering 132
Spetstids(anslags)rör, tekniska data 134
Hjälpmedel vid inställning/aptering 136
Eltändsystem, tekniska data 138
Apternycklar 140
Tempernycklar 141
Bombtändrör, beställningsdata 142
Bombtändrör, tekniska data 144
Rakettändrör, beställningsdata 146
Rakettändrör, tekniska data 148
Spets- och bottenanslagsrör, tekniska data 150

Robotar
Robot 12 152
Robot 15 M 153
Robot 15F (fpl JAS 39 och AJS37) 154
Robot 17 156
Robot 55 158
Robot 56 159
Robot 70 160
Robot 71 (fpl JA37) 162
Robot 74 (fpl AJS37, AJSH37, AJSF37, JA37, JAS39) 164
Robot 75 (fpl AJS37 och JAS39) 166
Robot 77 168
Robot 90 170
Robot 99 (fpl JA37 och JAS39 171

Tändmedel
Se del 1

Sprängmedel
Se del 1

Minor
Se del 1

Min- och amröjningsam/mtrl
Se del 1

Handgranater
Se del 1

Rök-, brand-, lys-, signal- och gasam
Se del 1

Markeringsmedel
Se del 1

Torpeder
Klargjorda torpeder 172
Drivdel 174
Övningsdel 176
Stridsdel 177
Bansäkringar, stridsspets 178
Tuber 180

Ubåtsjakt
Utskjutningspatroner 215 och 216 182
Antiubåtsgranat 90E 184
Sjunkbomber 186
Undervattenständare 188

Bomber
Övnbomb m/71 (fpl AJ37) 190
Lysbomb 60/71 (fpl AJ37) 192
Lysbomb m/71 (fpl AJ37) 194
Sprängbomb m/71 (fpl AJ37) 196
Bombkapsel M90 (fpl AJS37 och JAS39) 198

Speciell am fpl och hkp
Se del 1

Raketer
6,3 cm övnrak m/70 (fpl AJ37, J35 och SK60) 200
7,5 cm srak m/57B (fpl J35) 202
7,5 cm övnrak m/57B (fpl J35, AJ37 och JAS39) 202
13,5 cm srak m/56D (fpl J35 och SK60) 204
13,5 cm srak m/70 (fpl AJ37) 206
14,5 cm psrak m/49/56 (fpl J35 och SK60) 208
Rakkaps 57 (fpl J35) 210
Rakkaps 70 (fpl AJ37) 212

Enhetslaster
Se del 1

ALLMÄNT

Omfattning

Ammunitionskatalog Data och bilder består av två delar. Del 1 omfattar eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm, ammunition till PV-vapen, minor, minröjningsmateriel, spräng och tändmedel, handgranater, rök-, brand-, lys-, signal- och gasammunition. Del 2 omfattar eldrörsammunition med kaliber från och med 20 mm, robotar, raketer, bomber och torpeder. Viss ammunition, t ex sådan som endast finns i begränsat antal, har i vissa fall utelämnats. Ammunition som avses utgå står i regel kvar i katalogen till dess den med säkerhet förbrukats eller destruerats.

Katalogen kan även innehålla ammunition som bedöms komma att levereras inom ett år. Blind ammunition, transportblind ammunition och åskådningsammunition upptas i regel inte i katalogen.

Uppställning

För varje eldvapen (motsvarande) anges sådana ammunitionskombinationer med vilka skjutning från teknisk synpunkt kan utföras. Inskränkningar i användningen av vissa ammunitionsslag, t ex användning endast i krig, spärrning av olika skäl anges inte i denna katalog. Sådana uppgifter framgår av speciella datalistor utgivna av FMUhC. Vilken ammunition som får användas i utbildningsverksamheten framgår av SäkI Am.

I denna katalog anges inte uppgifter angående transport- och förvaringskod. Dessa uppgifter framgår av publikation M7751-217002 AMKAT SYST FÖRT (Ammunitionskatalog Systematisk förteckning).

Beträffande enhetslaster kan kompletterande uppgifter hämtas ur publikationerna M7779-000240 AMKAT VOLYM VIKT A (Ammunitionskatalog Volym och vikttabeller för emballerad ammunition Armén) respektive M7779-000260 AMKAT UPPBYG ENHL A (Ammunitionskatalog Uppbyggnad och märkning av enhetslaster Armén).

Ammunitionsuppgifterna för visst vapen (motsvarande) har delats upp i två olika tabeller: beställningstabell och teknisk tabell. Ett fåtal undantag från denna princip förekommer, t ex tändpatroner, detonatorer och vissa robotar.

Beställningstabell

Beställningstabellen anger bl a förrådsbeteckning, förrådsbenämning och förpackningsdata. För att få en koppling mellan beställningstabellen och tekniska tabellen anges, där så ansetts erforderligt för varje ammunitionseffekt ett positionsnummer (pos) gemensamt för de båda tabellerna.

Angiven vikt på förpackningen gäller packad förpackning (packad låda, ask osv).

Teknisk tabell

I den tekniska tabellen anges den oförkortade förrådsbenämningen och ett flertal tekniska data. I regel upprepas inte hela den oförkortade förrådsbenämningen utan den gemensamma delen anges med stora bokstäver och efterföljande delar indragna med små bokstäver, t ex:

40 MM SK PTR M/48 LNG M/48

slsgr m/483 ö hk sar m/483

När laddning är sammansatt av delladdningar har dels hela laddningsställets, dels delladdningarnas krutvikt angivits.

Utgångshastigheten V_o i m/s gäller vid en kruttemperatur av 5° C, om inte annat anges.

P_{max} anger tryckets medelvärde i Mpa vid en kruttemperatur av 5° C och i övrigt vid normala förhållanden och således inte det högsta tillåtna trycket.

Drivladdningens vikt innefattar inte anfyrning, avkoppringsmedel och flamdämpningsmedel. Anfyrningen utgörs av svartkrut, avkoppringsmedlet av tennfolie och flamdämpningsmedlet av vinsten. Då inte annat anges är spårljuset flamtänt.

Projektilvikt innefattar inte tändrör till granater som ska apteras av trupp.

Krutslag anges med namn, t ex Åkb 201 och NK 495 och i vissa fall med krutets form, t ex strips, blad.

Då endast en krutdimension anges avses krutets minsta dimension (dmin). Då tre dimensioner anges avser beteckningen 5/1,8 x 205 ett krutrör med ytterdiametern 5 mm, innerdiametern 1,8 mm och längden 205 mm. Beteckningen 10 x 10 x 0,25 är ett bladkrut med tjockleken 0,25 mm

Angiven vikt på patronhylsa innefattar antändningsmedlets vikt.

Tändrör

Beträffande tändrör till ej förapterade artillerigranater (aptering vid trupp) gäller:

- finns inget angivet i beställningstabellen kan samtliga tändrör ur rörsystem m/22-34 tekniskt sett användas
- tändrör utöver rörsystem m/22-34 som tekniskt sett kan användas (t ex zonrör) anges i beställningstabellen
- tekniska inskränkningar i användningen av tändrör ur rörsystem m/22-34 anges under beställningstabellen
- åtgärder på granaten för att visst tändrör ska kunna användas (t ex vid vissa zonrör) anges i not under tabellen.

Benämningen på tändrör på förapterad ammunition framgår av den tekniska tabellen (oförkortad förrådsbenämning).

Samtliga tändrörsuppgifter har sammanförts i uppslag Tändrör vilket är uppdelat i två avsnitt:

Avsnitt 1: Uppgifter angående förrådsbeteckning, förrådsbenämning och förpackning (beställningsdata) för tändrör som apteras av trupp, (rörsystem m/22-34, zonar och tändrör till sprängraketer som apteras i samband med klargöring.)

Avsnitt 2: Tekniska uppgifter dels för tändrör enligt del 1, dels för tändrör som vid utlämning till trupp är förapterade.

Hänvisning till uppslag Tändrör sker som regel ej från beställnings- och tekniska tabeller.

Målning och märkning av ammunition

För att underlätta identifieringen av ammunition är i regel såväl ammunitionseffekter som förpackningar märkta. Denna märkning benämns egenskapsmärkning och anger egenskaper hos ammunitionen, såsom typ, laddning och fördröjningstid.

Egenskapsmärkning är av följande slag:
Färgmärkning, i vissa fall kompletterad med märkbokstav e d
Känselmärkning
Hanteringsmärkning

Vissa ammunitionseffekter som har karakteristiskt utseende eller är svåra att märka, t ex delladdning m/48 till 8 cm vinggranat, kan helt sakna märkning.

Färgmärkning

Färgmärkning utgörs av grundfärg, märkning, märkbokstav och spårljusmärkning, vilket närmare framgår av utdrag ur publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM, 1984 års utgåva, sidorna 12-24.

Känselmärkning

Hanteringsmärkning utgörs av siffror, tecken o d, vilka anger särskilda egenskaper såsom vikt, mått, tid och modell enligt nedan.

Viktmärkning

Viktmärkning förekommer på vissa projektiler (vanligen enas vid kaliber över 6 cm) i form av svarta eller vita viktgruppmärken (– –, –, 0, +, + +) som anger avvikelser från normalvikt. För vissa ammunitionseffekter anges mängdens sprängämne i kilogram, t ex konladdningar och prismaladdningar. På vissa karduser och delladdningar anges mängden av vissa tillsatser i regel i gram, t ex flamdämpningsmedel, avkoppringsmedel och anfyrning.

Tidmärkning

Tiden anses vanligen i minuter (t ex rökhgr och rökfacklor) eller sekunder (t ex vissa lysgranater och lysvinggranater). På vissa tändrör är temperingstiderna instansade (sekunder).

Modellmärkning

Modellårsbeteckningen förekommer på en stor mängd ammunitionseffekter, t ex 15,5 cm sgr m/77, konladdningar, prismaladdningar, vissa minor, dellng m/42 (för äldre laddningar även: dellng m/42 för 12 cm vinggr).

Moderna granater har antingen modellårsbeteckning eller kaliberangivelse eller bådadera, exempelvis ”m/54-77” på 15,5 cm sgr m/54-77 och ”15,5cm m/60” på 15,5 cm sgr m/60. Laddningarna och delladdningarna är ofta märkta med laddningens (delladdningen) nummer.

På vissa ammunitionstyper är modellårsbeteckningen ersatt med en siffra, t ex truppmina 10, strvmina 5.

Etikett- och specialmärkning

Vissa ammunitionseffekter, såsom rökfacklor och knallskott, har etikett med föreskrifter för handhavande, vård, förrådsförvaring, förbrukningstid o d. Vissa tändrör har bokstäver angivande olika inställningar, såsom Ö = ögonblicksbrisad, F = fördröjningsbrisad. Öf zonar m/75 (B) har sifferbeteckningar för de olika inställningarna.

Varningsmärkning m m

Märkningens placering på ammunitionseffekter och förpackningar framgår av bilderna. Textmärkningen har oftast endast antytts, och angiven märkning utgör endast exempel.

För att man ska kunna särskilja ammunitionseffekter av samma slag men tillhörande olika partier är vanligen såväl ammunitionseffekter som förpackningar försedda med partimärkning. I den del fall, t ex för handvapenammunition, finns partimärkning utsatt på förpackningen.

Ett partinummer består av åtta siffror där de tre första är en kod som anger tillverkaren, följande två anger tillverkningsår och de tre sista utgör partiets löpnummer. Löpnummer 001-299 är avsedda för nytillverkade partier.

Reviderade partier får löpnummer på 600-. Exempel: som nytillverkat har ammunitionen partinummer 175 99 003, efter revidering 175 99 603.

Viss ammunition är målad och märkt enligt system fastställda år 1938 och 1942. En hel del ammunition är märkt enligt ännu äldre system eller enligt marinens gamla system. Från utlandet inköpt ammunition kan vara märkt enligt andra grunder, oftast enligt NATO-standard. Principerna för dessa senare system behandlas inte i denna katalog.

Utdrag ur publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM. 1984 års utgåva

(Pga ändrade bestämmelser bl a vad gäller ansvar vid bruk av ammunition och anslutning till internationell märkning, kommer publikationen att revideras.)

Märkning och målning av ammunition

Nedanstående bestämmelser gäller av försvarsmakten speciellt anskaffad ammunition. Utländsk ammunition, ammunition inköpt i allmänna handeln samt ammunition som märkts och målats enligt äldre bestämmelser får behålla den ursprungliga märkningen och målningen, se AMKAT DATA/BILD.

Märkning och målning av ammunition för att underlätta identifiering kallas egenskapsmärkning. Egenskapsmärkning anger egenskaper hos ammunitionen såsom typ, laddning, fördröjningstid. Märkningen kan bestå av färg-, känsel- och hanteringsmärkning.

Kulörer avsedda att användas vid märkning av ammunition ska överensstämma med kulörer enligt FSD 6037.

Detaljer och tillbehör till stridsammunition kan vara omärkta, men de måste märkas, om risk för förväxling med liknande detaljer och tillbehör finns.

Detaljer och tillbehör till övningsammunition, lös ammunition och blind ammunition ska märkas, om de inte på annat sätt kan skiljas från detaljer och tillbehör till stridsammunition.

Ammuntionseffekter som innehåller explosivämnen och som inte ger intryck av att vara ammunition, ska i möjligaste mån med hänsyn till plats och praktiska möjligheter samt enligt vad som anges för förpackningar enligt SIND-FS 1983:7, märkas med farosymbolen E och huvudtexten EXPLOSIVT.

Eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm

Eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm märks och målas enligt nedanstående tabell.

Amslag	Prj grundfärg	Prj spets	Anmärkningar
SKARP AM			
Stridsam			
sk ptr nprj	Omålad	Omålad	
sk ptr slpprj	Omålad	Vit (13-16 mm)	
sk ptr pprj	Omålad	Svart (5-8 mm)	
sk ptr med hårdmetallkärna	Omålad	Svart (13-16 mm)	
sk ptr brandprj	Omålad	Orange (5-8 mm)	
sk ptr sgr	Gul	Gul	
sk ptr slsgr	Gul	Vit (13-16 mm)	
grökgr	Mörkgrön	–	Granatkroppen har ljusgrått ringmärke
Övnam			
sk ptr övnprj	Blå	Blå	
sk ptr slprj	Omålad	Vit (5 mm)	Halva hylsbotten är svart (=underladdad) och prj vid hylsfästet har vit eller gul ring.
grökgr barl	–	–	Granatkroppen har brun kulör och stjärtstycket fluorescerande orange-röd kulör.
kptr	Omålad eller svart	Omålad eller svart	
LÖS AM			
kls ptr	Röd	Röd	
BLIND AM			
laddblindptr	Grön	Grön	Hylsan är förnicklad och har rillor.

Eldrörsammunition med kaliber 20 mm och större

Projektiler

Projektiler kan målas och förses med grundkulör, ringmärke, bokstavsmärke, spårljusmärke, viktgruppmärke, övrig text och blindmärkning.

Grundkulör

Grundkulör täcker hela projektilen utom tändrör och gördel. Projektilslag anges enligt nedanstående tabell.

Grundkulör	Projektilslag	Anmärkning
Grå, mörkgrön [1] omålad eller specialbehandlad	Alla utom nedanstående projektilslag	Prj och gr får vara helt gula, blå eller bruna då ringmärket av olika skäl bör utsträckas över hela ytan.
Svart	Pprj, pgr, psgr, spgr	Pprj får vara omålad och ha svart ringmärke
Röd	Hpgr	
Vit	Eldmarkeringsprj	
Ljusgrön	Blinda prj och gr	Får ha samma grundkulör som motsvarande skarpa, se sida 16, Blindmärkning.

Ringmärke

Ringmärke är ett målat band runt projektilen med kulör som i regel anger arten på projektilens huvudladdning, se nedanstående tabell. Är kulören densamma som grundkulören utelämnas ringen.

Kulör	Laddning	Anmärkning
Gul	Slng	
Orange	Brandlng	
Ljusgrå	Röklng	Utelämnas på övngr med rökämne
Blå	Övnlng	
Brun	Barlmassa, homogen eller ofylld (ihålig)	
Svart	–	Anger genomslagsförmåga i plåt eller viss pansarbrytande förmåga. Används t ex på stgr och smgr.

Ringmärket placeras kring livets mitt. På projektiler med kaliber större eller lika med 16 cm placeras ringen kring tyngdpunkten.

Ringmärkets bredd är ca 1/10 av projektilens kaliber, dock minst 10 mm. Bruna ringmärlen görs dock, om utrymmet medger, minst 25 mm breda.

På projektiler med flera ringmärken görs ringarna med en ringbredds mellanrum. Beträffande spårljusring, se sida 16, Spårljusmärke.

1) Enligt CA beslut 1978.

Bokstavsmärke

Bokstavsmärke anger slag eller art av projektilens ledning eller specialiteter enligt nedanstående tabell.

Bokstavsmärke	Betydelse	Anmärkningar
T	Trotyl	Utsätts där så erfordras
H	Hexogen	Utsätts där så erfordras
E	Hexotol	Utsätts där så erfordras
Z	Hexotonal	Utsätts där så erfordras
P	Pentyl	Utsätts där så erfordras
K	Svartkrut	Utsätts där så erfordras
R	Röksyra	Utsätts alltid
TI	Titantetraklorid	Utsätts alltid
F	Vit fosfor	Utsätts alltid
HC	Hexakloretan med zinkstoff eller zinkoxid	Utsätts alltid
REA	Projektiler med drivanordning som verkar	Utsätts alltid i del av projektilbanan
BFL	Projektiler med basflöde	Utsätts alltid
SUB	Projektiler med substridsdelar	Utsätts alltid
SUB, RSV	Projektiler med substridsdelar med riktad sprängverkan	Utsätts där så erfordras
SUB, MIN	Projektiler med substridsdelar i form av minor (mingranater)	Utsätts där så erfordras
SLUFA	Slutfasstyrd eller slutfaskorrigerad	Utsätts där så erfordras
RSV	Riktad sprängverkan	Utsätts alltid
KSV	Kontaktsprängverkan	Utsätts alltid
LYS	Lysladdning	Utsätts alltid
GRKT	Granatkartesch	Utsätts på kulsgr
ST	Stålkulor	Utsätts där så är möjligt
00 min	Röktid	Utsätts där så är möjligt
00 sek	Lystid	Placeras efter eller under LYS

Bokstavsmärket placeras ovanför ringmärket. Om utrymmet saknas placeras det på ringmärket.

Bokstavsmärket har samma kulör som ringmärket. Saknas ringmärke, är bokstavsmärket svart eller vitt.

Bokstavsmärkets höjd är ca 1/5 av kalibern, dock minst 10 mm om märket är placerat fristående och minst 20 mm om märket är placerat ovanför eller på ringmärket. Små bokstäver är hälften så höga som stora.

Spårljusmärke

Spårljussiffror anger de två sista siffrorna i spårljusets tillverkningsår. De placeras på projektilens spets och ska ha samma kulör som spårljuset. Då ringmärke saknas får siffrorna placeras på ringens plats. Siffrornas höjd ska vara ca 1/5 av kalibern, dock högst 10 mm.

Spårljusringen får användas istället för spårljussiffror då spårljus och projektil har samma tillverkningsår. Ringen placeras på projektilens spets och ska ha samma kulör som spårljuset. Ringens bredd ska vara 1/10 av kalibern, dock högst 5 mm.

Spårljusmärkning får utelämnas om alla nedanstående förhållanden gäller:

- projektilens grundkulör är gul,
- projektil och spårljus har samma tillverkningsår,
- projektilen endast förekommer med spårljus och
- spårljusets kulör är den normala för projektiltypen.

Viktgruppsmärke

Viktgrupp anges vid behov med – –, –, 0, +, + + osv i svart eller vitt omedelbart ovanför gördeln.

Övrig text

Text i svart eller vitt på projektilens spets får användas för att

- undvika förväxling med annan liknande projektil
- ange partinummer, t ex 17383001 och
- på exercisammunition ange apterings-, temper- och laddövningsmateriel, t ex APT, TEMP och LADD.

Blindmärkning

Blinda projektiler med kaliber 20 mm eller större får vara märkta och målade som motsvarande skarpa om de har ett ljusgrönt band, minst 20 mm brett, från spetsen till bakplanet. Bandet märks även med ÅSKÅD i svart kulör för projektiler avsedda för åskådningsändamål.

Även projektiler med ljusgrön grundkulör avsedda för åskådningsändamål märks med ÅSKÅD i svart kulör.

Hylsor och karduser

Patronhylsor

Patronhylsor kan ha svart eller vit text på den cylindriska delen för att

- undvika förväxling med andra liknande patroner, t ex HAUB och IKV eller
- ange inneliggande laddning, t ex PV, lng 1.

Patronhylsor kan ha känselmärkning för att man i mörker ska kunna skilja snarlika patroner från varandra, t ex signalpatroner med olika färgsignaler.

Laddningshylsor

Laddningshylsor till lös am och salutskott märks på den cylindriska delen med Lös i svart eller vit kulör.

Karduser

Karduser märks med pjäs eller kaliber, laddningsställ, typnummer, laddningsnummer, krutsort och partinummer. Delladdningar märks dock endast med nummer, t ex dellng 8. Avvikelser från ovanstående för göras om sådan märkning är tekniskt olämplig.

Kardus som ingår i hylsa märks med förrådsbeteckning och partinummer, t ex M4712-102300, P 17383001.

Kardus med anfyrningsladdning märks på anfyrningskardusen med Anf.

Blinda hylsor och karduser

Blinda hylsor och karduser märks med ett ljusgrönt band, minst 20 mm brett. Bandet kan även märkas med ÅSKÅD i svart text.

Tändrör

På blinda tändrör avsedda för apter-, temper- och laddövningar instansas BLIND.

Robotar

Stridsrobotar målas i mörkgrön, gul eller vit grundkulör. Robothuvudet märks och målas enligt tabellerna på sidorna 13 och 14.

Övningsrobotarna målas i samma grundkulör som motsvarande stridsrobot, men kan även målas i blå grundkulör. Robothuvudet märks och målas enligt tabellerna på sidorna 13 och 14. (Inom FV finns övningsrobotar som är både grön- och vitmålade.)

Målrobotar målas i röd grundkulör.

Simulerrobotar och blindrobotar målas i samma grundkulör som motsvarande stridsrobot och förses med ljusgrönt ringmärke. (Inom FV finns helt grönmålade blindrobotar.)

Tändmedel/Sprängtändmedel

Tändmedel målas vid behov i mörkgrön grundkulör eller är omålade eller specialytbehandlade.

Sprängkapslar, separata eller apterade på olika tändmekanismer, märks helt eller delvis med gul kulör.

Övningssprängkapslar och blinda sprängkapslar märks på samma sätt som motsvarande skarpa sprängkapslar men med blå respektive ljusgrön kulör. Vissa blinda sprängkapslar är dessutom försedda med två rillor som känselmärkning.

Tändmedel som liknar varandra men har olika egenskaper, märks med förrådsbenämning eller med nummer som anger olika fördröjningstider, t ex elsptr 4 nr 10.

Sprängmedel

Sprängmedel målas vid behov i mörkgrön grundkulör eller är omålade.

Sprängmedel märks med gula ringar eller gult band runt laddningen eller kring laddningens tändarläge. Märkningen kan även utföras enbart på sprängmedlets förpackning, enskild patron (motsv) eller delförpackning, t ex sprängdeg. Sprängmedel märks i regel även med förrådsbenämning.

Övningssprängmedel och blinda sprängmedel märks på samma sätt som sprängmedel men med blå respektive ljusgrön kulör.

Landminor

Landminor grundmålas i matt mörkgrön kulör.

Minorna märks med ring och rektangulärt eller runt märke och på sådan plats att märkningen inte avslöjar utlagd eller uppsatt mina. Sprängladdade minor märks med gul kulör och typnumret, i svart kulör, placeras på märket.

Övningsminor och blinda minor märks och målas på samma sätt som motsvarande stridsammunition med märkning i blå respektive ljusgrön kulör. Övningsminor och blinda minor som ska läggas i marken märks så, att de vid avmaskering omedelbart kan skiljas från motsvarande stridsammunition.

Tändare till landminor ska vara helt gula eller ha enbart gul sprängkapsel.

Övningständare märks på motsvarande sätt men i blå kulör. Blind tändare märks på motsvarande sätt men i ljusgrön kulör. Kulörmärkning kan uteslutas om tändaren utseendemässigt skiljer sig från stridsammunitionen.

Minröjningsormar

Raket till minröjningsorm målas i olivgrön grundkulör för skarp raket och i ljusgrön grundkulör för blind raket. Skarp raket förses med text som anger att den är skarp.

Sprängslang märks med två gula band runt slangen. Tändare märks med längsgående gult band.

Blind sprängslang märks med två gröna band runt slangen. Blind tändare märks med längsgående grönt band.

Markeringsladdning märks med blå ring.

Handgranater

Handgranater målas i grundkulör, är specialytbehandlade eller är omålade så att de stämmer överens med bärarens övriga kamouflering.

Spränghandgranater märks med ett gult ca 10 mm brett band runt granatkroppen eller med ett gult rektangulärt eller runt märke.

Övriga handgranater märks med ett ca 10 mm brett band runt granatkroppen, blå kulör för övningshandgranater [1)], ljusgrå för rökhandgranater och orange för brandhandgranater.

Blinda kastövningshandgranater grönmålas och förses med ett ca 10 mm brett band runt granatkroppen.

1) Nya övningshandgranater är helt blåmålade.

Tändare till spränghandgranater och handgranatständare märks med gul kulör på sprängkapselns botten.

Övningshandgranatständare, röktändare och brandtändare märks med blå, ljusgrå respektive orange kulör på tändarens botten och halva nederdel.

Specialammunition

Nödsignalammunition märks och målas på samma sätt som nödsignalammunition i den allmänna handeln. Det innebär bl a att varje enhet ska förses med tydlig bruksanvisning på svenska och i möjligaste mån med hänsyn till plats, även med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Markeringsmedel målas i mörkgrön eller blå grundkulör eller är omålade. Vid behov anges hanterings- och säkerhetsföreskrifter samt i möjligaste mån med hänsyn till plats, även med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Övrig specialammunition märks och målas enligt Försvarsmaktens bestämmande i varje särskilt fall.

Märkning av ammunitionsförpackningar m m

Ammunitionsförpackningar (lådor, tuber, häckar, enhetsklaster m m) är märkta dels enligt ett äldre märkningssystem infört 1943, dels enligt ett nyare märkningssystem från 1972. I samband med utgivandet av publikation M7762-000150 BEST MÄRK O MÅLN AM (Bestämmelser för indelning, benämning, märkning och målning av ammunition) har märkningsanvisningarna från 1972 omarbetats och fastställts för tillämpning inom försvarsmakten från och med 1984-07-01.

Förpackningar

Grundkulör

Förpackningar ska ha mörkgrön kulör 326 H.

Utvändig märkning

Vid märkning av förpackningar ska kulörer enligt FSD 6037 användas.

Utvändig märkning omfattar ammunitionsuppgifter, viktmärkning, explosivvarumärkning och transportklassmärkning, nettoviktmärkning, självantändningsmärkning samt blindmärkning.

Bokstäver och siffror ska formas enligt SIS 03 00 11. Versaler (stora bokstäver) ska användas och texthöjden ska vara minst 12 mm, radavståndet ca 1/3 av texthöjden samt textfärgens kulör Gul 255 blank. För explosivvarumärkning och transportklassmärkning gäller särskilda bestämmelser.

Texten utförs med vattenfast färg och anbringas genom stämpling eller schablonering med helt fyllda tecken.

Användbarhetskod och transportförbud kan gälla enstaka ammunitionseffekter eller ett fåtal partier. Förpackningar till dessa förses med skylt enligt IFTEX.

Ammunitionsuppgifter

Ammunitionsuppgifter omfattar förrådsbeteckning, förrådsbenämning, antal effekter samt partinummer och TF-kod.

TF-koden är ammunitionens transport och förvaringskod. Principerna för hur TF-koden fastställes framgår av IFTEX.

Uppgifterna placeras under varandra på den från framsidan sett högra sidan.

Exempel:

M4040-202234
40/84 SLSGR483
8 ST
17365002 D-324-1

Vid märkning av förpackningar för eldrörsammunition med kaliber mindre än 20 mm anges även laddningsdag med månad och dag, t ex 05-22. Tiden placeras till höger om partinumret.

Om förpackningens storlek, form, beslag m m omöjliggör ovanstående märkning får ordningen ändras eller delar av märkningen flyttas till framsidan.

För ammunition med viktuppgifter anges viktgrupp (– –, –, 0, +, + + osv) intill förrådsbenämningen.

Texthöjden är enhetlig på samma förpackning.

Viktmärkning

Viktmärkning anger förpackningens totala vikt i helt antal kg.

Uppgifterna placeras på locket i det från framsidan sett närmast högra hörnet och läsbart från framsidan.

Exempel
26 KG

Explosivvarumärkning och transportklassmärkning

Förpackning som innehåller explosiv vara märks med farosymbolen E och huvudtexten EXPLOSIVT. Transportklassen anges med TPKL och bokstav i röd text, se exempel nedan.

Text:	Grotesk, futura halvfet, versaler
Teckenhöjd:	12 mm
Ramstorlek:	130 x 50 mm, 1 mm bred
Kulör:	Röd 126
Farosymbolen E:	Svart på orangegul botten, storlek ca 40 x 40 mm

Märkning enligt ovan utförs med väl fastsatt våtstark etikett, kulör Mörkgrön 350, på två motstående sidor på förpackningen, företrädesvis fram- och baksidorna.

Blinda förpackningar förses inte med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Förpackningen med äldre märkning, se exempel nedan, behöver inte märkas om.

EXPLOSIV VARA
TPKL D

Nettoviktsmärkning

På förpackningar med sprängämne eller krut i lösvikt, pyrotekniska satser samt sprängkraftiga tändmedel anges även nettovikt explosivämne enligt något av följande exempel.

12 KG
24 KG SPRÄNGÄMNE
0,5 KG TÄNDÄMNE

Märkningen placeras nära explosivvarumärkningen.

Självantändningsmärkning

Självantändningsmärkning anger i förekommande fall att förpackningen innehåller ammunition med sådan sammansättning att risk för självantändning finns, se IFTEX, mom 501.1.

Exempel:

SJÄLVANTÄNDNINGSRISK: FÅR INTE FÖRVARAS ELLER TRANSPORTERAS I SAMMA UTRYMME SOM ANNAT SLAG AV EXPLOSIV VARA.

Märkningen placeras nära explosivvarumärkningen.

Blindmärkning

Blindmärkning utgörs av

- ett ljusgrönt 20 mm brett band under texten på den från framsidan sett högra sidan diagonalt från nedre vänstra hörnet till övre högra och
- ett ljusgrönt 100 mm brett band mitt på framsidan, locket och baksidan.

Förpackningar med transportblindammunition märks, i tillämpliga delar, förutom med ljusgröna band enligt ovan, på samma sätt som motsvarande skarp ammunition.

Invändig märkning

Invändig märkning kan göras med svart text på vita etiketter på insidan av lådlocket (motsv).

I vissa fall behövs även en etikett med handhavandeuppgifter, packningsplan, speciella bestämmelser för förvaring och förbrukning m m.

Delförpackningar

Delförpackningar märks med ammunitionsuppgifter, utom förrådsbeteckning och TF-kod samt med blindmärkning på samma sätt som för förpackningar. Övrig märkning för förpackningar för förekomma.

Den minsta delförpackningen med finkalibriga patroner förses med bild av en patron, för att medge snabb okulär identifiering av patronslag.

Enhetslaster

Vid märkning av enhetslaster ska kulörer enligt FSD 6037 användas.

Enhetslaster förses med tre märkskyltar av våtstarkt material i brun kulör, format ca 220 x 150 mm.

Skyltarna ska förses med förrådsbeteckning, förrådsbenämning, antal effekter och kollin, enhetslastens totala vikt, partinummer samt TF-kod.

Exempel:

M4040-202234
40/84 SLSGR483
288 ST 36 KOLLI
950 KG
17365002 D-324-1

Bokstäver och siffror ska formas enligt SIS 03 00 11. Versaler (stora bokstäver) ska användas och texthöjden ska vara minst 12 mm. Radavståndet ca 1/3 av texthöjden samt textfärgens kulör Svart 095 blank.

Texten utförs med vattenfast färg och anbringas genom stämpling eller schablonering med helt fyllda tecken.

Märkskyltarna placeras på ovansidan och på två motsvarande sidor, företrädesvis synliga från huvudhanteringsriktningen.

För ammunition med viktgrupper anges – –, –, 0, +, + + osv efter totalvikten.

För enhetslaster med transportblindammunition anges på märkskyltarna motsvarande uppgifter som på skarp ammunition. Märkskyltarna har även ett 20 mm brett diagonalt ljusgrönt band under texten, från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet.

Om förpackningarnas explosivvarumärkning och transportklassmärkning inte ses i enhetslasten märks två motsvarande sidor på enhetslasten.

På enhetslasten som är uppbyggd av oemballerad ammunition, t ex granater på lastplan, får märkskyltarna ersättas med text på lastplanens kanter. Lastplanen förses även med explosivvarumärkning och transportklassmärkning.

Förkortningar

En mer fullständig förteckning över ammunitionsord, eventuella förkortningar och begreppsförklaringar finns i Preliminär Ammunitionsordlista M7738-100010 PREL AMORDLISTA.

Förkortning	Betydelse	Förkortning	Betydelse
A	ampere	hm	halvometer
ak	automatkarbin	hpgr	halvpansargranat
akan	automatkanon	ikv	infanterikanonvagn
am	ammunition	k	karbin, känsligt
bar	bottenanslagsrör	kg	kilogram
B-låda	beredskapslåda	konlng	konladdning
bgbv	bärgningsbandvagn	kp	kilopond
bplpbv	bplatspansarbandvagn	kptr	kammarpatron
dbl	dubbel	kpist	kulsprutepistol
dellng	delladdning	ksp	kulspruta
det	detonator	kspexkr	kulspruteexerciskrut
dglkrut	diglykolkrut	kspkr	kulsprutekrut
dlb	delbar	kt	kartesch
d_{min}	krutets minsta dimension	L	laddning
el	elektrisk	lng	laddning
enhl	enhetslast	lngh	laddningshylsa
epbv	eldledningspansarbandvagn	lt	lätt
f	fördröjt, fördröjning	lv	(för) luftvärn
fdr	i sammansatta ord t ex fördröjningssprint	lvdbl m	dubbelluftvärn (kulspruta) med, meter
fldmedel	flamdämpningsmedel	m/	modell
F-låda	förvaringslåda	magn	magnesium
fnippel	fördröjningsnippel	max	maximum
g	gevär, gram	min	minut(er)
gexkr	gevärsexerciskrut	mk	mark
gkr	gevärskrut	mtrl	materiel

Förkortning	Betydelse
gr	granat
grg	granatgevär
grk	granatkastare
grkt	granatkartesch
grp	grupp
haub	haubits
Hg	kvicksilver
hgr	handgranat
hk	högkänsligt
pj	pjäs
pkr	pistolkrut
plng	pansarladdning
P_{max}	maximaltryck
pprj	pansarprojektil
prj	projektil
åsgr	pansarspränggranat
pskott	pansarskott
ptr	patron
ptrh	patronhylsa
pv	pansarvärn
pvlng	pansarvärnsladdning
ram	ramad
rb	robot
s	sekund(er), spräng-
sar	spetsanslagsrör
sgr	spränggranat
shgr	spränghandgranat
sk	skarp

Förkortning	Betydelse
nband	normalband
nc	nitrocellulosa
ncgl	nitroglycerin
NK	nobelkrut
nptr	normalpatron
nsl	nedslag
p	pansar
pbv	pansarbandvagn
pgr	pansargranat
spgr	sprängpansargranat
sptr	sprängpatron
st	styck
stgr	stålgranat
stidar	spetstidanslagsrör
stidr	spetstidrör
strv	stridsvagn
svinggr	sprängvinggranat
svkr	svartkrut
sx	sinoxid
th	tändhatt
tp	transport
tpkl	transportklass
tptr	tändpatron
tskr	tändskruv
tändh	tändhatt
urv	urverk
V_o	utgångshastighet
vinggr	vinggranat

Förkortning	Betydelse
sl	spårljus- (i sammansättningar
slband	spårljusband
slj	spårljus
slnband	spårljusnormalband
slagth	slagtändhatt
slng	sprängladdning
smgr	sjömålsgranat

Förkortning	Betydelse
Z [1)] zonar	kan användas för zonrör zonanslagsrör
zonr	zonrör
Åkb	Åkers krutbruk
ö	ögonblickligt
öbl	ögonblickligt
öf	ögonblickligt eller fördröjt
övn	övning

1) Även betckning för hexotonal.

20 mm akan m/47D i pbv 302, stripbv 3021, epbv 3022, bplpbv 3023 och bgbv 82



sk ptr m/41



1
slsgr m/71
ö hk sar m/71
(slsgr m/42B, C, D)
(ö hk sar m/42)



2
slpprj m/68



3
slpprj m/42 (C)



4
slövnprj m/82

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4020-332244	20/41 SLSGR71	1	0,247	20 mm ptrlåda m/91	60 ptr	19	7
					Samlingslåda 15781 med pallunderrede			
					SIS-standard lastpall	24 lådor	477	-
2	M4020-336600	20/41 SLPPRJ68	2	0,260	20 mm plastask m/68	25 ptr	6,8	8
					Lastpall nr 16	72 askar	530	-
3	M4020-306700	20/41 PV SLPPRJ42	3	0,260	20 mm plastask m/67	25 ptr	6,8	(8)
					Lastpall nr 16	72 askar	530	-
4	M4020-306710	20/41 PV SLPPRJ42C	(3)	0,257	20 mm plastask m/67	25 ptr	6,8	(8)
					Lastpall nr 16	72 askar	530	-
5	M4020-309020	20/41 SLÖVNPRJ82	4	0,254	20 mm plastask m/68	25 ptr	6,8	8
					Lastpall nr 16	72 askar	530	-
6	M4020-309030	20/41 SLÖVNPRJ98	5	-	20 mm ptrlåda m/91	60 ptr	19	7
					Samlingslåda 15781 med pallunderrede			
					SIS-standard lastpall	24 lådor	500	-
7	M4020-334201	20/41 SLBRHPGR95	6	-	20 mm ptrlåda m/91	60 ptr	19	7
					Samlingslåda 15781 med pallunderrede			
					SIS-standard lastpall	24 lådor	500	-

20 mm akan m/47D i pbv 302, stripbv 3021, epbv 3022, bplpbv 3023 och bgbv 82



5
slövnprj m/98



6
slbrhpgr m/95



7
20 mm ptrlåda m/91
F4375-000060



8
20 mm plastask m/68 (m/67)
F1011-100520

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudladdning: Slag	Huvudladdning: Vikt kg	Primärladdning	Detonator
	20 MM SK PTR M/41 LNG M/68	-	20 N 29 1,3/0,2 x2,2	0,0347	-	-	-	-	-	-	-
1	SLSGR M/71 Ö HK SAR M/71				855	330	0,121	Hexotol	0,007	-	-
	20 MM SK PTR M/41 PVLNG LNG M/71	-	20 N 29 1,3/0,2 x2,5	0,0347	-	-	-	-	-	-	-
2	SLPPRJ M/68				855	350	0,133	-	-	-	-
	20 MM SK PTR M/41 PVLNG M/41	-	Åkb 109 2,0/0,4 x2,5	0,0335	-	-	-	-	-	-	-
3	SLPPRJ M/42				830	330	0,136	-	-	-	-
4	SLPPRJ M/42C				830	330	0,133	-	-	-	-
	20 MM SK PTR M/41 LNG M/82	-	20 N 29 1,3/0,2 x2,2 eller NC 1269 1,3x0,6 x1,7	0,0320 0,0320	-	-	-	-	-	-	-
5	SLÖVNPRJ M/82				890	330	0,127	-	-	-	-
6	SLÖVNPRJ M/98				-	-	-	-	-	-	-
7	SLBRHPGR M/95				-	-	-	Spräng-brandsats	0,008	-	-

Antändningsmedel: 8 mm slagtändhatt m/41
Spårljus: lystid 3-3,5 s
(2-3 s slövnprj m/82, slpprj m/68)
Patronhylsans vikt: 0,09 kg

25 mm tubkan till 12 cm strvkan 121 och 122



1
slsgr98



2
slövnprj98

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4025-312514	25/98 SLSGR98	1	0,493	25 mm ptrlåda m/98 Lastpall spec	98 ptr 20 lådor	62 1270	3 -
2	M4025-319010	25/98 SLÖVNPRJ98	2	0,415	25 mm ptrlåda m/98 Lastpall spec	98 ptr 20 lådor	54 1110	3 -

25 mm tubkan till 12 cm strvkan 121 och 122

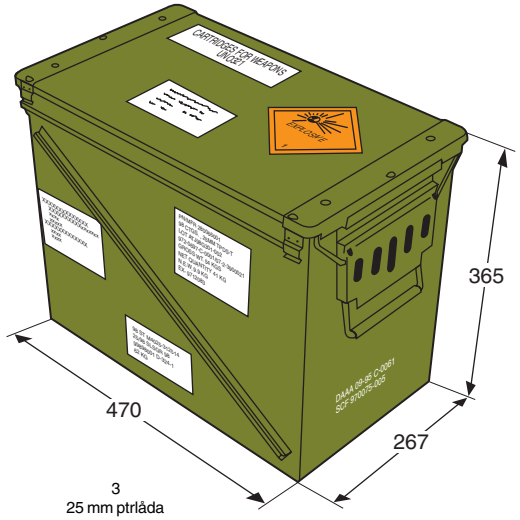

3
25 mm ptrlåda
m/98

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Primär-laddning
1	25MM SK PTR M/98 ELTSKR M/98 LNG M/98 SLSGR M/98	NC Singel bas	0,08	992	360	0,185	PBXN 5	0,003	-
2	25MM SK PTR M/98 ELTSKR M/98 LNG M/97 SLÖVNPRJ M/98	NC Singel bas	0,097	1512	410	0,065	-	-	-

Spårljus: lystid 5 s

27 mm akan m/85 (fpl JAS 39)

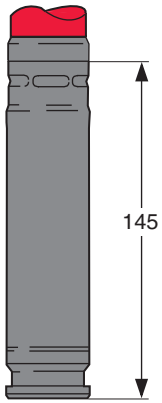

27 mm sk ptr m/85



1
hpgr m/97 vband



2
övnprj 85 vband



3
bandad am
länk m/85 vband

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Enhetslast	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4027-114016	27/85 HPGR97 VBAND	1	0,516	Plåtlåda	45 prj	-	44	4
					Europapall	20 lådor	-	910	-
2	M4027-119001	27/85 ÖVNPRJ85 VBAND	2,3	0,516	Plåtlåda	45 prj	-	44	4
					Europapall	20 lådor	-	910	-

27 mm akan m/85 (fpl JAS 39)

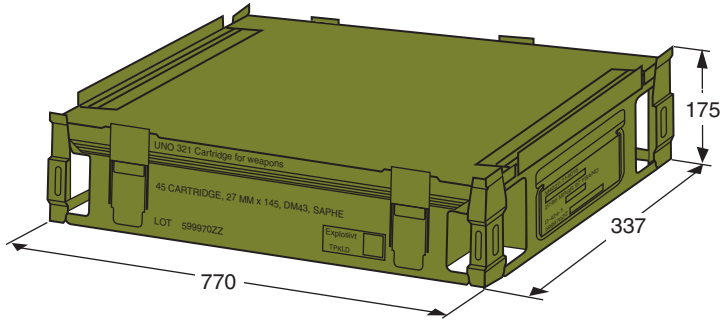

4
plåtlåda för prj m/85 vband
m/87 vband

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s +20	P_{max} bar	Fyllning	Projektil Vikt kg	Projektilvikt kg
1	27 MM SK PTR M/85 HPGR M/97	Q5560	0,085	1025	4700	Hexal	0,021	0,260
2	27 MM SK PTR M/85 ÖVNPRJ M/85	Q5560	0,085	1025	4700	-	-	0,260

30 mm akan m/55 (fpl AJ37)



30 mm sk ptr m/55



1
pprj m/55
vband



2
övnprj m/55 (B)
hband, vband

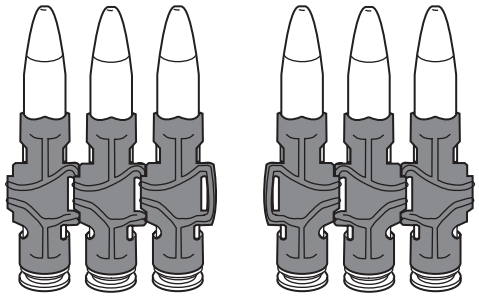

vband

3
bandad am
länk m/55

hband

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Enhetslast	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4030-116601	30/55 PPRJ55 VBAND	1	0,495	Plåtlåda	30 pprj	26	28	4
2	M4030-119010	30/55 ÖVNPRJ55HBAND	2	0,432	Skivemballage	60 mgr/prj	34	36	5
3	M4030-119020	30/55 ÖVNPRJ55VBAND	2	0,432	alt trälåda	60 mgr/prj	44	42	6
4	M4030-119030	30/55 ÖVNPRJ55BHBAND	(2)	0,432	VA 4747	12 lådor	-	395	-
5	M4030-119040	30/55 ÖVNPRJ55BVBAND	(2)	0,432					
6	M4030-111900	30 LÄNK 55	3	0,060	Trälåda alt kartong	1000 länkar	161	64	-

30 mm akan m/55 (fpl AJ37)



4
plåtlåda för pprj m/55 vband

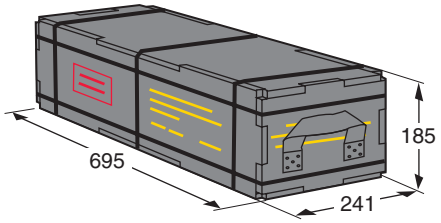

5
skivemballage
F1281-901102

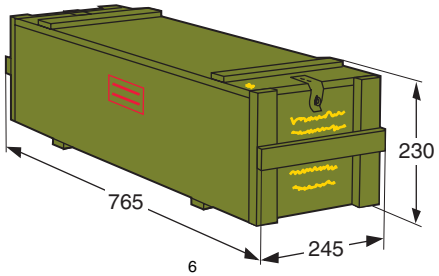

6
transportlåda
F1281-901101

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s vid +20°C	P_{max} bar	Projektil: Fyllning: Slag	Vikt kg	Projektilvikt kg
1	30 MM SK PTR M/55 PANSARPROJEKTIL M/55	Eng NC-krut	0,047	720	2930	-	-	0,27
2	30 MM SK PTR M/55 MINGRANAT M/55	Åkb 106 alt NC 1058	0,046	795	2930	Hexo-tonal	0,052	0,22
3	30 MM SK PTR M/55 ÖVNINGSPROJEKTIL M/55	Åkb 106	0,046	795	2930	-	-	0,22
4	30 MM SK PTR M/55 ÖVNINGSPROJEKTIL M/55B	Åkb 106	0,046	795	2930	-	-	0,22

Antändningsmedel: elth = 0,04 g RD1303 + 0,16 g RD1652
Spårljus: saknas
Patronhylsans vikt: 0,174 kg

30 mm akan m/75 (fpl JA37)



30 mm sk ptr m/75

ptrh bakplan
mgr m/75

1
övnprj m/75 hband



2
mgr m/75 hband

3
hpgr m/75 hband

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Enhetslast	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4030-209000	30/75 ÖVNPRJ75 HBAND	1	0,890	Plåtlåda Europapall	40 prj 10 lådor	88 -	65 683	5 -
2	M4030-213404	30/75 MGR75 HBAND	2	0,890	Plåtlåda Europapall	40 mgr 10 lådor	88 -	65 683	5 -
3	M4030-214004	30/75 HPGR75 HBAND	3	0,890	Plåtlåda Europapall	40 hpgr 10 lådor	88 -	65 683	5 -
4	M4030-201900	30 LÄNK75	4	0,125	-	-	-	-	-

Anm: M4030-209000 30/75 ÖVNPROJ HBAND förekommer
både brunmålad med svart text och blåmålad med vit text

30 mm akan m/75 (fpl JA37)



4
30 mm sk ptr 75 hband
30 mm länk 75

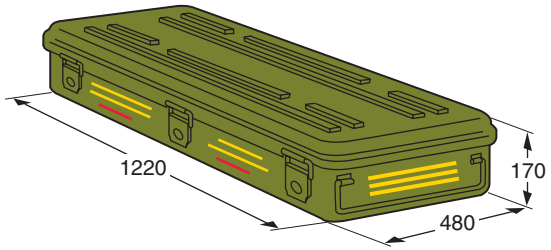

5
amlåda för 30 mm
sk ptr m/75

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s vid +20° C	P_{max} bar	Projektil: Fyllning: Slag	Vikt kg	Projektilvikt kg
1	30 MM SK PTR M/75 ÖVNINGSPROJEKTIL M/75	NC	0,162	1030	3800	-	-	0,360
2	30 MM SK PTR M/75 MINGRANAT M/75	NC	0,162	1030	3800	Hexal	0,042	0,360
3	30 MM SK PTR M/75 HALVPANSARGRANAT M/75	NC	0,162	1030	3800	Hexal	0,0185	0,360

Antändningsmedel: eltskr: 0,04 g tändsats = 50 % Pb + 20 % Ba + 30 % Mg 1,2 svartkrut
Patronhylsans vikt: 0,352 kg
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

39,5 mm remskastare m/76



1
drivpatron m/76

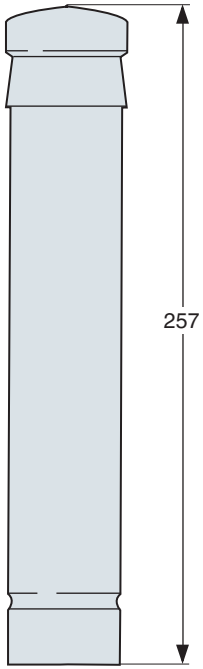

2
remsgranat m/76

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4747-551500	DRIVPATRON76	1	-	Låda för drivpatron	50	10	3
2	M4747-552100	REMSGRANAT76	2	-	Låda för remsgranat	40	18	4
3	M4747-552101	REMSGRANAT76A	(2)	-	-	-	-	-
4	M4747-552102	REMSGRANAT76B	(2)	-	-	-	-	-
5	M4747-552103	REMSGRANAT76C	2	-	-	-	-	-
6	M4747-552104	REMSGRANAT76D	2	-	-	-	-	-
7	M4747-552105	REMSGRANAT76E	2	-	-	-	-	-
8	M4747-552106	REMSGRANAT76F	2	-	-	-	-	-

39,5 mm remskastare m/76



3
låda för drivpatron m/76

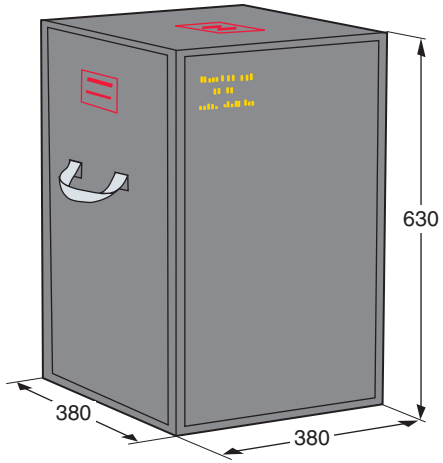

4
låda för remsgranat m/76

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Fyllning Slag	Vikt ca g
1	DRIVPATRON M/76	Krut	16
2	REMSGRANAT M/76	Remsladdning	190

40 mm apjäs m/48

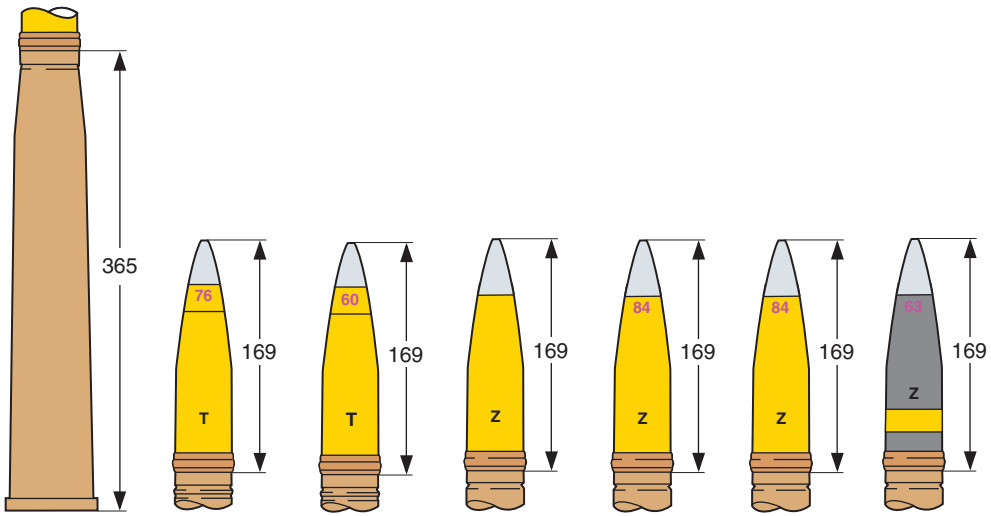

sk ptr m/48

1
slsgr m/482
ö hk sar m/482

2
slsgr m/483
ö hk sar m/483

3
sgr m/484
ö hk sar m/484A

4
slsgr m/484
ö hk sar m/484A

5
slsgr m/484
spetsplugg

6
slsgr m/485M
ö hk sar m/485

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4040-202224	40/48 SLSGR482	1	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall KMF nr 2	24 ptr 12 lådor	76 875	13 -
2	M4040-202234	40/48 SLSGR483	2	2,45	alt			
3	M4040-202244	40/48 SGR484	3	2,45	40 mm B-låda m/48 Lastpall KMF nr 2	16 ptr 12 lådor	60 730	11 -
4	M4040-202254	40/48 SLSGR484	4	2,45	40 mm ptrlåda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	12 -
5	M4040-202265	40/48 SLSGR484 SPL	5	2,45	40 mm ptrlåda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	12 -
6	M4040-202274	40/48 SLSGR485M	6	2,45	Se pos 1-4			
7	M4040-202975	40/48 KULSGR75Z ZAR	7	2,35	40 mm F-låda m/48 Lastpall KMF nr 2	24 ptr 12 lådor	76 875	13 -
8	M4040-202978	48/48 KULSGR 90A	(7)	2,35	40 mm B-låda m/48 Lastpall KMF nr 2	16 ptr 12 lådor	58 730	11 -
9	M4040-209070	40/48 SLÖVNPRJ 484C	8	2,45	40 mm ptrlåda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	12 -
10	M4040-209080	40/48 SLÖVNPRJ 484D	(8)	2,45	40 mm ptrlåda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	12 -
11	M4040-209335	40/48 SLSGR483 SPL	9	2,45	alt			
12	M4040-209901	40/48 ELDMARKPRJ48	10	2,32	Se pos 1-4			

40 mm apjäs m/48

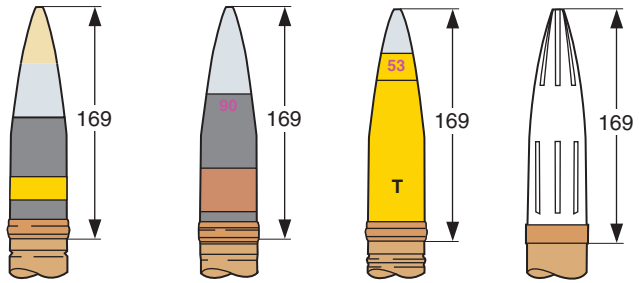

7
kulsgr m/75 Z, zonar m/75 lv
(kulsgr m/90 A, zonar m/87)

8
slövnprj 484C, (D)
spetsplugg

9
slsgr m/483
spetsplugg

10
eldmarkeringsprj
m/48

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 [1] m/s	P_{max} MPa	Anfyrning g	Projektil: Avkopprings-medel g	Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primärlng	Slj lystid s
	40 MM SK PTR M/48 LNG M/48											
1	SLSGR M/482 Ö HK SAR M/482	NC 1066	0,46	988	290	-	-	0,960	Trotyl	0,112	Hexotol	4,5
2	SLSGR M/483 Ö HK SAR M/483	NC 894 1,0x3,5x6,0	0,46	988	290	-	-	0,960	Trotyl	0,110	Hexotol	4,5
3	SGR M/484 Ö HK SAR M/484A	NC 1054 1,0x3,5x x6,0 eller NC 1066	0,46	988	290	-	-	0,980	Hexotonal	0,124	Hexotol	-
4	SLSGR M/484 Ö HK SAR M/484A	NC 1066	0,46	988	290	-	-	0,980	Hexotonal	0,114	Hexotol	4,5
5	SLSGR M/484 SPL SPETSPLUGG M/484	NC 1054 1,0x3,5x6,0 eller NC 894 1,0x3,5x6,0	0,48	988	290	-	-	0,980	Hexotonal	0,114	-	4,5
6	SLSGR N/485M [2] Ö HK SAR M/485	NC 1066 0,4x3,1x4,0	0,48	988	290	-	-	0,960	Hexotonal	0,103	Hexotol	4,5
	40MM SK PTR M/48 LNG M/75											
7	KULSGR M/75 Z ZONAR M/75 IV40	NC 1066 0,4x3,1x4,0	0,45	1020	290	-	-	0,875	Hexotonal	0,120	-	-
8	KULSGR M/90A ZONAR M/87	NC 1066 0,4x3,1x4,0	0,45	1020	290	-	-	0,875	Oktol	0,120	-	-
9	SLÖVNPRJ 484C	NC 1066	0,46	988	290	-	-	0,960	-	-	-	4,5
10	SLÖVNPRJ 484D	NC 1066	0,46	988	290	-	-	0,960	-	-	-	4,5
11	SLSGR M/483 SPL	NC 1066	0,46	988	290	-	-	0,960	Trytol	0,110	-	4,5
12	ELDMARKERINGS-PRJ M/48 [3]	NC 1054	0,46	-	290	-	-	0,850	Cell-plast+ metall	0,780	-	-

Antändningsmedel: tskr m/39SX, m/391, m/69, m/80
Spårljus: flamtänt, ca 4,5 s
Patronhylsans vikt: 0,94 kg

1) Gäller nytt eldrör vid amtemp +5°C
2) M = mörk anfyrning, full ljusstyrka efter ca 600 m
3) Prj splittras framför mynningen

40 mm apjäs m/48

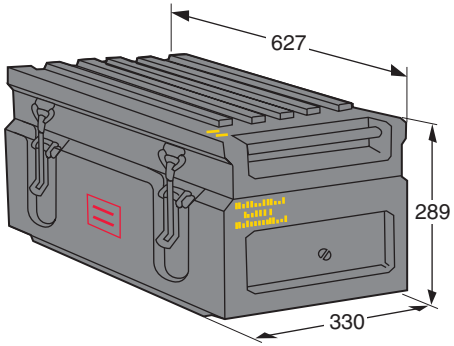

11
B-låda m/48
F1415-000328

12
Ptr-låda m/48
(Armén F-låda m/48)
F1415-000329

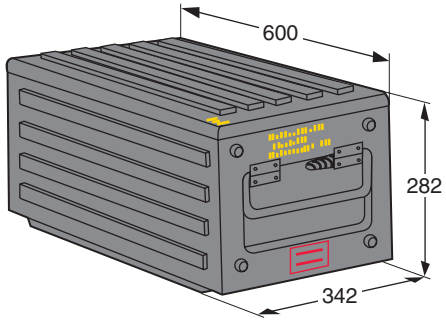

13
F-låda m/48
F1415-000344

Anteckningar

40 mm lvakan m/48CR och m/48DR

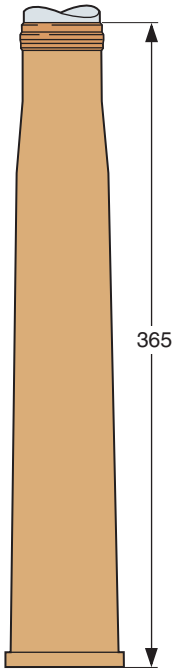

sk ptr m/48



ptrh bakplan



1
slsgr m/483
ö hk sar m/483

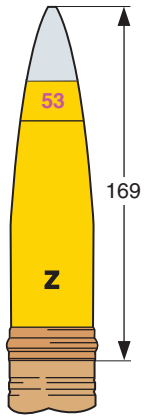

2
slsgr m/484
ö hk sar m/484B



3
slsgr m/486(487)
ö hk sar m/484D

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4040-202234	40/48 SLSGR483	1	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	7 -
2	M4040-202235	40/48 SLSGR483	1	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	7 -
3	M4040-202256	40/48 SLSGR484	2	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	7 -
4	M4040-202257	40/48 SLSGR486	3	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	7 -
5	M4040-202258	40/48 SLSGR487	(3)	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	26 950	7 -

40 mm lvakan m/48CR och m/48DR

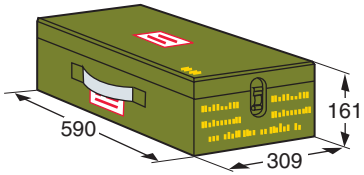

7
40 mm F-låda m/48
F1061-510830

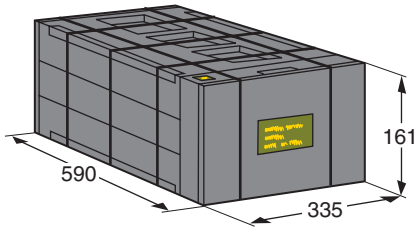

8
40 mm ptrlåda m/81
F4375-000049

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 [1] m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng
	40 MM SK PTR M/48 LNG M/48	-	NC 1054 3,5/0,9x6	0,50	-	-	-	-	-	-
1	SLSGR M/483 Ö HK SAR M/483	-	-	-	988	290	0,960	Trotyl	0,102	3 g hexotol
	40 MM SK PTR M/48 LNG M/48B	-	NC 1066 [2] 3,1/0,4x4 eller	0,50	-	-	-	-	-	-
			21 N 31 [2] 3,0/0,3x4	0,50	-	-	-	-	-	-
2	SLSGR M/483 Ö HK SAR M/483	-	-	-	988	290	0,960	Trotyl	0,102	3 g hexotol
3	SLSGR M/484 Ö HK SAR M/484B	-	-	-	988	290	0,975	Hexotonal	0,109	11 g hexotol
4	SLSGR M/486 Ö HK SAR M/484D	-	-	-	988	290	0,960	Hexotonal	0,102	11 g hexotol
5	SLSGR M/487 Ö HK SAR M/484D	-	-	-	988	290	0,975	Hexotonal	0,117	-

Antändningsmedel: tskr m/39 sx, m/391, m/69 och m/80
Spårljus: lystid 4,5 s
Patronhylsans vikt: 1,0 kg

1) Gäller nytt eldrör. Skjuttabellvärdena ca 30 m/s lägre
2) NC 1066 förekommer vid samtliga ammunitionsslag, 21 N 31 enbart vid slövnprj m/484C

40 mm lvakan m/48CR och m/48DR

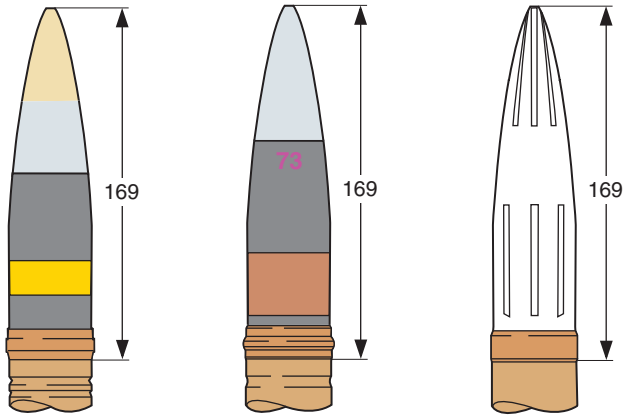

4
kulsgr m/87, (90 A)
zonar m/87 lv 40

5
slövnprj m/484C [2]
spetsplugg m/484C

6
eldmarkeringsprj
m/48

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
6	M4040-202976	40/48 KULSGR87	4	2,4	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
7	M4040-202979	40/48 KULSGR 90A [1]	(4)	2,4	40 mm Ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	9
8	M4040-209070	40/48 SLÖVNPRJ484C	5 [2]	2,45	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1 alt 40 mm ptrlåda m/81 Lastpall nr 2	8 ptr 36 lådor 8 ptr 12 lådor	26 950 23 308	7 - 8 -
9	M4040-209901	40/48 ELDMARKPRJ48	6	2,40	40 mm F-låda m/48 Lastpall nr 1	8 ptr [3] 36 lådor	25 915	7 -

1) Spaltfri gjutning
2) Nytillverkade partier av am är helt brunmålade
3) Finns även förpackade i 24-skottslådor

40 mm lvakan m/48CR och m/48DR

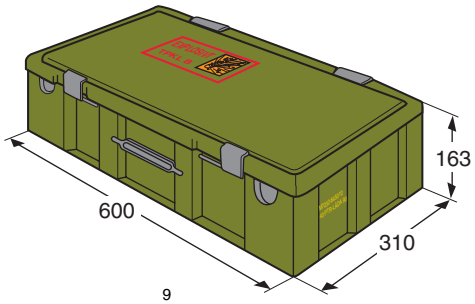

9
40 mm ptrlåda m/90

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 [1] m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
6	KULSGR M/87 ZONAR M/87 LV 40	-	-	-	1015	330	0,88	Oktol	0,120	-	-
	40 MM SK PTR M/48 LNG M/48	-	NC 1066 3x0,5x6	0,47	1015	330	0,88	Oktol	0,120	-	-
7	KULSGR M/90A ZONAR M/87 LV 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SLÖVNPRJ M/484C SPETSPLUG M/484C	-	-	-	988	290	0,960	-	-	-	-
	40MM SK PTR M/48 LNG M/48	-	NC 1066 3x0,5x6	0,47	-	-	-	-	-	-	-
9	ELDMARKERINGSPRJ M/48 [2]	-	-	-	-	290	0,850 alt 0,775	Cellplast + metall-pulver	0,780	-	-

1) Gäller nytt eldrör. Skjuttabellvärdena ca 30 m/s lägre
2) Prj splittras utanför eldrörsmynningen

40 mm akan m/70B (strf 90)

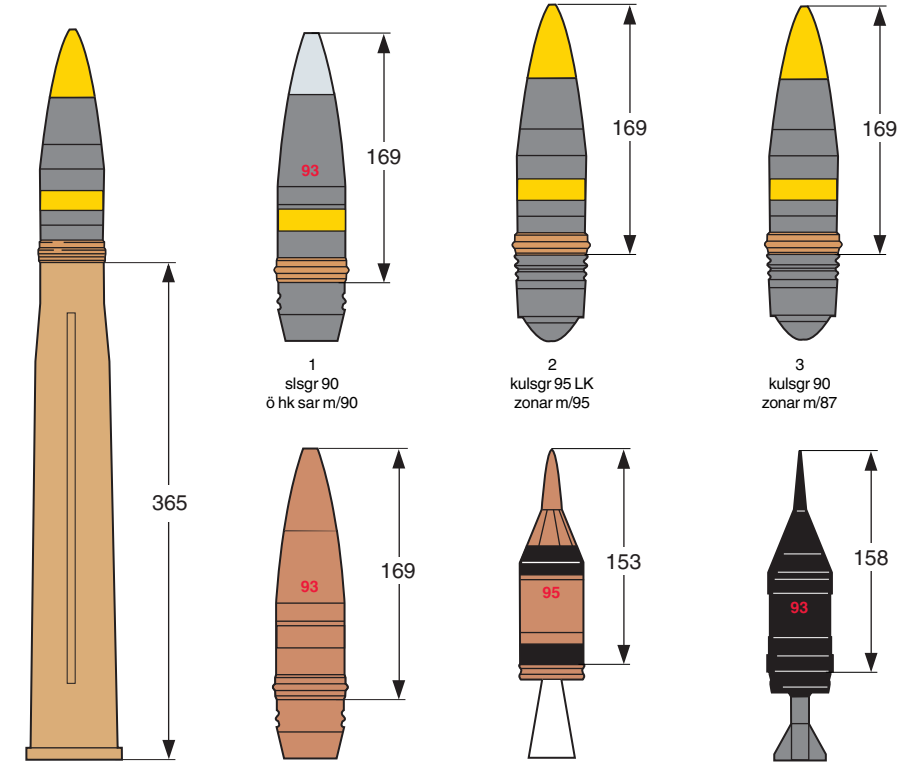

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4040-202284	40/48 SLSGR 90	1	2,45	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
2	M4040-242904	40/48B KULSGR 95 LK	2	2,45	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
3	M4040-202977	40/48 KULSGR 90	3	2,40	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
4	M4040-209070	40/48 SLÖVNPRJ484C	4	2,45	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
5	M4040-209090	40/48B SLÖVNPRJ 95	5	2,20	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
6	M4040-406601	40/48B SLPPRJ 90	6	2,30	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -
7	M4040-406610	40/48B SLPPRJ 90 LK	(6)	2,30	40 mm ptrlåda m/90 Lastpall nr 1	8 ptr 36 lådor	25 910	7 -

40 mm akan m/70B (strf 90)

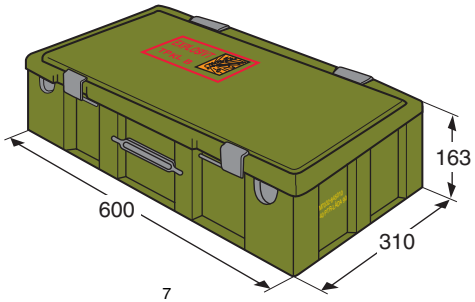

7
40 mm ptrlåda m/90

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudladdning: Slag	Vikt kg	Primärladdning
1	**40 MM SK PTR M/48 LNG M/48** SLSGR M/90 Ö HK SAR M/90	NC 1066 3,1x0,4x4 -	- 0,5	- 988	- 450	- 0,960	- Hexotonal	- 0,109	- -
2	**40 MM SK PTR M/48B LNG M/48C** KULSGR M/95 LK ZONAR M/95	NL 008 0,2x4,0x6,0 -	- 0,5	- 1000	- 450	- 0,975	- PBX 80/20	- 0,100	- -
3	**40 MM SK PTR M/48 LNG M/48** KULSGR M/90 ZONAR M/87 LV 40	NC 1066 3x0,5x6 -	- 0,5	- 1015	- 450	- 0,880	- Oktol	- 0,120	- -
4	SLÖVNPRJ M/484C SPETSPLUGG M/484C	-	0,5	988	450	0,960	-	-	-
5	**40 MM SK PTR M/48B LNG M/48B** SLÖVNPRJ M/95	NC 1289 4,5x2,4x1,02 -	- 0,55	- 1520	- 500	- 0,400	- -	- -	- -
6	SLPPRJ M/90	-	0,55	1465	500	0,500	-	-	-
7	**40 MM SK PTR M/48B LNG M/48C** SLPPRJ M/90 LK	NL 007 0,4x4,7x6,0 -	- 0,55	- 1465	- 500	- 0,500	- -	- -	- -

57 mm pjäs m/89B



1
57 mm lös ptr
m/89 AVK (RED)

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4057-119900	57 SALUTSKOTT 94 RED	1	0,7	Wellpapplåda	12 skott	9	2
					Plywoodlåda	16 lådor	175	3

57 mm pjäs m/89B



2
wellpapplåda

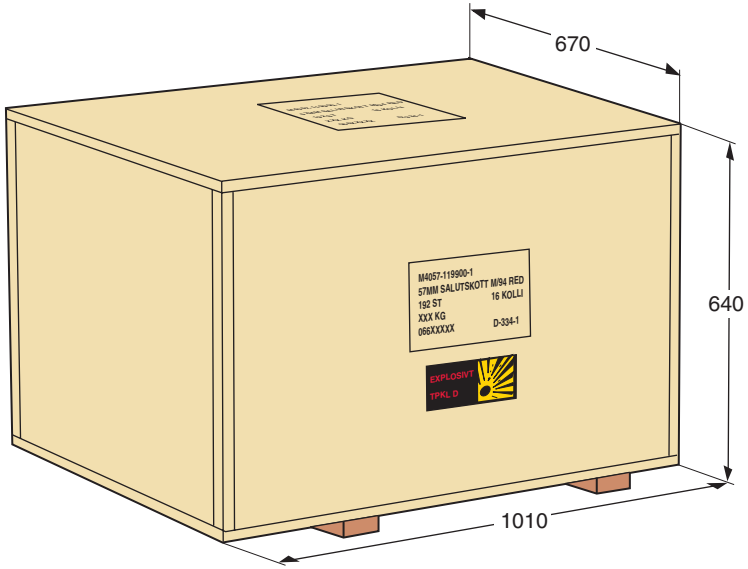

3
plywoodlåda

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Anfyr-ning g	Projektil Av-kopp-rings-medel g	Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Pri-mär-lng	Slj tid s
1	57 MM SALUTSKOTT M/94 RED	Svartkrut	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antändningsmedel: Tändhatt DNAG 8212

57 mm apjäs 7101, 7102 och 7103

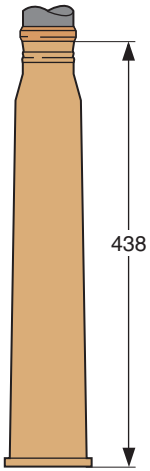

sk ptr m/70



1
sgr m/70 Z ö hk
ö hk sar m/501A
toppskruv m/57-70



2
sgr m/70 Z zar
zonar m/70



3
kulsgr m/70 Z zar, zonar m/70
kulsgr m/92, zonar m/87



4
smgr m/70 f ks
fk sar m/70



5
sgr m/70 barl



6
sgr m/501-76
barl



7
smgr m/501-82
barl

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4057-702704	57/70 SGR70 Z ÖHK	1	6,29	B-låda m/70	2 ptr	16	8
2	M4057-702705	57/70 SGR70 Z ZAR	2	6,29	Lastpall nr 15	20 lådor	650	-
3	M4057-702905	57/70 KULSGR70Z ZAR	3	6,29	Bandoxlåda	126 ptr	950	-
4	M4057-702906	57/70 KULSGR 92	3	6,29	Bandoxlåda	126 ptr	950	-
5	M4057-703904	57/70 SMGR70 F KS	4	6,49	B-låda m/70	2 ptr	16	8
6	M4057-709205	57/70 SGR70 BARL	5	6,29	Lastpall nr 15 alt	20 lådor	650	-
7	M4057-709215	57/70 SGR501-76 BARL	6	6,29	F-låda m/50	4 ptr	32	9
8	M4057-709225	57/70 SMGR501-82 BARL	7	6,49	Lastpall nr 15 alt	10 lådor	650	-

57 mm apjäs 7101, 7102 och 7103

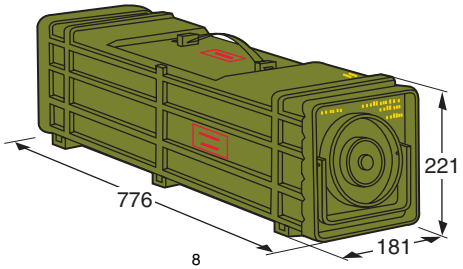

8
B-låda m/70
F2502-021337

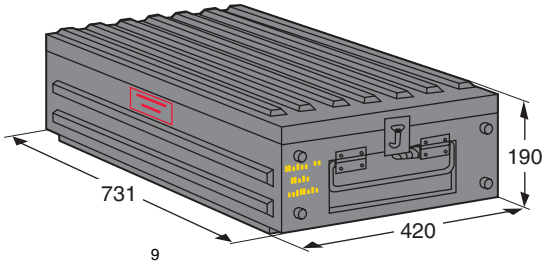

9
F-låda m/50
F1415-000346

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt Kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Anfyr-ning g	Projektil Av-kopp-rings-medel g	Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Pri-mär-lng	Slj tid s
	57 MM SK PTR M/70 LNG M/70											
1	SGR /70 Z Ö HK SAR M/501A (TOPPSKRUV 57/70)	NC 1066	1,19	1025	324	10,0	-	2,40	Hexo-tonal	0,435	-	-
2	SGR M/70 Z ZONAR M/70(V) LV 57	NC 1066	1,19	1025	324	10,0	-	2,40	Hexo-tonal	0,357	-	-
3	KULSGR M/70 Z ZONAR M/70(V) LV 57	NC 1066	1,19	1025	324	10,0	-	2,40	Hexo-tonal	0,357	-	-
4	KULSGR M/92	NC 1066	1,19	1025	324	10,0	-	2,40	Oktol	0,357	-	-
	57 MM SK PTR M/70 LNG M/71											
5	SMGR M/70 F K SAR M/70	NC 1066	1,10	950	300	10,0	-	2,70	Hexo-tonal	0,300	-	-
6	SGR M/70 BARL	NC 1066	1,19	1025	324	10,0	-	2,40	Barlast-massa	-	-	-
7	SGR M/501-76 BARL	NC 1066	1,19	1025	324	10,0	-	2,40	Barlast-massa	-	-	-
8	SMGR M/501-82 BARL	NC 1066	1,10	950	300	10,0	-	2,70	Barlast-massa	-	-	-

Antändningsmedel: eltskr m/501
Patronhylsans vikt: 2,6 kg
Laddramsvikt: 2 ptr 13,2 kg

57 mm rakpjäs m/55 och m/60
57 mm rakställ 576 och 577



1
lysraket m/51, m/57



2
raket m/63



3
raket m/77

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4416-012000	57 LYSRAK 47/51	1	7,5	-	-	-	-
2	M4416-990801	57 RAKMO 47 [1]	(1)	-	F-låda m/47	8 rakmo 32 fenor	48	4
3	M4416-012801	57 LYSHU 51 [1]	(1)	-	F-låda m/47	12 lyshu 13 temp-nl	44	5
4	M4417-013000	57 RAKET 47/63	2	7,5	-	-	-	-
5	M4416-990801	57 RAKMO 47 [2]	(2)	-	F-låda m/47	8 rakmo 32 fenor	48	4
6	M4417-013801	57 RAKHU 63 [2]	(2)	-	F-låda m/47	12 rakhu 13 temp-nl	44	5
7	M4417-015000	57 RAKET 77/77	3	7,5	-	-	-	-
8	M4416-990804	57 RAKMO 77 [3]	(3)	-	F-låda m/47	8 rakmo	48	6
9	M4417-013802	57 RAKHU 77 [3]	(3)	-	F-låda m/47	8 rakhu	30	5
10	M4703-310701	STIDR77 REMSRAK [3]	(3)	-	F-låda m/47	8 tändrör	20	7

Anm: Kompletta raketer kan ej beställas från centralförråd. Ingående delar beställes separat. Rör till lysraket och raket förekommer ej fria. 57 mm lysraket m/51 har två tempererings-lägen: normal resp lång temperering. 57 mm raket m/63 har tre tempereringslägen: kort, normal resp lång temperering.

1) Ingår i M4416-012000 57 LYSRAK 47/51
2) Ingår i M4417-013000 57 RAKET 47/63
3) Ingår i M4417-015000 57 RAKET 77/77

57 mm rakpjäs m/55 och m/60
57 mm rakställ 576 och 577

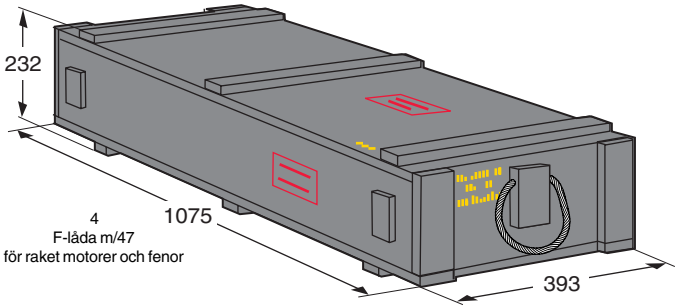

4
F-låda m/47
för raket motorer och fenor

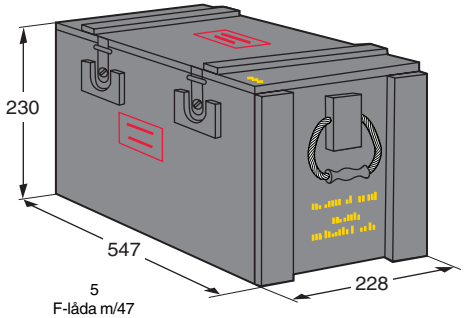

5
F-låda m/47
för lys-eller rakethuvuden

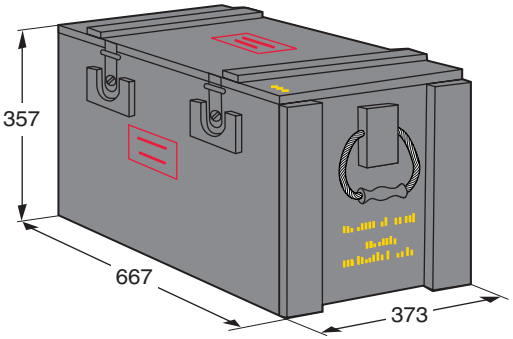

6
F-låda m/47
för raketmotorer

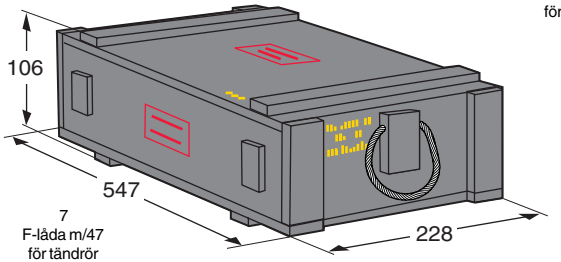

7
F-låda m/47
för tändrör

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_{Max} tab m/s	Brinntid s	Brinnsträcka m	Projektil: Slag	Vikt kg	Lystid s
1	57 MM LYSRAKET RAKMO M/47 LYSHU M/51	NK 865	2,5	420	0,86	400	Lys	0,7	90
4	57 MM RAKET RAKMO M/47 RAKHU M/63	NK 865	2,5	420	0,86	400	Rems	0,7	-
7	57 MM RAKET RAKMO M/77 RAKHU M/77	NK 1247	1,5	420	0,80	400	Rems	0,9	-

7,5 cm kan m/02-33, m/02-51 (salutpjäser)



1
salutskott m/1900 (red)

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4075-109900	75 SALUTSKOTT	1	1,5	7,5 ptrlåda m/1900 Lastpall nr 4	4 skott 24 lådor	12 390	2 -
2	M4075-109901	75 SALUTSKOTT RED	(1)	1,5	7,5 ptrlåda m/1900 Lastpall nr 4	4 skott 24 lådor	12 387	2 -

7,5 cm kan m/02-33, m/02-51 (salutpjäser)

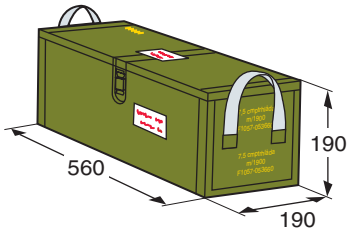

2
7,5 cm ptrlåda m/1900
F1057-053660

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Primär-lng
1	7,5 CM SALUTSKOTT M/1900	-	NC688 0,28x2,2 x2,2	0,080	-	-	-	-	-	-
			Sågspån (fördämning)	0,20		-	-	-	-	-
2	7,5 CM SALUTSKOTT M/1900 RED LNG	-	NC688 0,28x2,2 x2,2	0,045	-	-	-	-	-	-
			Sågspån (fördämning)	0,20		-	-	-	-	-

Antändningsmedel: tskr m/80 eller tskr m/39 sx

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D

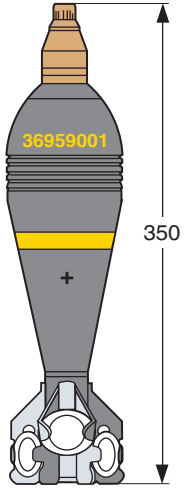

1
svinggr m/29-32C
ö k sar m/52 grk
(svinggr m/29-32, S, BS)
(ö k sar m/36 alt m/49 grk)
(svinggr 29-32D)
(ö k sar m/87 grk)

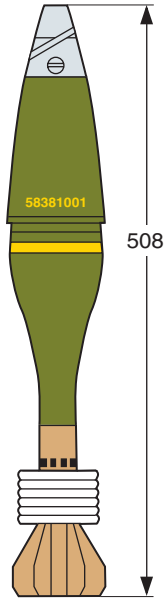

2
svinggr m/80
öf k sar m/80 grk



3
spröt

4
locköppnare

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4080-202204	80 SVINGGR29-32	(1)	3,4				
2	M4080-202224	80 SVINGGR29-32S	(1)	3,4	8 cm vinggrtub	3 gr	12	4
3	M4080-202234	80 SVINGGR29-32BS	(1)	3,4	m/49 [1]			2, 3
					Häck	3 tuber	41	5
4	M4080-202244	80 SVINGGR29-32C	1	3,4	Lastpall nr 10	18 häckar	750	-
5	M4080-202264	80 SVINGGR29-32D [2]	(12)	3,4				
6	M4080-202304	80 SVINGGR80 [3]	2	4,3	8 cm svinggrtub m/80	3 gr	15,7	18
					Lastpall nr 13	24 tuber	400	-

1) 3 st 25 cm spröt (bild 3) bipackade. Tuben öppnas med locköppnare (bild 4).
2) Bild 12. Svinggr m/29-32D har gul ringmärkning runt granatkroppen samt bokstavsmärkning T.
3) Endast lng 1-4 får användas i 8 cm grk m/29 och 8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41 D

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D



5
vinggrtuber m/49
F1058-067200

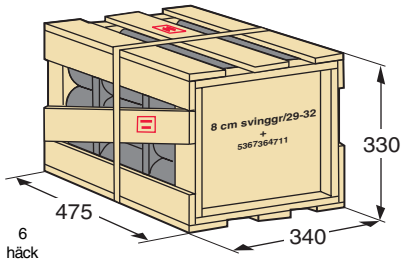

6
häck
F1058-378430

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krut-slag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
	DRIVPTR M/48		NK 700/ 0,16	7,5							
	DELLNG M/48		NK 700/ 0,10	5,4							
1	8 CM SVINGGR M/29-32 Ö K SAR M/36B ALT M/49 GRK						3,4	Trotyl	0,55	Tetryl 3 g Trotyl 9 g	Tetryl 7 g
2	8 CM SVINGGR M/29-32S Ö K SAR	0		7,5	68	8	3,4	Trotyl	0,60	Tetryl 3 g Trotyl 9 g	Tetryl 7 g
	M36/B ALT M/49 GRK	1		12,9	92	14	-	-	-	-	-
3	8 CM SVINGGR M/29-32BS Ö K SAR	2		18,3	116	20	3,4	Trotyl	0,60	-	Tetryl 8 g
	M/39B ALT M/49 GRK	3		23,7	136	25	-	-	-	-	Trotyl
4	8 CM SVINGGR M/29-32C Ö K SAR	4		29,1	155	31	3,4	Trotyl	0,60	-	Tetryl 8 g
	M/52 GRK	5		34,5	171	37	-	-	-	-	Trotyl 22 g
5	8 CM SVINGGR M/29-32D Ö HK SAR M/87 GRK	6		39,9	185	43	3,4	Trotyl	0,60	Bottenlng 10 g Hexogen	Trytol 30 g
	DRIVPTR M/80		Åkb 208	9,8							
	DELLNG M/80 [2]		Åkb 208	20,7							
6	8 CM SVINGGR M/80 [1]	0		10,2	69	6	-	-	-	-	-
		1		30,9	119	12	4,35	Hexotol 60/40	0,8	-	Tetryl 15 g
		2		51,6	156	20	-	-	-	-	-
		3		72,3	191	31	-	-	-	-	-
		4		93,0	223	45	-	-	-	-	-
		5		113,7	252	59	-	-	-	-	-
		6		134,4	277	75	-	-	-	-	-

Laddningarnas uppbyggnad:
Svinggr m/29-32 lng 0 = drivptr m/48
lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/48
lng 2 = lng 0 + 2 dellng m/48 osv
Svinngr m/80 lng 0 = drivptr m/80
lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/80
lng 2 = lng 1 + 2 dellng m/80 osv

Anfyrning: 0,2 g i drivptr m/48
Spröt: samtliga vinggr skall förses med 25 cm spröt (bild 3)

1) Granatkroppen av segjärn
2) Se bild 19

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D

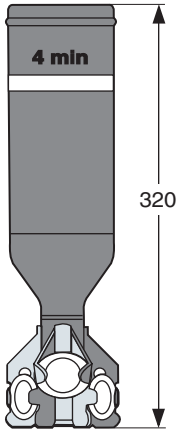

7
rökvinggr m/50

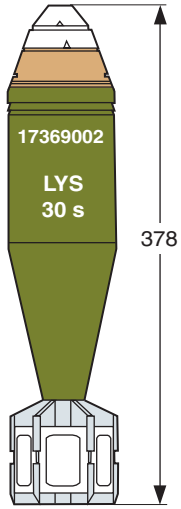

8
lysvinggr m/67
stidr m/67 urv grk

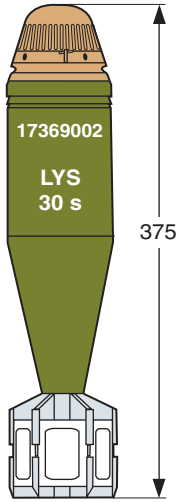

9
lysvinggr m/67 B
stidr m/71 urv grk

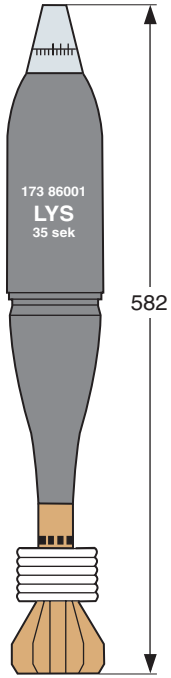

10
lysvinggr m/85
stidar m/85 urv grk

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
7	M4080-205014	80 RÖKVINGGR50 [2]	7	3,4	8 cm rökvinggrtub m/50 Häck Lastpall nr 3	3 gr 3 tuber 24 häckar	12 41 1000	(5, 6) (5, 6) -
8	M4080-205844	80 LYSVINGGR67 [2]	8	3,6	8 cm lysvinggrtub m/67	3 gr	12	11
9	M4080-205854	80 LYSVINGGR67B [2]	9	-	Lastpall special	48 tuber	650	-
10	M4080-205864	80 LYSVINGGR85 [1]	10	3,9	8 cm lysvinggrtub m/85 Lastpall special	2 gr 30 tuber	9 355	20 -

1) Endast lng 1-4 får användas i 8 cm grk m/29 och 8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
2) Endast lng 1-5 får användas i 8 cm grk m/29 och 8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D



11
lysvinggrtub m/67
(F2503-036376)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
	DRIVPTR M/48 [1]		NK 700/ 0,18	7,5							
	DELLNG M/29 [2]		NK 768 0,22	6,0							
	DELLNG M/67		NK 1121/ 0,28	9,4							
7	8 CM RÖKVINGGR M/50	0			63	-	3,4	Fast rök-massa	1,8	-	-
		1			89	-	-		-	-	-
		2			113	-	-	-	-	-	-
		3			134	-	-	-	-	-	-
		4			153	-	-	-	-	-	-
		5			170	-	-	-	-	-	-
		6			185	-	-	-	-	-	-
8	8 CM LYSVINGGR M/67 STIDR M/67 URV GRK	1			100	10	3,6	Lyssats med fallskärm	0,7	-	-
9	8 CM LYSVINGGR M/67B STIDR M/71 URV GRK	2			130	-	-	-	-	-	-
		3			160	-	-	-	-	-	-
		4			185	-	-	-	-	-	-
		5			210	-	-	-	-	-	-
		6			230	50	-	-	-	-	-
	DRIVPTR M/80		Åkb 208	9,8							
	DELLNG M/80 [3]		Åkb 208	20,7							
10	8 CM LYSVINGGR M/85	1		30,9	126	12	3,90	Lyssats med fallskärm	0,7	-	-
		2		51,6	168	20	-		-	-	-
		3		72,3	205	31	-		-	-	-
		4		93,0	239	45	-	-	-	-	-
		5		113,7	268	59	-	-	-	-	-
		6		134,4	295	75	-	-	-	-	-

Laddningarnas uppbyggnad:

Rökvinggr m/50	lng 0 = drivptr m/48
	lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/29
	lng 2 = lng 0 + 2 dellng m/29 osv
Lysvinggr m/67 och m/67B	lng 1 = drivptr m/48 + 1 dellng m/67
	lng 2 = drivptr m/48 + 2 dellng m/67
	lng 3 = drivptr m/48 + 3 dellng m/67 osv
Lysvinggr m/85	lng 1 = drivptr m/80 + 1 dellng m/80
	lng 2 = drivptr m/80 + 2 dellng m/80
	lng 3 = drivptr m/80 + 3 dellng m/80 osv

Anfyrning: 0,4 g svartkrut i drivptr m/80
Spröt: samtliga vinggr skall förses med 25 cm spröt

1) Drivptr m/48 (lng 0) är försedd med 5,7 mm slagth med städ nr 4
2) Dellng m/29 har kapsel av celluloid
3) Se bild 19

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D

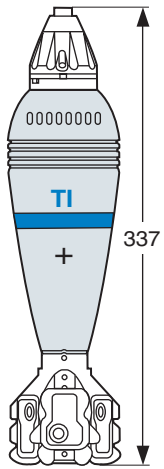

12
övnvinggr m/29-32 D
ö hk sar m/86 grk

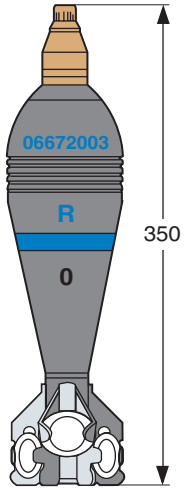

13
övnvinggr m/29-32 C
ö k sar m/36 B grk
eller m/49 grk
ök sar m/52 B

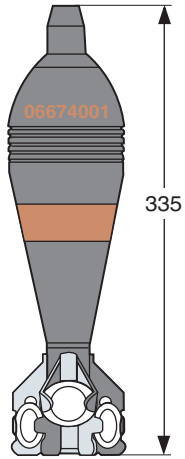

14
vinggr m/29-32 barl
spetsplugg

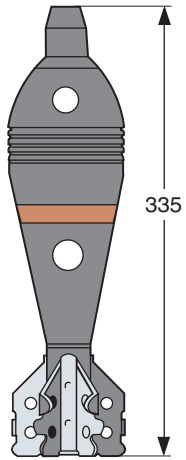

15
laddövnvinggr m/29-32
spetsplugg

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
11	M4080-208034	80 ÖVNINGSGR29-32D	12	3,4				
12	M4080-208054	80 ÖVNVINGGR29-32C	13	3,4	8 cm vinggrtub m/49	3 gr	12	5
13	M4080-208064	80 ÖVNVINGGR29-32C [1]	(13)	3,4	Häck	3 tuber	42	6
14	M4080-209002	80 VINGGR29-32 BARL	14	3,4	Lastpall nr 10	18 häckar	750	-
15	M4080-209900	80 LADDÖVNVINGGR [2]	15	3,4				
16	F1064-528170	PAPPBRICKA 80 LADDÖ	16	-	-	-	-	-
17	M4080-201500	DRIVPTR29	17	-	-	-	-	-
18	M4080-201970	UTR1 80 LADDÖVNVING	17	-	Ptrlåda m/98	Tillbehör och rengörings-verktyg	-	-
19	M4080-201980	UTR2 80 LADDÖVNVING	-	-	Rökmateriellåda m/25-37	Reserv-materiel	-	-

1) Märkt med blå ring runt patronrörets nedre del
2) Får endast skjutas med lng 0 (drivptr m/29) och spetsplugg. Får ej skjutas med blinda delladdningar

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng Slag	Huvudlng Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
	DRIVPTR M/48		NK 700/ 0,16	7,5							
	DELLNG M/48 [6]		NK 700/ 0,10	5,4							
11	8 CM ÖVNVINGGR M/29-32D Ö HK SAR M/86 GRK	0		7,5	68	8	-	-	-	-	-
		1		12,9	92	14	3,4	Rökämne [1]	-	-	-
		2		18,3	116	20	-	Blixtsats Z84	-	-	-
		3		23,7	136	25	-	Detonator-kuts [2]	-	-	-
		4		29,1	155	31	-	Detonator-kuts [3]	-	-	-
		5		34,5	171	37	-	-	-	-	-
		6		39,9	185	43	-	-	-	-	-
	DRIVPTR M/48 [5]		NK 700/ 0,18	0,007							
	DELLNG M/48 [6]		NK 700/ 0,10	0,005							
12	8 CM ÖVNVINGGR M/29-32C Ö K SAR M/36B ALT M/49 GRK						3,4	Rökämne [4]	0,07	-	Tetryl 5 g Trotyl 10 g
13	8 CM ÖVNVINGGR M/29-32C Ö K SAR M/52B GRK		Se pos 11				3,4	Rökämne [4]	0,07	-	Tetryl 5 g Trotyl 10 g
14	8 CM VINGGR M/29-32 BARL SPETSPLUGG						3,4	Barlast-massa	0,60	-	-
	DRIVPTR M/29		NK 710	7,5							
15	8 CM LADDÖVNVINGGR M/29-32 LNG 0	-			-	-	3,4	-	-	-	-
18	UTRUSTNING 1 FÖR 8 CM LADDÖVN-VINGGR M/29-32 SATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	UTRUSTNING 2 FÖR 8 CM LADDÖVN-VINGGR M/29-32 SATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anfyrning: 0,2 g i drivptr m/48
Spröt: samtliga vinggr ska förses med 25 cm spröt

Laddningarnasuppbyggnad:
lng 0 = drivptr m/48
lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/48
lng 2 = lng 0 + 2 dellng m/48 osv

1) 32 ml titantetraklorid
2) 14 st 0,38 g hexotol 60/40
3) 1 st 4,2 g hexotol 60/40
4) Titantetraklorid
5) Drivptr m/48 (lng 0) är försedd med 5,7 mm slagth med städ nr 4
6) Dellng m/48 (m/71) har kapsel av celluloid
Dellng m/71 är rektangulär

8 cm grk m/29
8 cm övneldrör 1 till 12 cm grk m/41D
8 cm övneldrör 11 till 12 cm grk m/41D



16
pappbricka
80 laddövn



17
drivptr m/29

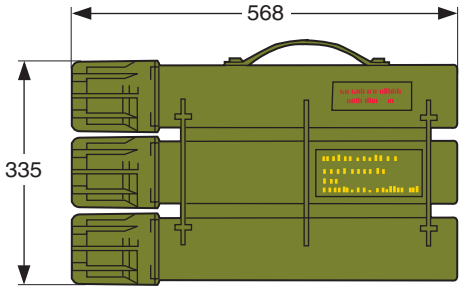

18
svinggrtub m/80
F1411-000010



19
dellng m/80

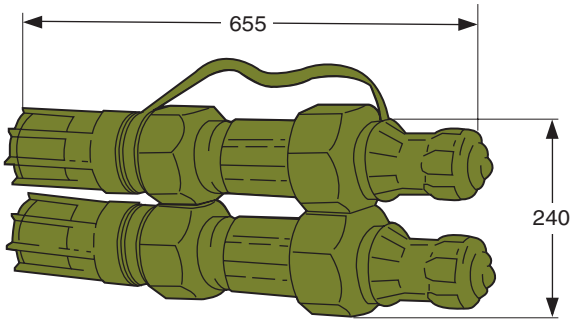

20
lysvinggrtub m/85
F2503-052566

locköppnare,
temp. nyckel

Anteckningar

8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62

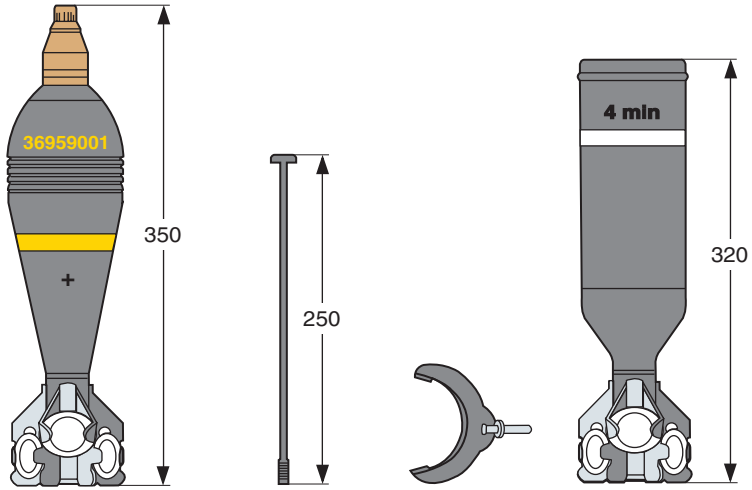

1
svinggr m/29-32C
ö k sar m/52 grk
(svinggr m/29-32, S, BS)
(ö k sar m/36 alt m/49 grk)

2
spröt

3
locköppnare

4
rökvinggr m/50

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4080-202204	80 SVINGGR29-32 [1]	(1)	3,4	8 cm vinggr tub m/49 [2]	3 gr	12	5
2	M4080-202224	80 SVINGGR29-32S [1]	(1)	3,4	Häck	3 tuber	41	6
3	M4080-202234	80 SVINGGR29-32BS [1]	(1)	3,4	Lastpall nr 10	18 häckar	750	-
4	M4080-202244	80 SVINGGR29-32C [1]	1	3,4				
5	M4080-205014	80 RÖKVINGGR50 [1]	4	3,4	8 cm rökvinggrtub m/50	3 gr	12	5, 6
					Häck	3 tuber	41	5, 6
					Lastpall nr 3	24 häckar	1000	-

1) Laddning 4-6 får ej användas i övneldrör 2 för 12 cm grk
2) 3 st 25 cm spröt (bild 2) bipackade. Tuben öppnas med locköppnare (bild 3)

8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62



5
vinggrtuber m/49
F1058-067200

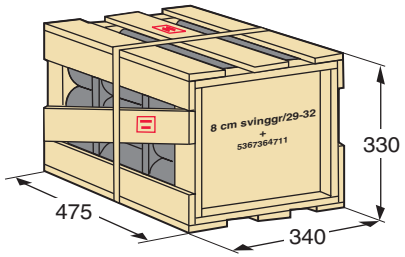

6
häck
F1058-378430

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil [1]: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Huvudlng: Vikt kg	Primärlng	Detonator
	DRIVPTR M/48		NK 700/ 0,16	7,5							
	DELLNG M/48		NK 700/ 0,10	5,4							
	DELLNG M/29		NK 768/ 0,22	6,0							
1	8 CM SVINGGR M/29-32 Ö K SAR M/36B GRK ALT Ö K SAR M/49 GRK			-	-	-	3,4	Trotyl	0,55	Tetryl 3 g Trotyl 9 g	Tetryl 7 g
2	8 CM SVINGGR M/29-32S Ö K SAR M/36B GRK ALT	0		7,5	68	8	3,4	Trotyl	0,60	Tetryl 3 g Trotyl 9 g	Tetryl 7 g
	Ö K SAR M/49 GRK	1		12,9	92	14	-	-	-	-	-
3	8 CM SVINGGR M/29-32BS Ö K SAR M/36B GRK ALT	2		18,3	116	20	3,4	Trotyl	0,60	-	Tetryl 8 g Trotyl 22 g
	Ö K SAR M/49 GRK	3		23,7	136	25	-	-	-	-	Tetryl 8 g Trotyl 22 g
4	8 CM SVINGGR M/29-32C Ö K SAR M/52 GRK	4		29,1	155	31	3,4	Trotyl	0,60	-	Tetryl 8 g
		5		34,5	171	37	-	-	-	-	Trotyl 22 g
		6		39,9	185	43	-	-	-	-	-
5	8 CM RÖKVINGGR M/50	0		-	63	-	3,4	Fast rökmassa	1,8	-	-
		1		-	89	-	-		-	-	-
		2		-	113	-	-	-	-	-	-
		3		-	134	-	-	-	-	-	-
		4		-	153	-	-	-	-	-	-
		5		-	170	-	-	-	-	-	-
		6		-	185	-	-	-	-	-	-

Laddningarnas uppbyggnad:

Svinggr m/29-32
- lng 0 = drivptr m/48
- lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/48
- lng 2 = lng 0 + 2 dellng m/48 osv

Rökvinggr m/50
- lng 0 = drivptr m/48
- lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/29
- lng 2 = lng 0 + 2 dellng m/29 osv

Anfyrning: 0,2 g i drivptr m/48
Spröt: samtliga vinggr skall förses med 25 cm spröt

1) Granatkropp av aducergods eller specialgjutjärn för svinggr m/29-32, övriga har granatkropp av stål

8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62

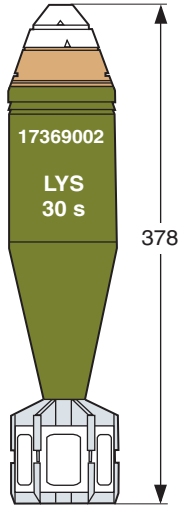

7
lysvinggr m/67
stidr m/67 urv grk

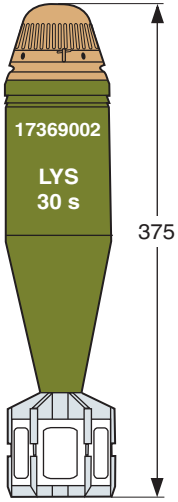

8
lysvinggr m/67B
stidr m/71 urv grk

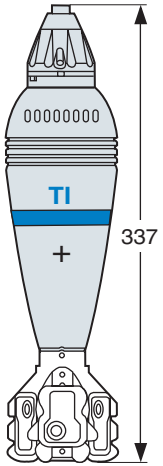

9
övnvinggr m/29-32D
ö hk sar m/86 grk

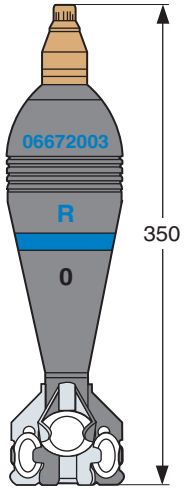

10
övnvinggr m/29-32 C
ö k sar m/36B grk eller
m/49 grk (pos 6 m/52B grk)

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
6	M4080-205844	80 LYSVINGGR67 [1]	7	3,6	8 cm lysvinggrtub m/67	3 gr	12	11
7	M4080-205854	80 LYSVINGGR67B [1) 2)]	8	3,6	Lastpall special	48 tuber	650	-
8	M4080-208034	80 ÖVNINGSGR29-32D	9	3,4	8 cm vinggrtub m/49 [5]	3 gr	12	5
9	M4080-208054	80 ÖVNVINGGR29-32C [3]	10	3,4	Häck	3 tuber	41	6
10	M4080-208064	80 ÖVNVINGGR29-32C [1) 4)]	(10)	3,4	Lastpall nr 10	18 häckar	750	-

1) Laddning 4-6 får ej användas i övneldrör 2 till 12 cm grk
2) Arméns ammunition
3) Får endast skjutas med lng 0 (drivptr m/29) och spetsplugg. Får ej skjutas med blinda dellng.
4) Märkt med blå ring runt patronrörets övre del
5) 3 st 25 cm spröt (bild 2) bipackade. Tuben öppnas med locköppnare (bild 3)

8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62



11
lysvinggrtub m/67
F2503-036376

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primärlng	Detonator
	DRIVPTR M/48 [1]		NK 700 0,18	7,5							
	DELLNG M/67		NK 1121 0,28	9,4							
6	8 CM LYSVINGGR M/67 STIDR M/67 URV GRK	1		-	100	10	3,6	Lyssats	0,7	-	-
		2		-	130	-	-	med	-	-	-
		3		-	160	-	-	fallskärm	-	-	-
		4		-	185	-	-	-	-	-	-
7	8 CM LYSVINGGR M/67B STIDR M/71 URV GRK	5		-	210	-	-	-	-	-	-
		6		-	230	50	-	-	-	-	-
	DRIVPTR M/48		NK 700 0,16	7,5							
	DELLNG M/48		NK 700 0,10	5,4							
8	8 CM ÖVNINGSGR M/29-32D Ö HK SAR M/86 GRK	0		7,5	68	8	-	-	-	-	-
		1		12,9	92	14	3,4	Rökämne [3]	-	-	-
		2		18,3	116	20	-	Blixtsats [4]	-	-	-
		3		23,7	136	25	-	Det.kuts [5]	-	-	-
		4		29,1	155	31	-	Det.kuts [6]	-	-	-
		5		34,5	171	37	-	-	-	-	-
		6		39,9	185	43	-	-	-	-	-
9	8 CM ÖVNVINGGR M/29-32C Ö K SAR M/36B GRK ALT Ö K SAR M/49 GRK		Se pos 8				3,4	Rökämne [7]	0,07	-	Tetryl 5 g Trotyl 10 g
10	8 CM ÖVNVINGGR M/29-32C Ö K SAR M/52B GRK						3,4	Rökämne [7]	0,07	-	Tetryl 5 g Trotyl 10 g

Rök: kontinuerlig. Tändning sker med två rök-tändare m/46 försedda med fuktskyddshuv som tas bort med skruvmejsel. Tändarna tänds vid skottlossningen och brinner ca 8 s. Rökmassa (hexakloretan och zink). Rökmassans brinntid ca 4 min.

Anfyrning: 0,2 g i drivptr m/48
Lys: lystid ca 30 s

Laddningarnas uppbyggnad:
Lysvinggr m/67 och m/67B
lng 1 = drivptr m/48 + 1 dellng m/67
lng 2 = drivptr m/48 + 2 dellng m/67
lng 3 = drivptr m/48 + 3 dellng m/67 osv

1) Dellng m/48 (lng 0) är försedd emd 5,7 mm slagth med städ nr 4
2) 32 ml titantetraklorid
3) Blixtsats Z 84
4) 14 st á 0,38 hexotol 60/40
5) 1 st 4,2 hexotol 60/40
6) Titantetraklorid

8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62

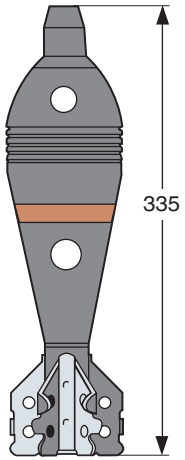

12
laddövnvinggr m/29-32
spetsplugg

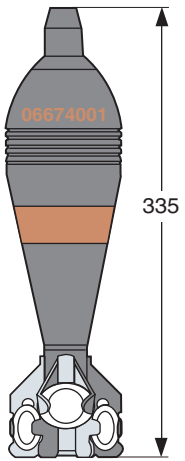

13
vinggr m/29-32 barl
spetsplugg



14
drivptr m/29



15
pappbricka
80 laddövn

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
11	M4080-209900	80 LADDÖVNVINGGR [1]	12	3,4	8 cm vinggrtub m/49 Häck Lastpall nr 10	3 gr 3 tuber 18 häckar	12 42 750	5,6 5,6 -
12	M4080-209002	80 VINGGR29-32 BARL [2]	13	3,4				
13	F1064-528170	PAPPBRICKA 80 LADDÖ	15	-	-	-	-	-
14	M4080-201500	DRIVPTR29	14	-	-	-	-	-
15	M4080-201970	UTR1 80 LADDÖVNVING	-	-	Ptrlåda m/98	Tillbehör och rengörings-verktyg	-	-
16	M4080-201980	UTR2 80 LADDÖVNVING	-	-	Rökmateriallåda m/25-37	Reserv-material	-	-

1) Får endast skjutas med lng 0 (drivptr m/29) och spetsplugg. Får ej skjutas med blind dellng
2) Laddning 4-6 får ej användas i övneldrör 2 för 12 cm grk

8 cm övneldrör 2 till 12 cm grk m/41-75 och m/62

Pos	Förkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
11	**DRIVPTR M/29** 8 CM LADDÖVNVINGGR M/29-32 LNG 0		NK 710	7,5 3,4	-	-	-	-	-	-	-
12	**DRIVPTR M/48** [1] **DELLNG M/48** [2] 8 CM VINGGR M/29-32 BARL SPETSPLUGG	- -	NK 700 0,18 NK 700 0,10	7,5 5,4 -	- -	- -	- 3,4	- Barlast-massa	- 0,60	- -	- -
15	UTRUSTNING 1 FÖR 8 LADDÖVNVINGGR M/29-32 SATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	UTRUSTNING 2 FÖR 8 CM LADDÖVNVINGGR M/29-32 SATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anfyrning: 0,2 i drivptr m/48
Spröt: samtliga vinggr skall förses med 25 cm spröt

1) Drivptr m/48 (lng 0) är försedd med 5,7 mm slagth med städ nr 4
2) Dellng m/48 har kapsel av celluloid

8 cm grk m/84

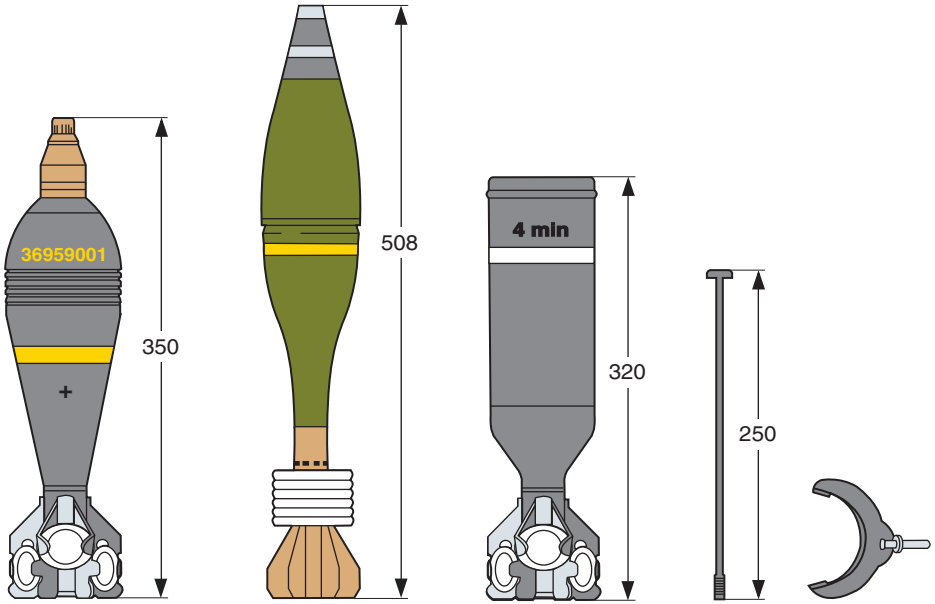

1
svinggr m/29-32C, D
ö k sar m/52 grk
(svinggr m/29-32, S, BS)
(ö k sar m/36 alt m/49 grk)
(ö k sar m/87 grk)

2
svinggr 80 Z
zonar 84 grk 8

3
rökvinggr m/50

4
spröt

5
locköppnare

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4080-202204	80 SVINGGR29-32	(1)	3,4	8 cm vinggrtub m/49 [1]	3 gr	12	11
2	M4080-202224	80 SVINGGR29-32S	(1)	3,4	Häck	3 tuber	41	12
3	M4080-202234	80 SVINGGR29-32BS	(1)	3,4	Lastpall nr 10	18 häckar	750	-
4	M4080-202244	80 SVINGGR29-32C, D [2]	1	3,4				
5	M4080-202305	80 SVINGGR80 Z	2	4,35	Svinggrtub m/80	3 gr	15,7	15
					Lastpall nr 13	24 tuber	400	-
6	M4080-205014	80 RÖKVINGGR50	3	3,4	8 cm rökvinggrtub m/50	3 gr	12	-
					Häck	3 tuber	41	12
					Lastpall nr 3	24 häckar	1000	-

1) Tre 25 cm spröt (bild 4) bipackade. Tuben öppnas med locköppnare (bild 5)
2) Svinggr 29-32 D har tändrör ö k sar m/87 grk

8 cm grk m/84

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Huvudlng: Vikt kg	Primärlng	Detonator
	DRIVPTR M/48 [1]		NK 700 /0,18	7,5							
	DELLNG M/48 [2]		NK 700 /0,10	5,4							
1	8 CM SVINGGR M/29-32 [3] Ö K SAR M/36B GRK ALT Ö K SAR M/49 GRK						3,4	Trotyl	0,55	Tetryl 3 g Trotyl 9 g	Tetryl 7 g
2	8 CM SVINGGR M/29-32S Ö K SAR M/36B GRK ALT Ö K SAR M/49 GRK	0		7,5	71	8	3,4	Trotyl	0,60	Tetryl 3 g	Tetryl 7 g
		1		12,9	102	14	-	-	-	Trotyl 9 g	-
		2		18,3	127	20	-	-	-	-	-
		4		29,1	167	31	3,4	Trotyl	0,60	-	Tetryl 8 g
3	8 CM SVINGGR M/29-32BS Ö K SAR M/36B GRK ALT Ö K SAR M/49 GRK	5		34,5	184	37		-	-	-	Trotyl 22g
		3		23,7	148	25	-	-	-	-	-
		6		39,9	200	43	-	-	-	-	-
4	8 CM SVINGGR M/29-32C,D Ö K SAR M/52 GRK Ö K SAR M/87 GRK						3,4	Trotyl	0,60	-	Tetryl 8 g Trotyl 22g
	DRIVPTR M/80		Åkb 208	9,8							
	DELLNG M/80		Åkb 208	20,7							
5	8 CM SVINGGR M/80 Z	0		10,2	76	6	4,3	Hexotol	0,8	-	Tetryl
		1		30,9	135	12	-	60/40	-	-	15 g
		2		51,6	179	20	-	-	-	-	-
		3		72,3	217	31	-	-	-	-	-
		4		93,0	251	45	-	-	-	-	-
		5		113,7	283	59	-	-	-	-	-
		6		134,4	310	75	-	-	-	-	-
	DRIVPTR M/48		NK 700/ 0,16	7,5							
	DELLNG M/29		NK 768/ 0,22	6,0							
6	8 CM RÖKVINGGR M/50 2 RÖKTÄNDARE M/46	0		-	63	-	3,4	Fast rökmassa	-	-	-
		1		-	89	-	-		1,8	-	-
		2		-	113	-	-	-	-	-	-
		3		-	134	-	-	-	-	-	-
		4		-	153	-	-	-	-	-	-
		5		-	170	-	-	-	-	-	-
		6		-	185	-	-	-	-	-	-

Anfyrning: 0,2 g i drivptr m/48
Rök: kontinuerlig. Tändning med 2 st röktändare m/46 försedda med fuktskyddshuv som tas bort med skruvmejsel. Tändarna tänds vid skottlossning och brinner ca 8 s. Rökmassa (hexakloretan och zink). Rökmassans brinntid ca 4 min.
Lys: lystid ca 30 s

Laddningarnas uppbyggnad:

Rökvinggr m/50
lng 0 = drivptr m/48
lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/29
lng 2 = lng 0 + 2 dellng m/29 osv

Svinggr m/29-32
lng 0 = drivptr m/48
lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/48
lng 2 = lng 1 + 2 dellng m/48 osv

Svinggr m/80
lng 0 = drivptr m/80
lng 1 = lng 0 + 1 dellng m/80
lng 2 = lng 1 + 2 dellng m/80

1) Drivptr m/48 (lng 0) är försedd med 5,7 mm slagth med stöd nr 4
2) Dellng m/48 har kapsel av celluloid.
3) Granatkropp av aducergods eller specialgjutjärn för svinggr m/29-32. Övriga har granatkropp av stål

8 cm grk m/84

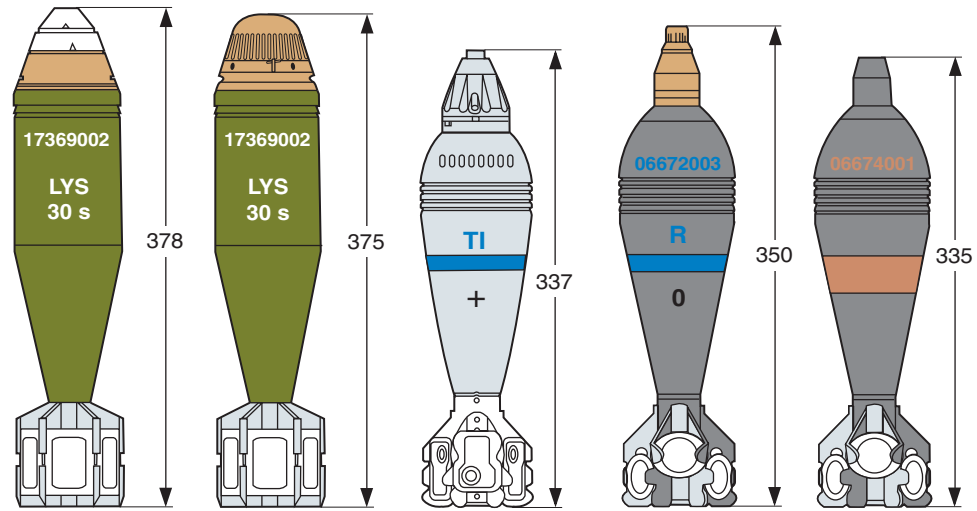

6
lysvinggr m/67
stidr m/67 urv grk

7
lysvinggr m/67B

8
övnvinggr m/29-32D
ö hk sar m/86 grk

9
övnvinggr m/29-32 C
ö k sar m/36B grk
eller m/49 grk

10
vinggr m/29-32 barl
spetsplugg

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
7	M4080-205844	80 LYSVINGGR67 [1]	6	-	8 cm lysvinggrtub m/67	3 gr	12	13
					Lastpall special	48 tuber	650	-
8	M4080-205854	80 LYSVINGGR67B	7	3,6	8 cm lysvinggrtub m/67	3 gr	12	13
					Lastpall special	48 tuber	650	-
9	M4080-208034	80 ÖVNINGSGR29-32D	8	3,4	8 cm vinggrtub m/49 [2]	3 gr	12	11
					Häck	3 tuber	41	12
10	M4080-208054	80 ÖVNVINGGR29-32C	9	3,4	Lastpall nr 10	18 häckar	750	-
11	M4080-209002	80 VINGGR29-32 BARL	10	3,4				

1) Tempernyckel m/67 (bild 14) till 8 cm lysvinggr m/67
2) Får endast skjutas med lng 0 (drivptr m/29) och spetsplugg.
Får ej skjutas med blinda dellng

8 cm grk m/84

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primärlng	Detonator
	DRIVPTR M/48		NK 700/ 0,16	7,5							
	DELLNG M/67		NK 1121/ 0,28	9,4							
7	8 CM LYSVINGGR M/67 STIDR M/67 URV GRK	1		-	100	10	3,6	Lyssats	0,7	-	-
		2		-	130	-	-	med	-	-	-
		3		-	160	-	-	fallskärm	-	-	
8	8 CM LYSVINGGR M/67B STIDR M/71 URV GRK	4		-	185	-	-	-	-	-	-
		5		-	210	-	-	-	-	-	-
		6		-	230	50	-	-	-	-	-
	DRIVPTR M/48		NK 700 0,16	7,5	-	-	-	-	-	-	-
	DELLNG M/48		NK 700 0,10	5,4	-	-	-	-	-	-	-
9	8 CM ÖVNVINGGR M29-32D Ö HK SAR M/86 GRK	0		7,5	68	8	-	-	-	-	-
		1		12,9	92	14	3,4	Rökämne [1]	-	-	-
		2		18,3	116	20	-	Blixtsats [2]	-	-	-
		3		23,7	136	25	-	Det. kuts [3]	-	-	-
		4		29,1	155	31	-	Det. kuts [4]	-	-	-
		5		34,5	171	37	-	-	-	-	-
		6		39,9	185	43	-	-	-	-	-
10	8 CM ÖVNVINGGR M/29-32C Ö K SAR M/36B GRK ALT Ö K SAR M/49 GRK		Se sid 59 pos 1-5					Rökämne [5]	0,07	-	Tetryl 5 g Trotyl 10g
11	8 CM VINGGR M/29-32 BARL SPETSPLUGG		Se pos 9				3,4	Barlast-massa	0,60	-	-

Anfyrning 0,4 g svartkrut i drivptr m/80

Laddningarnas uppbyggnad:
Lysvinggr m/67 och m/67B
lng 1 = drivptr m/48 + 1 dellng m/67
lng 2 = drivptr m/48 + 2 dellng m/67
lng 3 = drivptr m/48 + 3 dellng m/67 osv

1) 32 ml titantetraklorid
2) Z 84
3) 14 st 0,38 g hexotol 60/40
4) 1 st 4,2 hexotol 60/40
5) Titantetraklorid

8 cm grk m/84



11
vinggrtuber m/49
F1058-067200

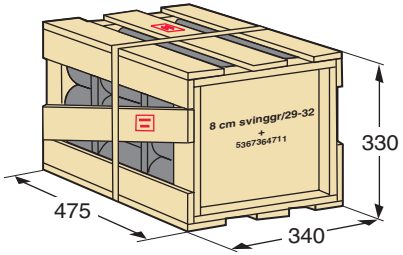

12
häck
F1058-378430



13
lysvinggrtub m/67
F2503-036376



14
tempernyckel m/67
F1415-000430

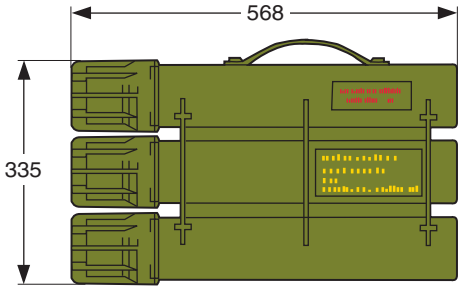

15
svinggrtub m/80
F1411-000010



16
dellng m/80

Anteckningar

9 cm pvpj 1110

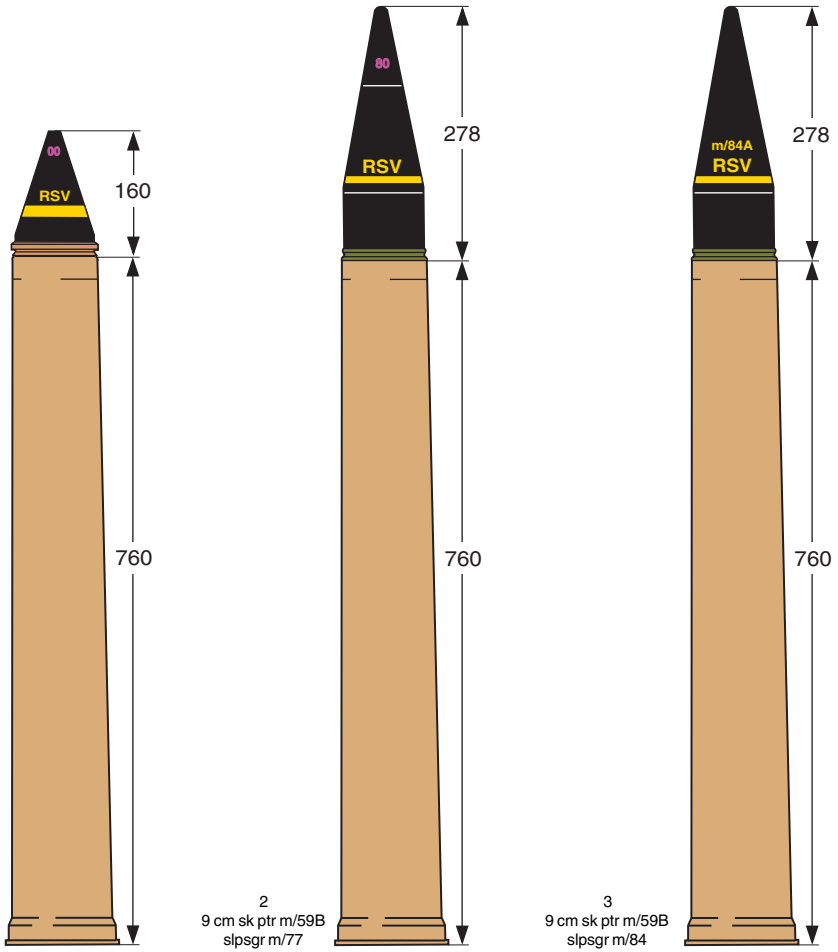

1
9 cm sk ptr m/59
slpsgr m/62

2
9 cm sk ptr m/59B
slpsgr m/77

3
9 cm sk ptr m/59B
slpsgr m/84

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4090-104704	90/59 SLPSGR62	1	9,6	9 cm ptrtub m/60 [1)] 9 cm ptrhäck m/60 Lastpall nr 3	2 ptr 2 tuber 9 häckar	22 56 535	8 7 -
2	M4090-104705	90/59B SLPSGR77	2	10,0	9 cm ptrtub m/59	2 ptr	23,3	9
3	M4090-104804	90/59B SLPSGR84	3	-	och m/72 (dubbeltub) [1)] Lastpall m/59 och m/72 med speciell pallram	20 tuber	529	-

1) Ptrtub m/60 är av papp, ptrtub m/59 och m/72 är av plast

9 cm pvpj 1110

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
1	9 CM SK PTR M/59 SLPSGR M/62 [1)]	-	NK 700 0,92x15 X510 [2)]	1,5	700	100	3,1	Hexotol	0,55	Hexogen 10 g	-
2	9 CM SK PTR M/59B SLPSGR M/77 [2) 3)]	-	NK 1074 5,3x6,5 x500	1,7	650	115	3,8	Oktol	0,6	Hexogen 10 g	-
3	9 CM SK PTR M/59B SLPSGR M/84 [2) 3)]	-	NK 1074 5,3x6,5 x500	1,7	650	115	3,8	Oktol	0,6	Hexogen 10 g	-

Spårljus: lystid 2,5s
Anfyrning: svartkrut, vid slpsgr m/62 förekommer även en blandning av svartkrut och NK 700 0,05x0,75x0,75
Patronhylsans vikt: 0,5 kg

1) Slpsgr har ett i granaten inbyggt elektriskt tändsystem av typen stötgenerator. Tändsystemet utlöses genom spetsanslag
2) Förekommer även med NK 700 0,88x15x490
3) Ptrh m/59B har utbytbar bottendel

9 cm pvpj 1110



4
9 cm sk ptr m/59(B)
slövnprj m/69
(övnprj m/69B)



5
9 cm sk ptr m/59
slövnprj m/71



6
9 cm sk ptr m/59(B)
slövnprj m/79
(övnprj m/79B)

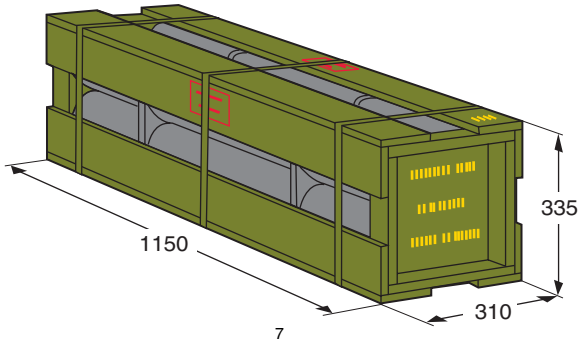

7
9 cm ptrhäck m/60
F1063-951300

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
4	M4090-109060	90/59 SLÖVNPRJ69	4	-	9 cm ptrtub m/59	2 ptr	25	9
5	M4090-109061	90/59B SLÖVNPRJ69	4	-	och m/72 (dubbeltub) 1)			
6	M4090-109070	90/59 SLÖVNPRJ71	5	-	Lastpall m/59 och m/72 med speciell pallram	20 tuber	480	-
7	M4090-109080	90/59B ÖVNPRJ69B	(4)	-				
8	M4090-109090	90/59 SLÖVNPRJ79	6	9,6	9 cm ptrtub m/59	2 ptr	22,5	9
9	M4090-109110	90/59B SLÖVNPRJ79	6	9,6	och m/72 (dubbeltub) 1)			
10	M4090-109120	90/59 ÖVNPRJ79B	(6)		Lastpall m/59 och m/72 med speciell pallram	20 tuber	513	-

1) Ptrtub m/60 är av papp, ptrtub m/59 och m/72 är av plast

9 cm pvpj 1110

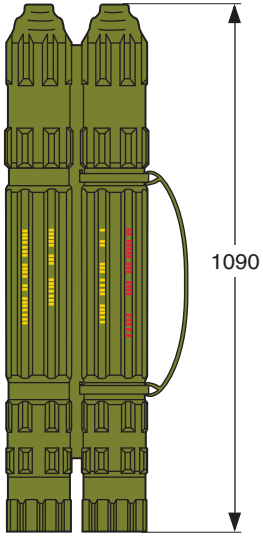

8
9 cm ptrtub m/60
F1061-951350

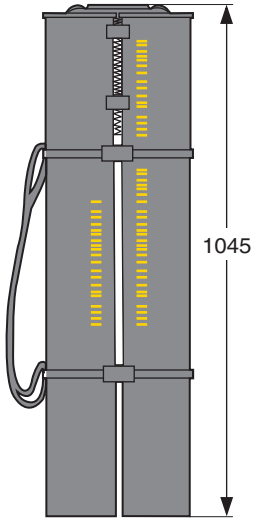

9
9 cm ptrtub m/59
och m/72
F2503-38652

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
4	9 CM SK PTR M/59 SLÖVNPRJ M/69	-	NK 1121 7/5,4x695	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-
5	9 CM SK PTR M/59B 1) SLÖVNPRJ M/69	-	NK 1121 7/5,4x695	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-
6	9 CM SK PTR M/59 SLÖVNPRJ M/71	-	NK 1121 7/5,4x550	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-
7	9 CM SK PTR M/59B 1) ÖVNPRJ M/69B	-	NK 1121 7/5,4x695	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-
8	9 CM SK PTR M/59 SLÖVNPRJ M/79	-	NK 1074 5,3x6,5 X518	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-
9	9 CM SK PTR M/59B SLÖVNPRJ M/79 1)	-	NK 1074 5,3x6,5 x518	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-
10	9 CM SK PTR M/59 ÖVNPRJ M/79B	-	NK 1074 5,3x6,5 x518	1,5	700	100	3,1	-	-	-	-

Spårljus: lystid 2,5 s
Anfyrning: svartkrut
Patronhylsans vikt: 5,0 kg

1) Ptrh m/59B har utbytbar bottendel

10,5 cm tapjäs m/50

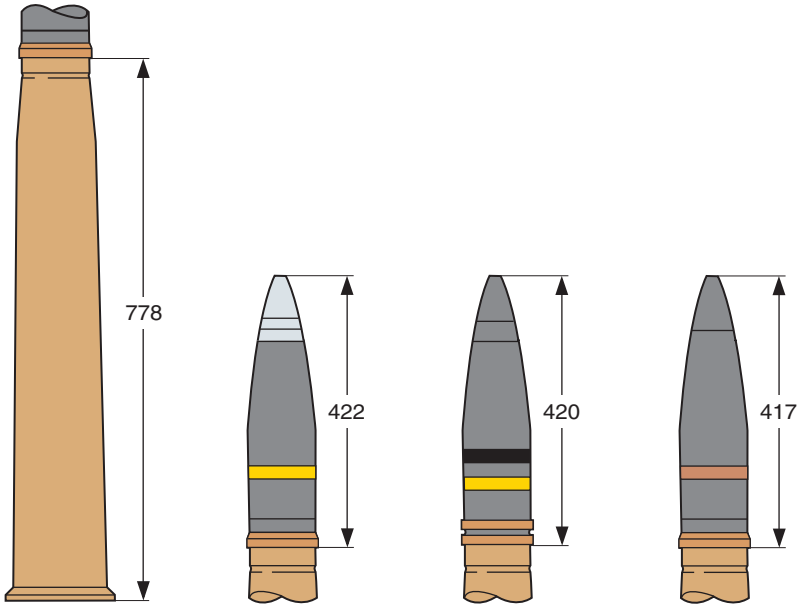

sk ptr m/50

1
sgr m/50 Z
öf zonar
m/75B mk

2
stgr m/40-74 slj
F k sar m/84

3
sgr m/50 barl

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4105-702707	105/50 L2 SGR50Z	1	30,94	T-låda m/50 -	2 ptr 20 lådor	85 875	4 -
2	M4105-703656	105/50 STGR40-74BFL	2	31,19				
3	M4105-709111	105/50 L2 SGR BARL	3	30,94	-	-	-	-

10,5 cm tapjäs m/50

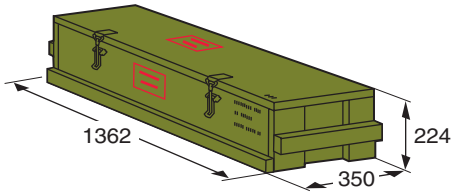

4
T-låda m/50
F1415-000379

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Anfyr-ning g	Projektil Av-kopp-rings-medel g	Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt	Pri-mär-lng	Slj lys tid s
1	10,5 CM SK PTR M/50 LNG 2 M/50 SGR M/50 Z ÖF ZONAR M/75B MK	NK 11 fld 10,5/50	6,15	830	290	120	20	17,0	Tnt	1,550	-	-
2	10,5 CM SK PTR M/50 LNG 2 M/50 STGR M/40-74 SL	NK 11 fld 10,5/50	6,20	830	290	120	20	17,2	Hexo-tonal	1,320	-	-
3	10,5 CM SK PTR M/50 LNG 2 M/50 SGR M/50 BARL	NK 4 fld 10,5/42 NGL 2005	5,30 5,52	830 830	290 290	120 120	20 20	17,0 17,0	- -	- -	- -	- -

10,5 cm tubkan 4151 till 15,5 cm haub 77

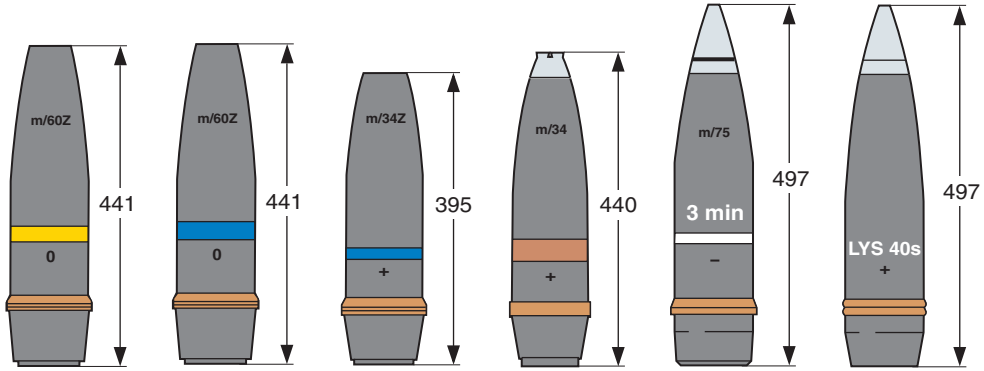

1 sgr m/60 Z
2 övngr m/60-74 Z (m60B Z)
3 tung övngr m/34C Z (m/74 Z [1])
4 tung sgr m/34 barl
5 rökgr m/75 ö hk stidar m/75 urv
6 lysgr m/76 ö hk stidar m/75 urv

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4105-002610	105 SGR60 Z	1	10,5 cm prjlåda m/60	2 gr	3,3	10
2	M4105-008480	105 ÖVNGR60-74 Z	2	Lastpall nr 6 alt	30 lådor	1010	-
				lastplan nr 7	60 gr [1]	825	11
3	M4105-008460	105 TUNG ÖVNGR34C Z	3	10,5 cm prjlåda m/34	2 gr	35	12
4	M4105-008470	105 TUNG ÖVNGR74 Z	(3)	Lastpall nr 5 alt	28 lådor	1000	-
5	M4105-009031	105 TUNG SGR34 BARL	4	lastplan nr7	60 gr [1]	850	11
6	M4105-005034	105 RÖKGR75 [2]	5	10,5 cm prjlåda m/75	2 gr	37	13
				Lastpall nr 4	24 lådor	900	-
7	M4105-005834	105 LYSGR76 [2]	6	10,5 cm prjlåda m/76	2 gr	42	14
				Lastpall special	16 lådor	685	-
8	M4105-401530	105 PTRH50 L1-5 39B	7,8	10,5 cm ptrhlåda	6 ptrh [3]	28	15
9	M4105-401550	105 PTRH50 L1-5 39D	7,8	m/50 eller m/501			
				Lastpall nr 4	24 lådor	690	-
10	M4105-411600	105 PTRH50 L6-7 50	7,9	10,5 cm ptrhlåda	6 ptrh [3]	34	15
11	M4105-411620	105 PTRH50 L6-7 502	7,9	m/50 eller m/501			
				Lastpall nr 4	24 lådor	835	-

1) 60 gr med bärhandtag (knippade)
2) Får ej maskinansättas
3) Ptrh är vid transport försedd med fuktskyddshuv och ett papprör för fixering av lng

10,5 cm tubkan 4151 till 15,5 cm haub 77

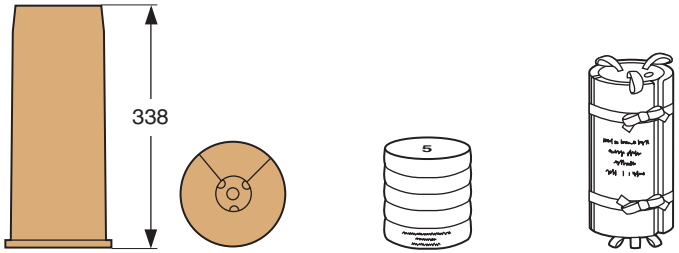

7 ptrh m/50
ptrh bakplan
8 lng 1-5 m/39B, D
9 lng 6-7 m/50, m/502

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	V_0 m/s	P_{max} MPa	Vikt kg	Projektil: Huvudlng Slag	Vikt kg	Primärlng	Detonator
1	10,5 CM SGR M/60 Z	-	-	-	-	13,5	Trotyl	2,2	Hexotol	Det m/34 Z [4]
		2	-	240	73	-	-	-	60/40	-
		3	-	275	87	-	-	-	88 g	-
2	10,5 CM ÖVNGR M/60-74 Z	4	-	340	116	13,5	Sbrandkuts	0,07	-	Det m/34 Z [4]
		5	-	435	170	-	Titantetraklorid	0,10	-	-
		6	-	540	136	-	Barlast	1,50	-	-
3	10,5 CM TUNG ÖVNGR M/34C Z	-	-	-	-	14,5	Markeringsmassa	1,67	Trotyl 29 g	Övndet m/34 Z [4]
							Sbrandkuts	0,152		
		2	-	235	75	-	Trotyl	0,022	-	-
4	10,5 CM TUNG ÖVNGR M/74 Z	3	-	270	90	-	Sbrandkuts	0,07	-	-
		4	-	330	120	-	Titantetraklorid	0,10	-	-
		5	-	425	175	-	Barlast	-	-	-
5	10,5 CM TUNG SGR M/34 BARL	6	-	530	150	-	Barlast	1,83	-	-
6	10,5 CM RÖKGR M/75 Ö HK STIDAR M/75 URV	-	-	-	-	14,6	Svartkrut	0,07	-	-
		2	-	240	73	-	Hexakloretan	-	-	-
		3	-	275	87	-	Titandioxid	2,45	-	-
		4	-	340	116	-	Aluminium	-	-	-
		5	-	435	170	-	Kryolit	-	-	-
7	10,5 CM LYSGR M/76 Ö HK STIDAR M/75 URV	6	-	540	136	14,5	Svartkrut	0,02	-	-
							Lyssats med fallskärm	1,32		

4) (Övn)detonatorladdningen tas bort vid aptering med zonrör (ej öf zonar m/75)

10,5 cm tubkan 4151 till 15,5 cm haub 77

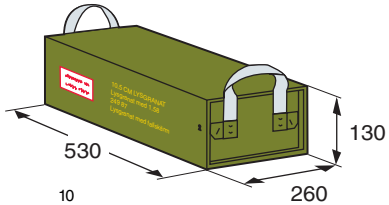

10
10,5 cm prjlåda m/60

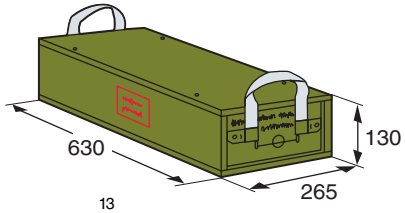

13
10,5 cm prjlåda m/75

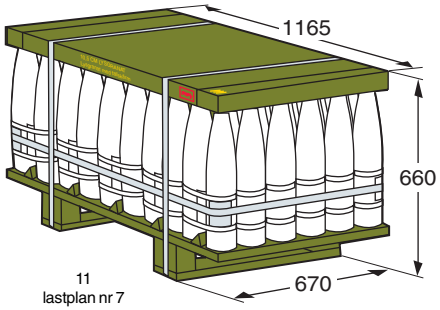

11
lastplan nr 7

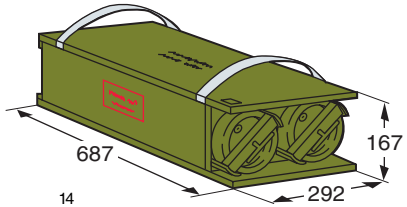

14
10,5 cm prjlåda m/76

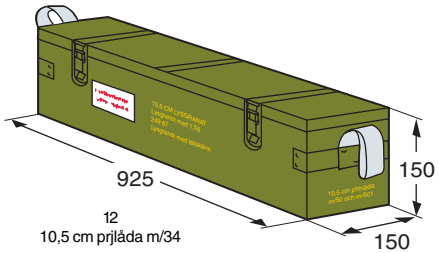

12
10,5 cm prjlåda m/34



15
10,5 cm ptrhlåda m/50, m/501

10,5 cm tubkan 4151 till 15,5 cm haub 77

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag Dimensioner	Vikt kg	Anfyrning g	Flamdämpning g	Avkoppringsmedel g
8	10,5 CM PTRH M/50 LNG 1-5 M739B	Åkb 201	0,680	-	2x15 g fldmedel nr 9 bipackade	-
	LNG 1	10x10x0,25	0,200	10	-	-
	DELLNG 2	3x3x0,8	0,077	-	-	10
	DELLNG 3	3x3x0,8	0,066	-	-	-
	DELLNG 4	3x3x0,8	0,132	-	-	-
	DELLNG 5	3x3x0,8	0,205	-	-	-
9	10,5 CM PTRH M/50 LNG 1-5 M/39D	NK 1191	0,680	-	2x15 g fldmedel nr 10 bipackade	-
	LNG 1	10x10x0,23	0,200	10	-	-
	DELLNG 2	4,5x4,5x0,78	0,077	-	-	10
	DELLNG 3	4,5x4,5x0,78	0,066	-	-	-
	DELLNG 4	4,5x4,5x0,78	0,132	-	-	-
	DELLNG 5	4,5x4,5x0,78	0,205	-	-	-
10	10,5 CM PTRH M/50 LNG 6-7 M/50	NK 495	1,630	-	-	-
	LNG 6	5/1,8x205	1,280	2x15	-	10
	DELLNG 7	5/1,8x205	0,350	-	-	-
11	10,5 CM PTRH M/50 LNG 6-7 M/502	Åkb 202	1,700	-	3x40 g vinsten (borttagbart)	-
	LNG 6	5/2,0x215	1,350	2x15	-	-
	DELLNG 7	5/2,0x215	0,350	-	-	-

Bild	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
10	F1061-936670	105 PRJLÅDA 60
11	F1062-503370 (lock), F1062-539740 (u-del)	LASTPLAN NR 7
12	F1057-534420	105 PRJLÅDA34
14	F2503-046001	105 PRJLÅDA76
15	F1061-511590, F1061-554140	105 PTRHLÅDA50, 105 PTRHLÅDA 501

12 cm kan strv 121 och 122

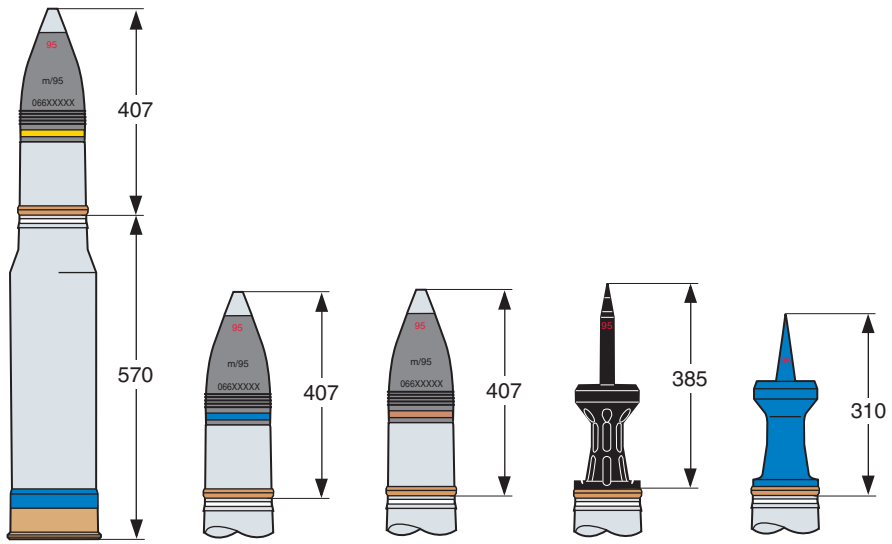

1
slsgr95
öf hk sar m/95

2
slövngr95
öf hk sar m/95

3
slövngr95
barl

4
slpprj95

5
slövnprj95

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-152305	120/95 SLSGR95	1	25,0	12 cm ptrtub m/95 Lastpall special	1ptr 25 tuber	- 900	- 6
2	M4120-157200	120/95 SLPPRJ95	4	20,0	12 cm ptrtub m/95 Lastpall special	1 ptr 25 tuber	- 800	- 6
3	M4120-158005	120/95 SLÖVNGR95	2	25,0	12 cm ptrtub m/95 Lastpall special	1 ptr 25 tuber	- 900	- 6
4	M4120-159000	120/95 SLÖVNGR95BARL	3	25,0	12 cm ptrtub m/95 Lastpall special	1 ptr 25 tuber	- 900	- 6
5	M4120-159110	120/95 SLÖVNPRJ95	5	19,0	12 cm ptrtub m/95 Lastpall special	1 ptr 25 tuber	- 800	- 6

12 cm kan strv 121 och 122

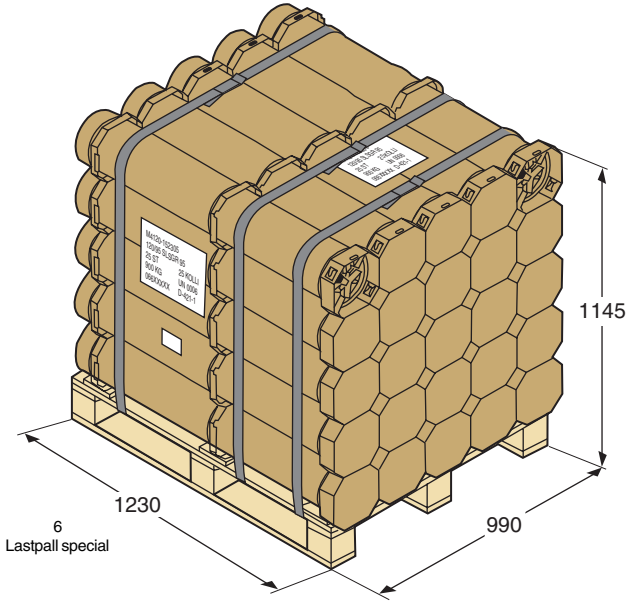

6
Lastpall special

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Primär-laddning
1	12 CM SK PTR M/95 ELTSKR M/95 PVLNG M/95 SLSGR M/95 ÖF HK SAR M/95	M-30	3,4	736	190	17,5	Hexotol 40/60	2,7	0,1
2	12 CM SK PTR M/95 ELTSKR M/95 PVLNG M/95 SLPPRJ M95	M-26	8,0	1700	670	8,0/5,6	-	-	-
3	12 CM SK PTR M/95 ELTSKR M/95 PVLNG M/95 SLÖVNGR M/95 ÖF HK SAR M/95	M-30	3,4	736	190	17,5	Barlmassa Blixtsats Trotyl	1,4 0,075 0,048	0,065
4	12 CM SK PTR M/95 ELTSKR M/95 PVLNG M/95 SLÖVNGR M/95 BARL	M-30	3,4	736	190	17,5	-	-	-
5	12 CM SK PTR M/95 ELTSKR M/95 PVLNG M/95 SLÖVNPRJ M/95	M-26	7,8	1700	570	5,9/2,9	-	-	-

Spårljustid för pos 1-5 är 5 s

12 cm r kapj 9501

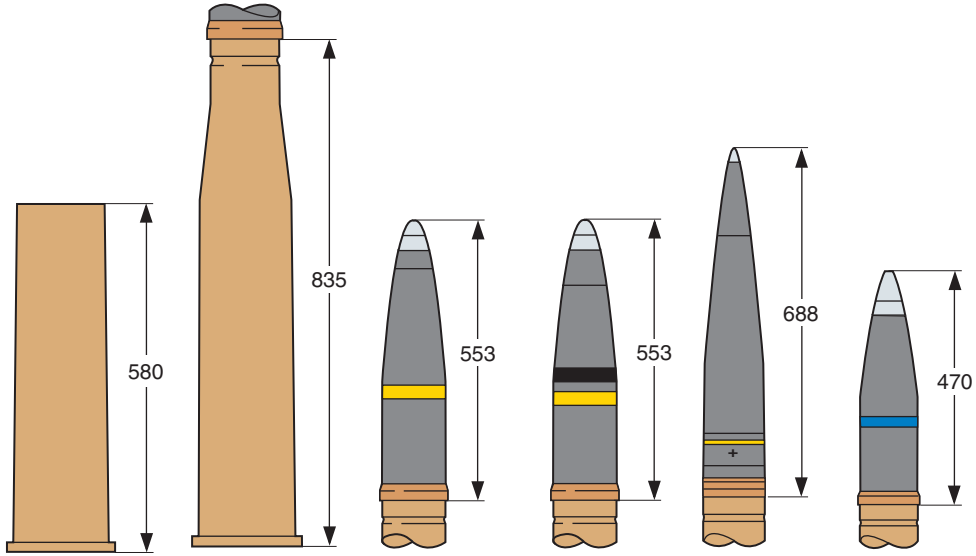

1 nödavfptr | sk ptr m/80 | 2 sgr m/70Z öf zonar m/75B mk | 3 smgr m/701 f k sar m/76 | 4 smgr m/80 BFL f k sar m/86 | 5 övngr

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet [1] Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-951501	120/80 NÖDAVFPTR	1	12	Enskottslåda	1 ptr	26	-
2	M4120-952634	120/80 L1 SGR70 Z	2	39	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	870	7
3	M4120-952635	120/80 L2 SGR70 Z	2	43	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	950	7
4	M4120-953904	120/80 L2 SMGR701	3	43	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	950	7
5	M4120-953906	120/80 L3 SMGR 80 BFL	4	45	Lastplan nr 120 PROBOS	20 ptr	1072	-
6	M4120-958400	120/80 L1 ÖVNGR UTR	(5)	39	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	870	7
7	M4120-958404	120/80 L1 ÖVNGR ÖHK	5	40	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	890	7
8	M4120-958405	120/80 L1 ÖVNGR ZAR	5	40	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	890	7
9	M4120-958410	120/80 L2 ÖVNGR UTR	5	39	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	870	7
10	M4120-959221	120/80 L1 STGR BARL	6	41	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	910	7
11	M4120-959223	120/80 L2 STGR BARL	6	43	Lastplan nr 39 R KAPJ	20 ptr	950	7

Nedanstående rör får användas:

Sgr m/70 Z:
M4704-101113 ÖFZONAR75B MK

Smgr m701
(röret fast inmonterat):
M4703-141201 FKSAR 76

Smgr m/80
(röret fast inmonterat):
M4703-141203 FKSAR 86

Övngr:
M4703-173101 ÖHKSAR80
M4704-101113 ÖFZONAR75B MK

1) I de fall am förvaras i BX-LÅDA 70-80 eller annat likvärdigt transportemballage i förråd skall omlastning till lastplan nr 39 R KAPJ ske före utlämning till trupp

12 cm r kapj 9501



6 stgr barl

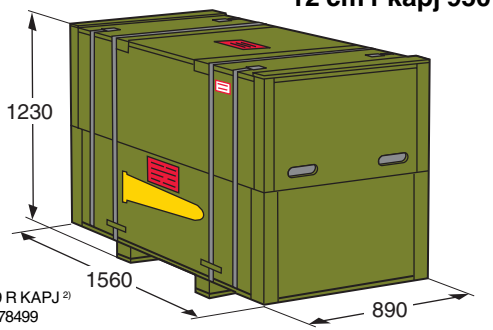

7 lastplan nr 39 R KAPJ [2] F2504-078499

Pos	Oförkortad Förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Anfyrning g	Projektil: Avkopprings-medel g	Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primärlng	Slj lystid s
1	12 CM NÖDAVFY-RINGSPATRON M/80	NGL 2005	4,0	(N500)	(345)	150	20	-	-	-	-	-
2	**12 CM SK PTR M/80 LNG 1 M/80** SGR M/70 Z ÖF ZONAR M/75B MK	NK 1244	2,7	500	100	150	30	24,6	Hexotol	3,6	-	-
3	**LNG 2 M/80** SGR M/70 Z ÖF ZONAR M/75B MK	NK 1255	6,7	790	300	150	30	24,6	Hexotol	3,6	-	-
4	**LNG 2 M/80** SMGR M/701 F K SAR M/76	NK 1255	6,7	790	300	150	30	24,5	Hexo-tonal	2,6	30 g [1]	-
5	**LNG 3 M/80** SMGR M/80 F K SAR M/86	NK 1244	7,43	830	440	80	30	26	Hexo-tonal	3,9	-	-
6	**LNG 1 M/80** ÖVNGR M/44B Z UTAN TÄNDRÖR	NGL 2005 NK 1244	3,95 2,7	- -	- -	150 -	20 -	22,5 -	Trotyl Spräng-brand-kuts	0,19 0,075	- -	- -
10	**LNG 1 M/80** STGR M/40-83 BARL								-	-	-	-
7	**LNG 1 M/80** ÖVNGR M/44B Z Ö HK SAR M/80	NGL 2005 NK 1244	3,95 2,7	500 500	345 100	150 -	20 -	23,5 -	Trotyl Spräng-brand-kuts	0,19 0,075	- -	- -
8	**LNG 1 M/80** ÖVNGR M/44B Z ÖF ZONAR M/75B MK								Trotyl Spräng-brand-kuts	0,19 0,075		
9	**12 CM SK PTR M/80** LNG 2 ÖVNGR44B Z UTAN TÄNDRÖR	NK 1255	6,7	790	300	150	20	22,5	-	-	-	-
11	**LNG 2 M/80** STGR M/39-77 BARL	NK 1244	6,7	790	300	150	30	24,6	-	-	-	-

Vikt ptrh med tskr ~ 10,6 kg
Tändskruv: eltskr m/502

1) Hexotol
2) Lastplan 120 PROBOS F2004-078510

12 cm grk m/41-75

1
dellng m/42



3
spröt

2
dellng m/58



4
svinggr m/58S(C)
öf k sar m/58 grk,
svinggr m/58 Z
öf k sar m/73 grk



5
rökvinggr m/74
stidr m/74 urv grk

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-801100	DELLNG42 [1]	1	-	Pappask Kartong Låda Lastpall nr 2	25 lng 4 askar 9 kartonger 9 lådor	- - 50 460	- - 6 -
2	M4120-801300	DELLNG58	2	-	Ask Amlåda m/80 Lastpall nr 34	6 lng 27 askar 40 lådor	- 9 375	- - -
3	M4120-802234	120 SVINGGR58S	4	13,3	12 cm vinggrlåda m/58	2 gr	35	7
4	M4120-802254	120 SVINGGR58C [2]	(4)	13,3	Lastpall nr 14	24 lådor	860	-
5	M4120-802604	120 SVINGGR58 Z	(4)	13,3				
6	M4120-805024	120 RÖKVINGGR74	5	13,1	12 cm vinggrlåda m/74 Lastpall nr 14	2 gr 24 lådor	35 840	(7) -

1) Kompletteringsmtrl (900 dellng per låda)
2) Svinggr tillverkade 1974 och senare kan även användas vidskjutning med zonrör

12 cm grk m/41-75

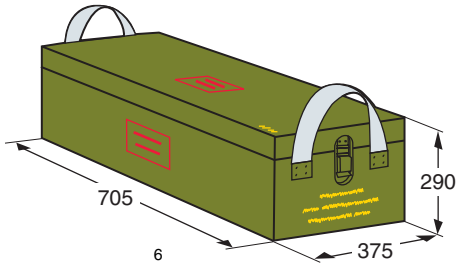

6
låda för dellng m/42
F1062-533240

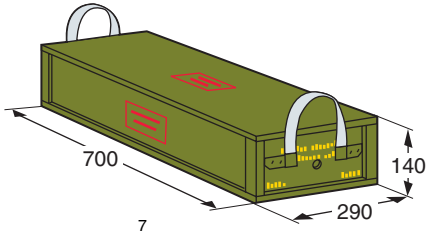

7
12 cm vinggrlåda m/58 F1063-946110
(12 cm vinggrlåda m/74) (F1301-076561)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krut-slag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
	DRIVPTR M/42		NK 700 [1]	34	(blad-krut)						
1	**DELLNG M/42** [2]		NK 700 [1] 0,50	39	(skiv-krut)						
2	**DELLNG M/58** [2]		NK 700 [1] 0,30	44	(skiv-krut)						
3	12 CM SVINGGR 58S	1 2		78 117	124 154	23 28	13,3	Trotyl	2,50	Trotyl 30 g	Tetryl 10 g Trotyl 40 g
4	12 CM SVINGGR 58C	3 4		156 195	180 204	33 39	13,3	Trotyl	2,50	Trotyl 30 g	Tetryl 10 g Trotyl 40 g
5	12 CM SVINGGR 58 Z	5 6		234 273	225 246	46 54	13,3	Trotyl	2,50	Trotyl 30 g	Tetryl 10 g Trotyl 80 g
6	12 CM RÖKVINGGR 74	7 8		312 351	265 283	63 74	13,1	Röksats med fallskärm	2,80 -	- -	- -

Antändningsmedel: svinggr m/58C, svinggr m/58 Z, övnvinggr m/58 samt rökvinggr tskr m/72, övriga tskr m/36 sx

Spröt: samtliga svinggr och övnvinggr har 12,5 cm spröt bipackade (bild 3)

Laddningarnas uppbyggnad:
lng 1 = drivptr m/42 + dellng m/58
lng 2 = lng 1 + 1 dellng m/42
lng 3 = lng 1 + 2 dellng m/42
lng 5 (dellngsats 42) är bipackade svinggr m/42 och övnvinggr m/42
lng 6 (dellngsats 58) är bipackade svinggr m/58, lysvinggr m/70, rökvinggr m/74 och övnvinggr m/58
(Drivptr m/42 är apterad i patronröret)

Anfyrning: 3 g i drivptr m/42

1) Svinggr m/58c, svinggr m/58 Z, övnvinggr m/58 samt lys- och rökvinggr har krut NK 1121
2) Laddningen innesluten i kardustyg, m/42 vitt, m/58 violett

12 cm grk m/41-75



8
lysvinggr m/70
stidr m/70 urv grk



9
övnvinggr m/42
ö k sar m/49 grk

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
7	M4120-805804	120 LYSVINGGR70	8	13,1	12 cm vinggrtub m/70 Lastpall special	1 gr 48 tuber	15 800	10 -
8	M4120-808004	120 ÖVNVINGGR42 [1]	9	12,8	12 cm vinggrlåda m/42 Lastpall nr 2	2 gr 24 lådor	32 780	11 -
9	M4704-143103	ZONAR70 GRK 12 [2]	Se tändrör, sid 122					

1) Ersätts av M4120-808015 120 ÖVNVINGGR 42B apt med anslagsrör M4703-173401 ÖHK SAR 88 GRK
2) Kompletteringsmtrl till svinggr 58C och 58Z

12 cm grk m/41-75

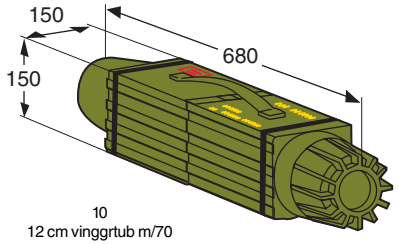

10
12 cm vinggrtub m/70
F2503-038666

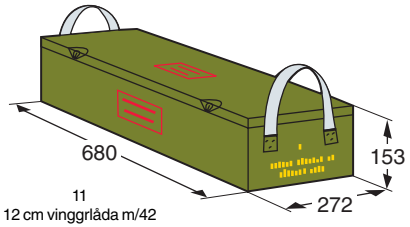

11
12 cm vinggrlåda m/42
F1058-068970

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
7	12 CM LYSVINGGR M/70 STIDR M/70 URV GRK	1		78	126	23	13,1	Lyssats med fallskärm	1,47	-	-
		2		117	157	28	-		-	-	-
		3		156	184	33	-	-	-	-	-
		4		195	209	39	-	-	-	-	-
		5		234	230	46	-	-	-	-	-
		6		273	251	54	-	-	-	-	-
		7		312	270	63	-	-	-	-	-
		8		351	288	74	-	-	-	-	-
		9		390	305	86	-	-	-	-	-
8	12 CM ÖVNVINGGR M/42 [1] Ö K SAR M/49 GRK	1		78	127	18	12,8	Rökämne barlast-massa	0,08	trotyl 60 g	tetryl 10 g
		2		117	158	26	-		2,12	-	trotyl 22 g
		3		156	186	35	-		-	-	-
		4		195	211	44	-	-	-	-	-
		5		234	233	54	-	-	-	-	-
		6		273	255	65	-	-	-	-	-
		7		312	274	76	-	-	-	-	-
		8		351	292	88	-	-	-	-	-

Rök: kontinuerlig, hexakloretan + zinkoxid, röktid ca 4 min, fallhastighet ca 30 m/s
Lys: lystid ca 45 s, fallhastighet ca 4 m/s

1) Ersätts av M4120-808015 120 ÖVNVINGGR 42B
2) Titantetraklorid

Laddningarnas uppbyggnad: se sid 93

12 cm grk m/41

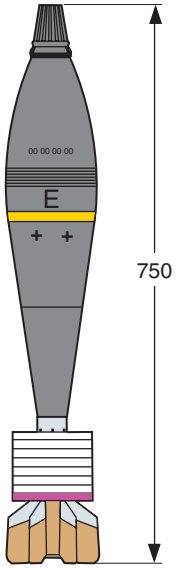

1
12 cm svinggr m/86 Z
zonar 84 grk 12

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-822304	120 SVINGGR86 Z	1	13,5	12 cm svinggrtub m/86 Z	2 gr	37	2
					Lastpall F1301-167622	15 tuber	575	3

12 cm grk m/41

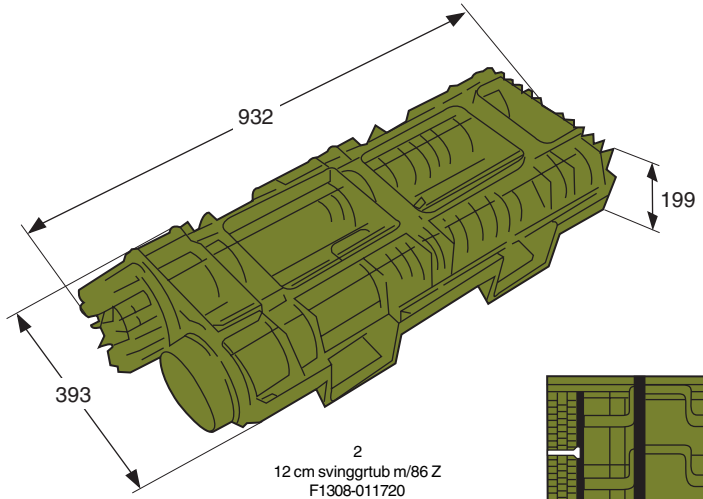

2
12 cm svinggrtub m/86 Z
F1308-011720

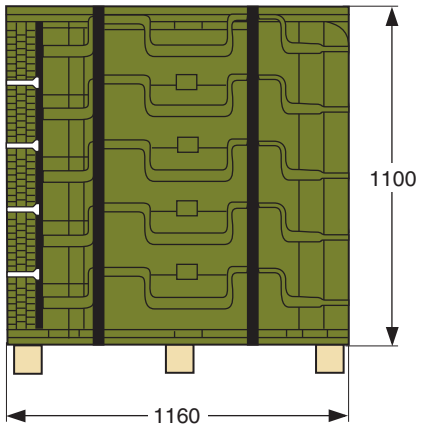

3
enhetslast

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Huvudlng Slng	Vikt kg	Primär-lng g	Deto-nator
1	12 CM SVINGGR86 Z ZONAR84 GRK 12	1	110	142	-	Hexotol 60/40/1	2,7	-	80 g hexotol 60/40
		2	210	187	-	-	-	-	-
		3	310	229	-	-	-	-	-
		4	410	270	-	-	-	-	-
		5	510	306	-	-	-	-	-
		6	610	340	-	-	-	-	-
		7	710	371	-	-	-	-	-
		8	810	400	140	-	-	-	-

Drivpatron m/86 40 g ÅKB 208 stripskrut
Delladdning m/861 70 g ÅKB 208 skivkrut (violett)
Delladdning m/862 100 g ÅKB 208 skivkrut (vit)

Anfyrning: 3 g svartkrut nr 16

Laddningarnas uppbyggnad:
lng 1 = drivptr m/86 + 1 dellng m/861
lng 2 = lng 1 + 1 dellng m/862
lng 3 = lng 1 + 2 dellng m/862

12 cm grk m/41D

1
dellng m/42

2
dellng m/58



3
spröt



4
svinggr m/58S (C)
öf k sar m/58 (B) grk
(svinggr m/58Z
öf k sar m/73 grk)

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-801100	DELLNG42 [1]	1	-	Pappask Kartong Låda Lastpall nr 2	25 lng 4 pappaskar 9 kartonger 9 lådor	- - 50 460	- - 5 -
2	M4120-801300	DELLNG58	2	-	Ask Amlåda m/80 Lastpall nr 34	6 lng 27 askar 40 lådor	- - 375	- - -
3	M4120-802234	120 SVINGGR58S	4	13,3				
4	M4120-802254	120 SVINGGR58C	(4)	13,3	12 cm vinggrlåda m/58	2 gr	35	6
5	M4120-802604	120 SVINGGR58 Z	(4)	13,3	Lastpall nr 14	24 lådor	860	-

1) Kompletteringsmtrl (900 dellng per låda)

12 cm grk m/41D

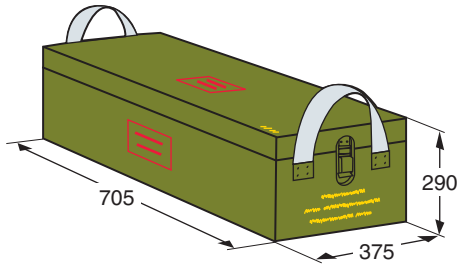

5
låda för dellng m/42
F1062-533240

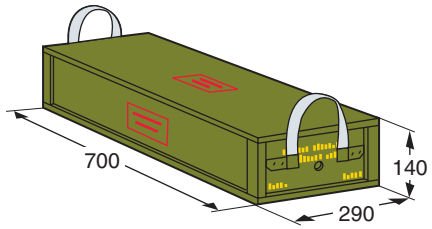

6
12 cm vinggrlåda m/58
(12 cm vinggrlåda m/74)
F1063-946110
(F1301-076561)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
1	**DRIVPTR M/42**		NK 700/ 0,22 [1]	34	(blad-krut)						
2	**DELLNG M/58** [2]		NK 700/ 0,30 [1]	44	(skiv-krut)						
3	12 CM SVINGGR M/58S ÖF K SAR /58 GRK	1		78	124	23	13,3	Trotyl	2,5	Trotyl	Tetryl 10 g
		2		117	154	28	-	-	-	30 g	Trotyl 40 g
		3		156	180	33	-	-	-	-	-
		4		195	204	39	13,3	Trotyl	2,5	Trotyl	Tetryl 10 g
4	12 CM SVINGGR M/58C ÖF K SAR M/58B GRK	5		234	225	46	-	-	-	30 g	Trotyl 40 g
		6		273	246	54	-	-	-	-	-
		7		312	265	63	13,3	Trotyl	2,5	Trotyl	Trotyl 20 g
		8		351	283	74	-	-	-	90 g	Trotyl 80 g
5	12 CM SVINGGR M/58 Z ÖF K SAR M/73 GRK	9		390	300	86	-	-	-	-	-

Lys: lystid ca 45 s, fallhastighet ca 4 m/s
Rök: kontinuerlig, hexakloretan + zinkoxid, röktid ca 4 min, fallhastighet ca 30 m/s

1) Svinggr m/58C, svinggr m/58 Z, övnvinggr m/58, lysvinggr m/70 och rökvinggr m/74 har krut NK 1121
2) Laddningen innesluten i vitt kardustyg

Laddningarnas uppbyggnad: se sid 101

12 cm grk m/41D



7
rökvinggr m/74
stidr m/74 urv grk



8
lysvinggr m/70
stidr m/70 urv grk



9
övnvinggr m/42
ö k sar m/49 grk



10
övnvinggr m/42B
ö hk sar m/88 grk

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
6	M4120-805024	120 RÖKVINGGR74	7	13,1	12 cm vinggrlåda m/74	2 gr	35	(6)
					Lastpall nr 14	24 lådor	840	-
7	M4120-805804	120 LYSVINGGR70	8 [1]	13,1	12 cm vinggrtub m/70	1 gr	15	11
					Lastpall special	48 tuber	800	-
8	M4120-808004	120 ÖVNVINGGR42	9	12,8	12 cm vinggrlåda m/42	2 gr	-	-
9	M4120-808015	120 ÖVNVINGGR42B	10	12,0	Lastpall nr 2	24 lådor	780	-

1) Kompletteringsmtrl till svinggr m/58 C och m/58 Z

12 cm grk m/41D

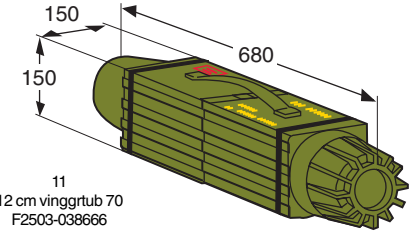

11
12 cm vinggrtub 70
F2503-038666

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krut-slag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
6	12 CM RÖKVINGGR M/74	1		78	126	23	13,1	Röksats med	2,8	-	-
	STIDR M/74 URV GRK	2		117	157	28	-	fallskärm	-	-	-
		3		156	183	33	-	-	-	-	-
		4		195	207	39	-	-	-	-	-
		5		234	227	46	-	-	-	-	-
		6		273	248	54	-	-	-	-	-
		7		312	267	63	-	-	-	-	-
		8		351	284	74	-	-	-	-	-
		9		390	301	86	-	-	-	-	-
7	12 CM LYSVINGGR M/70	1		78	126	23	13,1	Lyssats med	1,47	-	-
	STIDR M/70 URV GRK	2		117	157	28	-	fallskärm	-	-	-
		3		156	184	33	-	-	-	-	-
		4		195	209	39	-	-	-	-	-
		5		234	230	46	-	-	-	-	-
		6		273	251	54	-	-	-	-	-
		7		312	270	63	-	-	-	-	-
		8		351	288	74	-	-	-	-	-
		9		390	305	86	-	-	-	-	-
8	12 CM ÖVNVINGGR M/42	1		78	127	18	12,8	Rökämne	0,08	Trotyl	Tetryl
	Ö K SAR M/49 GRK	2		117	158	26	-	barlast-	2,12	60 g	10 g
		3		156	186	35	-	massa	-	-	Trotyl
		4		195	211	44	-	-	-	-	22 g
		5		234	233	54	-	-	-	-	-
		6		273	255	65	-	-	-	-	-
		7		312	274	76	-	-	-	-	-
		8		351	292	88	-	-	-	-	-
9	12 CM ÖVNVINGGR M/42B	1		78	127	18	12,8	Rökämne	78 ml	-	Hexogen
	Ö HK SAR M/88 GRK	2		117	158	26	-	blixtmarkering	Z 74,	-	40 g
		3		156	186	35	-	Detonatorkuts	Hexo-	-	-
		4		195	211	44	-	-	tol	-	-
		5		234	233	54	-	-	14 g	-	-
		6		273	255	65	-	barlastmassa	0,6	-	-
		7		312	274	76	-	-	-	-	-
		8		351	292	88	-	-	-	-	-

Antändningsmedel: svinggr m/58C, svinggr m/58 Z, övnvinggr m/58 och rökvinggr m/74 tskr m/72, övriga tskr m/36 sx

Sprö: samtliga svinggr och övnvinggr har 12,5 cm sprö bipackade (bild 3)

1) Titantetraklorid
2) Barlastmassa 600 g
3) Titantetraklorid 78 ml
4) Överföringslng ca 30 g, detonator ca 14 g, blixtsats Z 84 ca 20g

Laddningarnas uppbyggnad:
lng 1 = drivptr m/42 + 1 dellng m/58
lng 2 = 1 + 1 dellng m/42
lng 3 = lng 1+ 2 dellng m/42
lng 5 (dellngsats 42) är bipackade svinggr m/42 och övnvinggr m/42
lng 6 (dellngsats 58) är bipackade svinggr m/58, lysvinggr m/70, rökvinggr m/74 och övnvinggr m/58 (Drivptr m/42 är apterad i patronröret)

Anfyrning: 3 g i drivptr m/42

12 cm grk m/41D

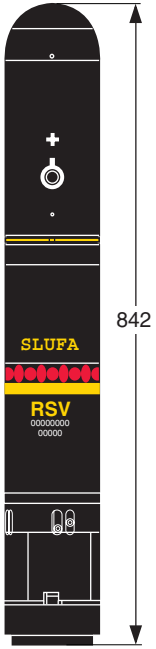

15
psvinggr 94



16
utskjutningsdel



17
banmotor

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
11	M4120-054804	120 PSVINGGR 94 SLUFA	15	18,2	Aluminiumbehållare	1 gr	27	18
					Lastpall [1]	6 st	235	19
12	M4120-851210	120 UTSKJUTNINGSDEL 94	16	1,8	Aluminiumbehållare	3 st	14	18
					Lastpall [1]	2 st	235	19
13	M4120-851110	120 BANMOTOR	17	3,6	Aluminiumbehållare	4 st	24	-
					Lastpall [1]	1 st	235	19

1) Enhetslasten utgörs av nio st behållare staplade på en lastpall (bild 19). 6 st behållare innehållande en pansarsprängvinggranat 94 i vardera, 2 st innehållande 3 st utskjutningsdelar och en extra delladdning 1 i vardera samt 1 st innehållande 4 st banmotorer

12 cm grk m/41D

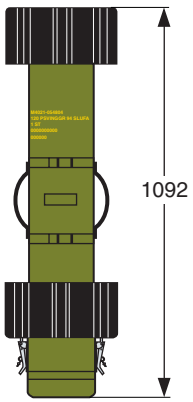

18
aluminiumbehållare

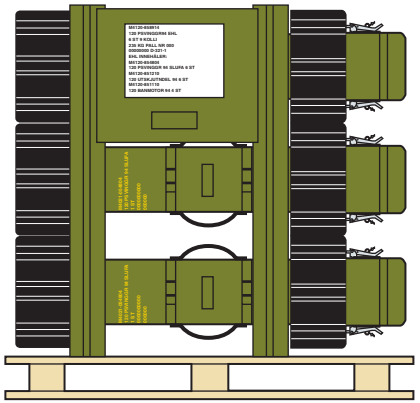

19
lastpall F1301-166281A [1]

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krut-slag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Vikt kg	Projektil Huvudlng Slag	Vikt kg	Deto-nator
	UTAN BANMOTOR									
11	120 PANSARSPRÄNG-VINGGRANAT 94 SLUFA	1		206,5	184,3	40,4	19,5	Oktol 70/30	1,7	Hexogen 12,4 g
		2		268,5	206,6	46,3	-	-	-	-
		3		330,5	228,1	53,7	-	-	-	-
		4		392,5	248,7	59,3	-	-	-	-
		5		454,5	268,4	67,5	-	-	-	-
		6		516,5	287,2	75,1	-	-	-	-
		7		578,5	305,1	84,0	-	-	-	-
		8		640,5	322,2	93,8				
	STYRRAKETER 1-12		Arcadene 439 50 g/st							
12	120 UTSKJUTNINGSDEL M/94									
	DRIVPATRON [1]		ÅKB 208, 40 g Svartkrut, 3 g							
	DELLADDNING 1 (VIOLETT)		ÅKB 208 163,5 g							
	DELLADDNING 2-8 (VIT)		ÅKB 62 g/st							
	MED BANMOTOR									
13	120 BANMOTOR [2]	3B		212,0	56,1	23,1	-	-	-	-
		4B		231,0	65,0	-	-	-	-	-
		5B		249,2	72,5	-	-	-	-	-
		6B		266,6	81,2	-	-	-	-	-
		7B		283,1	91,5	-	-	-	-	-
		8B		298,8	101,1	-	-	-	-	-

1) Vikt utan dellng: 1,3 kg. Vikt med högsta laddning: 1,8 kg
2) Tändkropp: explosivämne, tändsats 1,6 g, drivkrut: explosivämne, ÅKB 411, 923 g

12 cm grk m/62



1
dellng m/42



3
spröt



2
dellng m/58



4
svinggr m/58 S
öf k sar m/58 grk,
svinggr m/58 C
öf k sar m/58B grk,
svinggr m/58 Z
öf k sar m/73 grk

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-801100	DELLNG42	1					
2	M4120-801300 M4704-143103	DELLNG58 ZONAR 70 GRK 12 [1]	2		Se sid 98			
3	M4120-802234	120 SVINGGR58S	4	13,3				
4	M4120-802254	120 SVINGGR58C	(4)	13,3	12 cm vinggrlåda m/58	2 gr	35	5
5	M4120-802604	120 SVINGGR58 Z	(4)	13,3	Lastpall nr 14	24 lådor	860	-

1) Kompletteringsmtrl till pos 4, 5 och 9

12 cm grk m/62

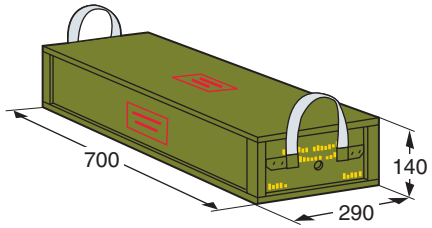

5
12 cm vinggrlåda m/58 F1063-946110
(12 cm vinggrlåda m/74) (F1301-076561)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krut-slag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
	DRIVPTR M/42		NK 700 [1] 0,22	34	(blad-krut)						
1	**DELLNG M/42** [2]		NK 700 [1] 0,50	39	(skiv-krut)						
2	**DELLNG M/58** [2]		NK 700 [1] 0,30	44	(skiv-krut)						
3	12 CM SVINGGR 58S	1		78	110	-	13,3	Trotyl	2,5	Trotyl 30 g	Tetryl 10 g
		2		117	140	-	-	-	-	-	Trotyl 35 g
4	12 CM SVINGGR 58 C	3		156	160	-	13,3	Trotyl	2,5	Trotyl 30 g	Tetryl 10 g
		4		195	180	-	-	-	-	-	-
		5		234	200	-	-	-	-	-	Trotyl 40 g
5	12 CM SVINGGR 58 Z	6		273	220	-	13,3	Trotyl	2,5	Trotyl 90 g	Tetryl 20 g Trotyl 80 g

Laddningarnas uppbyggnad: se sid 107

1) Svinggr m/58C, svinggr m/58 Z, övnvinggr m758 samt lys- och rökvinggr har krut NK 1121
2) Laddningen innesluten i kardustyg, m/42 vitt, m/58 violett

12 cm grk m/62



6
rökvinggr m/74
stidr m/74 urv grk



7
lysvinggr m/70
stidr m/70 urv grk



8
övnvinggr m/42 B
ö hk sar m/88 grk

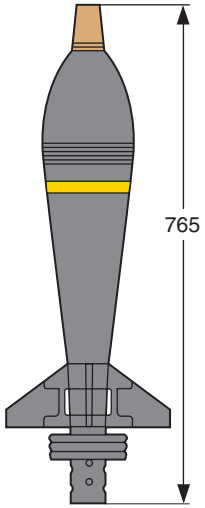

9
svinggr m/63
öf k sar m/63 grk
(zonar m/70 grk)

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
6	M4120-805024	120 RÖKVINGGR74	6	13,1	12 cm vinggrlåda m/74	2 gr	35	(5)
					Lastpall nr 14	24 lådor	840	-
7	M4120-805804	120 LYSVINGGR70	7	13,1	12 cm vinggrtub m/70	1 gr	15	10
					Lastpall special	48 tuber	800	-
8	M4120-808015	120 ÖVNVINGGR42	8	12,8	12 cm vinggrlåda m/42	2 gr	32	11
					Lastpall nr 2	24 lådor	780	-
9	M4120-822204	120 SVINGGR63	9	12,9	Vinggrlåda	2 gr	-	-
10	M4120-822205	120 SVINGGR63	(9)	-	SIS standardlastpall	10 lådor	520	-

12 cm grk m/62

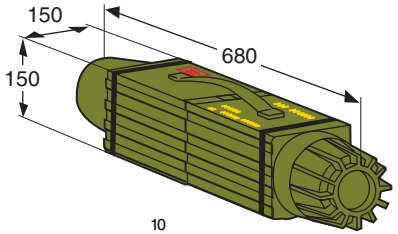

10
12 cm vinggrtub m/70
F2503-038666

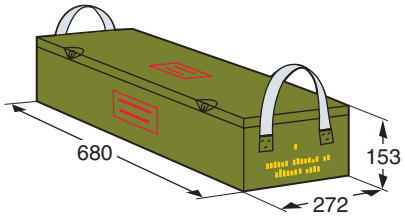

11
12 cm vinggrlåda m/42
F1058-068970

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng	Krut slag	Vikt g	V_0 m/s	P_{max} MPa	Vikt kg	Projektil Huvudlng Slag kg	Vikt lng	Pri-mär-tid	Slj lys
6	12 CM RÖKVINGGR 74	1		78	110	-	13,1	Röksats	2,8	-	-
		2		117	140	-	-	med	-	-	-
		3		156	160	-	-	fallskärm	-	-	-
		4		195	180	-	-	-	-	-	-
		5		234	200	-	-	-	-	-	-
7	12 CM LYSVINGGR 70	6		273	220	-	13,1	Lyssats m fallskärm	1,47	-	-
8	12 CM ÖVNVINGGR 42 B	1		78	120	-	-	Rökämne [1]	-	-	-
		2		117	150	-	-	+ barlast-	-	-	-
		3		156	170	-	-	massa	-	-	-
		4		195	190	-	-	-	-	-	-
		5		234	210	-	-	-	-	-	-
		6		273	230	-	-	-	-	-	-
9, 10	12 CM SVINGGR 63	1		-	127	-	12,9	Hexotol	2,2	-	-
		2		-	152	-	-	60/40	-	-	-
	utan reatil	3		-	178	-	-	-	-	-	-
		4		-	198	-	-	-	-	-	-
		5		-	218	-	-	**Brinnstart reatil S**	**Brinnslut reatil S**	**Hastighets-tillskott m/s**	
		6		-	236	-	-				
		1		-	-	-	-	-	-	-	
		2		-	-	-	-	-	-	-	
	med reatil	3		-	178	-	-	5,18	6,14	95	
		4		-	198	-	-	5,18	6,14	94	
		5		-	218	-	-	5,18	6,14	93	
		6		-	236	-	-	5,18	6,14	92	

Antändningsmedel: svinggr m/58C, svinggr m/58Z, övnvinggr m/58 samt rökvinggr tskr m/72, övriga tskr m/36 sx

Sprö: samtliga svinggr och övnvinggr har 12,5 cm sprö bipackade (bild 3) utom svinggr m/63

Anfyrning: 3 g i drivptr m/42

Lys: lystid ca 45 s, fallhastighet ca 4 m/s

Rök: kontinuerlig, hexakloretan + zinkoxid röktid ca 4 min, fallhastighet ca 30 m/s

Laddningarnas uppbyggnad:
lng 1 = drivptr m/42 + 1 dellng m/58
lng 2 = lng 1 + 1 dellng m/42
lng 3 = lng 1 + 2 dellng m/42
lng 5 (dellngsats 42) är bipackade svinggr m/42 och övnvinggr m/42
lng 6 (dellngsats 58) är bipackade m/74 och övnvinggr m/58
svinggr m/58, lysvinggr m/70, rökvinggr (Drivptr m/42 är apterad i patronröret)

1) Titantetraklorid

12 cm tapjäs 9101

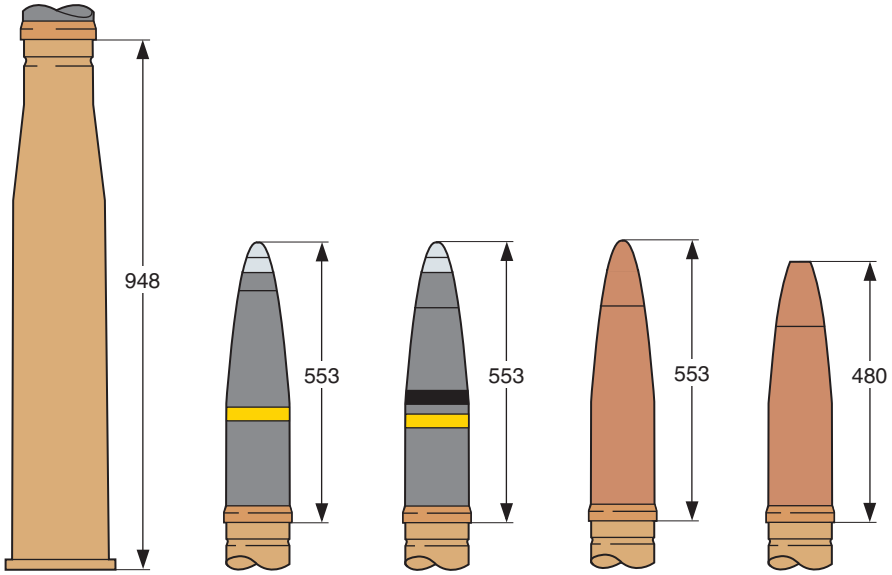

sk ptr m/70

1
sgr m/70 Z
öf zonar m/75B mk

2
smgr m/70 bfl
f k sar m/76
f k sar m/761

3
sgr barl

4
stgr barl

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4120-912634	120/70 SGR70 Z	1	46,8	BX-låda 70	12 ptr	600	5
2	M4120-913904	120/70 SMGR70 BFL	2	46,8	BX-låda 70	12 ptr	600	5
3	M4120-913905	120/70 SMGR70 BFL	2	46,8	Lastplan 120/70	18 ptr	850	5
4	M4120-919222	120/70 SGR BARL	3	46,8	BX-låda 70	12 ptr	600	5
5	M4120-919223	120/70 STGR BARL	4	46,8	BX-låda 70	12 ptr	600	5

Endast nedanstående rör får användas
Sgr m/70 Z:
M4704-101113 ÖFZONAR75B MK

Smgr
(röret fast inmonterat):
M4703-141201 FKSAR76 (pos 2)
M4703-141202 FKSAR761 (pos 3)

12 cm tapjäs 9101

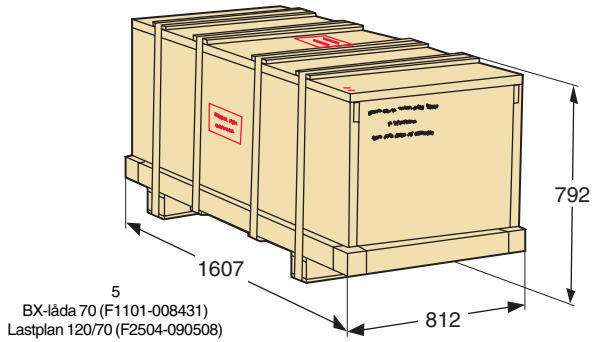

5
BX-låda 70 (F1101-008431)
Lastplan 120/70 (F2504-090508)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Anfyrning g	Projektil: Avkopprings-medel g	Vikt kg	Huvudlng: Slag	Vikt kg	Primärlng	Slj lys tid s
	12 CM SK PTR M/70 LNG 2 M/70	NK 1255 (Sjuhålskrut) (0,7x7,8x14)	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	SGR M/70 Z ÖF ZONAR M/75 MK	-	9,5	880	280	100	30	24,6	Hexotol	3,6	-	-
2	SJÖMÅLGR M/70 BASFLÖDE F K SAR M/76	-	9,5	880	280	100	30	24,6	Hexotonal	2,6	30 g [1]	-
3	SJÖMÅLGR M/70 BASFLÖDE F K SAR M/761	-	9,5	880	280	100	30	24,6	Hexotonal	2,6	30 g [1]	-
4	SGR M/70 BARL	-	9,5	880	280	100	30	24,6	-	-	-	-
	12 CM SK PTR M/70 LNG 2 M/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	STGR M/39-77 BARL	NGL 2044	-	870	280	130	32	24,6	-	-	-	-
	STGR M/40-83 BARL	NGL 2046	9,3	870	280	130	32	24,6	-	-	-	-

1) Hexotol
Vikt ptrh med tskr ~ 12,5 kg

Tändskruv: pos 1-4: eltskr m/70
pos 5: eltskr m/501

15,5 cm haub 77B
tändpatron

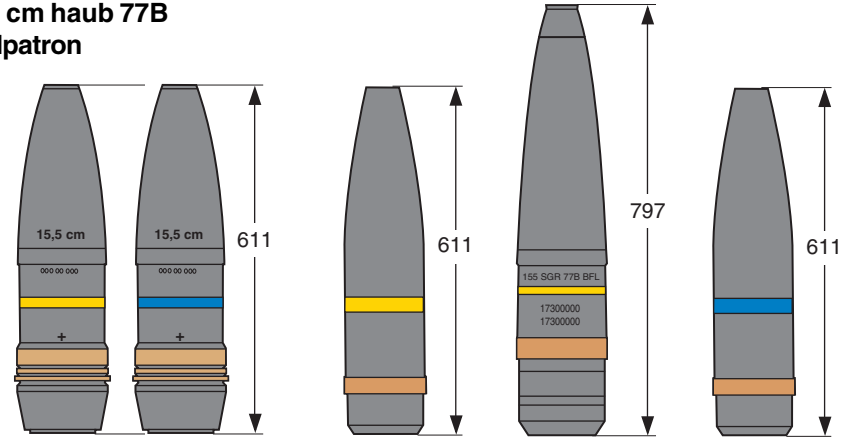

1 sgr m/54 | 5 övngr m/541Z | 2 sgr m/54-77 | 3 sgr 77B bfl | 4 övngr m/54-77 (Z)

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4155-002200	155 SGR54 [1]	1	-	15,5 cm prjlåda m/54 Lastpall nr 16 alt lastpall nr 9	1 gr 15 lådor 20 gr med bärhandtag	50 770 950	- 2)
2	M4155-002220	155 SGR54-77 [1]	2	-	Lastplan nr 9 alt lastplan nr 32	20 gr med bärhandtag 12 gr	950 560	2) 3)
3	M4155-002500	155 SGR77B BFL	3	-	Lastplan nr 40	12 gr	550	10
4	M4155-008110	155 ÖVNGR 54-77 [1]	2	-	Lastplan nr 42	12 gr	560	12
5	M4155-008120	155 ÖVNGR54-77 [1]	4	-	Lastplan nr 42	12 gr	560	12
6	M4155-008400	155 ÖVNGR541 Z [1]	5	-	Lastplan nr 9	20 gr med bärhandtag	950	2)
7	M4155-101130	155 L 2-6 543 [4]	6	-	15,5 cm lnglåda m/542 Lastpall nr 2	10 lng 9 lådor	46 430	- -
8	M4155-101300	155 L 9 77B	(7)	-	Plåtttub Lastpall nr 41	1 lng 12 tuber	21 280	- 11
9	M4155-101400	155 LNGSTRMP2-6	8	-	Papplåda 15,5 cm lnglåda m/542 Lastpall nr 2	10 st 9 papplådor 9 lådor	- 20 200	- - -
10	M4155-311101	155 L 8 77B	7	-	Plåttub Lastplan nr 41	1 lng 12 tuber	18 245	- 11
11	M4155-311201	155 L 4-7 77B	9	-	Plåttub Lastplan nr 41	1 lng 12 tuber	15 180	- 11
12	M4702-201001	TPTR77B	10	-	Ask Vikexlåda	28 tptr 20 askar	- 25	- -

Endast nedanstående tändrör får användas:

M4703-180005	ÖFHKSAR501C (fr o m 1976 års tillverkning)
M4703-180403	ÖFHKSAR66C
M4703-173101	ÖHKSAR80
M4713-380221	ÖHKSTIDAR51B URV
M4704-101113	ÖFZONAR75B MK [5]
M4704-101203	ÖFZONAR94 MK [6]

1) Får ej skjutas med lng 9
2) Se bild 8 sid 118
3) Se bild 6 sid 117
4) Användes med pos 2
5) Får ej användas till pos 3
6) Får endast användas till pos 3. Vid skjutning med ÖFZONAR94 MK tas det m/77B bort

15,5 cm haub 77B
tändpatron

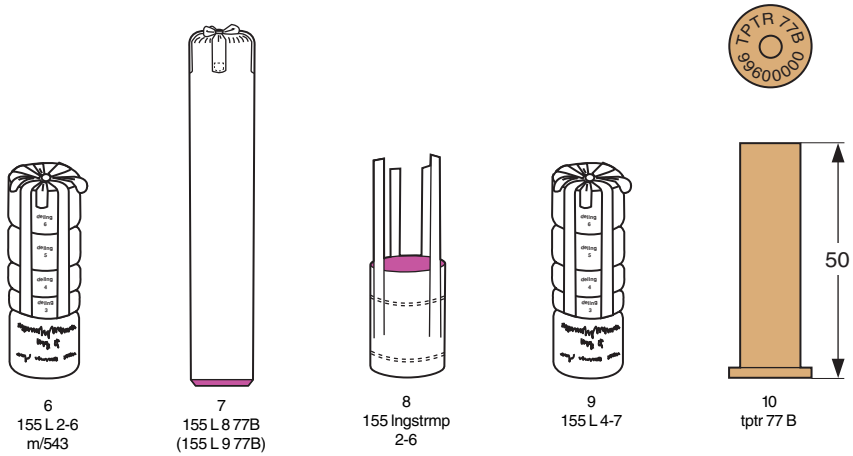

6 155 L 2-6 m/543 | 7 155 L 8 77B (155 L 9 77B) | 8 155 lngstrmp 2-6 | 9 155 L 4-7 | 10 tptr 77 B

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt kg	Anfyrning g	Flamdämpningsmedel	Avkoppringsmedel g
7	15,5 CM LNG2-6 M/543 [1]	-	Åkb 201	3,60	-	-	-
	LNG 2	-	10x10x0,25	1,10	30	NR 10	-
	DELLNG 3	-	4x4x1,2	0,29	30	Svavelfritt	10
	DELLNG 4	-	4x4x1,2	0,46	-	svartkrut,	-
	DELLNG 5	-	4x4x1,2	0,67	-	anbringas	10
	DELLNG 6	-	4x4x1,2	1,08	-	vid behov	-
8	15,5 CM LNG 9 M/77B	-	NK 1280	12,6	100	Kaliumnitrat totalt 430	31
9	15,5 CM LNGSTRUMPA 2-6 M/77B	-	-	-	60	-	-
10	15,5 CM LNG 8 M/77B	-	NK 1244 6,4/3,3x735	8,6	100	Kaliumnitrat totalt 430	31
11	15,5 CM LNG 4-7 M/77B	-	NK 1244	5,85	125	Kaliumnitrat	25
	LNG 4	-	4,83x3,47x316	2,37	-	35 g	-
	DELLNG 5	-	5,36x3,58x85	0,75	-	-	-
	DELLNG 6	-	5,36x3,58x153	1,25	-	-	-
	DELLNG 7	-	5,36x3,58x182	1,48	-	-	-

1) Av angivna lng är endast lng 5 och 6 lur pti 17382002 och 17383001 tillåtna för skjutning i 15,5 cm haub 77B

15,5 cm haub 77B tändpatron

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krut-slag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
1	15,5 CM SGR M/54	4	-	-	348	-	42,0	Trotyl	6,73	68 g hexo-tol	Det m/54
		5 [1]	-	-	399 (376)	(90)	-	-	-		
6	15,5 CM ÖVNGR M/541 Z	6 [1]	-	-	476 (461)	(135)	42,0	Barlast-massa	6,41	-	[2]
		7	-	-	560	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	659	185	-	Sbrandkuts	0,215	-	-
3	15,5 CM SGR M/77B BASFLÖDE	4	-	-	357	-	41,4	Trotyl	8,5	55 g hexo-tol	Det m/77B
		5 [2]	-	-	410 (385)	(90)	-	-	-		
		6 [1]	-	-	493 (475)	-	-	-	-		
		7	-	-	578	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	680	-	-	-	-	-	-
		9	-	-	815	290	-	-	-	-	-
2	15,5 SGR M/54-77	4	-	-	350	-	41,6	Trotyl	6,73	-	[2]
		5 [1]	-	-	400 (384)	-	-	-	-	-	-
		6 [1]	-	-	477 (462)	-	-	-	-	-	-
4	15,5 CM ÖVNGR M/54-77	7	-	-	562	-	41,6	Barlast-massa	-	30 g hexo-tol +	[2]
		8	-	-	663	-	-	Sbrandkuts	0,187		-
5	15,5 CM ÖVNGR M/54-77 Z	-	-	-	-	-	41,6	Barlast-massa	-	142 g trotyl	[2]
								Sbrandkuts	0,150	96 g	

1) Av angivna lng är endast lng 5 och 6 lur pti 17382002 och 17383001 tillåtna för skjutning i 15,5 cm haub 77B
2) För L5 och L6 avses värden inom parentes 155 L2-6 543 med LNGSTRMP2-6

15,5 cm haub 77B tändpatron

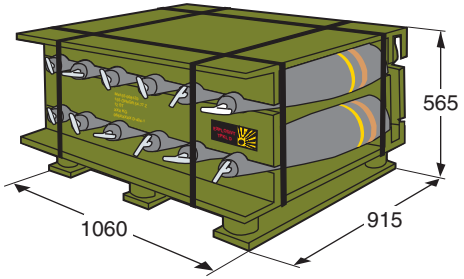

11
lastplan nr 40

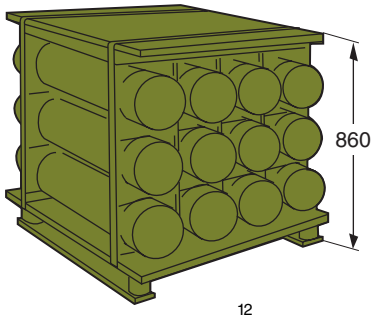

12
lastplan nr 41

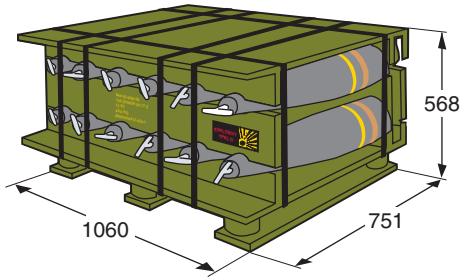

13
lastplan nr 42

15,5 cm bkan 1

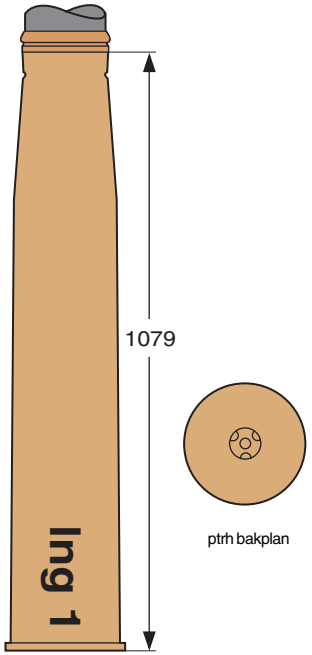

sk ptr m/60

ptrh bakplan



1
sgr m/60



2
övngr m/60 Z

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4155-202200	155/60 L1 SGR60	1	75	Lastplan nr 19	8 ptr lng 1	670	3
2	M4155-202300	155/60 L2 SGR60	1	79	Lastplan nr 19	8 ptr lng 2	700	3
3	M4155-202400	155/60 L3 SGR60	1	85	Lastplan nr 19	8 ptr lng 3	750	3
4	M4155-208401	155/60 L1 ÖVNGR60 Z	2	75	Lastplan nr 19	8 ptr lng 1	670	3
5	M4155-208411	155/60 L2 ÖVNGR60 Z	2	79	Lastplan nr 19	8 ptr lng 2	700	3
6	M4155-208421	155/60 L3 ÖVNGR60 Z	2	85	Lastplan nr 19	8 ptr lng 3	750	3

Endast nedanstående rör får användas

M4703-173101	ÖHKSAR80
M4703-180403	ÖFHKSAR66C
M4703-380221	ÖHKSTIDAR51B URV
M4703-380502	ÖHKSTIDAR64B URV
M4704-153403	ZONAR65 MK 15,5
M4704-153413	ZONAR65B MK 15,5
M4704-101103	ÖFZONAR75 MK
M4704-101113	ÖFZONAR75B MK

15,5 cm bkan 1

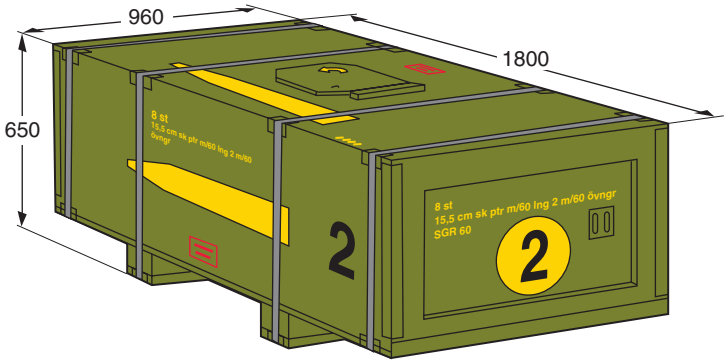

3
lastplan nr 19
(Bilden visar 155/60 L2 SGR60)
F1014-003720

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil Vikt kg	Huvudlng Slag	Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
	15,5 CM SK PTR M/60 ELTSKR M/501 LNG 1 M/60		NK 1068 6,5/5x890	7,9							
1	SGR M/60	-		-	600	150	46,85	Trotyl	7,47	130 g hexotol	Det m/54 [1]
4	ÖVNGR M/60 Z	-		-	600	150	46,85	Barlast-massa Sbrand-kuts	7,18 0,28	210 g trotyl	Det m/54 [1]
	15,5 CM SK PTR M/60 ELTSKR M/501 LNG 2 M/60		NK 1068 6/4x890	11,2				Se lng 1 ovan			
2	SGR M/60	-		-	720	220	-	-	-	-	-
5	ÖVNGR M/60 Z	-		-	720	220	-	-	-	-	-
	ELTSKR M/501 LNG 3 M/60		7/3,6x890								
3	SGR M/60	-		-	850	245	-	Trotyl	-	-	-
	15,5 CM SK PTR M/60		NK 1068	16,5							
6	ÖVNGR M/60 Z	-		-	850	245	-	-	-	-	-

Anfyrning: 200 g vid lng 1 och 2, 350 g vid lng 3
Avkoppringsmedel: 20 g vid lng 1, 50 g vid lng 2 och 3
Antändningsmedel: eltskr m/501
Patronhylsans vikt: 19 kg

1) Det m/54 skruvas ut vid aptering med zonrör (ej öf zonar)

15,5 cm haub 77

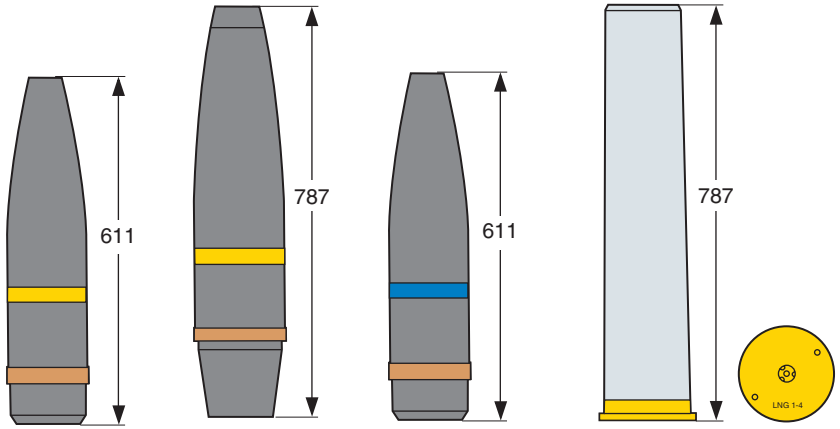

1 sgr m/54-77 | 2 sgr m/77 | 3 övngr m/54-77 (Z) | 4 ptrh m/77 lng 1-4 (lng 5-6) | ptrh bakplan

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4155-002220	155 SGR 54-77 [1]	1	-	Lastplan nr 9	20 gr med bärhandtag	950	8
					alt lastplan nr 32	12 gr	560	6
2	M4155-002400	155 SGR77	2	-	Lastplan nr 31	12 gr	560	6
3	M4155-008110	155 ÖVNGR54-77 [1]	3	-	Lastplan nr 32	12 gr	560	(6)
4	M4155-008120	155 ÖVNGR54-77 Z	(3)	-	Lastplan nr 42	12 gr	-	7
5	M4155-301500	155 PTRH77 L1-4 77	4	-	Lastplan nr 33	12 ptrh	280	5
6	M4155-301600	155 PTRH77 L5-6 77	(4)	-	Lastpall nr 33	12 ptrh	340	(5)

Endast nedanstående rör får användas

M4703-180005	ÖFHKSAR501C [2]
M4703-173101	ÖHKSAR80
M4703-180401	ÖFHKSAR66C
M4703-380221	ÖHKSTIDAR51B URV
M4703-380502	ÖHKSTIDAR64B URV [3]
M4704-101103	ÖFZONAR75 MK
M4704-101113	ÖFZONAR75B MK

1) Får ej skjutas med lng 6
2) Fr o m 1976 års tillverkning
3) Ej lng 1 och 2 (risk för blindgångare)

15,5 cm haub 77

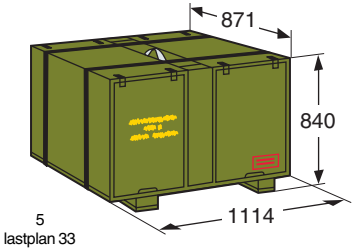

5
lastplan 33
F2503-048493



6
lastplan 31 (32)
F2503-038670 (F2503-048502)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Lng nr	Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	P_{max} MPa	Projektil: Vikt kg	Huvudlng: Slag	Huvudlng: Vikt kg	Primär-lng	Deto-nator
1	15,5 CM SGR M/54-77	1	-	-	300	57	41,6	Trotyl	6,73		[1]
		2	-	-	370	110	-	-	-	-	-
		3	-	-	470	170	-	-	-	-	-
		4	-	-	575	280	-	-	-	-	-
		5	-	-	660	210	-	-	-	-	-
2	15,5 CM SGR M/77	1	-	-	300	57	42,6	Trotyl	8,0	130 g	-
		2	-	-	370	110	-	-	-	pressad	-
		3	-	-	470	170	-	-	-	hexotol	-
		4	-	-	580	280	-	-	-	-	-
		5	-	-	680	210	-	-	-	-	-
		6	-	-	755	304	-	-	-	-	-
3	15,5 CM ÖVNGR M/54-77	1	-	-	300	57	41,6	Barlast-	6,41	30 g	-
		2	-	-	370	110	-	massa	-	hexotol +	-
		3	-	-	470	170	-	Sbrand-	0,187	142 g	-
		4	-	-	575	280	-	kuts	-	trotyl	-
		5	-	-	660	210	-	-	-	-	-
4	15,5 CM ÖVNGR M/54-77 Z	-	-	-	-	-	41,6	Barlast-massa	-	-	-
								Sbrand-kuts	0,150	196 g trotyl	[1]
5	15,5 CM PTRH M/77 LNG 1-4 M/77	-	NK 1244	5,4	-	-	-	-	-	-	-
	LNG 1		10x10x0,3	1,7	-	-	-	-	-	-	-
	DELLNG 2		5/3,8x480	0,8	-	-	-	-	-	-	-
	DELLNG 3		5/3,8x480	1,3	-	-	-	-	-	-	-
	DELLNG 4		5/3,8x480	1,6	-	-	-	-	-	-	-
6	15,5 CM PTRH M/77 LNG 5-6 M/77	-	NK 1244 Sjuhåls-krut/1,3	10,1	-	-	-	-	-	-	-
	LNG 5		-	8,7	-	-	-	-	-	-	-
	DELLNG 6		-	1,4	-	-	-	-	-	-	-

Flamdämpningsmedel:	100 g vinsten, bipackas
Anfyrning:	i tändskruven (28 g i lng 1-4, 100 g i lng 5-6)
Avkoppringsmedel:	16 g i dellng 2 och 23 g i lng 5
Antändningsmedel:	tskr m/74 lng 1-4, tskr m/73 lng 5-6
Patronhylsans vikt:	6,1 kg

1) Detonatorn saknar benämning

15,5 cm haub 77

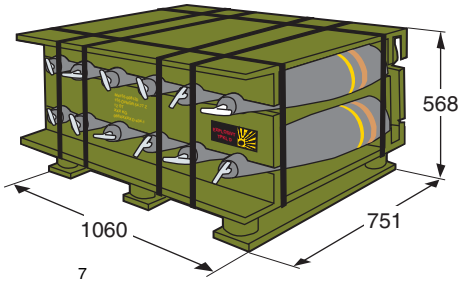

7
lastplan nr 42
F4375-000061

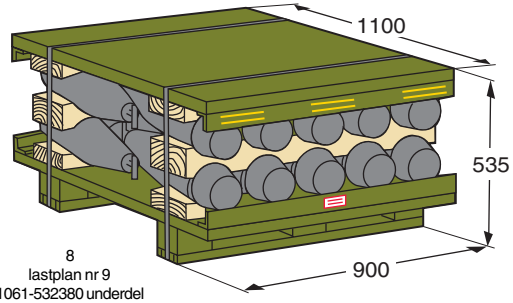

8
lastplan nr 9
F1061-532380 underdel
F1061-532390 mellandel
F1061-532400 överdel

Detonatorer



1
det m/34 Z



2
det m/54 (m/67)



3
övndet m/34 Z



4
det m/77 B

Benämning	Primärlng (detonatorlng)				Anmärkningar
	Bild nr	Slag	Antal	Slng vikt totalt g	
DETONATOR M/34 Z	1	Trotyl	1	88	Detlng övre yta gulmärkt
DETONATOR M/54	2	Hexotol	1	148	-
DETONATOR M/67	2	Hexotol	1	148	Lika med m/54, men med annan yttergänga
ÖVNDETONATOR M/34	-	Trotyl	2	29	Övndetlng övre yta blåmärkt
ÖVNDETONATOR M/34 Z	3	Trotyl	2	29	Övndetlng övre yta märkt med blå ring
RÖRLÄGE M/22-34	-	-	-	-	-
RÖRLÄGE M/54	-	-	-	-	-
RÖRLÄGE M/67	-	-	-	-	Lika med m/54, men med annan yttergänga
DETONATOR M/77B	4	Hexotol	1	15	Borttages vid aptering med ÖFZONAR94 MK

Rörsystem m/22-34, beställningsdata

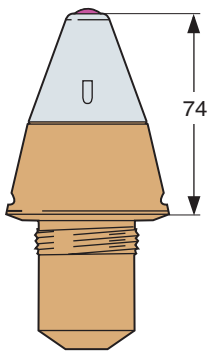

1
ö hk sar m/80

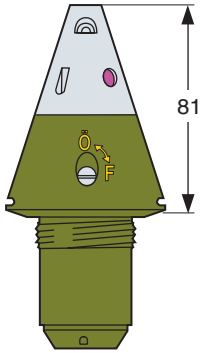

2
öf hk sar m/67



3
öf hk sar m/501 B,C

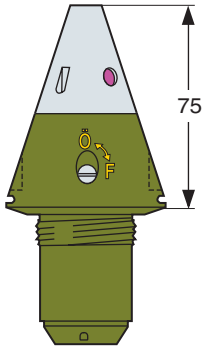

4
öf hk sar m/66C

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4703-173101	ÖHKSAR80	1	-	Amlåda m/80 Lastpall nr 23	12 tändrör 24 lådor	12 305	- -
2	M4703-180003	ÖFHKSAR67	2	-	Lastpall nr 15	18 lådor	520	-
3	M4703-180004	ÖFHKSAR501B	3	-	Rörlåda m/56(m/22)	24 (23)	32	11(10)
4	M4703-180005	ÖFHKSAR501C	3	-	Lastpall nr 15 (4)	tändrör 18 (24) lådor	(33) 600 (810)	- -
5	M4703-180403	ÖFHKSAR66C [1]	4	-	Rörlåda m/56	24 tändrör	28	11
6	M4703-380221	ÖHKSTIDAR51B URV	5	-	Rörlåda m/22 Lastpall nr 4	23 tändrör 24 lådor	29 715	10 -
7	M4703-380502	ÖHKSTIDAR64B URV [1]	6	-	Ptrlåda m/98 Lastpall nr 6	15 tändrör 32 lådor	20 650	8 -
8	M4704-101103	ÖFZONAR75 MK	7	-	Rörlåda m/75 Pallhäck nr 26	12 tändrör 24 lådor	14 420	9 -
9	M4704-101113	ÖFZONAR75B MK	(7)	-	Rörlåda m/75 Pallhäck nr 26	12 tändrör 24 lådor	14 420	9 -

1) Främst för 15,5 cm bkan 1, kan även användas i övriga pjäser men låga laddningar medför risk för blindgångare

Rörsystem m/22-34, beställningsdata

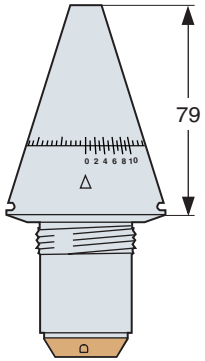

5
ö hk stidar m/51 B urv

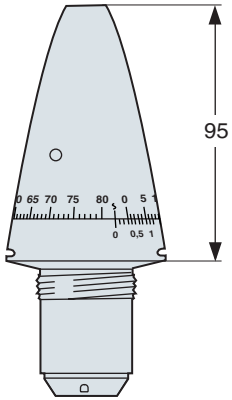

6
ö hk stidar m/64B urv

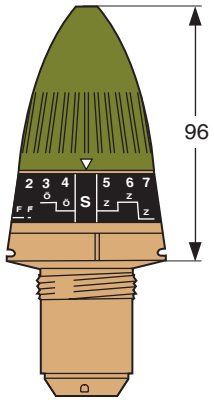

7
öf zonar m/75 (B) mk

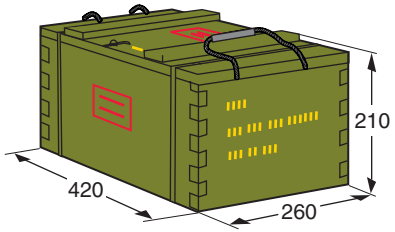

8
ptrlåda m/98
F1056-036800

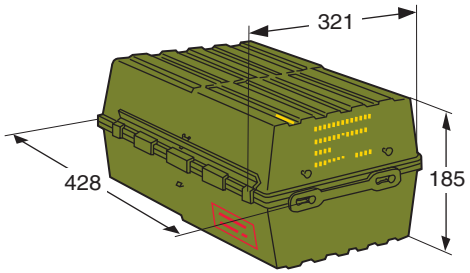

9
rörlåda m/75
F2502-021338

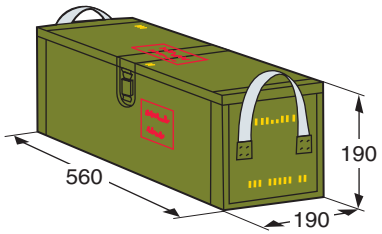

10
rörlåda m/22
F1056-073740

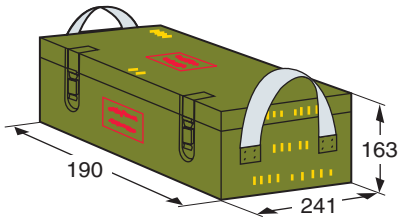

11
rörlåda m/56
F1062-539990

Zonanslagsrör, beställningsdata



1
öf zonar m/75(B) mk



2
öf zonar m/94



3
zonar m/70 för 12 cm grk

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4704-101103	ÖFZONAR75 MK	1	-	Rörlåda m/75 Pallhäck nr 26	12 tändrör 24 lådor	14 420	- -
2	M4704-101113	ÖFZONAR75B MK	(1)	-	Rörlåda m/75 Pallhäck nr 26	12 tändrör 24 lådor	14 420	- -
3	M4704-101203	ÖFZONAR94 MK	2	-	Rörlåda Lastpall nr 34	15 tändrör 32 lådor	19 625	8 -
4	M4704-143103	ZONAR70 GRK 12	3	0,315	Rörlåda Lastpall SJ	20 tändrör 30 lådor	17 530	10 -
5	M4704-151103	ZONAR52 MK 15	4	-	Rörlåda m/52 Lastpall SJ	15 tändrör 24 lådor	25 620	9 -
6	M4704-151163	ZONAR561 MK 15	5	-	Rörlåda m/523 Lastpall SJ	20 tändrör 24 lådor	37 910	7 -
7	M4704-153303	ZONAR52 MK 15,5	(4)	-	Rörlåda m/52 Lastpall SJ	15 tändrör 24 lådor	25 620	9 -
8	M4704-153313	ZONAR561 MK 15,5	(5)	-	Rörlåda m/523 Lastpall SJ	20 tändrör 24 lådor	37 910	7 -
9	M4704-153403	ZONAR65 MK 15,5	(5)	-	Rörlåda m/525 Lastpall SJ	20 tändrör 24 lådor	37 910	7 -
10	M4704-153413	ZONAR65B MK 15,5	6	-	Rörlåda m/525 Lastpall SJ	20 tändrör 24 lådor	37 910	7 -

Zonanslagsrör, beställningsdata

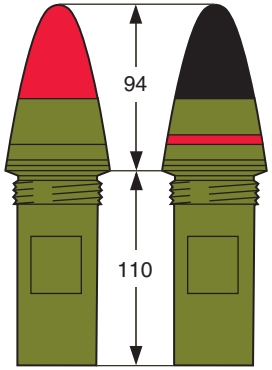

4
zonar m/52 mk 15 cm
(zonar m/52 mk 15,5 cm)
Äldre märkning Ny märkning

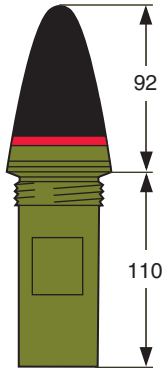

5
zonar m/561 mk 15,5 cm
(zonar m/561 mk 15,5 cm)
(zonar m/65 mk 15,5 cm)



6
zonar m/65B mk 15,5 cm

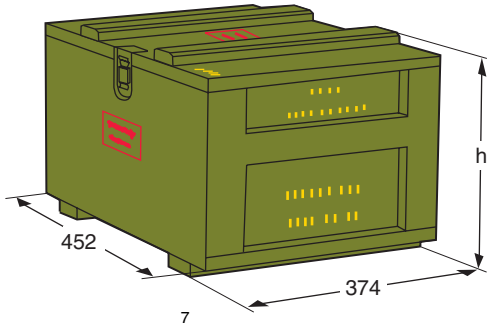

7
rörlda h F-nr

m/522	294	F2504-032624
m/523	290	F2504-033646
m/524	305	F2504-033680
m/525	305	F2504-036224

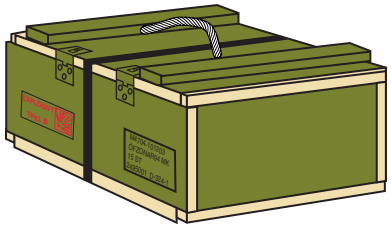

8
rörlåda för öf zonar m/94

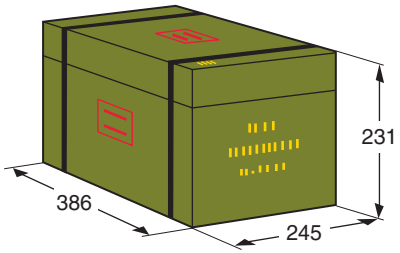

9
rörlåda m/52
F1080-083750

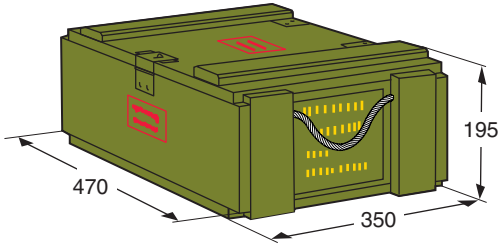

10
rörlåda för zonar 70 grk 12

Zonanslagsrör, tekniska data

Oförkortad förrådsbenämning	Säkringar Sprängkapsel	Mask	Ban	Rörgrupp	Rörets vikt kg	Vikt av bottenlng i röret g	Armeringsgräns Zon s	Anslag [1]	Självsprängning s	Minsta graderingsmått
ZONAR M/87 LV 40	X	X	-	4	0,108	1,3	200-300 m	200-300 m	8,5	-
ZONAR M/75 LV40	X	X	-	4	0,120	1,2	0,4	200-300 m	7-11	-
ZONAR M/64 (V) LV57	X	X	-	4	0,250	-	- /125-600	-	16-20	-
ZONAR M/70V LV57	X	X	-	4	0,240	2,2	- /150-400	-	15-21	-
ZONAR M/52 MK 15 CM	X	-	-	4 [2]	1,20	15,0	2-10	2 s	-	-
ZONAR M/561 MK 15 CM	X	-	-	4 [2]	1,20	30,0	2-10	40-400 m	-	-
ZONAR M/52 MK 15,5 CM	X	-	-	4 [2]	1,20	15,0	2-10	2 s	-	-
ZONAR M/561 MK 15,5 CM	X	-	-	4 [2]	1,20	30,0	2-10	40-400 m	-	-
ZONAR M/65(B) MK 15,5 CM	X	-	-	4 [2]	1,20	30,0 (20,0)	2-10	40-400 m (20-300 m)	-	-
ZONAR M/70 GRK 12	X	X [3]	X [4]	4	0,35	6,7	[4]	75 m [3]	-	-
ZONAR M/84 GRK 8	X	X	X	4	0,250	7,5	X	X	-	-
ZONAR M/84 GRK 12	X	X	X	4	0,250	7,5	100	-	-	-
ZONAR M/95	X	X	-	4	0,120	1,6	200-300 m	200-300 m	15 s	-
ÖF ZONAR M/75(B) MK	Se sid 130									
ÖF ZONAR M/94 MK	Se sid 130									

Anm 1: Beträffande zonanslagsrörs utbytbarhet se under vederbörligt amslag
Anm 2: Ev begränsningar beträffande zonanslagsrörens användning anges i vederbörlig skjuttabell

1) Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen. Angiven väg räknas i meter från mynningen
2) Banhöjden över mark skall vara minsT 75 m när zonanslagsrörsfunktionen aktiveras efter 2,0 s
3) Mekanisk armering sker efter 75 m från eldrörsmynningen (masksäkring), elektrisk armering sker ca 1 s efter bantopp
4) Zonanslagsröret armeras ca 1 s efter bantopp

Zonanslagsrör, tekniska data

Rörets inställbarhet	Rörets behandling före laddandet	Hjälpmedel vid inställningen/ apteringen	Bild nr [1]	Anmärkning
-	-	-	-	40 mm kulsgr m/87 40 mm kulskr m/90A
-	-	-	-	40 mm kulsgr m/75 Z
-	-	-	-	57 mm sgr m/50 Z
-	-	-	-	57 mm kulsgr m/70 Z
-	Apteras	Apternyckel m/22	1	15 cm sgr m/39-40 Z 15 cm sgr(övngr) m/39-402 Z
-	Apteras	Apternyckel m/22	1	15 cm sgr m/39-40 Z 15 cm sgr(övngr) m/39-402 Z
-	Apteras	Apternyckel m/22	1	15,5 cm sgr m/54 15,5 cm övngr m/541 Z
-	Apteras	Apternyckel m/22	1	15,5 cm sgr m/54 15,5 cm övngr m/541 Z 15,2 cm sgr m/30B Z 15,2 cm sgr m/302 Z 15,2 cm övngr m/302 Z
-	Apteras	Apternyckel m/22 eller apternyckel 1 för 15,5 cm bkan 1	1 5	15,5 cm sgr m/60 15,5 cm övngr m/60 Z
-	Apteras	Tändrörsnyckel grk	9	12 cm svinggr m/58C 12 cm svinggr m/58 Z
zon/öbl	Fuktskyddshuven tas bort	-	-	8 cm svinggr m/80 Z
zon/ansl	Fuktskyddshuven tas bort. Önskas anslagsbrisad vrids tändrörstoppen till symbolen anslag.	-	-	12 cm svinggr m/86Z
-	Apterad på 40 mm kulsgr 95 LK	-	-	-
Se sid 130				
Se sid 130				

1) Bilder: se sid 132-133

Spetsanslagsrör, tekniska data

Oförkortad förrådsbenämning	Säkringar Spräng-kapsel	Mask	Ban	Rör-grupp	Rörets vikt kg	Vikt av bottenlng I röret g	Röret [1] armeras m	Fördröj-ning s	Själv-spräng-ning s	Minsta grade-ringsmått
SAR M/34	-	-	X	3	0,12	1,3	0,5	-	-	-
F K SAR M/40	-	- [2]	X	3	0,32	2,5	0,5	0,05-0,10	-	-
F K SAR M/66	X	-	X	2	0,148	4,0	2,7-10	0,005	-	-
F K SAR M/76	X	-	X	2	0,253	4,0	30-300	0,010	-	-
F K SAR M/70	X	-	X	2	0,134	4,0	2,7-10	0,005	-	-
F K SAR M/761	X	-	X	2	0,253	4,0	130-500	0,014	-	-
F K SAR M/84	X	-	X	2	0,400	42	90-300	0,007	-	-
F K SAR M/86	X	-	X	2	0,250	4,0	130-500	0,014	-	-
Ö K SAR M/36 grk [3]	X	-	X	2	0,300	0,7	3,0	-	-	-
Ö K SAR M/36B GRK [3]	X	-	X	2	0,30	0,7	3,0	-	-	-
Ö K SAR M/40	-	- [2]	X	3	0,32	2,5	0,5	-	-	-
Ö K SAR M/49 GRK [3]	X	-	X	2	0,30	0,7	3,0	-	-	-
Ö K SAR M/52 (B) GRK [3]	X	X [4]	X	1	0,30	0,7	35	-	-	-
Ö K SAR M/65	X	-	X	2	0,820	1,0	0,2-2	-	-	-
Ö K SAR M/73 GRK	X	X	X	1	0,64	0,7	35	-	-	-
ÖF K SAR M/33	X	-	X	2	1,360	5,0	0,2	0,003	-	-
ÖF K SAR M/54 GRK [3]	X	-	X	2	0,55	0,7	3,0	0,12	-	-
ÖF K SAR M/58 GRK [3]	X	-	X	2	0,64	0,7	3,0	0,12	-	-
ÖF K SAR M/58 GRK [3]	X	X	X	1	0,64	0,7	35	0,12	-	-
ÖF K SAR M/63 grk	X	X	-	4	1,395	-	50	0,050	-	-

1) Angiven väg räknas i meter från mynningen .
2) Masksäkringshuven utgör en begränsad masksäkring. Med bibehållen huv minskar risken för brisad vid skjutning genom mask dock nedgår rörets känslighet

Spetsanslagsrör, tekniska data

Rörets inställ-barhet	Rörets behandling före laddandet	Hjälpmedel vid inställningen/ apteringen	Bild nr	Anmärkning
-	-	-	-	37 mm sgr m/34 och m/43
-	Säkringssprinten dras ut. Masksäkringshuven tas bort vid behov	-	-	7,5 cm sgr m/40
-	-	-	-	7,5 cm smgr m/66 SL
-	-	-	-	12 cm smgr m/70 bfl, smgr m/701
-	-	-	-	57 mm smgr m/70
-	-	-	-	12 cm smgr m/70 bfl
-	-	-	-	15,2 stgr m/40(B) slj m/391 slj 10,5 cm stgr m/40-74 SL
-	-	-	-	12 cm smgr m/80 bfl
-	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skurvas fast i rörets tändkolv.	Hovtång	-	8 cm spräng- och övnvinggr m/29-32 utom svinggr m/29-32C
-	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skruvas fast i rörets tändkolv	Hovtång	-	8 cm svinggr m/29-32, S; BS 8 cm övninggr m/29-32
-	Säkringssprinten dras ut. Masksäkringshuven tas bort vid behov	-	-	7,5 cm sgr m/40
-	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skruvas fast i rörets tändkolv	Hovtång	-	8 cm svinggr m/29-32 S, BS 8 cm övnvinggr m/29-32 12 cm övnvinggr m/42
-	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skruvas fast i rörets tändkolv	Hovtång	-	8 cm svinggr m/29-32C (8 cm övnvinggr m/29-32C)
-	-	NL apt m/53	-	7,5 cm sgr m/382
-	-	Hovtång	-	12 cm övnvinggr m/58
öbl/fdr	Inställs på önskad funktion	NL apt m/53 spetstr	-	15,2 cm övngr m/301 slj, sgr m/36, sgr m/331
öbl/fdr	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skruvas fast i rörets tändkolv. Vid fdr-brisad tas öven fdrsprinten (svarfärgad) bort	Hovtång	-	12 cm svinggr m/42BS
öbl/fdr	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skruvas fast i rörets tändkolv. Vid fdr-brisad tas även fdrsprinten (svartfärgad) bort	Hovtång	-	12 cm vinggr m/58S
öbl/fdr	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort Spröt skruvas fast i rörets tändkolv. Vid fdr-brisad tas även fdrsprinten (svartfärgad) bort	Hovtång	-	12 cm svinggr m/58C
öbl/fdr	-	-	-	12 cm svinggr m/63

3) Till tändrör på 8 cm spräng- och övnvinggr används spröt 1= 25 cm. Till övriga 12 cm spräng- och övnvinggr används spröt, 1 = 12,5 cm
4) Krysset gäller m/52. För m/52B se not 2

Spetsanslagsrör, tekniska data

Oförkortad förrådsbenämning	Säkringar Spräng-kapsel	Mask	Ban	Rör-grupp	Rörets vikt kg	Vikt av bottenlng I röret g	Röret [1] armeras m	Fördröj-ning s	Själv-spräng-ning s	Minsta grade-ringsmått
ÖF K SAR M/73 GRK [2]	X	X	X	1	0,64	0,7	35	0,08	-	-
ÖF K SAR M/80 GRK	X	X	X	1	0,20	15	50	60 ± 30 ms	-	-
Ö HK SAR M/87 GRK	X	X	X	1	0,290	11	60	-	-	-
Ö HK SAR M/88 GRK	X	X	X	1	0,340	7	60	-	-	-
Ö HK SAR M/482	X	-	-	4	0,043	1,0	5-10	-	11-18	-
Ö HK SAR M/483	X	-	-	4	0,048	0,9	0,4	-	9-16	-
Ö HK SAR M/484A	X	-	-	4	0,060	1,3	0,4	-	11-18	-
Ö HK SAR M/484B	X	-	-	4	0,060	1,6	0,4	-	10-17	-
Ö HK SAR M/484C	X	X	-	4	0,061	1,2	5-250	-	11-18	-
Ö HK SAR M/484D	X	-	-	4	0,060	1,6	0,4	-	10-17	-
Ö HK SAR M/485	X	X	-	4	0,054	1,1	55-205 [3]	0,00025	10-17	-
Ö HK SAR M/501	X	-	-	4	0,063	0,9	0,5	-	10-18	-
Ö HK SAR M/501A	X	-	-	4	0,063	0,9	0,5	-	26	-
Ö HK SAR M/51	X	-	-	4	0,960	28,0	0,5	-	0,6-22	0,2 s
Ö HK SAR M/59	-	-	-	5	0,020	1,0	0,5	-	-	-

1) Angiven väg räknas i meter från mynningen
2) Till tändrör på 8 cm spräng- och övnvinggr och 12 cm svinggr m/42S används spröt, l = 25 cm. Till övriga 12 cm spräng- och övnvinggr används spröt, l = 12,5 cm
3) Angiven armeringssträcka gäller för V_0 1000 m/s. För skjutning i 40 mm tubkan V_0 680 m/s gäller 5-120 m

Spetsanslagsrör, tekniska data

Rörets Inställ-Barhet	Rörets behandling före laddandet	Hjälpmedel vid inställningen/ apteringen	Bild nr [1]	Anmärkning
öbl/fdr	Fuktskyddshuv och säkringssprint tas bort. Spröt skruvas fast i rörets tändkolv. Vid fdr-brisad tas även fdrsprinten (svartfärgad) bort	Hovtång	-	12 cm svinggr m/58 Z
öbl/fdr	Transportsäkring tas bort. Vid fdr vrids omställningsskruven tvärs gr:s längdaxel	-	-	8 cm svinggr m/80
öbl	Tändrörets topp vrids från S till Ö	-	-	8 cm svinggr m/29-32 D
öbl	Tändrörets topp vrids från S till Ö	-	-	12 cm övnvinggr m/42 B
-	-	-	-	40 mm slsgr m/482
-	-	-	-	40 mm slsgr m/483
-	-	-	-	40 mm slsgr m/484, sgr m/484
-	-	-	-	40 mm slsgr m/484
-	-	-	-	40 mm slövngr m/484
-	-	-	-	40 mm slsgr m/486 och m/487
-	-	-	-	40 mm slövngr m/484E 40/48 slsgr m/485 M
-	-	-	-	57 mm slsgr m/501
-	-	-	-	57 mm slsgr m/501
0,6-22 s	Autodestruktionstiden inställs Önskas den bortkopplad inställs S mot index	Tempersprint m/37 eller m/42	2 3	7,5 cm sgr m/38 7,5 cm övngr m/30
-	Skyddshuv tas bort	-	-	8,4 cm slpsgr m/56B

1) Bilder: se sid 132-133

Spetsanslagsrör, tekniska data

Oförkortad Förrådsbenämning	Säkringar Sprängkapsel	Mask	Ban	Rörgrupp	Rörets vikt kg	Vikt av bottenlning I röret g	Röret [1] armeras m	Fördröjning s	Självsprängning s	Minsta graderingsmått
Ö HK SAR M/60	X	X	X	1	0,270	1,0	20-70	-	-	-
Ö HK SAR M/73	X	X	X	1	0,270	0,8	15-70	-	-	-
Ö HK SAR M/62	X	-	X	2	0,060	1,5	1-15	-	-	-
Ö HK SAR M/71	X	-	-	4	0,034	0,5	0,5	-	5-12	-
Ö HK SAR M/80	X	X	X	1	0,77	3,5	150-600 [2]	-	-	-
Ö HK SAR M/81	X	X	X	1	0,270	1,0	20-70	-	-	-
Ö HK SAR M/86 GRK	X	X	X	1	0,28	-	60	-	-	-
ÖF HK SAR M/501B(C)	X	X	X	1 [3]	1,10	4,4	0,7 s [4]	0,10-0,15	-	-
ÖF HK SAR M/66C	X	X	X	1	0,86	4,0	0,4 s [6]	0,04-0,09	-	-
ÖF HK SAR M/67	X	X	X	1 [3]	0,92	4,0	0,8 s [5][6]	0,07-0,12	-	-
ÖF HK SAR M/95	X	X	-	4	0,250	7,5	50-250 m	50-250 m	-	-
ÖF ZONAR M/75(B) MK	X	X	-	4 [7]	0,77	4,0	[8]	[9]	-	-
ÖF ZONAR M/94 MK	X	X	X	1 [10]	0,77	4,0	200-600 [11]	0,010	-	-

1) Angiven väg räknas i meter från mynningen
2) För 15,5 cm haub F 300-800 m, för 15,2 cm kanon och 15,5 cm bkan 1 200-1000 m
3) Rörgrupp 2 vid borttagen maksäkringssprint
4) Öf hk sar m/61C har fördröjningen 0,03-0,06 s
5) Med borttagen masksäkringssprint 0,5 m för öf hk sar m/67, m/502 samt 20-200 m för öf hk sar m/501B, C
6) Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen
7) Banhöjden över mask skall vid inställning 3 eller 5-7 vara minst 75 m när Zonrörsfunktionens masksäkring upphör efter 3,0 s. Rörgrupp 2 tillämpas vid inställning 1, 2 och 4
8) Inställning 1-7; efter 200-400 m. Zonfunktion armeras efter 3-6 s
9) Inställning 1: 0,07-0,22 s. Inställning 2: 0,003-0,019 s
10) Banhöjden öven mask skall vid inställning Z vara minst 75 m när zonrörsfunktionen aktiveras
11) Zon och fördröjningsfunktioner armeras efter 3-4 s

Spetsanslagsrör, tekniska data

Rörets inställbarhet	Rörets behandling före laddandet	Hjälpmedel vid inställningen/ apteringen	Bild nr [1]	Anmärkning
-	-	-	-	8,4 cm rökgr m/68
-	-	-	-	8,4 cm rökgr m/73
-	Skyddshuv tas bort	-	-	8,4 cm slpsgr m/62
-	-	-	-	20 mm slsgr m/71
-	Apteras	Apternyckel m/22	1	Rörsystem m/22-34
-	-	-	-	8,4 cm rökgr m/81
öbl	Tändrörets topp vrids från S till Ö	-	-	8 cm övnvinggr m/29-32D
Ö/F	Apteras. Önskas öblbrisad vrids inställningsskruven till Ö	Apternyckel m/22, ÖF-nyckel m/50 eller m/501	1	Rörsystem m/22-34
Ö/F	Apteras. Önskas öblbrisad vrids inställningsskruven till Ö	Apternyckel m/22 eller apternyckel 1 och 2, för 15,5 cm bkan 1 ÖF-nyckel m/66	1 5 6 7	Rörsystem m/22-34
Ö/F	Apteras. Önskas öblbrisad vrids inställningsskruven till Ö	Apterncykel m/22, ÖF-nyckel m/50 eller m/501	1	Rörsystem m/22-34
-	Apterad på 120 mm slsgr 95 och 120 mm slövngr 95	-	-	-
1-7	Apteras. Inställs på önskad funktion	Apternyckel m/22 Inställningshylsa ingår i förpackningen	1	Rörsystem m/22-34
Z/Ö/F	Apteras. Inställs på önskad funktion	ÖF-nyckel m/50 eller m/501 Apternyckel ingår i förpackningen	4 8	15,5 cm sgr 77B bfl

1) Bilder: se sid 132-133

Hjälpmedel vid inställning/aptering



1
apternyckel m/22

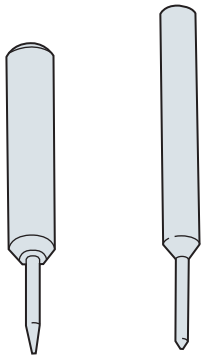

2
tempersprint m/37

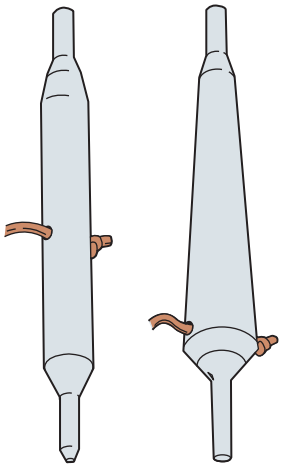

3
tempersprint m/42



4
ÖF-nyckel m/50(501)

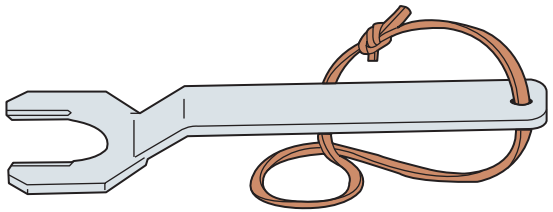

5
apternyckel 1 för 15,5 cm bkan 1

Tändrör

Hjälpmedel vid inställning/aptering

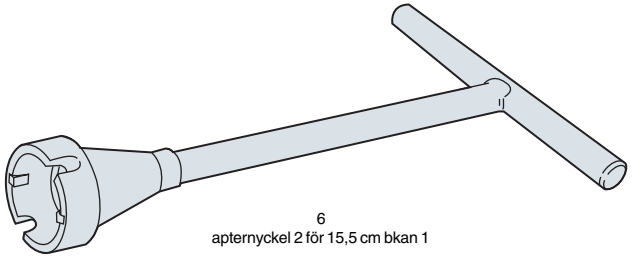

6
apternyckel 2 för 15,5 cm bkan 1



7
ÖF-nyckel m/66



8
apternyckel för öf zonar m/94 mk



9
tändrörsnyckel grk

Spetstids(anslags)rör, tekniska data

Oförkortad förrådsbenämning	Säkringar Sprängkapsel	Mask	Ban	Rörgrupp	Rörets vikt kg	Vikt av bottenlning I röret g	Röret 1) armeras m	Fördröjning s	Självsprängning s	Minsta graderingsmått
STIDR M/67 URV GRK	-	X	X	3	0,90	-	0,5 s 2)	-	-	3 s
STIDR M/70 URV GRK	-	X	X	3	0,90	-	1,0 s 2)	-	-	0,5 s
STIDR M/71 URV GRK	-	X	X	3	0,90	-	1,0 s 2)	-	-	0,5 s
STIDR M/74 URV GRK	-	X	X	3	0,90	-	1,0 s 2)	-	-	0,5 s
STIDR M/82	-	-	-	5	0,34	7	0	-	-	50 m
STIDAR M/58 URV	X	-	X	2	0,59	25,0	0,5	-	-	10 m
STIDAR M/85 URV GRK	X	X	X	1	-	-	-	-	-	5
Ö HK STIDAR M/51 B URV	X	X	X	2	0,90	4,0	0,3 s 2) (20-200)	-	-	0,1 s
Ö HK STIDAR M/59 URV	-	X	X	3	1,00	-	0,3 s 2)	-	-	0,1 s
Ö HK STIDAR M/64B URV	X	X	X	2	0,92	4,0	20-200	-	-	0,1 s
Ö HK STIDAR M/75 URV	X	X	X	2	0,80	-	0,3 s 2)	-	-	0,5 s

1) Angiven väg räknas i meter från mynningen
2) Angiven tid räknas i sekunder från skottlossningen

Spetstids(anslags)rör, tekniska data

Rörets Inställbarhet	Rörets behandling före laddandet	Hjälpmedel vid inställningen/ apteringen	Bild nr 1)	Anmärkning
5-55 s	Transport- och säkrlinglssprintar tas bort Temperas	Tempernyckel m/67	3	8 cm lysvinggr m/67
5-55 s	Transportsprint tas bort. Temperas	-	-	12 cm lysvinggr m/70
5-55 s	Transportsprint tas bort. Temperas	-	-	8 cm lysvinggr m/67B
5-55 s	Transportsprint tas bort. Temperas	-	-	12 cm rökvinggr m/74
2-23 hm	Fuktskyddskåpa och tejp tas bort Temperas	Temperpinne	-	8,4 cm lysgr m/82
0,4-13 hm	Tejp tas bort. Temperas. För enbart anslagsbrisad ej tempering	-	-	8,4 cm sgr m/58
5-54 s	Transportsprint tas bort. Temperas	För hand eller med tempernyckel	-	8 cm lysvinggr m/85
0-60 s	Apteras. Temperas	Apternyckel m/22 Tempernyckel m/48-51	1 4	Rörsystem m/22-34
0-60 s	Temperas	Tempernyckel m/48-51	4	10,5 cm rökgr m/59 10,5 cm lysgr m/62
0-80 s	Apteras. Temperas	Apternyckel 1 eller m/22. Tempernyckel m/64	2 1 5	Rörsystem m/22-34
0-80 s	Temperas	Tempernyckel m/75	6	10,5 cm lysgr m/76 10,5 cm rökgr m/75

1) Bilder: se sid 136-137

Hjälpmedel vid inställning/aptering



1
apternyckel m/22

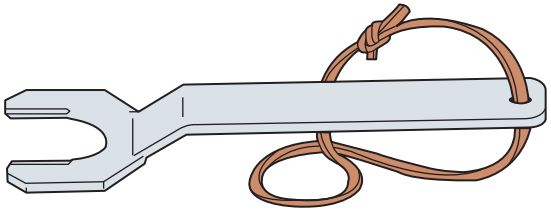

2
apternyckel 1 för 15,5 cm bkan 1



3
tempernyckel m/67

Tändrör

Hjälpmedel vid inställning/aptering

4
tempernyckel m/48-51

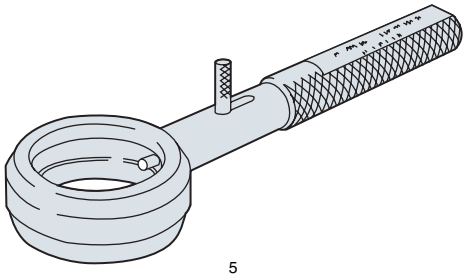

5
tempernyckel m/64



6
tempernyckel m/75

Eltändsystem, tekniska data

Oförkortad Förrådsbenämning	Säkringar Sprängkapsel	Mask	Ban	Rörgrupp	Rörets vikt kg	Vikt av bottenlning I röret g	Röret 1) armeras m	Fördröjning s	Självsprängning s	Minsta graderingsmått
ELTÄNDSYSTEM FÖR 84/48F SLPSGR M/66	X	X	X	1	0,030	19,0	5-15	-	-	-
ELTÄNDSYSTEM FÖR 84/48F SLPSGR M/75	X	X	X	1	0,040	19,0	10-30	-	-	-
ELTÄNDSYSTEM FÖR 90/59 SLPSGR M/62	X	X	X	1	0,108	10,2 2)	35-100	-	-	-
ELTÄNDSYSTEM FÖR 90/59 SLPSGR M/77	X	X	X	1	0,080	10,0	20-100	-	-	-

1) Angiven väg räknas i meter från mynningen
2) Avser primärladdning i eltändsystemet i granatens bakre del

Eltändsystem, tekniska data

Rörets Inställbarhet	Rörets behandling före laddandet	Hjälpmedel vid inställningen/ apteringen	Bild nr	Anmärkning
-	-	-	-	8,4 cm slpsgr m/66
-	-	-	-	8,4 cm slpsgr m/75
-	-	-	-	9 cm slpsgr m/62
-	-	-	-	9 cm slpsgr m/77

Apternycklar

Pjäs	Tändrör m m	Apternyckel		Antal/ pjäs	Anmärkning
		Benämning	Ritning nr		
40 MM AKAN	Samtliga tskr	NL INSKR TSKR M/39, M/39B	KMF 36640	-	3/Amförråd
57 MM APJÄS 7101 7,5 CM KAN M/05-10 M/57, M/56	Eltskr m/501 Tskr m/39 sx, m/391 Ö k sar m/651	NL APT ELTSKR M/501 NL INSKR TSKR M/37 M/39 NL APT M/53 SPETSTR	 KMF 36640 KMF 3000133	 - 2	 3/Amförråd 5/Amförråd
10,5 CM AKAN M/50	Eltskr m/50, m/501 Öf zonar m/75B mk	NL APT ELTSKR M/50 NL APT M/53 SPETSTR NL APT M/53 SPETSTR	 KMF 3000133 KMF 3000133	- 2 2	3/Amförråd 3/Amförråd 3/Amförråd
12 CM GRK M/62	Zonar m/70	NL APT FÖR BYTE AV SAR TILL ZONAR M/70	-	-	Bipackade till grk

Tempernycklar

Pjäs	Tändrör m m	Tempernyckel		Antal/ pjäs	Anmärkning
		Benämning	Ritning nr		
57 MM RAKPJÄS	Ctidr m/51	Temp-nl 57 lysrak 51	-	2	3/Amförråd (bipackade)
-	Ctidr m/57	Temp-nl 57 lysrak 51	-	2	3/Amförråd (bipackade)
8 CM GRK 10,3 CM RAKPJÄS	Stidr m/67 urv grk Ctidr m/48, m/48S Ctidr m/55 urv Ö hk stidar m/38C urv	Temp-nl 67 grk Temp-nl ctidr m/48-48S Temp-nl ctidr m/55 Temp-nl ö hk stidar m/38	TF-F1012-001220 Bof 5052826 F1101-004211-4 MF 35993	2 2 2 2	3/Amförråd 3/Amförråd 3/Amförråd 3/Amförråd
12 CM GRK	Zonar m/70 grk	-	-	-	Bipackad vid pjäsen

Bombtändrör, beställningsdata

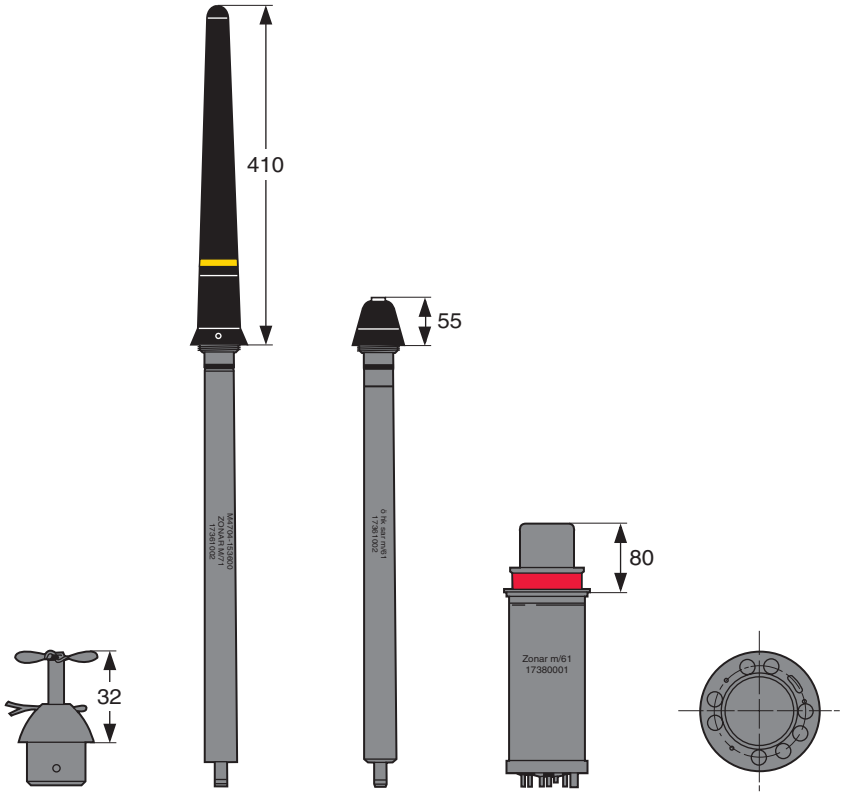

1
tmek m/55

2
zonar m/71

3
ö hk sar m/61

4
zonar m/61B

5
adapter zonar 61B

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4550-011901	TMEK55	1	-	Plåtkärl eller trälåda	100	20	24	10,11
2	M4704-153600	ZONAR71	2	2,3	Skivemballage	16	129	44	6
3	M4703-172411	ÖHKSAR61	3	1,9	Plåttub i skiv-emballage	12	48	30	7
4	M4704-450413	ZONR61B	4	2,3	Plåttub i skiv-emballage	12	65	36	8
5	M4704-901001	ADAPTER ZONAR 61B	5	-	Plåtburk i plywoodlåda	32	-	-	9
6	-	TIDRÖR 71	- [1]	3,6	-	-	-	-	-

1) Fast monterat i bomben

Bombtändrör, beställningsdata

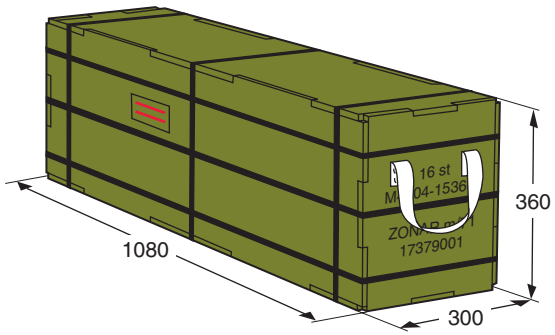

6
skivemballage
zonar m/71

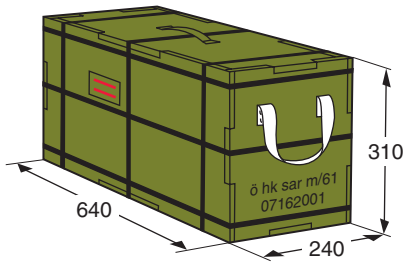

7
skivemballage
ö hk sar m/61

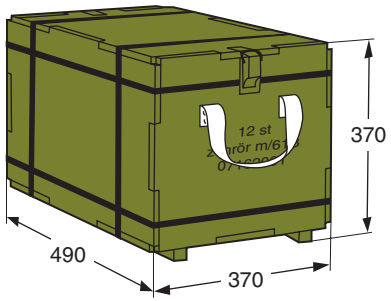

8
skivemballage
zonrör m/61 B

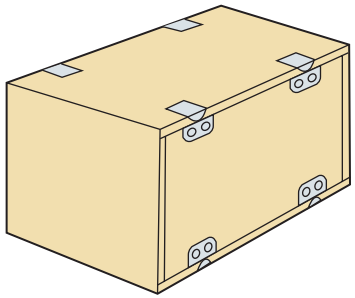

9
plywoodlåda till adapter till
zonrör m/61B



10
ringlåskärl tmek m/55
bögla 15-71

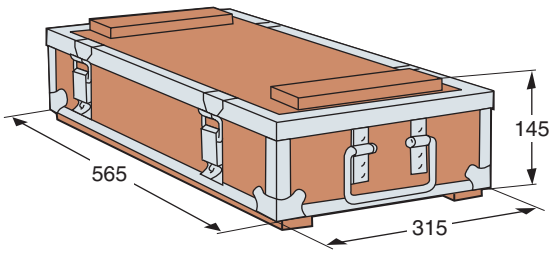

11
låda för tmek m/55

Bombtändrör, tekniska data

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Armermetod				Bansäkring upphävd		Rörets vikt kg	Eltändare	
		Acce-lera-tion	Centri fugal	Elek-trisk	Ur-verk	Tid s	Avst fr fpl m		Expl-ämne	Vikt kg
1	ZONANSLAGSRÖR M/71	-	-	X	X	3,5-4,1	-	2,3	Silveracid Pentyl oflegm	0,00004 0,00012
2	ÖGONBLICKLIGT HÖGKÄNSLIGT SPETSANSLAGSRÖR M/61	-	-	X	-	4,0-5,2	-	1,9	1. NTT70 NTT80 2. Tricinat	0,00015 0,00015
3	ADAPTER TILL ZONRÖR M/61B	-	-	X	-	4,7-7	-	2,3	-	-
4	ZONRÖR M/61B	-	-	X	-	4-7	-	2,3	NTE10 NTE60 Svartkrut	0,0001 0,000125 0,00036
5	TÄNDMEKANISM M/55	Mekanisk	-	-	-	-	0,18	-	-	-
6	TIDRÖR M/71	-	-	X	-	1,5	-	3,6	NTT70 NTE10 NTT80	0,00015 0,00015

Bombtändrör, tekniska data

Sprängkapsel		Deto-nator	Vikt kg	Auto-destruk-tion	Bild nr	Tändröret används i	Anmärkning
Expl-ämne	Vikt kg						
Tetryl	0,0007	-	-	-	2	120 SB71	-
1. Blyacidtricinat Tetryl Tetryl 2. Blyacidtricinat Tetryl Tetryl	0,0004 0,0001 0,0007 0,0004 0,0002 0,00075	Tetryl -	0,090 -	- -	3 -	120 SB71 -	- -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3 4 eller 3	- -	- -	120 SB71 120 SB71	- -
-	-	-	5	-	-	15 ÖVNB71	-
- -	- -	- -	- -	- -	- -	80 LYSB 60/71 80 LYSB 71	Temperingsområde: 2,5-28 s

Rakettändrör, beställningsdata

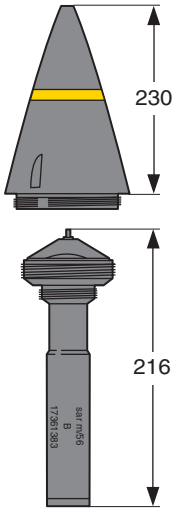

1
sar m/56 (sar m/56B)

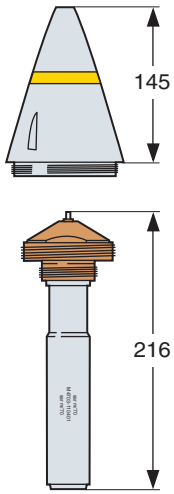

2
sar m/70

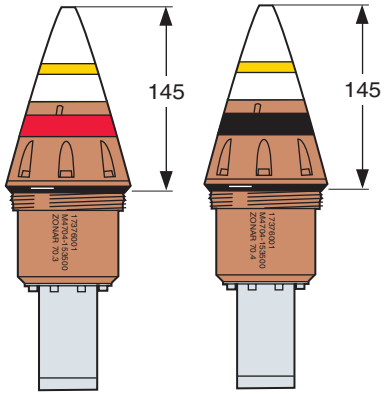

3
zonar m/70



4
ö hk sar m/52C



5
ö hk sar m/55

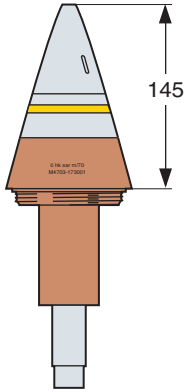

6
ö hk sar m/70

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4703-110301	SAR56	1	1,35	Trälåda	24	46	30	7
	M4703-110302	SAR56B	(1)	1,35	Trälåda	-	-	-	-
	M4703-110401	SAR70	2	1,35	Trälåda	24	46	30	8
2	M4704-153500	ZONAR70	3	2,7	Trälåda	12	92	45	8
3	M4703-172103	ÖHKSAR52C	4	0,45	Trälåda	48	40	34	9
4	M4703-172401	ÖHKSAR55	5	0,185	Trälåda	48	33	20	10
5	M4703-173001	ÖHKSAR70	6	-	Trälåda	12	92	40	8

Rakettändrör, beställningsdata

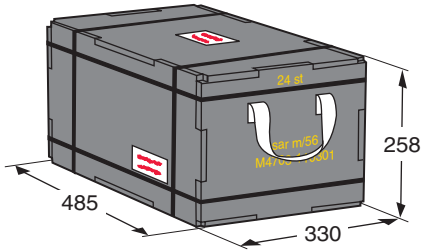

7
låda till 24 st sar m/56

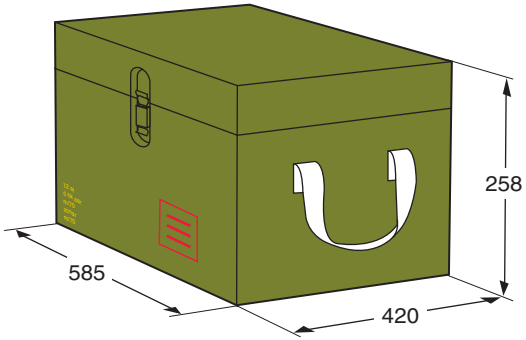

8
låda till 12 st sar m/70

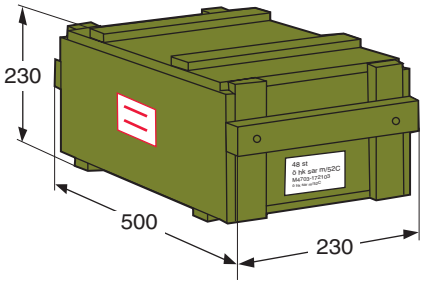

9
låda till 48 st ö hk sar m/52C

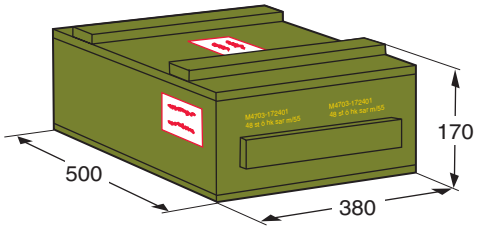

10
låda till 48 st ö hk sar m/55

Rakettändrör, tekniska data

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Armermetod				Bansäkring upphävd		Rörets vikt kg	Sprängkapsel	
		Acce-lera-tion	Centri fugal	Elek-trisk	Ur-verk	Tid s	Avst fr fpl m		Expl-ämne	Vikt kg
1	SPETSANSLAGSRÖR M/56 ALT M/56B ALT M/70	X	-	-	-	-	30	1,35	Hexotol	0,0003
2	ZONANSLAGSRÖR M/70	X	-	-	-	-	400	2,7	Hexogen Silvacid Blyacid	0,0002
3	ÖGONBLICKLIGT HÖGKÄNSLIGT SPETS-ANSLAGSRÖR M/52C	X	-	-	-	-	30	0,45	-	-
4	ÖGONBLICKLIGT HÖGKÄNSLIGT SPETS-ANSLAGSRÖR M/55	X	-	-	-	-	30	0,185	Hexotol	0,0004
5	ÖGONBLICKLIGT HÖGKÄNSLIGT SPETS-ANSLAGSRÖR M/70	X	-	-	-	-	125	-	Hexotol	0,0030

Rakettändrör, tekniska data

Detonator		Auto-destruk-tion	Bild nr	Tändröret används i	Anmärkning
Expl-ämne	Vikt kg				
Hexotol	0,0155	-	1	135 SRAK56D 135 SHU70	-
Hexotol	0,014	-	3	135 PSHU70	-
Tetryl	0,0008	-	4	135 SRAK56D 145 PSRAK49/56	-
Hexotol	0,003	X	5	75 SRAK57B	-
Hexotol	0,011	-	6	135 SHU70 135 PSHU70	-

Spets- och bottenanslagsrör, tekniska data

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Armermetod				Bansäkring upphävd		Rörets	Tändhatt	
		Acce-lera-tion	Centri fugal	Elek-trisk	Ur-verk	Tid s	Avst fr fpl m	vikt kg	Expl-ämne	Vikt kg
1	Ö K SAR M/55	X	X	-	-	-	2-30	0,028	Blyazid	0,0002
2	Ö K SAR M/75	X	X	-	-	-	50	0,035	Pb + KL CO_3	0,0002
3	BAR M/75	X	X	-	-	-	50	0,040	Pb + KC LO_3	0,0002

Spets- och bottenanslagsrör, tekniska data

Sprängkapsel		Auto-destruk-tion	Bild nr	Tändröret används i	Anmärkning
Expl-ämne	Vikt kg				
Tetryl	0,0024	-	-	-	-
Oktogen	0,0023	X	-	30/75 MGR75	-
Oktogen	0,0023	X	-	30/75 HPGR75	-

Robot 12

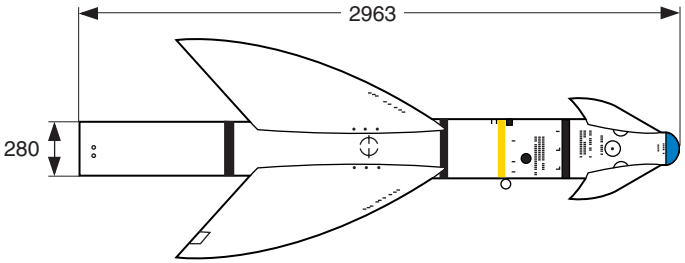

1
robot 12

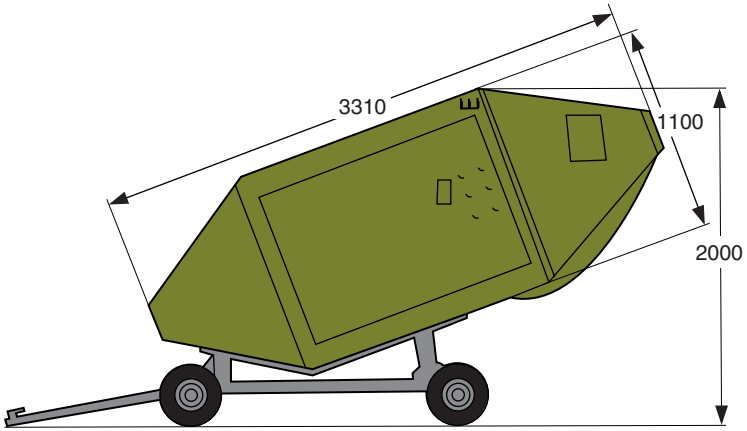

2
robot 12 M i tub

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-012010	RB 12	1	337	-	-	-	-
2	M4400-012011	RB 12 M TUB	2	710	-	-	-	-

Robot 15 M



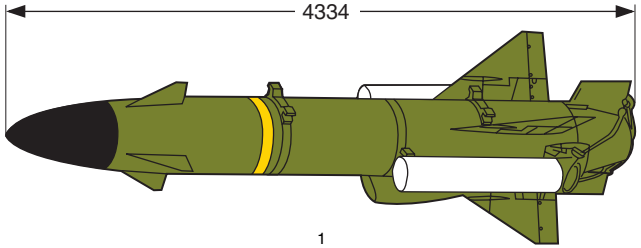

1
robot 15 M, KA, MKII

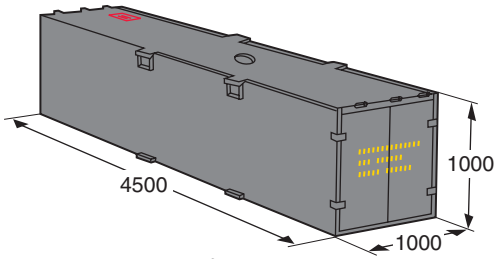

2
robot 15 M, KA, MKII i tub

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-015010	RB 15M	1	755	-	-	-	-
2	M4400-015011	RB 15M MED TUB	2	1530	-	-	-	-
3	M4400-015030	RB 15 KA	1	755	-	-	-	-
4	M4400-015031	RB 15 KA M TUB	2	1530	-	-	-	-
5	M4400-015040	RB 15 MKII	1	755	-	-	-	-
6	M4400-015041	RB 15 MKII M TUB	2	1530	-	-	-	-

Robot 15F (fpl JAS39 och AJS37)



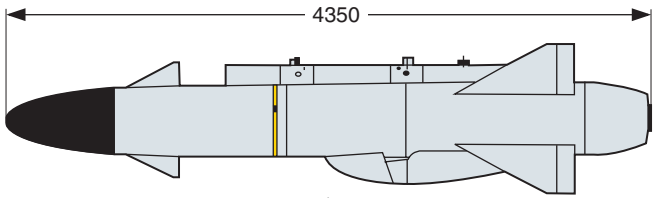

1
robot 15 F, MT

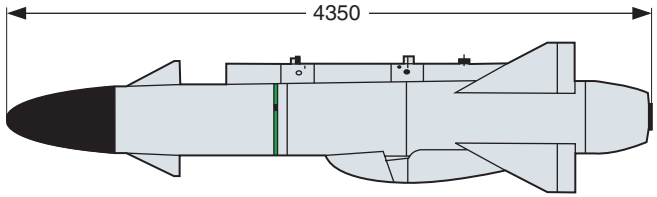

2
blindrobot 15 F, MT



3
lavett robot 15 F MT

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-015020	RB 15 F	1	575	-	-	-	-
2	M4400-015021	RB 15 F MT	1	-	Förrådsvagn Kapell	1 robot -	830 [2] 5	4 5
3	M4954-015020	BLINDROBOT 15 F	2	575	-	-	-	-
4	M4954-015021	BLINDROBOT 15 F MT	2	-	-	-	-	-
5	M4840-115011	LAVETT RB 15 F MT [1]	3	43	-	-	-	-

1) Endast för fpl AJS37
2) För fpl AJS37 är vikten 873 kg

Robot 15F (fpl JAS39 och AJS37)

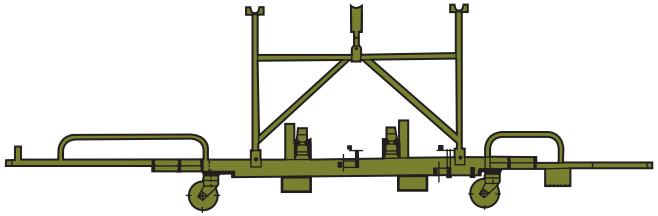

4
förrådsvagn robot 15 F
M6126-824210

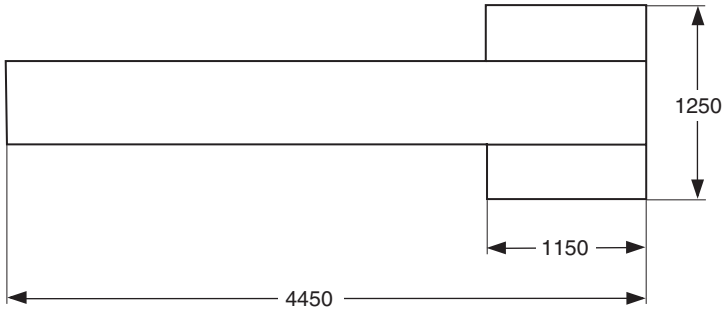

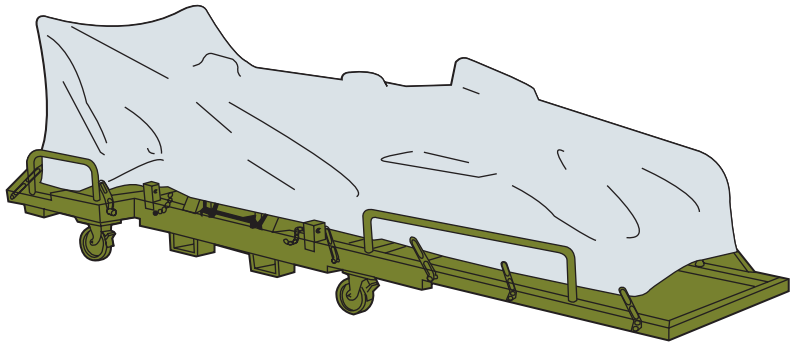

5
kapell robot 15 F MT
F1461-000620

Robot 17



1
robot 17

2
övningsrobot 17

3
blindrobot 17

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-017010	RB 17	1	48	-	-	-	-
2	M4400-017011	RB 17 MT	-	71	Emballage RB 17	-	23	4
3	M4400-017020	RB 17 PV	-	45	-	-	-	-
4	M4400-017021	RB 17 PV/T	-	68	Emballage RB 17	-	23	4
5	M4400-017510	ÖVNINGSROBOT 17	2	48	-	-	-	-
6	M4400-017511	ÖVNINGSROBOT 17 MT	-	71	Emballage RB 17	-	23	5
7	M4954-017010	BLINDROBOT 17	3	48	-	-	-	-
8	M4954-017011	BLINDROBOT 17 MT	-	71	Emballage RB 17	-	23	6

Robot 17

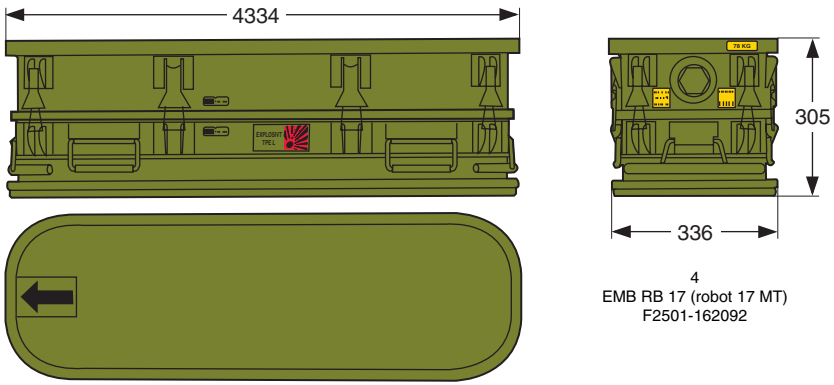

4
EMB RB 17 (robot 17 MT)
F2501-162092

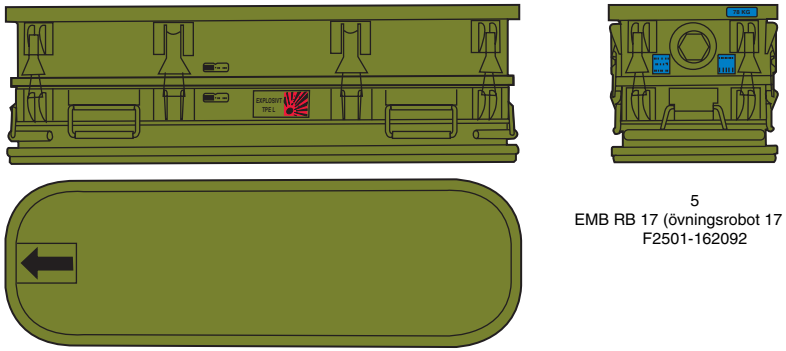

5
EMB RB 17 (övningsrobot 17 MT)
F2501-162092

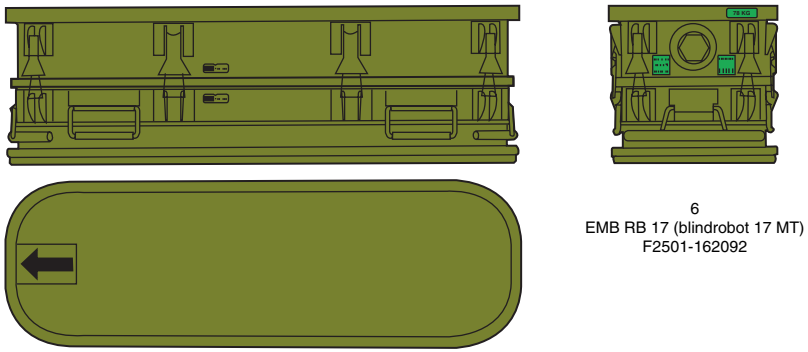

6
EMB RB 17 (blindrobot 17 MT)
F2501-162092

Robot 55

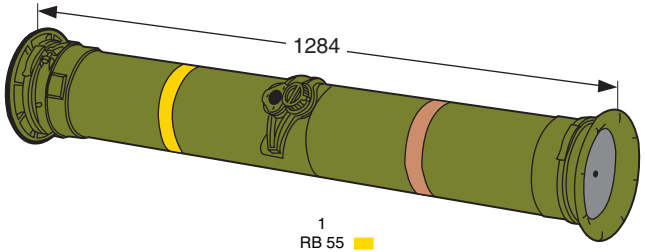

1
RB 55
ÖVNRB 55

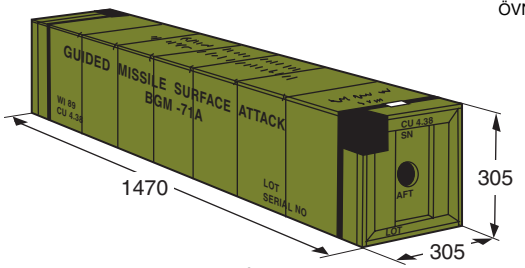

2
transportlåda RB 55
transportlåda ÖVNRB 55

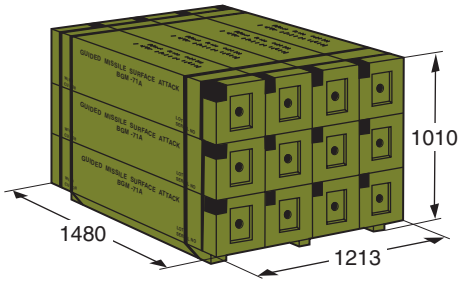

3
pall RB 55

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-055010	RB 55A	1	25,4	Transportlåda	1 robot	38	2
					Pall RB 55	12 lådor	476	3
2	M4400-055020	RB 55B	1	25,4	Transportlåda	1 robot	38	2
					Pall RB 55	12 lådor	476	3
3	M4400-055030	RB 55C	1	27,8	Transportlåda	1 robot	39	2
					Pall RB 55	12 lådor	488	3
4	M4400-055040	RB 55D	1	29,0	Transportlåda	1 robot	41	2
					Pall RB 55	12 lådor	512	3
5	M4400-055050	RB 55E	1	29,0	Transportlåda	1 robot	41	2
					Pall RB 55	12 lådor	512	3
6	M4400-055520	ÖVNINGSROBOT 55B	1	25,4	Transportlåda	1 robot	38	2
					Pall RB 55	12 lådor	476	3

Robot 56



1
robot 56, 56 B

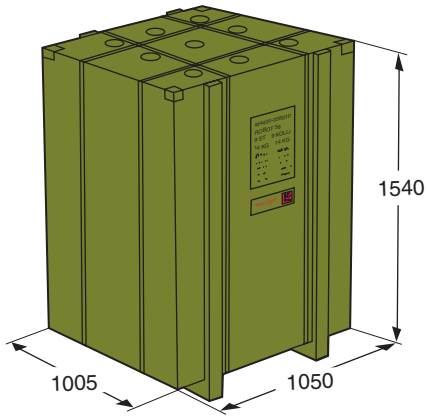

2
transportlåda RB 56
F2520-003946

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-056010	RB 56	1	20,5 [1]	Transportlåda	9 robotar	200 [2]	2
2	M4400-056020	RB 56 B	1	20,5 [3]	Transportlåda	9 robotar	200 [4]	2

1) Total explosivämnesvikt 2,9 kg
2) Total explosivämnesvikt 26,1 kg
3) Total explosivämnesvikt 3,0 kg
4) Total explosivämnesvikt 27,0 kg

Robot 70

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-070011	RB 70 MT	1	24 [1]	Staplingsstöd [2] RB 70 Enhetslåda	9 robotar -	250 -	1,2,3 -
2	M4400-070011	RB 70 MT	-	-	Staplingsstöd [2] RB 70	1 robot	26	2
3	M4400-070099 M4400-070041 M4400-070051 M4400-070061	RB 70 MK0/T RB 70 MK0 RÖD/T RB 70 MK0 BLÅ/T RB 70 MK0 GUL/T	-	24 [1]	Staplingsstöd [2] RB 70 Enhetslåda	9 robotar -	250 -	2,3 -
4	M4400-070199 M4400-070141 M4400-070151 M4400-070161	RB 70 MKI/T RB 70 MKI RÖD/T RB 70 MKI BLÅ/T RB 70 MKI GUL/T	-	24 [1]	Staplingsstöd [2] RB 70 Enhetslåda	9 robotar -	250 -	2,3 -
5	M4954-070011	BLINDROBOT 70 MT	1	24	Enhetslåda [3]	9 robotar	250	3
6	M4954-070011	BLINDROBOT 70 MT	-	-	Staplingsstöd RB 70	1 robot	26	(2)

1) Total explosivämnesvikt 4,7 kg
2) Lösa RB 70 MT försedda med staplingsstöd får staplas i förråd enl bestämmelse i MVIF
3) Kan efter ommärkning användas till endera RB 70 eller BLIND ROBOT 70
4) Röd, gul eller blå färgmarkering. (Anger frekvens)

Robot 70

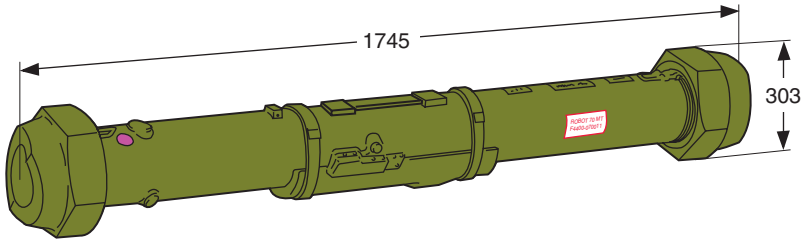

1
robot 70 MT [4]
blindrobot 70 MT

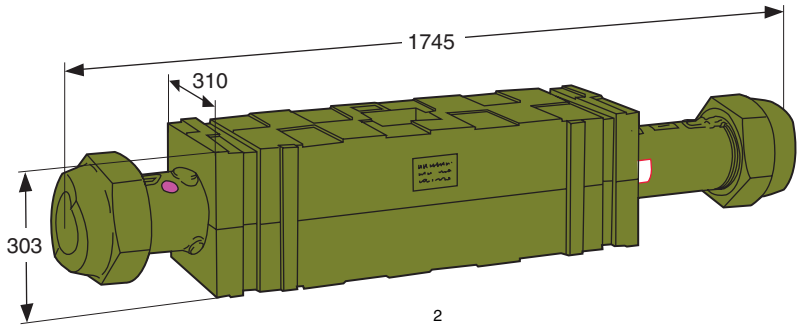

2
RB 70, blindrobot 70
med staplingsstöd

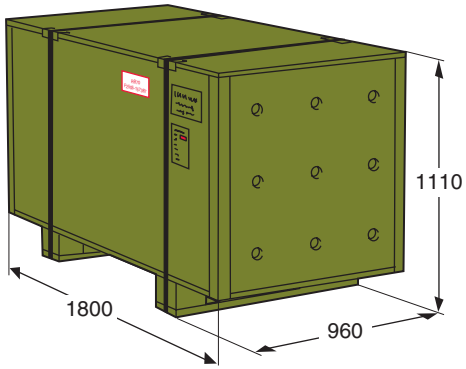

3
låda RB 70
F2505-157387

Robot 71 (fpl JA37)

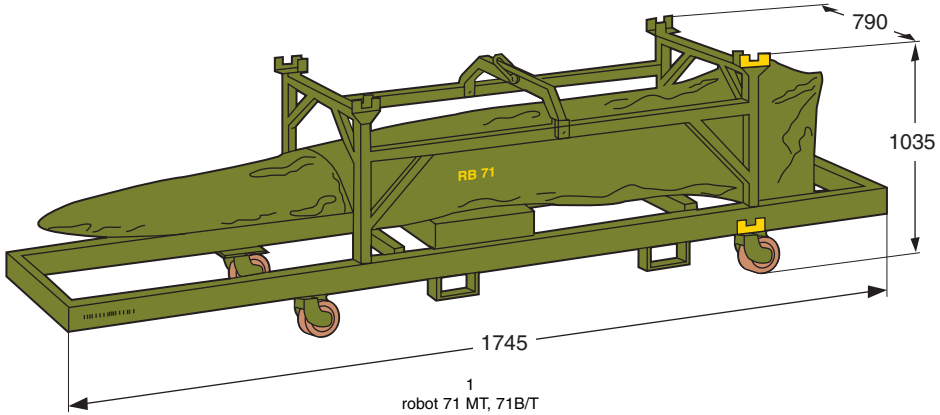

1
robot 71 MT, 71B/T

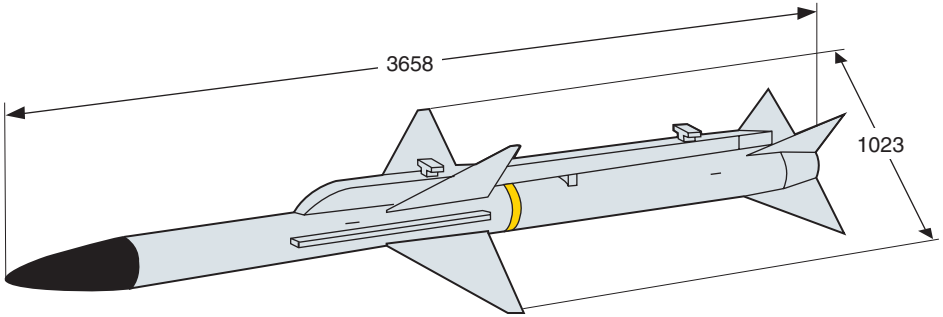

2
robot 71

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Nettovikt expl vara kg	Förpackning Förrådsbeteckning	Förpackning Förrådsbenämning	Total vikt kg	Stapelhöjd emb st
1	M4400-071011	RB 71 MT	1,2	1)	M6126-847710	FÖRRÅDSVAGN RB 71	460	3
2	M4400-071021	RB 71B/T	1,2	1)	M6126-847710	FÖRRÅDSVAGN RB 71	460	3
3	M4400-071178	VINGE RB 71 2)	-	-	-	-	-	-
4	M4954-071011	BLINDROBOT 71 MT	3,4	-	M6126-847610	FÖRRÅDSVAGN BLRB71	460	3
5	M4954-071148	VINGE BLINDROBOT71 2)	-	-	-	-	-	-

1) Sekretessbelagd uppgift
2) Vingar förpackade i förrådsvagn

Robot 71 (fpl JA37)

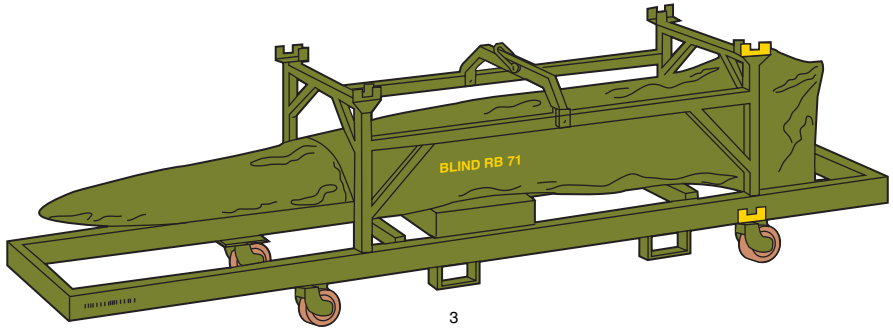

3
blindrobot 71 MT

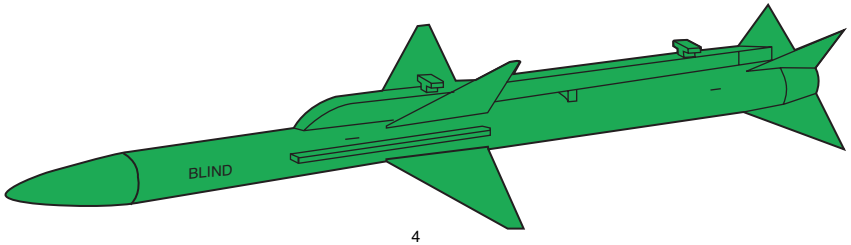

4
blindrobot 71

Robot 74 (fpl AJS37, AJSH37, AJSF37, JA37, JAS39)

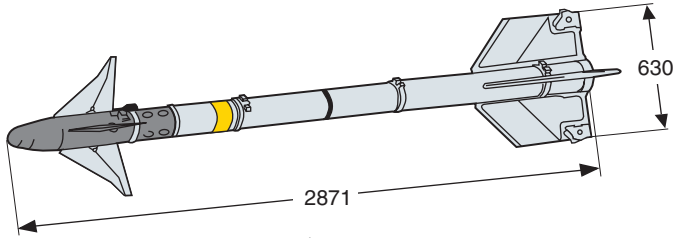

1
robot 74

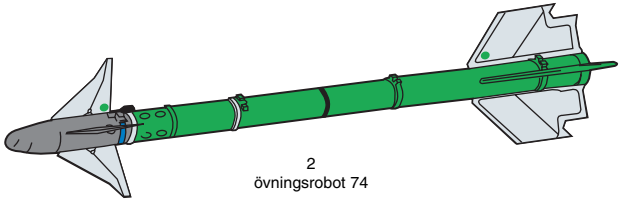

2
övningsrobot 74

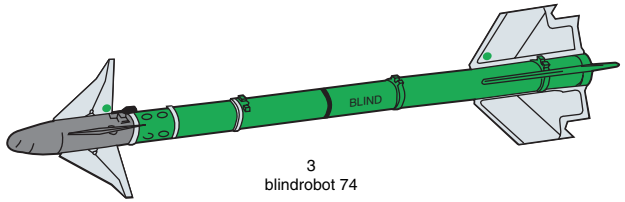

3
blindrobot 74

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Nettovikt expl kg	Nettovikt vara kg	Förpackning Förråds-beteckning	Förpackning Förråds-benämning	Total vikt kg	Stapel-höjd emb st	Bild nr
1	M4400-074011	RB 74 MT	1		30,78	M6126-848910	FÖRRÅDSVAGN RB74	380	3	5
2	M4400-074511	ÖVNINGSROBOT 74 MT	2		0,45	M6126-849110	FÖRRÅDSVAGN [2] ÖVNRB 74	372	3	(5)
3	M4954-074011	BLINDROBOT 74 MT	3		-	M6126-849210	FÖRRÅDSVAGN [2] BLINDRB 74	364	3	(5)
4	F6400-074863	GASFLASKA 2,27 L	4		-	M6126-848910	FÖRRÅDSVAGN RB74[1]	-	-	-

1) Gasflaskor förpackade i lådor på förrådsvagn
2) Endast märkning skiljer förrådsvagnarna

Robot 74 (fpl AJS37, AJSH37, AJSF37, JA37, JAS39)

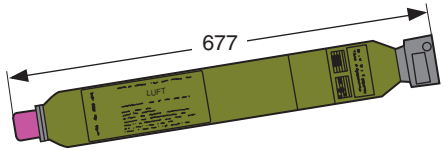

4
gasflaska 2,27 l

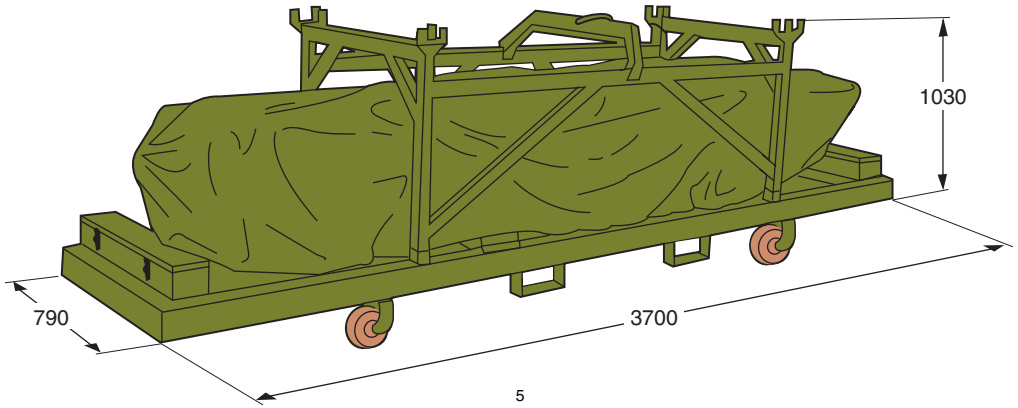

5
förrådsvagn
med 2 robot 74

Robot 75 (fpl AJS37 och JAS39)

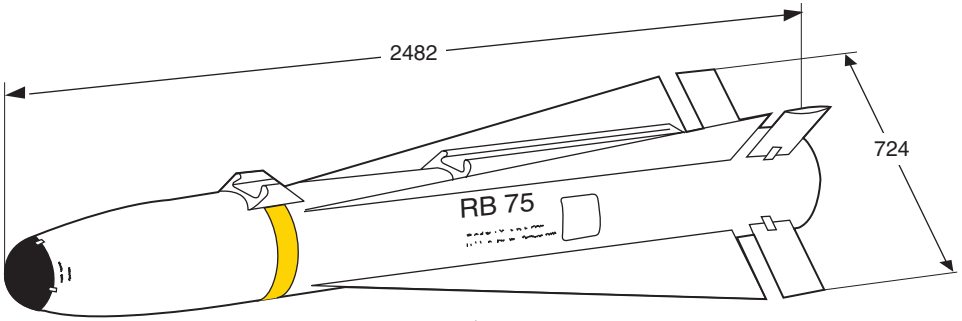

1
robot 75



2
låsmekanism
blindrobot
(stridsrobot gråmålad)



3
låsmekanism
simulerrobot
robot 75

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Nettovikt expl vara kg	Förpackning Förrådsbeteckning	Förpackning Förrådsbenämning	Total vikt kg	Stapelhöjd emb st	Bild nr
1	M4400-075011	RB 75 MT	1	68,0	M6126-848010	FÖRRÅDSVAGN RB75	368	3	8
2	M4400-075021	RB 75 T MT	1	68,0	M6126-849911	FRDVAGN RB 75T MT	453	3	8
3	M4840-175119	LÅSMEKANISM RB 75	2	-	F1250-105632	LÅDA	-	-	-
4	M4840-175129	LÅSMEKANISM SIMRB75	3	-	F1250-105632	LÅDA	-	-	-
5	M4840-175139	LÅSMEKANISM BLRB75	2	-	F1250-105632	LÅDA	-	-	-
6	M4954-075011	BLINDROBOT 75 MT	4	-	M6126-848210	FÖRRÅDSVAGN BLRB75	368	3	8
7	M4990-000033	BRYTDONSADAPTER	5	-	F1250-105632	LÅDA	-	-	-
8	M7790-075011	SIMULERROBOT 75 MT	6	-	M6126-848110	FÖRRÅDSVAGN SIMRB75	368	3	8
9	F3762-001762	STYRPINNE	7	-	F1250-105632	LÅDA	-	-	-
10	F4990-000033	BRYTDONSADAPTER	5	-	F1250-105632	LÅDA	-	-	-

Robot 75 (fpl AJS37 och JAS39)

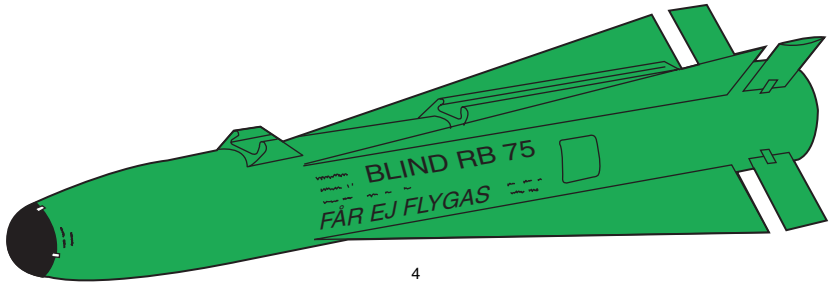

4
blindrobot 75

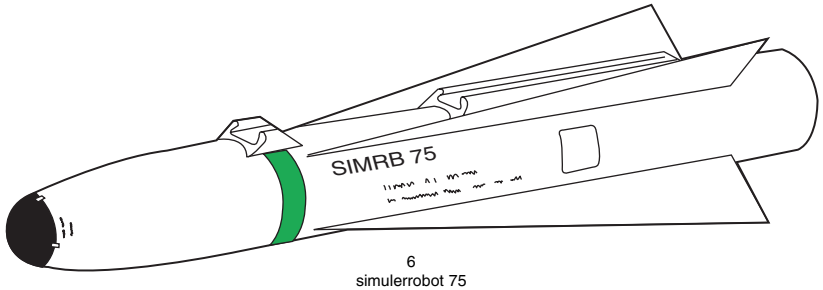

6
simulerrobot 75



5
brytdonsadapter



7
styrpinne

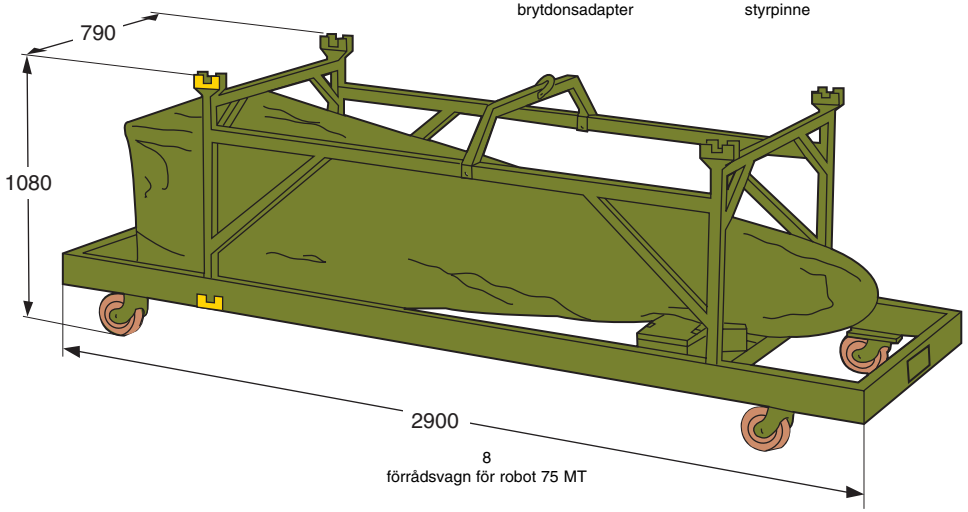

8
förrådsvagn för robot 75 MT

Robot 77

1
blindrobot 77



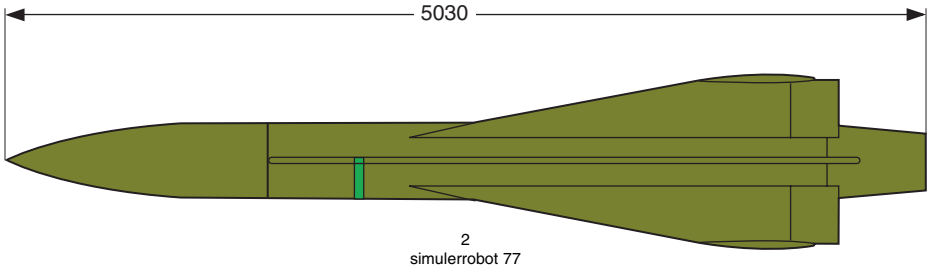

2
simulerrobot 77

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-077011	RB 77 MT	-	635	Behållare [3]	[1] [2]	1520	3
2	M4400-077021	RB 77B MT	-	635	Behållare [3]	[1]	1520	3
3	M4954-077010	BLINDROBOT 77	1	400	Behållare [3]	[1]	1275	3
4	M7795-177010	SIMULERROBOT 77	2	640	Behållare [3]	[1]	1525	3

1) Fram- och bakkropp samt vingar med roder. Behållarlocket har fack för tekniska data- och leveranskort m m
2) I roboten är monterad förtändare, motortändare, armerdon, eltändare samt utlösningspatron för robotens hydraulsystem
3) Behållarens färgmärkning är beroende av innehållet: svart för RB 77 MT och grön för SIMULERROBOT 77 och BLINDROBOT 77

Robot 77

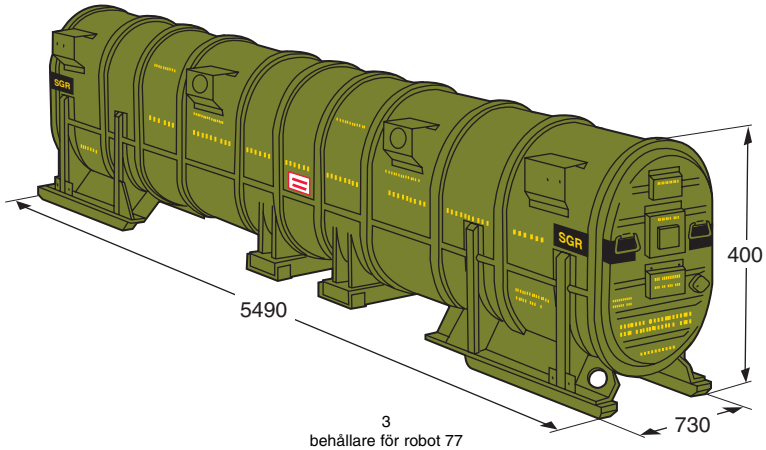

3
behållare för robot 77
M7073-767010

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	V_o m/s	Projektil Vikt kg	Huvudladdning Slag	Vikt kg
1	LUFTVÄRNSROBOT 77 MT/ 77BMT	Ammonium-perklorat	295	-	-	Hexotol	35
2	SIMULERROBOT 77	Barlast	-	-	-	Barlast	-
4	BLINDROBOT 77	Barlast	-	-	-	Barlast	-

Robot 90

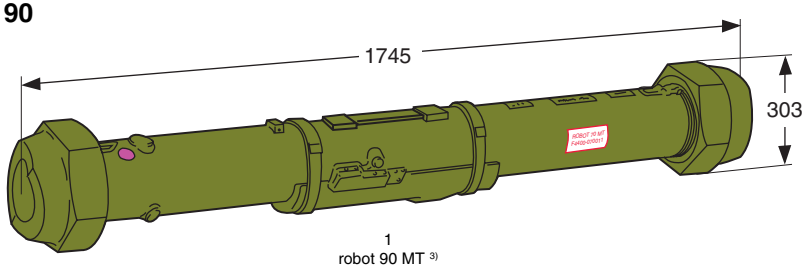

1
robot 90 MT [3]

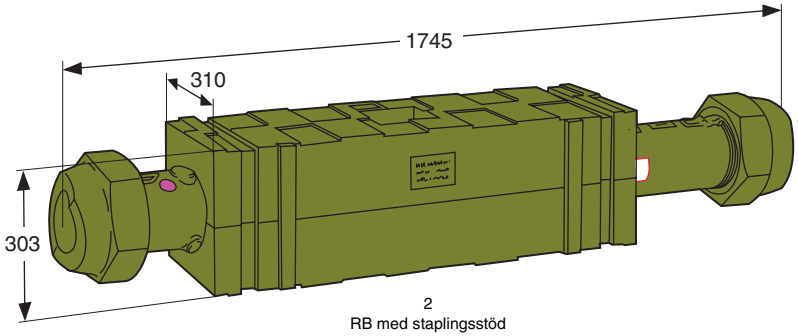

2
RB med staplingsstöd

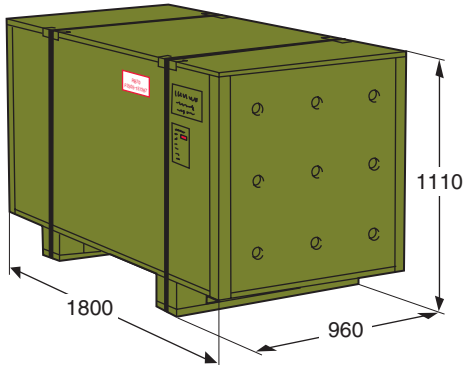

3
RB 90 enhetslåda

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4400-090011	RB 90 MT	1	27 [1]	Staplingsstöd [2]	1 robot	29	2
					RB 90			
					Enhetslåda	9 robotar	277	3

1) Total explosivämnesvikt 5,8 kg
2) Lösa RB 90 MT försedda med staplingsstöd får staplas i förråd enl bestämmelse i MVIF
3) Röd, gul eller blå färgmarkering. (Anger frekvens.)

Robot 99 (fpl JA37 och JAS39)

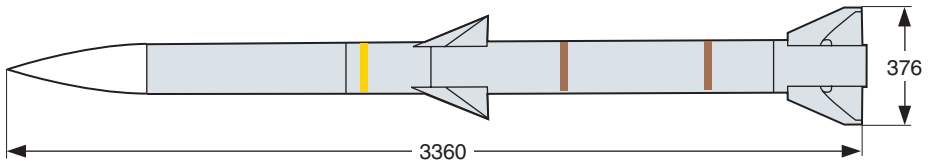

1
robot 99

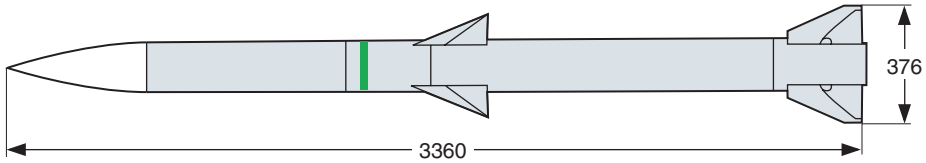

2
robot 99 blind

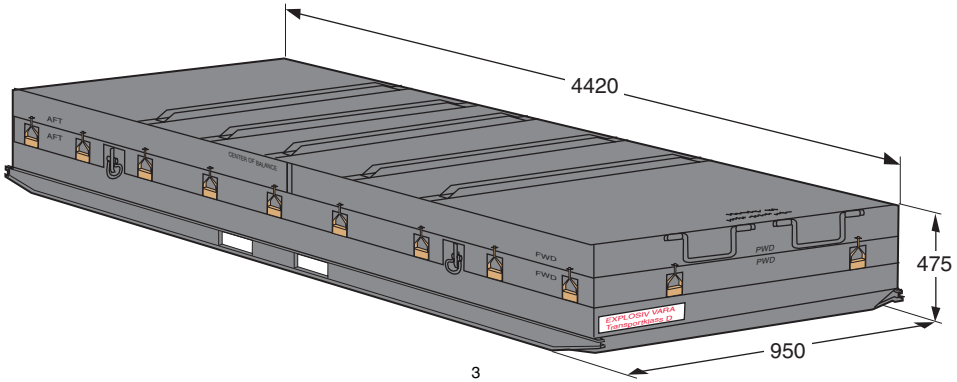

3
förrådscontainer rb 99

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Nettovikt expl vara kg	Förpackning: Förrådsbenämning	Innehåll	Total vikt kg	Bild nr
1	M4400-099010	RB 99	1	157,9	53,40	FÖRRÅDSCONTAINER RB 99	4 robotar	910	3
2	M4954-099010	RB 99 BLIND	2	157,9	-	FÖRRÅDSCONTAINER RB 99	4 robotar	910	3

Klargjorda torpeder

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Längd mm	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4341-421100	TORPED 421 S	1	271	2440	-	-	-	-
2	M4341-421200	TORPED 421 Ö	(1)	270	2440	-	-	-	-
3	M4341-431100	TORPED 431 S	2	335	2850	-	-	-	-
4	M4341-431200	TORPED 431 Ö	(2)	335	2850	-	-	-	-
5	M4341-431300	TORPED 431 I	2	335	2850	-	-	-	-
6	M4341-432100	TORPED 432 S	1	290	2645	-	-	-	-
7	M4341-432200	TORPED 432 Ö	(1)	290	2645	-	-	-	-
8	M4341-432300	TORPED 432 I	1	290	2645	-	-	-	-
9	M4341-451100	TORPED 451 S	3	319	2850	1)	-	-	-
10	M4341-451200	TORPED 451 Ö	3	316	2850	1)	-	-	-
11	M4341-452100	TORPED 452 S	3	319	2850	1)	-	-	-
12	M4953-414500	TORPED 45 BLIND	4	319	2850	-	-	-	-
13	M4341-612100	TORPED 612 S	5	1810	7025	-	-	-	-
14	M4341-612200	TORPED 612 Ö	(5)	1800 2)	7123	-	-	-	-
15	M4341-613100	TORPED 613 S	6	1850	7000	-	-	-	-
16	M4341-613200	TORPED 613 Ö	(6)	1850	7000	-	-	-	-
17	M4341-618100	TORPED 618 S	5	1810	7025	-	-	-	-
18	M4341-618200	TORPED 618 Ö	(5)	1800 2)	7123	-	-	-	-

1) Vid enhetslast adderas torpedvikt med vikten för aktuell torpedtub
2) 1820 kg när ÖD är fyllt med vatten och glycerin vid skjutning från övervattensfartyg

Torpeder

Klargjorda torpeder



1
torped 421 S (Ö), 432 S, I (Ö)



2
torped 431 S, I (Ö)



3
torped 451 S, Ö, 452 S



4
torped 45 blind



5
torped 612 S (Ö), 618 S (Ö)



6
torped 613 S (Ö)

Drivdel

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Längd mm	Förpackning			
						Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4342-322001	DD TORP 322 MT	1	982	5405	-	-	-	-
2	M4342-421001	DD TORP 421 MT	2	198	1990	-	-	-	-
3	M4342-431001	DD TORP 431 MT	4	262	2400	-	-	-	-
4	M4342-432001	DD TORP 432 MT	2	217	2195	-	-	-	-
5	M4342-451001	DD TORP 451 MT	3	220	2195	-	-	-	-
6	M4342-612001	DD TORP 612 MT	5	949	5563	-	-	-	-
7	M4342-613001	DD TORP 613 MT	6	1041	5800	-	-	-	-
8	M4342-618001	DD TORP 618 MT	5	949	5563	-	-	-	-

Drivdel

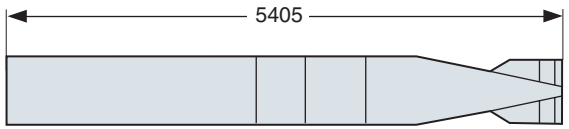

1
DD 322



2
DD 421, 432



3
DD 451



4
DD 431



5
DD 612, 618



6
DD 613

Övningsdel

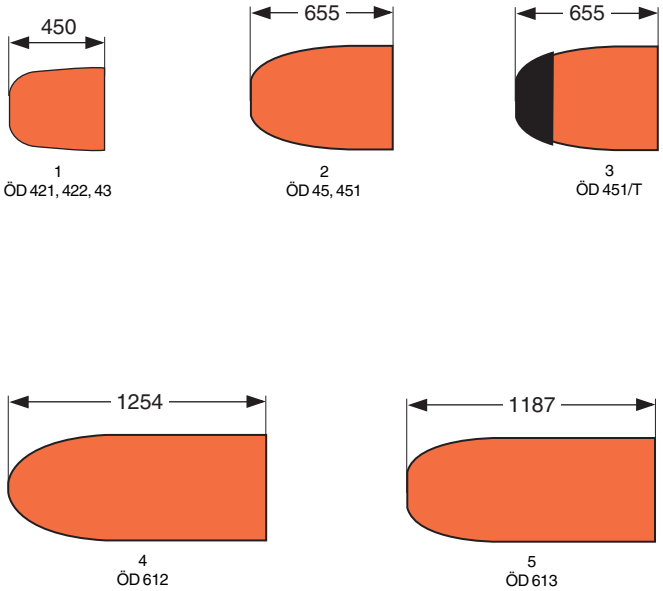

1
ÖD 421, 422, 43

2
ÖD 45, 451

3
ÖD 451/T

4
ÖD 612

5
ÖD 613

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Längd mm	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4346-421001	ÖD 421 MT	1	75	450	-	-	-	-
2	M4346-423001	ÖD 422 MT	1	75	450	-	-	-	-
3	M4346-430000	ÖD 43 MT	1	75	450	-	-	-	-
4	M4346-45000	ÖD 45	2	75	655	-	-	-	-
5	M4346-451000	ÖD 451	2	77	655	-	-	-	-
6	M4346-451001	ÖD 451/T	3	77	655	-	-	-	-
7	M4346-612001	ÖD 612 MT	4	376 [1]	1396	-	-	-	-
8	M4346-613001	ÖD 613 MT	5	380	1187	-	-	-	-

1) 395 kg fylld med vatten och glycerin för övervattensfartyg

Stridsdel

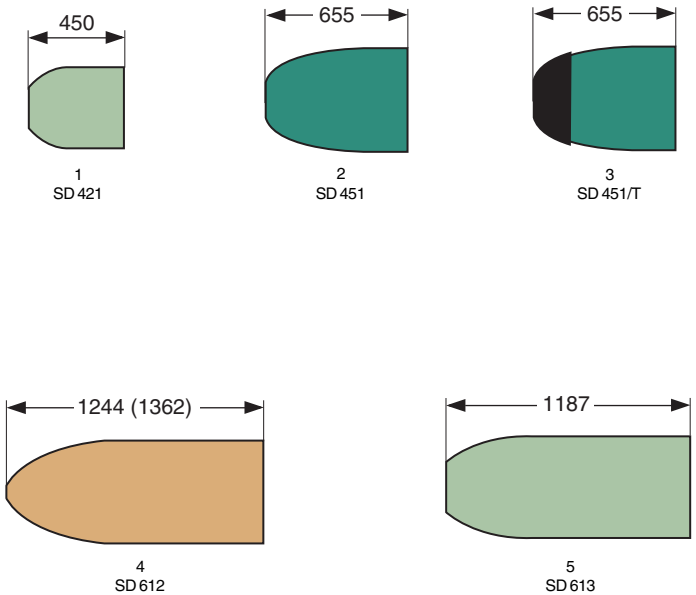

1
SD 421

2
SD 451

3
SD 451/T

4
SD 612

5
SD 613

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Längd mm	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4343-421001	SD 421 MT	1	73	450	-	-	-	-
2	M4343-451000	SD 451	2	78	655	-	-	-	-
3	M4343-451001	SD 451/T	3	78	655	-	-	-	-
4	M4343-612001	SD 612 MT	4	357	1362	-	-	-	-
5	M4343-613001	SD 613 MT	5	390	1187	-	-	-	-

Bansäkringar, stridsspets

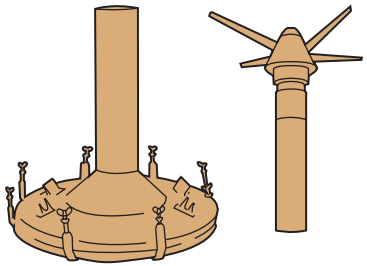

1
SPM 314 MT



2
BS 323 MT

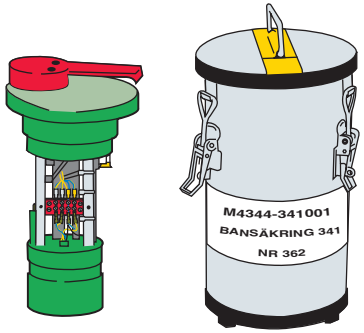

3
BS 341 (OL)

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Längd mm	Förpackning			
						Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4344-314001	SPM 314 MT	1	-	-	-	-	-	-
2	M4344-323001	BS 323 MT	2	-	-	-	-	-	-
3	M4344-341001	BS 341 MT	3	-	-	-	-	-	-
4	M4344-341011	BS 341 OL MT	(3)	-	-	-	-	-	-
5	M4344-361001	BS 361 MT	4	-	-	-	-	-	-
6	M4344-451000	BANSÄKRING 451	5	-	-	-	-	-	-
7	M4344-452000	BANSÄKRING 452	6	-	-	-	-	-	-

Bansäkringar, stridsspets

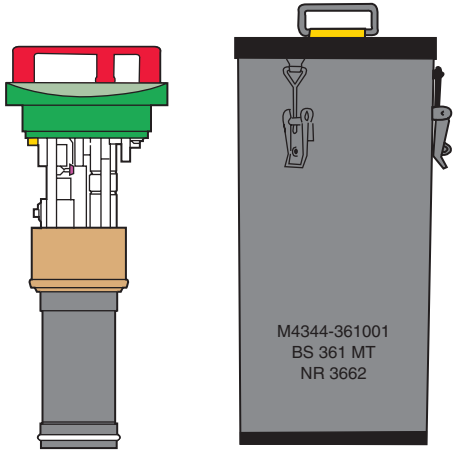

4
BS 361 MT

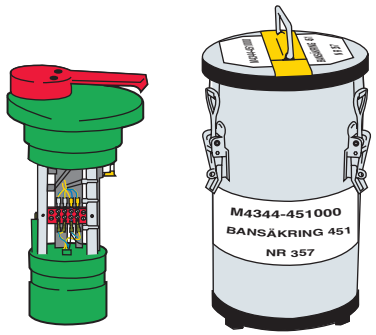

5
BS 451

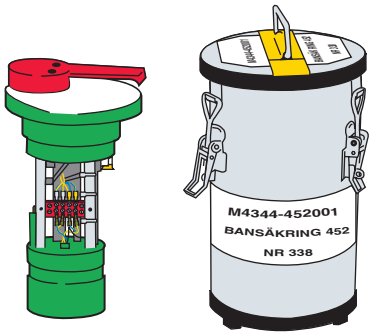

6
BS 452

Tuber

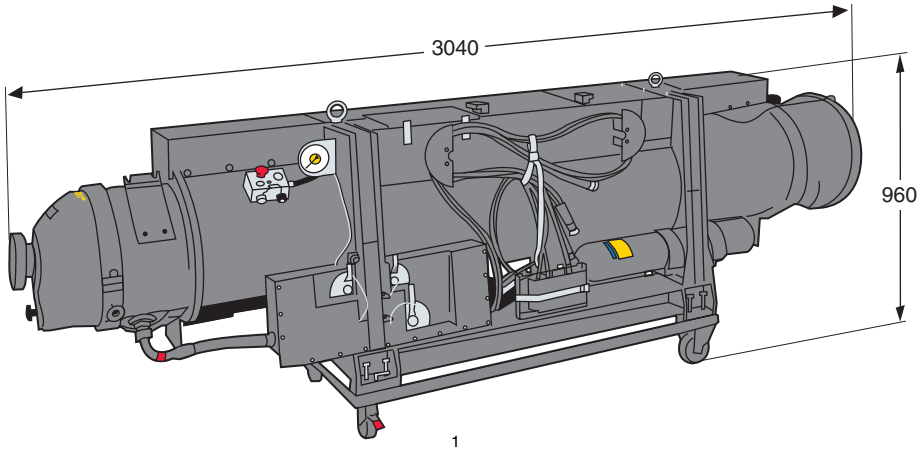

1
tub m/85

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4834-385100	40 CM TORPTUB M/85	1	405	Tuben bildar enhets-last tillsammans med torped 451 eller 452 varvid torpedens vikt adderas till tubens vikt	-	-	-

Tuber

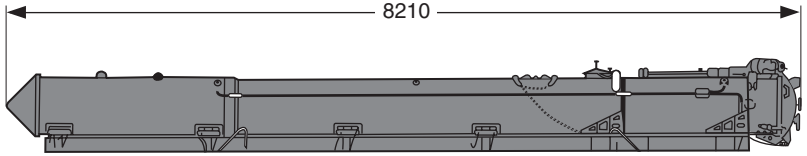

2
torpedtub m/70

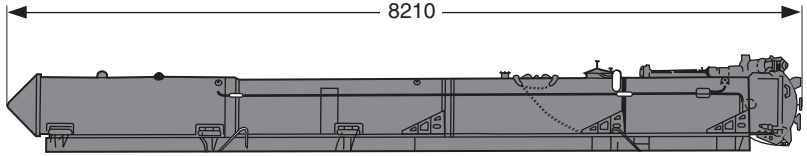

3
torpedtub m/82

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4834-372700	TORPEDTUB M/70	2	735	Tuberna bildar enhets-	-	-	-
2	M4834-385000	TORPEDTUB M/82	3	725	laster tillsammans med torped 613 i olika ver-sioner varvid torpeder-nas vikter adderas till tubernas vikter	-	-	-

Utskjutningspatroner 215 och 216



1
utskjutningspatron 215, (216)

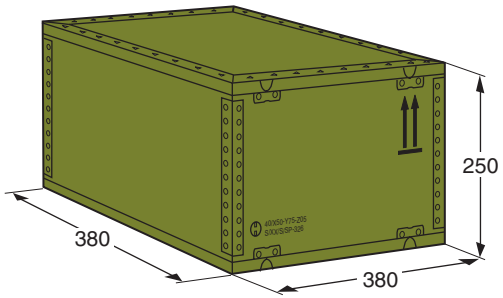

2
trälåda

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning / Förpackningsenhet / Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4349-121510	UTSKJPTR 215	1	3,5	Trälåda	12 ptr	55,0	2
					Europapall	24 lådor	1330,0	3
2	M4349-121610	UTSKJPTR 216	(1)	3,2	Trälåda	12 ptr	51,5	2
					Europapall	24 lådor	1246,0	3

Utskjutningspatroner 215 och 216

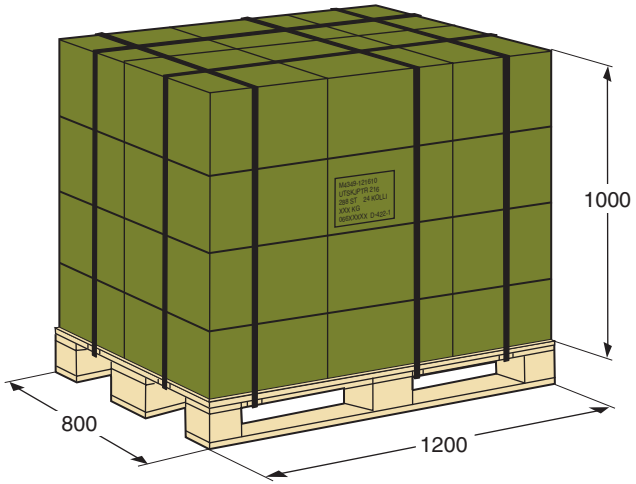

3
europapall

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	V_0 m/s	Projektil: Vikt kg	Huvudladdning: Slag	Vikt kg
1	UTSKJUTNINGSPATRON 215 MED 5 KRUTRÖR	NK 1107	5x0,175	-	-	-	-
2	UTSKJUTNINGSPATRON 216 MED 6 KRUTRÖR	NK 1107	6x0,175	-	-	-	-

Antiubåtsgranat 90E

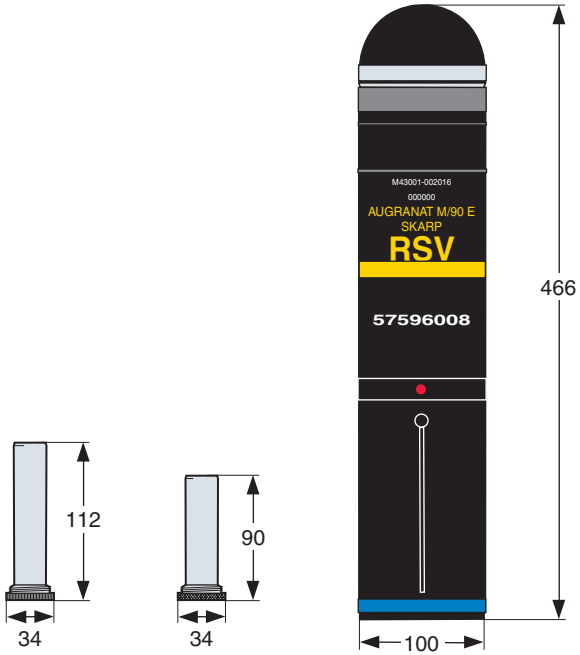

1
drivpatron 90 FD

2
drivpatron 90 HD

3
antiubåtsgranat 90E

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning			
					Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4301-001600	DRIVPTR 90 FD	1	-	Låda	36 st	-	-
2	M4301-001610	DRIVPTR 90 HD	2	-	Låda	36 st	-	-
3	M4301-002016	100 AUGR 90E	3	5,6	Förpackning	1 gr	7,3	4
					Förpackning	3 gr	22	5

Antiubåtsgranat 90E

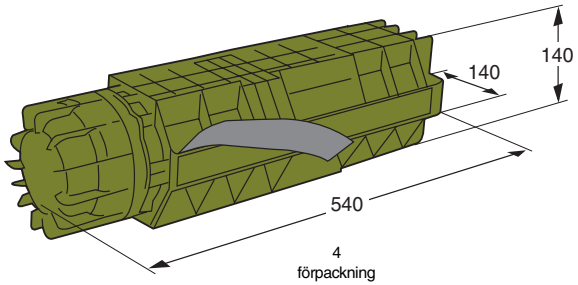

4
förpackning

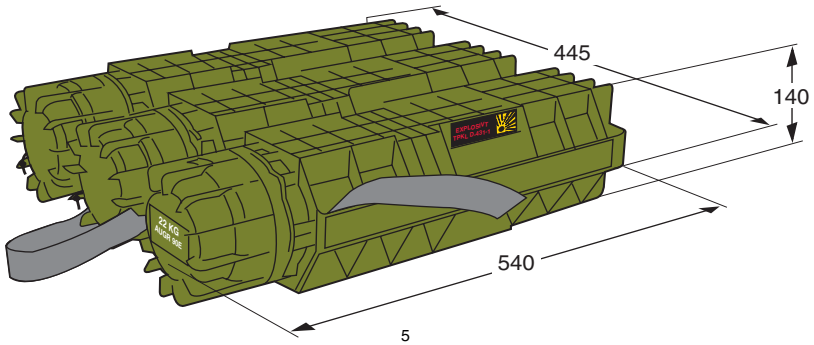

5
förpackning

Sjunkbomber



1
sjunkbomb 11 OAPT



4
sjunkbomb 45 OAPT



2
sjunkbomb 33 MOD OAPT



5
sjunkbomb 50 OAPT



3
sjunkbomb 33 MOD OAPT



6
sjunkbomb 51 OAPT

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4313-011003	SJUNKBOMB 11 OAPT	1	60	-	-	-	-
2	M4313-033003	SJUNKBOMB 33 OAPT	2	176	-	-	-	-
3	M4313-033013	SJB 33 MOD OAPT	3	195	-	-	-	-
4	M4313-045003	SJUNKBOMB 45 OAPT	4	50	-	-	-	-
5	M4313-050003	SJUNKBOMB 50 OAPT	5	190	-	-	-	-
6	M4313-051003	SJUNKBOMB 51 OAPT	6	185	-	-	-	-

Sjunkbomber

Pos	Oförkortad Förrådsbenämning	Huvudladdning Slag	Vikt kg	Tändsystem Tändmedel
1	SJUNKBOMB 11 OAPTERAD	Z Huvudlng E Tändlng	48,00 0,60	UVT 04
2	SJUNKBOMB 33 OAPTERAD	Trotyl	105,00	Sprängrör mek nr 2
3	SJUNKBOMB 33 MODIFIERAD OAPTERAD	Trotyl	105,00	Sprängrör mek nr 2
4	SJUNKBOMB 45 OAPTERAD	T Huvudlng E Tändlng	25,00 0,35	Sprängrör mek nr 2
5	SJUNKBOMB 50 OAPTERAD	Trotyl	105,00	Sprängrör meK nr 2
6	SJUNKBOMB 51 OAPTERAD	Z Huvudlng E Tändlng	105,00 0,54	2 elsprängrör nr 7

Undervattenständare



1
undervattenständare 03



2
undervattenständare 03 C

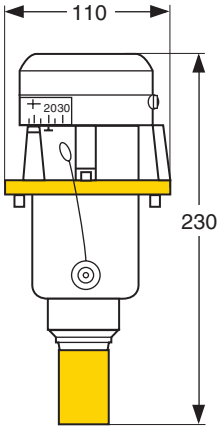

3
undervattenständare 04

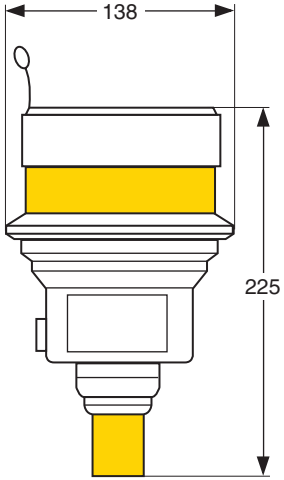

4
undervattenständare 05

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Delförpackning Förpackningsenhet Enhetslast	Innehåll	Vikt kg	Bild nr
1	M4313-003000	UVT 03	1	1,4	Transportlåda	12 tändare	20	-
2	M4313-003030	UVT 03 C SIGNAL	2	1,2	Transportlåda	10 tändare	12	8
3	M4313-004000	UVT 04	3	1,9	Transportlåda	6 tändare	-	-
4	M4313-005000	UVT 05	4	3,6	Transportlåda	6 tändare	31	-
5	M4313-006000	UVT 06	5	6,7	Tändarhäck	2-3 tändare	-	-
6	M4314-630050	TLNG UVT 05/SJB33	6	0,5	Transportlåda	12 tändare	23	-
7	-	UVT 05+TNLG	7	4,1	Ombordlåda	4 tändare	25	-

Undervattenständare

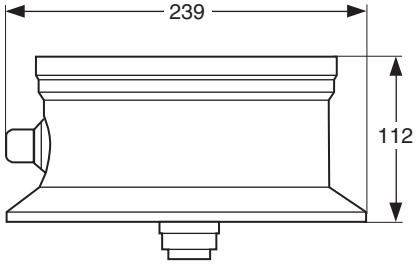

5
undervattenständare 06



6
tändladdning
uvt 05/sjb 33

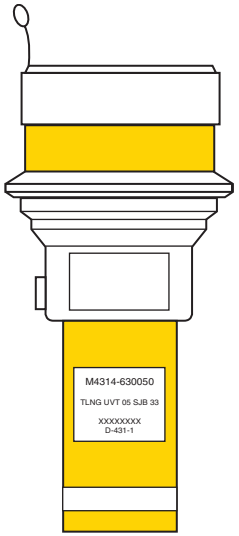

7
uvt 05 + tlng uvt 05/sjb 33

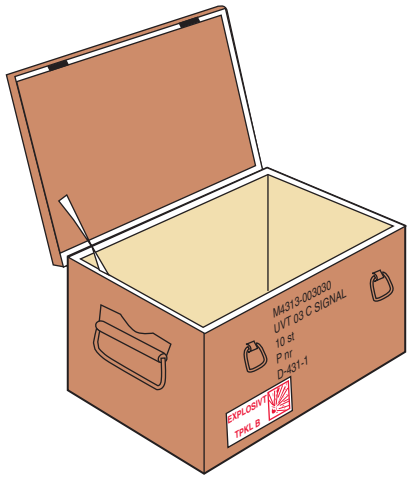

8
förvaringslåda för uvt 03 C

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Huvudladdning: Slag	Vikt g	Tändsystem: Tändmedel
1	UNDERVATTENSTÄNDARE 03	Huvudlng E	55	Slagstift
2	UNDERVATTENSTÄNDARE 03 C	Huvudlng E	55	Slagstift
3	UNDERVATTENSTÄNDARE 04	Huvudlng E	55	Tändpärla/slagstift
4	UNDERVATTENSTÄNDARE 05	Huvudlng E	55	Tändpärla/slagstift
5	UNDERVATTENSTÄNDARE 06	Tetryl	13	Eltändare
6	TLNG UVT 05/SJB33	Hexotol	500	-

Övnbomb m/71 (fpl AJ37)

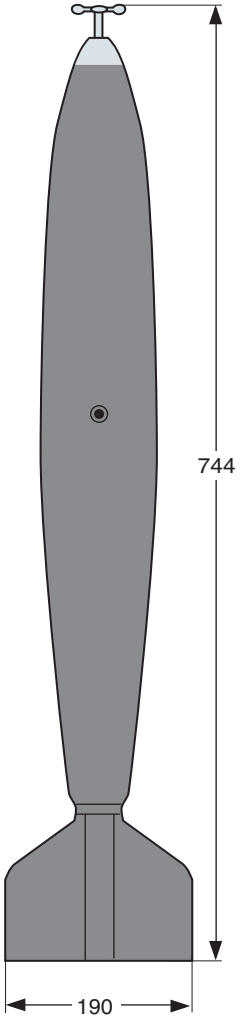

1
15 kg övnbomb m/71



2
tmek m/55



3
bombögla 15-71



4
krutptr m/55

5
rökptr m/55B

6
rökptr m/55C

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4550-011901	TMEK55	2	16	Låda	200 st	-	-	10
2	M4550-121000	15 ÖVNB71	1	15	Trähäck	4 bomber	80	67	7
3	M4550-991902	BÖGLA15-71	3	17	Låda	120 st	20	24	10
4	M4702-290001	KRPTR55	4	0,1	Trälåda	200 ptr	65	32	8
5	M4742-300201	RÖKPTR55B	5	0,08	Trälåda	50 ptr	13	7	9
6	M4742-300202	RÖKPTR55C	6	0,08	Trälåda	50 ptr	13	7	9

Övnbomb m/71 (fpl AJ37)

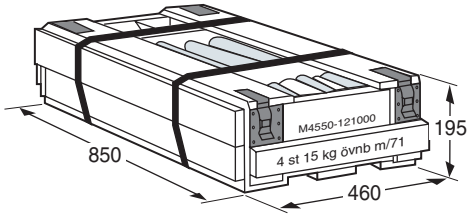

7
trähäck för 4 st
15 kg övnb m/71

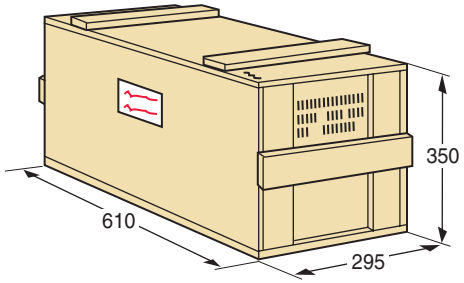

8
låda för krutptr m/55

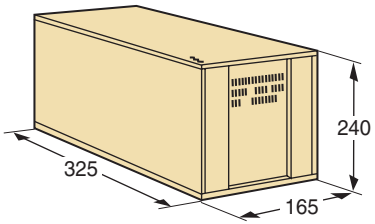

9
trälåda för rökptr m/55B, C

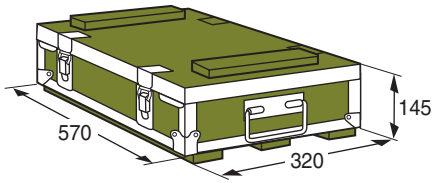

10
låda för bombögla 15-71
tmek m/55

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning		Detonator		
		Slag	Vikt kg	Slag	Vikt kg	Anmärkning
1	TMEK55	-	-	-	-	-
2	15 KG ÖVNINGSBOMB M/71	-	-	-	-	-
3	BOMBÖGLA 15-71	-	-	-	-	-
4	KRUTPATRON M/55	Svartkrut	0,07	Tändhatt	-	-
5	RÖKPATRON M/55B	Röksyra (glasampull med kromylklorid)	0,04	-	-	-
6	RÖKPATRON M/55C	Röksyra (glasampull med titantetraklorid)	0,04	-	-	-

Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

Lysbomb 60/71 (fpl AJ37)

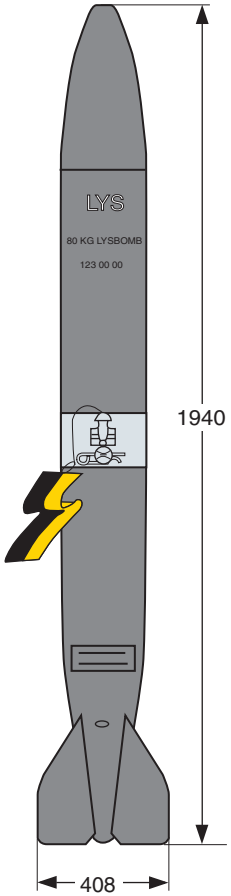

1
80 kg lysb m 60/71

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4533-093000	80 LYSB60/71	1	80	Plåttub i trälåda	1 bomb	304	150	2
					alt i enhetslast	4 lådor	-	-	3

Lysbomb 60/71 (fpl AJ37)

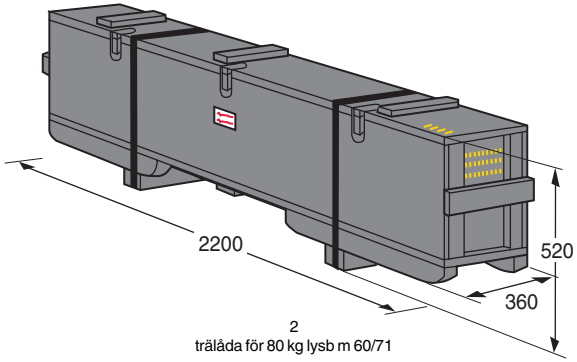

2
trälåda för 80 kg lysb m 60/71

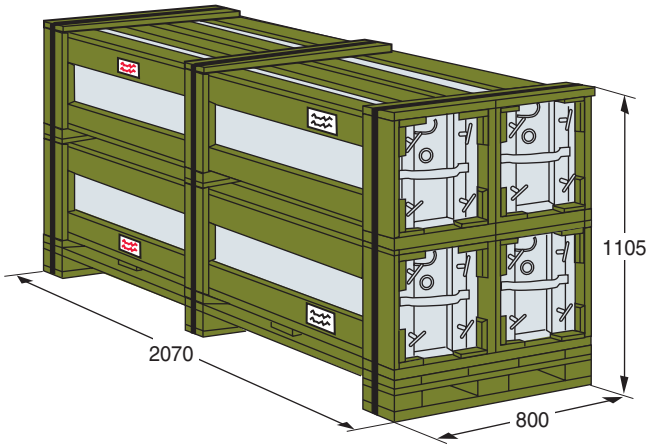

3
enhetslast 80 kg lysb m 60/71

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning		Detonator		Anmärkning
		Slag	Vikt kg	Slag	Vikt kg	
1	80 KG LYSBOMB M/60-71	Magnesium + natriumnitrat	25	Svartkrut	0,03	-

Röruppgifter: tidrör m/71 (fast monterat i bomben)

Lysbomb m/71 (fpl AJ37)

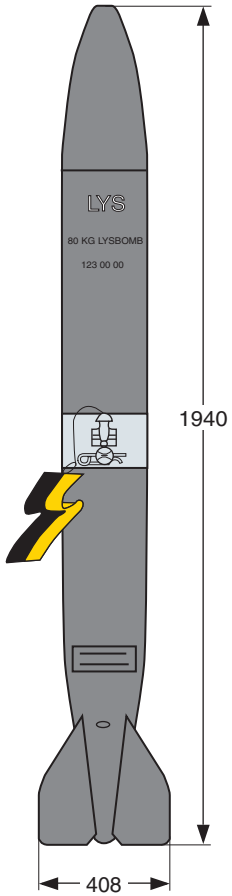

1
80 kg lysb m/71

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4533-101000	80 LYSB71	1	80	Plåttub i enhetslast	1 bomb	416	160	2

Lysbomb m/71 (fpl AJ37)

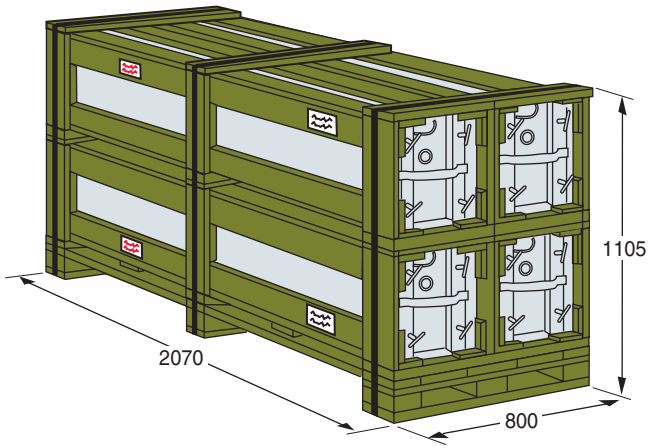

2
enhetslast 80 kg lysb m/71

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning		Detonator		Anmärkning
		Slag	Vikt kg	Slag	Vikt kg	
1	80 KG LYSBOMB M/71	Magnesium + natriumnitrat	25	Svartkrut	0,03	-

Röruppgifter: tidrör m/71 (fast monterat i bomben)

Sprängbomb m/71 (fpl AJ37)



1
bfask m/61

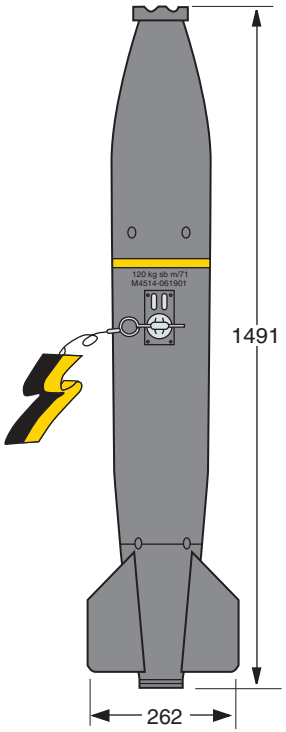

2
120 kg sb m/71

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4514-061901	BFASK61	1	1,2	Plåttub i skivemballage	12	25	48	3
2	M4514-071000	120 SB71	2	120	Skivemballage	1	173	145	4

Sprängbomb m/71 (fpl AJ37)



3
skivemballage till plåttub
till bfask m/61

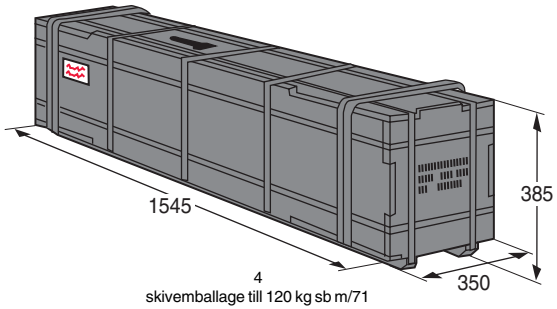

4
skivemballage till 120 kg sb m/71

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Laddning		Detonator		Anmärkning
		Slag	Vikt kg	Slag	Vikt kg	
1	120 KG SPRÄNGBOMB M/71	Hexotol	30	Tetryl	0,07	-
2	BOMBFALLSKÄRM M/61	-	-	-	-	Vid fällning med bromsad bomb

Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

Bombkapsel M90 (fpl AJS37 och JAS39)

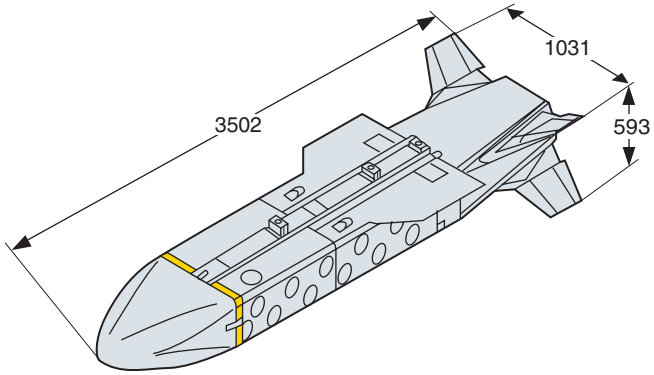

1
bombkapsel m/90

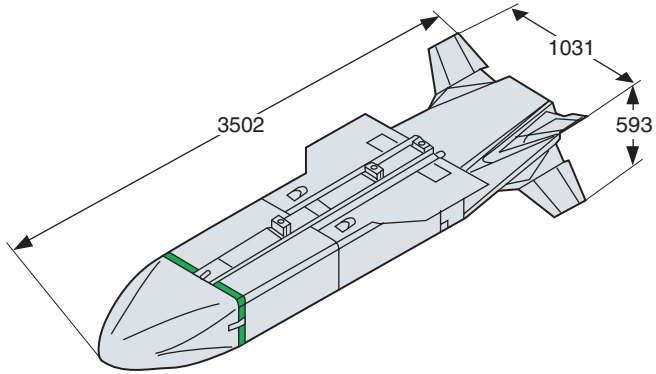

2
blbk m/90

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Nettovikt expl vara kg	Förpackning Förråds-beteckning	Förpackning Förråds-benämning	Total vikt kg	Stapel-höjd emb st	Bild nr
1	M4587-011000	BOMBKAPSEL M90	1	113,4	-	-	600	-	-
2	M4965-870110	BLBK M90	2	-	M6126-850310	FRDVAGN BLBK M90	775	2	-
3	M4587-011100	BOMBKAPSEL M90/T	3	113,4	M6126-850410	FÖRRÅDSVAGN BK M90	775	2	-

Bombkapsel M90 (fpl AJS37 och JAS39)

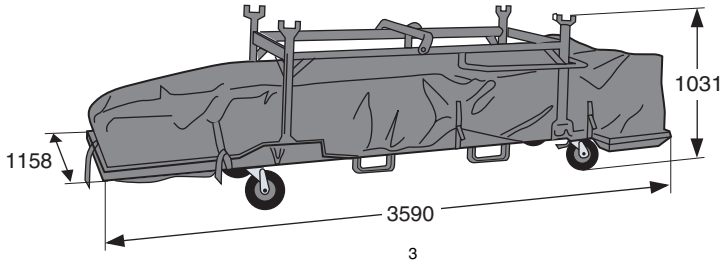

3
bombkapsel 90 med förrådsvagn

6,3 cm övnrak m/70 (fpl AJ37, J35 och SK60)

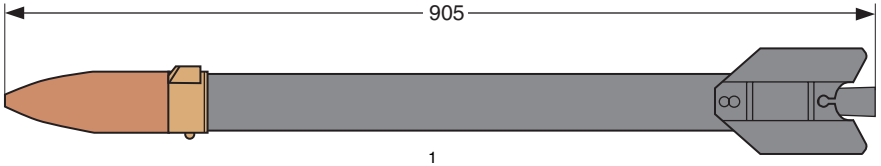

1
6,3 cm övnrak m/70



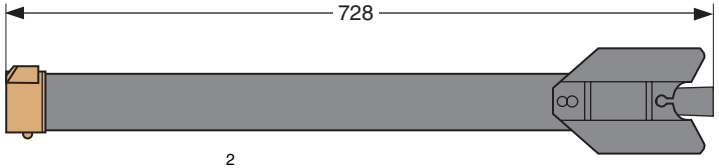

2
6,3 cm rakmo m/70



3
6,3 cm rökhu m/70

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4415-082000	63 ÖVNRAK70	1	7,0	Trälåda	6 övnrak	126	63	4
2	M4415-082801	63 RAKMO70	2	4,1	Trälåda	6 rakmo	102	48	5,6
3	M4415-082802	RÖKHUVUD 70	3	2,9	Trälåda	20 rökhu	65	63	7

6,3 cm övnrak m/70 (fpl AJ37, J35 och SK60)

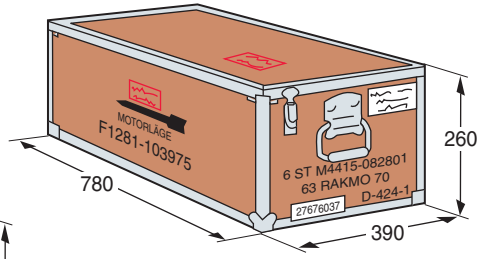

4
trälåda till 6,3 cm övnrak m/70

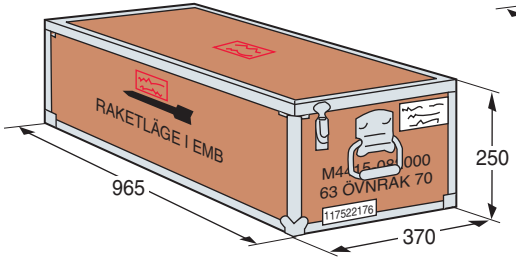

5
trälåda till 6,3 cm rakmo m/70

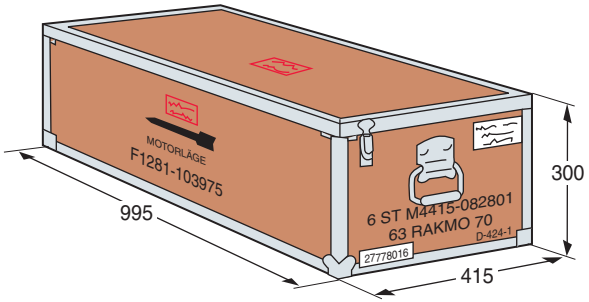

6
trälåda till 6,3 cm rakmo m/70

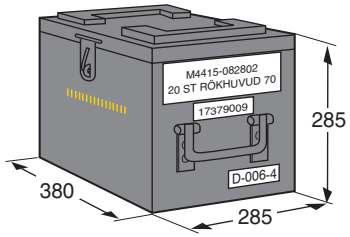

7
trälåda till 6,3 cm rökhu m/70

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	Brinn-tid vid +15°C	Max hast vid +15°C (utom fpl-fart)	Rakethuvud Fyllning Slag	Volym	Initialladdning
1	6,3 CM ÖVNINGSRAKET M/70 M SÄKERHETSINSATS	NCGL-krut NK1012	1,2	1 s	400 m/s	Barlast	-	-
2	6,3 CM RAKETMOTOR M/70 M SÄKERHETSINSATS	NCGL-krut NK1012	1,2	1 s	400 m/s	-	-	-
3	6,3 CM RÖKHUVUD M/70	-	-	-	-	Titantetra-klorid	60 ml	-

Antändningsmedel: eltänd NT-BH
Anfyrning: 15 g svartkrut
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

7,5 cm srak m/57B (fpl J35)
7,5 cm övnrak m/57B (fpl J35, AJ37 och JAS39)

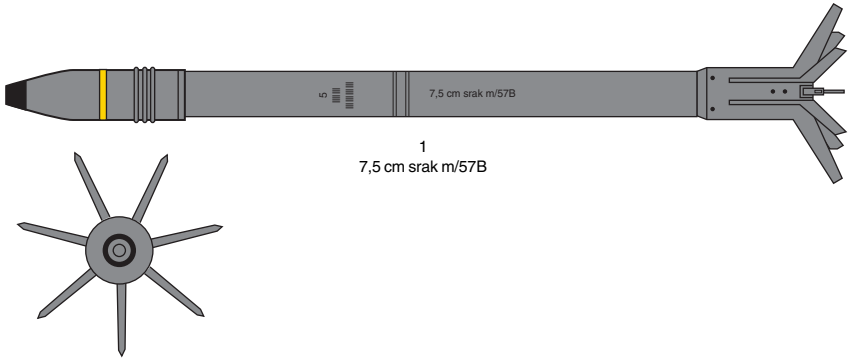

1
7,5 cm srak m/57B

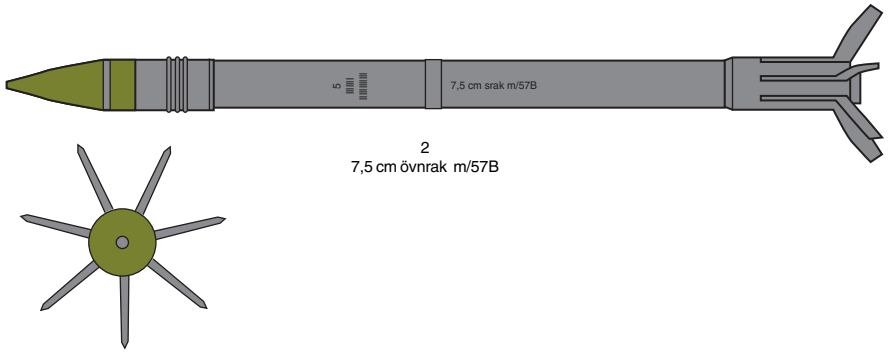

2
7,5 cm övnrak m/57B

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4411-021000	75 SRAK 57B [1]	1	7	Skivemballage	10	148	100	3
					eller trälåda	8	170	86	4
2	M4411-021801	75 RAKMO 57B	2	7	Skivemballage	10	-	-	3
					eller trälåda	8	-	-	4
3	M4415-102802	75 RÖKHU 57	-	1,2	Trälåda	20	-	30	-

1) Apteras med ö hk sar m/55

7,5 cm srak m/57B (fpl J35)
7,5 cm övnrak m/57B (fpl J35, AJ37 och JAS39)

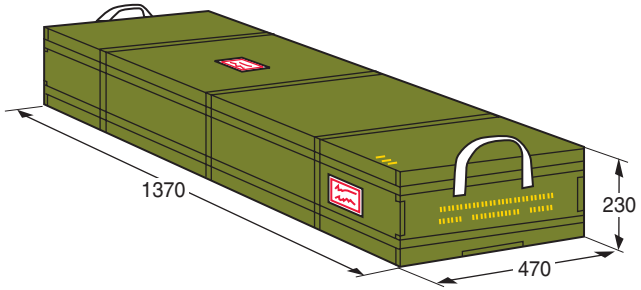

3
skivemballage till 7,5 cm srak m/57B och
7,5 cm rakmo m/57B

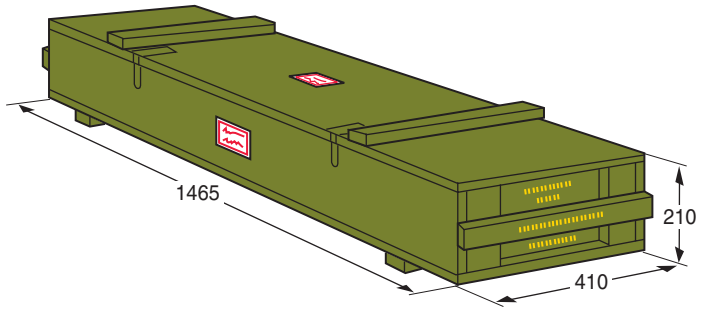

4
trälåda till 7,5 cm srak m/57B och
7,5 cm rakmo m/57B

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	Brinntid vid +15°C s	Max hast vid +15°C (utom fplfart)	Rakethuvud Fyllning Slag	Vikt kg	Initialladdning
1	7,5 CM SPRÄNGRAKET M/57B	Ncgl-krut NK 1012	2,625	0,95	750 m/s	Hexotonal	0,71	45 g hexotol
2	7,5 CM ÖVNINGSRAKET M/75B	Ncgl-krut NK1012	2,625	0,95	750 m/s	Titantetraklorid	0,60	-

Antändningsmedel: eltänd NTBH
Anfyrning: 25 g svartkrut
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

13,5 cm srak m/56D (fpl J35 och SK60)

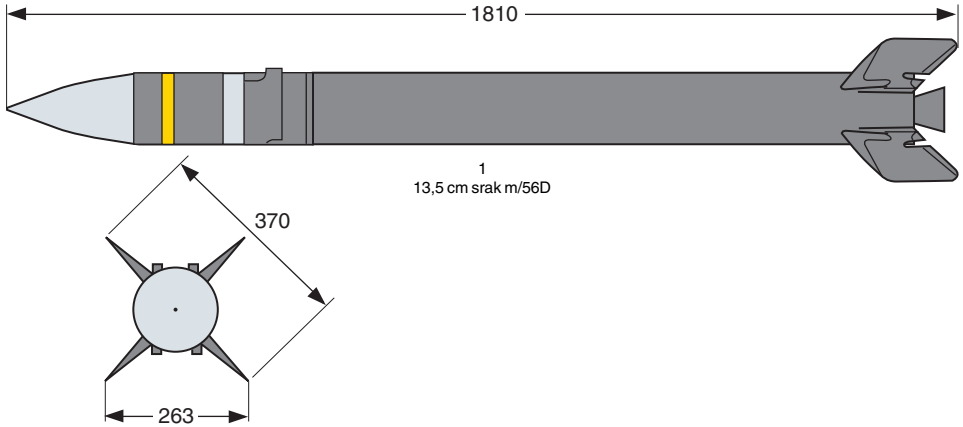

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4411-032000	135 SRAK56D	1	41	Skivemballage	2	160	110	2

Tändrör: sar 56, ö hk sar m/52C

13,5 cm srak m/56D (fpl J35 och SK60)

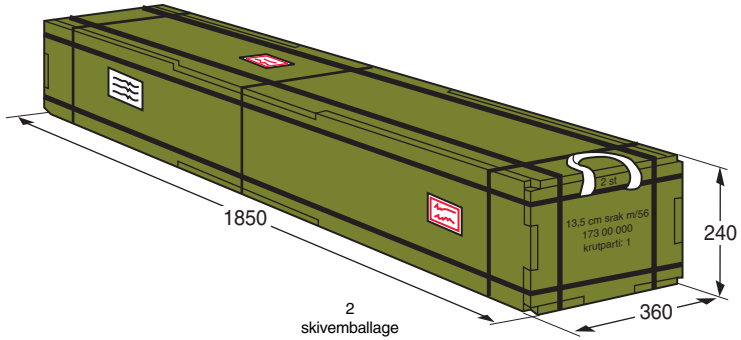

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	Brinn-tid vid +15°C s	Max hast vid +15°C (utom fpl-fart)	Rakethuvuvd Fyllning Slag	Vikt kg	Initialladdning
1	13,5 CM SRAK M/56D	Ncgl-krut NK1012	12,7	2,0	650 m/s	Trotyl	3,7	Hexotol 0,14 kg

Antändningsmedel: eltänd NT-BH
Anfyrning: 60 g svartkrut
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

13,5 cm srak m/70 (fpl AJ37)



1
13,5 cm rakmo m/70



2
13,5 cm shu m/70



3
13,5 cm pshu m/70



4
13,5 cm shu m/56/70

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4411-123901	135 RAKMO70	1	28	Skivemballage	12	695	380	6
2	M4411-123902	135 SHU70 [2]	2	20,6	Skivemballage	6	200	145	5
3	M4411-123903	135 PSHU70 [1]	3	19,7	Skivemballage	6	200	145	5
4	M4411-123904	135 SHU56/70 [3]	4	21,7	Skivemballage	6	200	158	5

1) Tändrör: ö hk sar 70 eller zonar 70
2) Tändrör: sar 70 eller ö hk sar 70
3) Tändrör: sar 56 eller ö hk sar 52C

13,5 cm srak m/70 (fpl AJ37)

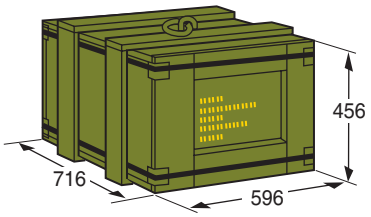

5
skivemballage
SHU, PSHU och PSHU 56/70

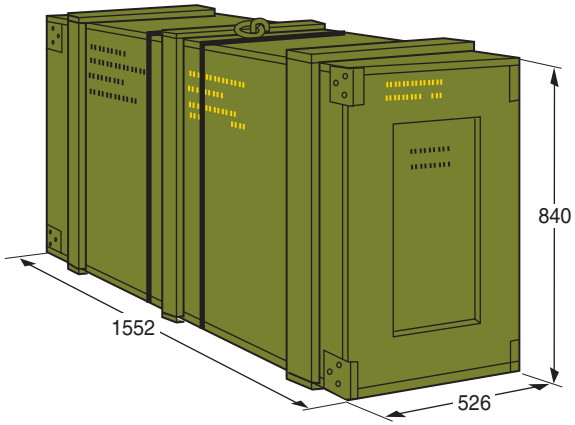

6
skivemballage
13,5 rakmo m/70

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	Brinntid vid +15°C s	Max hast vid +15°C (utom fplfart)	Rakethuvud Fyllning Slag	Vikt kg	Initialladdning
1	13,5 CM RAKETMOTOR M/70	NCGL-krut NK1012	12,5	2,2	600 m/s	-	-	-
2	13,5 CM SPRÄNGHUVUD M/70	-	-	-	-	Trotyl	3,7	119 g hexotol 60 g trotyl
3	13,5 CM PANSARSPRÄNGHUVUD M/70	-	-	-	-	Hexotol	4,7	34 g hexogen
4	13,5 CM SPRÄNGHUVUD M/56/70	-	-	-	-	Trotyl	3,7	119 g hexotol 60 g trotyl

Antändningsmedel: eltänd MELI-3 (6 st)
Anfyrning: 6x60 g svartkrut (NOA91)
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

14,5 cm psrak m/49/56 (fpl J35 och SK60)

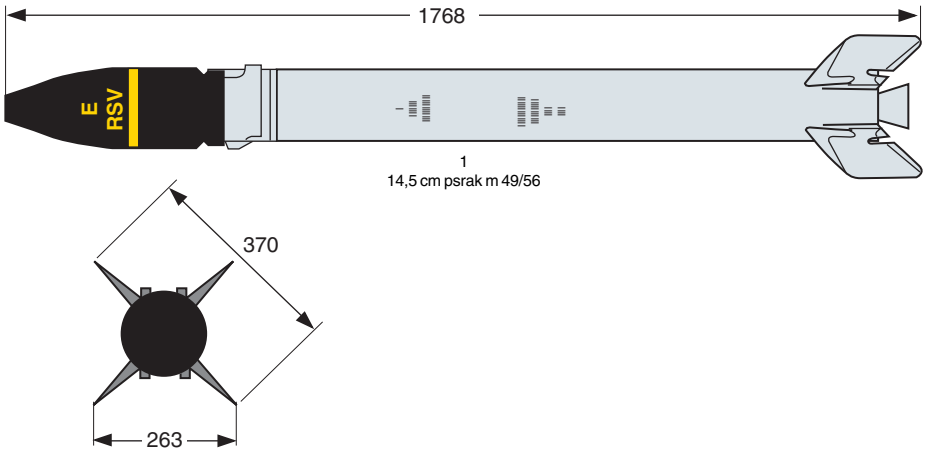

Pos	Förråds-beteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning				
					Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4411-042000	145 PSRAK 49/56	1	43	Skivemballage	2	160	111	2

Tändrör: ö hk sar 52C

14,5 cm psrak m 49/56 (fpl J35 och SK60)

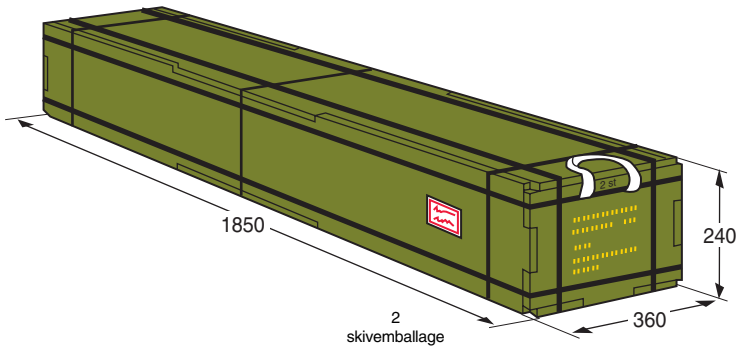

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning				Rakethuvud		Initialladdning
		Krutslag	Vikt kg	Brinn-tid vid +15°C s	Max hast vid +15°C (utom fpl-fart)	Fyllning Slag	Fyllning Vikt kg	
1	14,5 CM PANSAR-SPRÄNGRAKET M/49/56	NCGL-krut NK1012	12,7	2,0	650 m/s	Hexatol	2,7	6,35 g blyazid/ tricinat/trotyl

Antändningsmedel: eltänd NT-BH
Anfyrning: 60 g svartkrut
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

Rakkaps 57 (fpl J35)

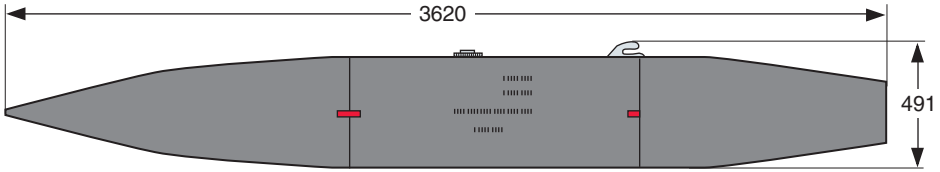

1
rakkaps m/57

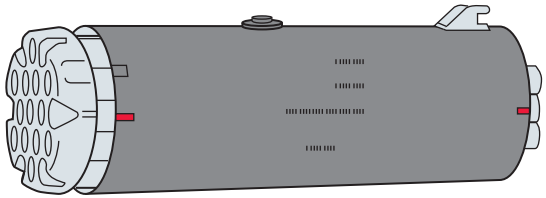

2
övnrakkaps m/57

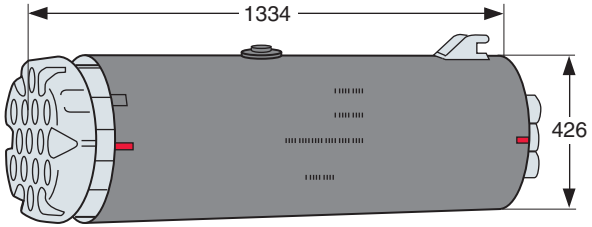

3
rakkapsmitt m/57 MRAK

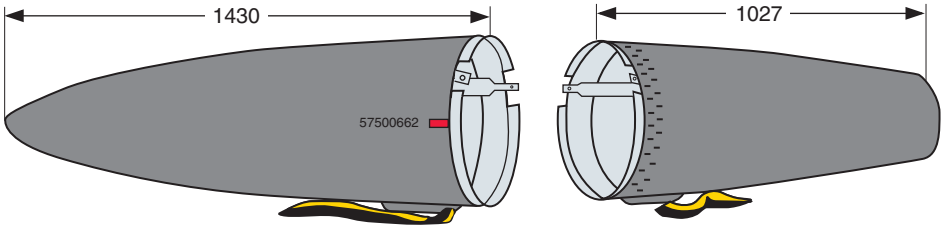

4
rakkapskåpor m/57

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning: Emballage	Innehåll st	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4411-121000	RAKKAPS 57	1	63	Skivemballage	1	760	122	5
2	M4415-121100	ÖVNRAKKAPSEL 57	2	72	Skivemballage	2	760	122	5
3	M4411-121801	RAKKAPSMITT 57 MRAK	3	196	Trähäck m raket-kapselbehållare	1	1018	262	6
4	M4411-121802	RAKKAPSMITT 57	(3)	-	Skivemballage	2	760	160	5
5	M4411-121805	RAKKAPSKÅPOR 57	4	22	Plåttub	1 + 1	303	36	7

Rakkaps 57 (fpl J35)

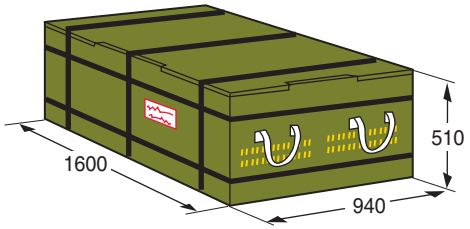

5
skivemballage
innehåller alternativt
kompl. kapsel (mittdel med
nos- och stjärtkåpa)
eller två mittdelar

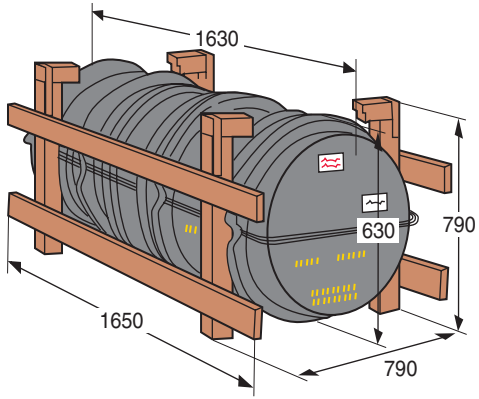

6
trähäck m rakkapsbehållare
till rakkapsmitt

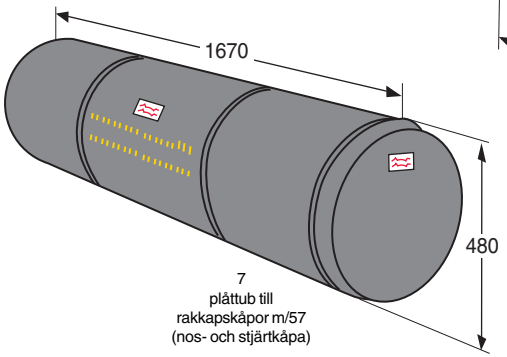

7
plåttub till
rakkapskåpor m/57
(nos- och stjärtkåpa)

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning: Krutslag	Vikt kg	Brinntid vid +15°C	Max hast vid +15°C (utom fpl-fart)	Rakethuvud: Fyllning: Slag	Vikt kg	Initialladdning
1	RAKETKAPSEL M/57	-	-	-	-	-	-	0,418 kg pentyl-stubin för bort-spr av kåpor
2	RAKETKAPSELMITT M/57 MED 19 ST 7,5 CM SPRÄNGRAKETER M/57 1)	NCGL-krut NK1012	19x 2,625 =49,875	0,95	750 m/s	Hexotonal	19x0,71 =13,49	Hexotol 19x 0,045 = 0,855 Stjärtkåpa används ej
3	RAKETKAPSELKÅPOR M/57	-	-	-	-	-	-	0,418 kg pentyl-stubin för bort-spr av kåpor
4	ÖVNINGSRAKETKAPSEL M/57	-	-	-	-	-	-	Nos- och stjärt-kåpa används ej

1) Antändningsmedel: eltänd NT-BH (19 st)
Anfyrning: 19 x 25 g svartkrut
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151

Rakkaps 70 (fpl AJ37)

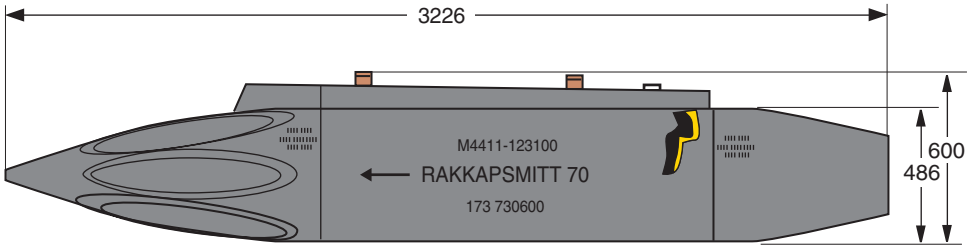

1
rakkaps m/70 med rakmo

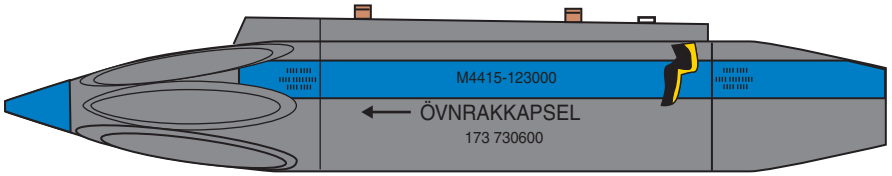

2
övnrakkaps m/70

Pos	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Bild nr	Vikt kg	Förpackning Emballage	Innehåll	Volym dm³	Vikt kg	Bild nr
1	M4411-123100	RAKKAPS70 M RAKMO	1	375	Förrådsvagn	1 rakkaps	2884	550	3
2	M4411-124000	RAKKAPS70B M RAKMO	-	375	Förrådsvagn	1 rakkaps	2884	550	-
3	M4415-102801	75 SKJUTRÖR 57	-	-	-	-	-	-	-
4	M4415-123000	ÖVNRAKKAPSEL 70	2	104	Förrådsvagn	1 rakkaps	2884	279	3
5	M4415-124000	UTBRAKKAPS 70B	-	104	Förrådsvagn	1 rakkaps	2884	279	-

Rakkaps 70 (fpl AJ37)

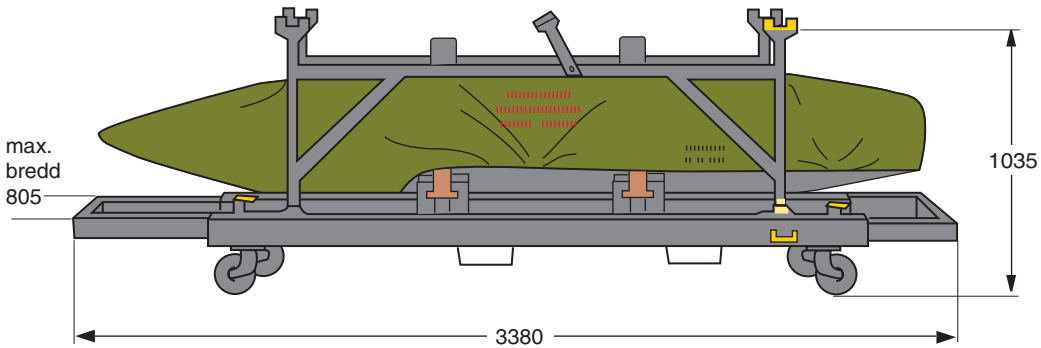

3
förrådsvagn till rakkaps m/70
m rakmo och övnrakkaps m/70

Pos	Oförkortad förrådsbenämning	Drivladdning Krutslag	Vikt kg	Brinn-tid vid +15°C	Rakethuvud Max hast vid +15°C (utom fpl-fart)	Fyllning Slag	Vikt kg	Initialladdning
1	RAKETKAPSEL M/70 MED 6 ST RAKETMOTORER M/70	NCGL-krut NK1012	6x12,5 =75	2,2 s	600 m/s	-	-	-
2	RAKETKAPSEL M/70B MED 6 ST RAKETMOTORER M/70	NCGL-krut NK1012	6x12,5 =75	2,2 s	600 m/s	-	-	-
3	75 SKJUTRÖR 57	-	-	-	-	-	-	-
4	ÖVNINGSRAKETKAPSEL M/70	-	-	-	-	-	-	-
5	UTBILDNINGSRAKET-KAPSEL M/70B	-	-	-	-	-	-	-

Antändningsmedel: eltänd MELI-3
Anfyrning: 6x60 g svartkurt (NOA91)
Röruppgifter: se tändrör sid 142-151