
HALVBÅGE, SIDA (sett från husets insida) 1:15

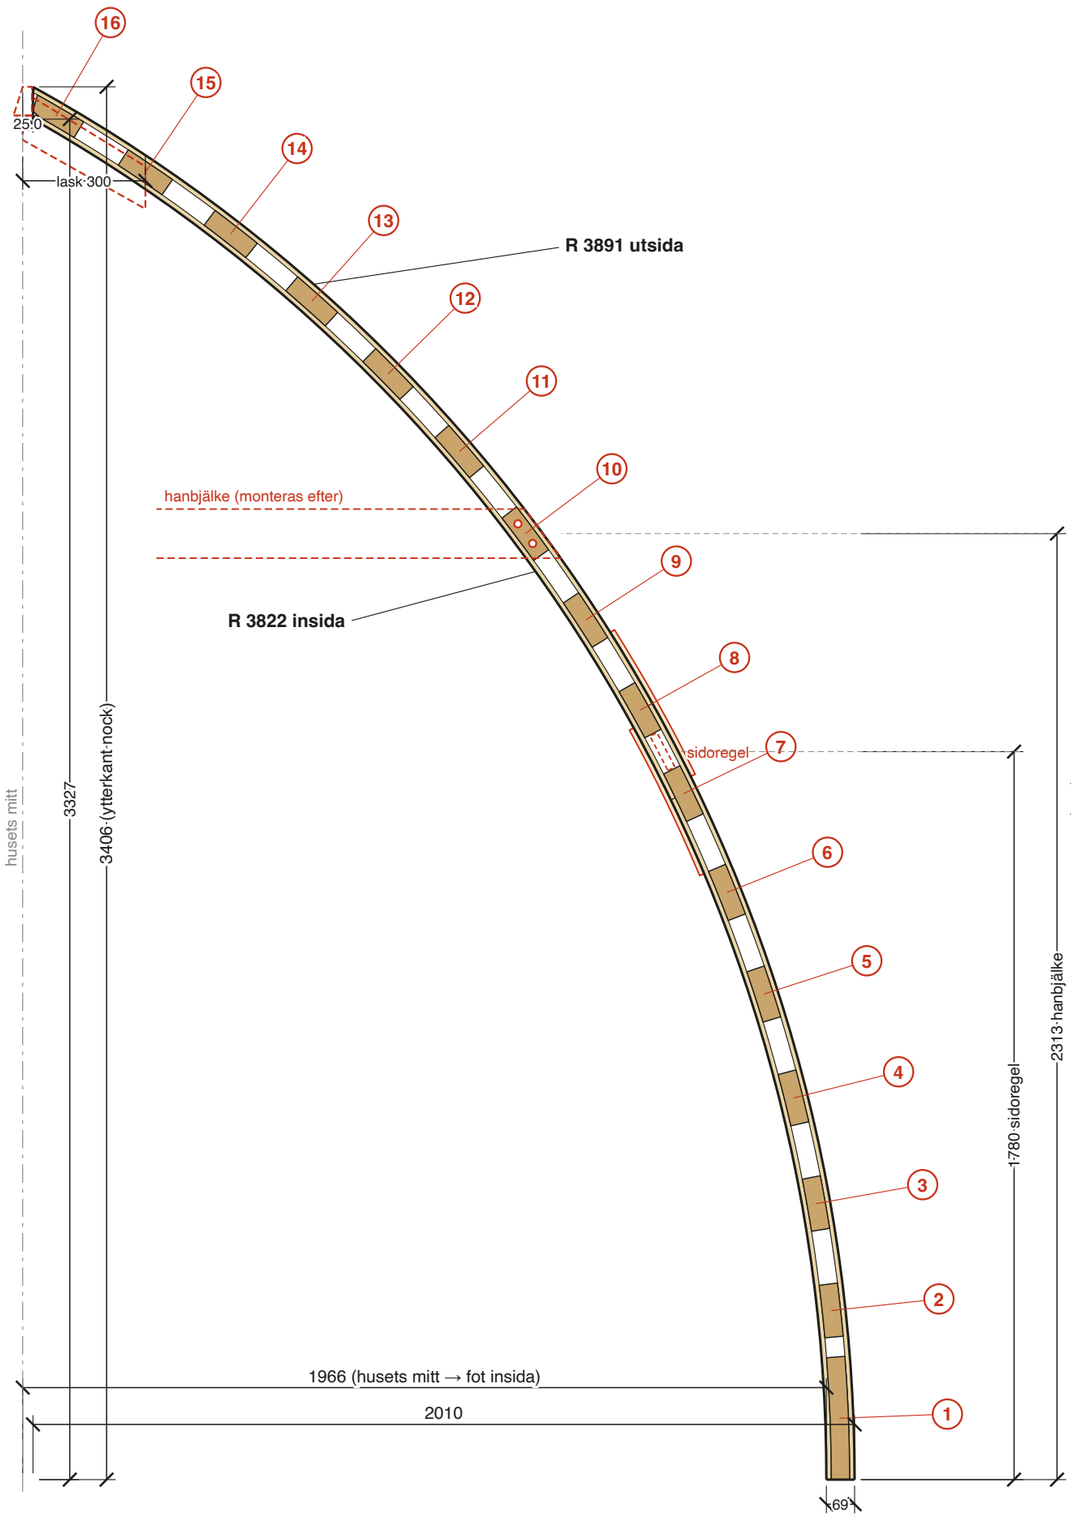


Cirkelns centrum: 1856 bortom husets mitt, i fotens nivå (andra halvans sida).

KLOSSAR – läge mätt längs YTTERKANTEN från foten (måttband på bågen)

nr	typ	längd	från	till	insida från	insida till
1	fot	300	0	303	0	297
2	kloss	130	352	483	346	475
3	kloss	130	619	750	608	737
4	kloss	130	885	1017	870	999
5	kloss	130	1152	1283	1132	1260
6	kloss	130	1419	1550	1393	1522
7	fack	130	1685	1816	1655	1784
8	fack	130	1917	2048	1883	2012
9	kloss	130	2177	2308	2139	2267
10	kloss (hanbj.)	130	2437	2568	2394	2523
11	kloss	130	2697	2828	2649	2778
12	kloss	130	2957	3088	2905	3034
13	kloss	130	3217	3348	3160	3289
14	kloss	130	3477	3608	3416	3544
15	kloss	130	3737	3868	3671	3800
16	nock	130	3998	4129	3927	4055


Fack för sidoregel 19×95 mellan fackklossarna = 100 fritt (2.5 spel/sida).
Ytterkant fot → nock ≈ 4148, insida ≈ 4036. Klossar c/c ≈ 264 nedre / 258 övre.
Nockklossens övre ände kapas lodrätt med flänsarna.

SNITT A-A (genom kloss) 1:2



innerfläns 1 × 12 × 95 plywood
kloss regel 45×95 (45 radiellt, 95 tvärs bågen)
ytterfläns 1 × 12 × 95 plywood
flänsarna böjs runt klossarna: lim + 2 skruv 5×60 per fläns och kloss
skarv: en per fläns, mitt på en fackkloss + lask 400 (blad 3)

HEL BÅGE (2 halvor) 1:50

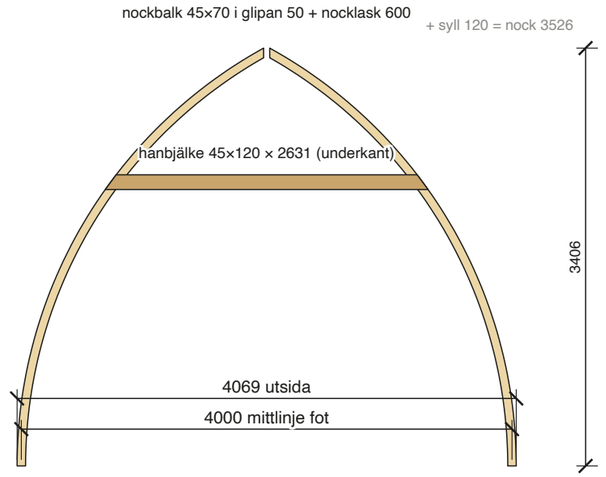

ANMÄRKNINGAR

Foten kapas vågrätt, nocken lodrätt. Flänsarna kapas med 25 mm övermått i ändarna och putsas efter montering.
Hanbjälke mitt på kloss 10: 2 bult M10×160, Ø11 genom klossen, ±30 från klossens mitt längs bågen.
Änden kapas snett längs bågen: överkant x = 1227, underkant x = 1316 från husets mitt.
Gavelbågar (4 halvor): ingen hanbjälke, nocklask bara på insidan.
Röd streckad = monteras senare (sidoregel, hanbjälke, nocklask). Röd heldragen = skarvlask.
Kontroll: två halvor ihop = 4000 c/c fot (mittlinjen), utsida 4069.

HALVBÅGE – FÄRDIG

18 st (2 per båge). Fläns 1 × 12 plywood, klossar regel 45×95.

Växthus buttercup · båge 1×12 · mått i mm · blad 1/3


REMSOR 95 × 12 ur konstruktionsplywood 12 × 2500 × 1200 (raka snitt, sågsnitt 3)

KAPPLISTA – EN HALVBÅGE (4 flänsbitar + 2 skarvlaskar). Flänsbitar med 25 mm övermått i ytteränden.

fläns	radie (mitt)	båglängd	skarv vid	bit A (fot)	bit B (nock)
inner	R 3828	4046	1722	**1747**	**2349**
ytter	R 3885	4138	1980	**2005**	**2184**
lask				**2 × 400**	(en per skarv)


Skarven mäts längs flänsens egen kant från foten och ligger mitt på en fackkloss (innerfläns nedre, ytterfläns övre).
Bitarna läggs stumt med lim i ändarna; lasken limmas och skruvas över skarven.
Totalt 18 halvbågar: 72 flänsbitar (en remsa var) + 36 laskar (6 per remsa)
= 78 remsor = 7 skivor (12 remsor per skiva). Spillet från bit B räcker ofta till laskarna.

SKARVLÄGEN, utvikt (fot till vänster, nock till höger) ca 1:24




brunt mellan flänsarna = klossarnas lägen, röd = skarvlask

SKIVPLAN – 1 skiva 2500 × 1200 → 12 remsor 1:14

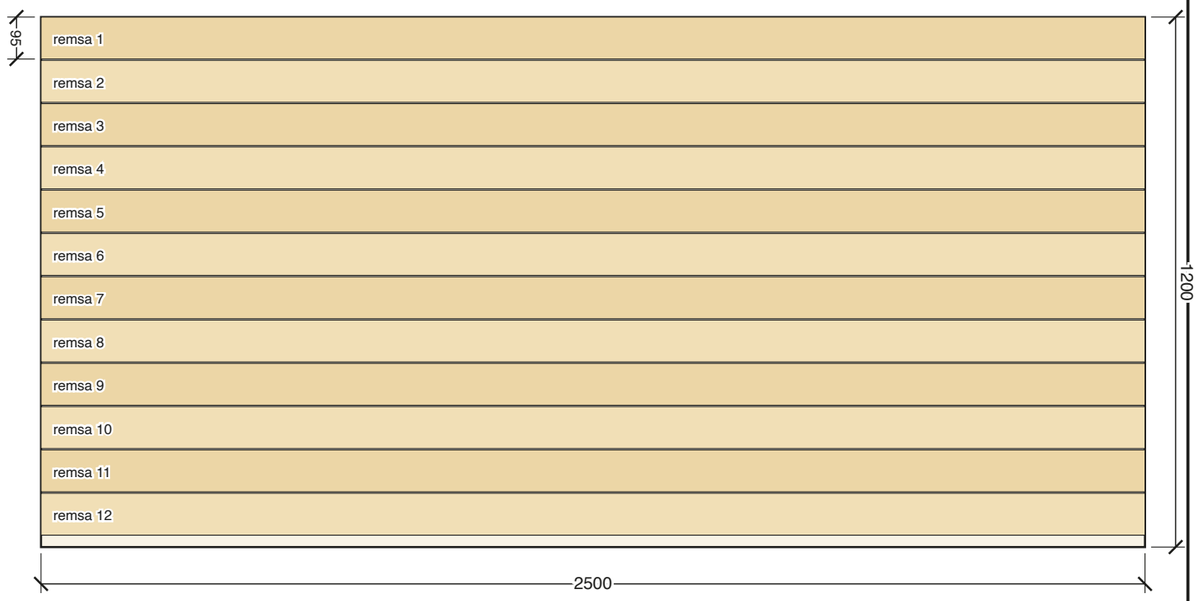

12 × 95 + 11 snitt × 3 = 1173; rest 27 mm.
Såga längs skivans långa riktning (ytskiktets fibrer längs remsan).
Anslagslist + cirkelsåg / spårsåg; samma anslag till alla remsor.

EN REMSA: flänsbit + spill

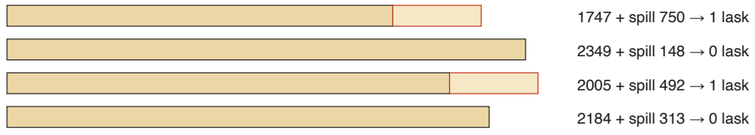


PLYWOODREMSOR

Kapplista per halvbåge + skivplan

Växthus buttercup · båge 1×12 · mått i mm · blad 2/3

KLOSSAR AV REGEL 45×95 1:2

Kloss 130 (vanlig, fack och nock)

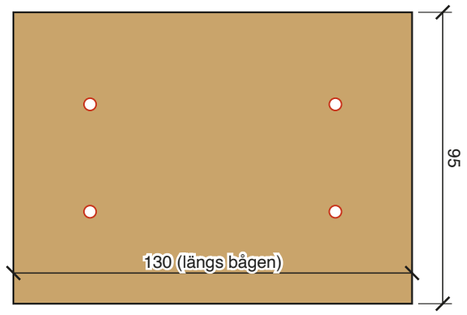


regel 45×95, kapas

15 per halvbåge = 270 st

röda = skruv 5×60 genom flänsen

(2 från insidan, 2 från utsidan)

Fotkloss 300

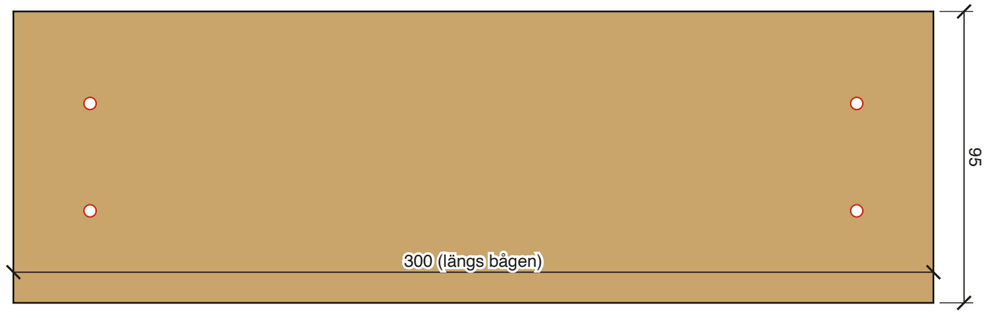

regel 45×95, kapas

1 per halvbåge = 18 st

röda = skruv 5×60 genom flänsen


(2 från insidan, 2 från utsidan)

Regel 45×95 totalt ≈ 41 m (+ spill). Kapa vinkelrätt, alla klossar lika.

Klossen är rak och flänsen böjd: på 130 blir glipan mot innerflänsen under 1 mm, på fotklossen ca 3 mm – limmet fyller.

Nockklossen läggs med övermått och kapas lodrätt tillsammans med flänsarna.

SKARVLASK 12 × 95 × 400 plywood 1:4

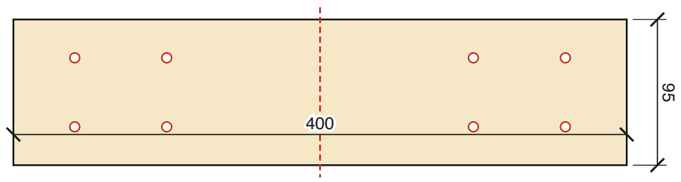


Ytterfläns: lasken på utsidan. Innerfläns: på insidan.

Skarven (röd streckad) mitt på lasken = mitt på fackklossen.

PU-lim + 8 skruv 4,5×25. 36 st totalt.

NOCKLASK 12 mm plywood 1:4

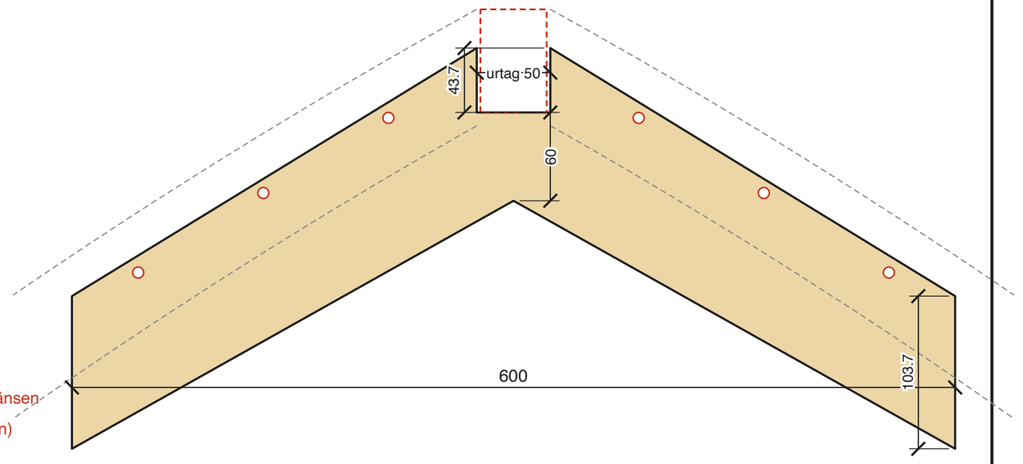

Hörn (x från mitten, ned = mm under ytterkanten i nocken):

A ände, överkant	x = ±300.0	**ned 194.8**
B urtagets kant, överkant	x = ±25.0	**ned 26.3**
C urtagets botten	x = ±25.0	**ned 70.0**
D ände, underkant	x = ±300.0	**ned 298.5**
E mitt, underkant	x = ±0.0	**ned 130.0**

Raka snitt. Urtaget (50 × 44) är där nockbalken 45×70 vilar.

Överkanten 23 under bågens ytterkant så att nockens låsprofil går fri.

Röda = skruv 4,5×40 i flänsar och nockkloss + PU-lim. Gör en mall av den första.

Antal: 2 per inre båge + 1 per gavelbåge (insidan) = 16 st.

KLOSSAR OCH LASKAR

Raka snitt. Klossar av regel 45×95.

Växthus buttercup · båge 1×12 · mått i mm · blad 3/3