


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard de flejes de aluminio en eje horizontal.

2 - ALCANCE

Aplicable a los flejes de aluminio con destino para evaporadores / condensadores.

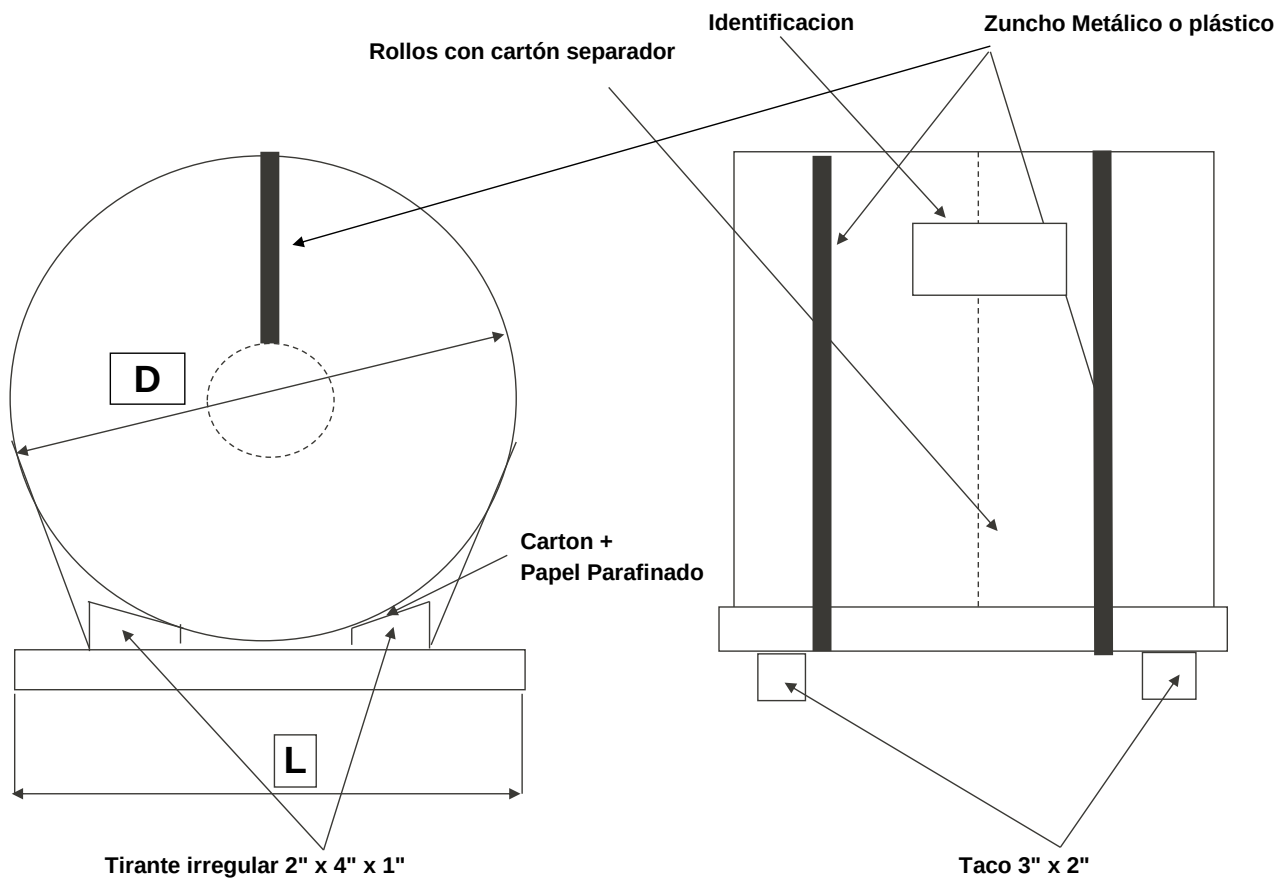

$$L \geq D$$

Peso maximo 750 Kg.

Las tarimas que superen los 400 Kg deben utilizar tres tacos de apoyo para la base de la tarima.

Cada pallet sera forrado con film streech y en su interior se colocaran bolsas de silica gel.

