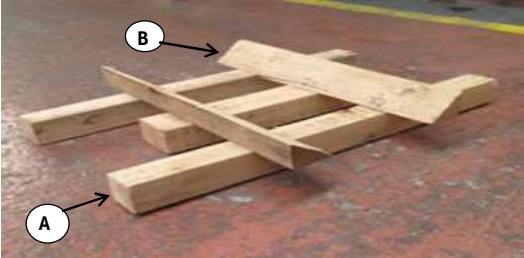
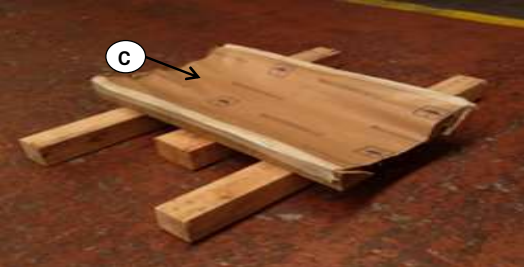
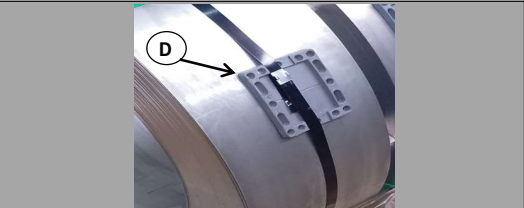
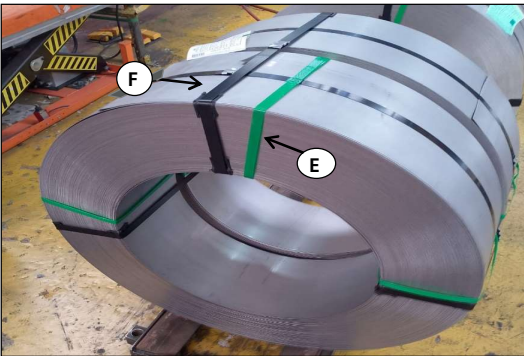
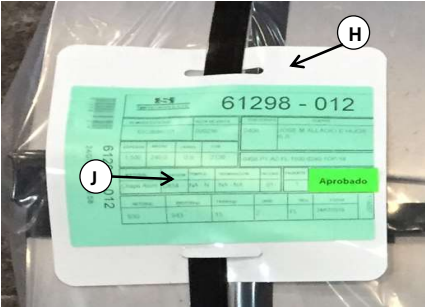


	ESQUEMA DE EMBALAJE STANDARD TIPO A9	IT N° 02 IS-CC-002 Hoja 1 de 1
1 - PROPOSITO Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard de flejes en eje horizontal.		Anexo 35
2 - ALCANCE Aplicable para los flejes de acero aluminizado destinados al cliente MABE		
	Base del embalaje Colocar 3 tacos de madera longitudinales de 4" x 3" (A) para la base de la cuna Utilizar tirantes irregulares 4" x (4" x 2") (Mediacaña) (B) Forrar la cuna con cartón y papel parafinado (C).	
	Embalaje Fijar la espira final de cada rollo con un zuncho perimetral de metal, el cual debe pasar sobre un separador plástico / la hebilla debe quedar sobre el separador (D) Los paquetes deben ir de la siguiente manera: .- Rollos de 240 mm de ancho: colocar siempre dos rollos por cuna .- Rollos de 158 mm de ancho: colocar minimo dos rollos y maximo tres rollos por cuna "Nunca enviar un solo rollo en una cuna" A uno de los rollos del grupo se colocan tres zunchos radiales de plástico, sujetando en el lateral, tres tacos de madera forrados con film stretch para separar los rollos cuando se armen en grupo. Al otro rollo del grupo basta con colocarle dos zunchos tambien radiales para fijar la espira interior (E) Unir y zunchar de forma radial los rollos separados con los tacos, utilizando zunchos de metal y angulos protectores. Estos zunchos deben ir colocados en la misma posición de los zunchos de plástico. (F) Envolver el grupo de rollos con nylon polietileno transparente (G) Colocar los rollos sobre la cuna. Zunchar de forma perimetral cada rollo contra la cuna con zuncho de metal, cuidando de: .- Colocar antes en el zuncho una tarjeta plástica donde va a ir colocada la identificación del producto (H) .- La hebilla del zuncho debe quedar sobre el separador protector de plástico por donde se paso el primer zuncho (I) Doble etiquetado de identificación: .- Una etiqueta autoadhesiva externa, la cual, debe ir colocada sobre una tarjeta plástica blanca por cada serie-lote. (J) y .- Adicionalmente cada rollo, debe contener la correspondiente etiqueta en la parte interna (Limpiar bien la superficie para que adhiera correctamente sobre la chapa).	
		
		
		
		
Realizo: V. Montes de Oca Fecha: 24/05/2024	Reviso: G. Brogini / W. Crozza Fecha: 24/05/2024	Aprobo: Cotti, M. Fecha: 24/05/2024
Rev. 05 Fecha: 24/05/2024		
ISOFORM-010 REV. 00 12-06-08		