




1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje del cliente **Liliana S.R.L.**

Anexo 52

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje para rollos de hojalata eje vertical

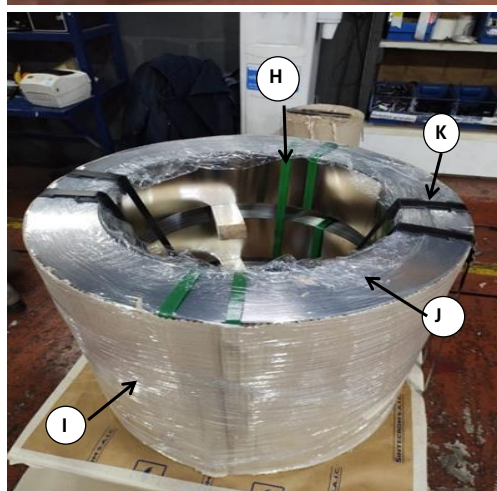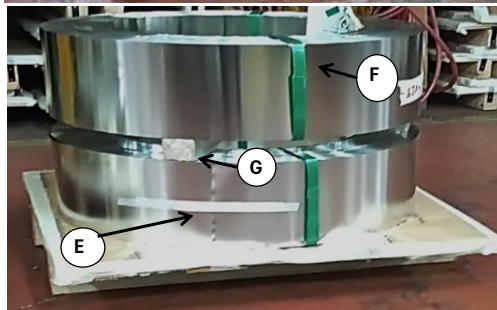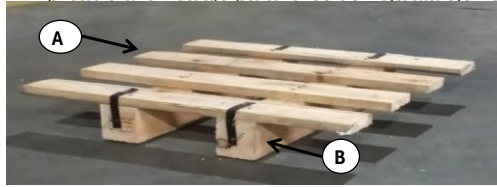

Tarima

Tablas de 4" x 1" **(A)**

Tacos (base) de 3" x 3" **(B)** con refuerzos metalicos

Distancia entre tacos de base y cada extremo de las tablas ≈ 150 mm. **(C)**

El tamaño de la tarima debe ser de acuerdo al tamaño de cada rollo

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft, con el empleo de cinta de papel **(D)**.

Embalaje

Colocar los rollos sobre la tarima, cada rollo debe estar atado con cinta fibramentosa para fijar la ultima espira **(E)** y con dos zunchos plásticos, uno por cada lado, **(F)**

Colocar tacos separadores de 2" X 2" entre rollos, 3 tacos a 120 ° por piso **(G)**

Zunchar el conjunto de rollos con dos zunchos plásticos, uno por cada lado **(H)**

Forrar el conjunto de rollos exteriormente, con carton corrugado y film strech **(I)**, el film debe cubrir toda la corona del rollo **(J)**

Zunchar el conjunto de rollos con dos zunchos metálicos por lado sujetandolos de las tablas, con el uso de ángulos plásticos para evitar dañar el material **(K)**

Colocar tapa de cartón fijada con cinta de papel **(L)** y proseguir con la colocación nuevamente de film que cubra el conjunto de rollos y tarima, para mayor protección contra la humedad, lluvia o rocío **(M)**

Colocar la etiqueta de identificación del paquete **(N)**

IMPORTANTE:

Se debe tener especial cuidado de no impregnar de sudor el producto, para que este no se oxide. Para lo cual es importante el uso permanente de guantes con el tactil de poliuretano, y cambiarlos si es necesario.



Realizo: Victor Montes de Oca
Fecha: 15/06/2022

Reviso: G. Brogгинi
Fecha: 15/06/2022

Aprobo: Cotti, M.
Fecha: 15/06/2022

Rev. 02
Fecha: 15/06/2022