


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard de flejes.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard de flejes en posicion eje vertical y peso maximo de 1500 Kg.

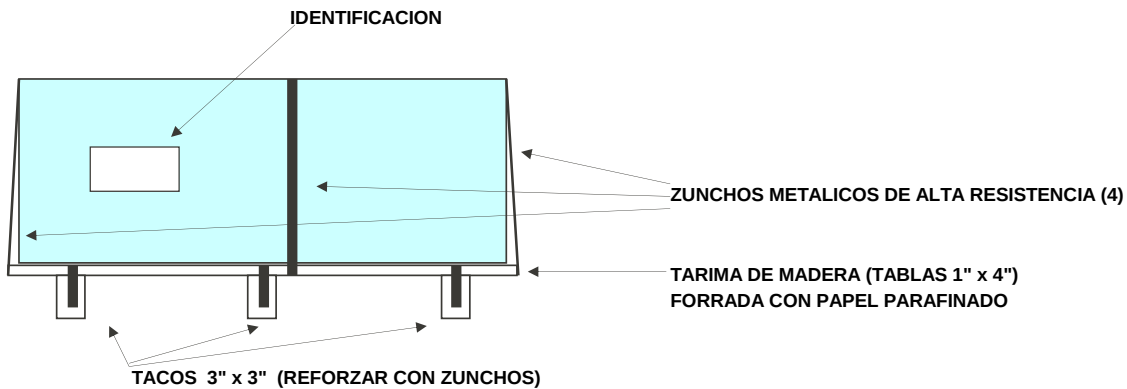

* PARA MATERIALES QUE SEAN ENVIADOS AL INTERIOR SE DEBERA FORRAR EL FLEJE CON CARTON Y FILM STREECH.

* EL TAMAÑO DEL PALLET NO PUEDE SER MENOR AL DEL DIAMETRO EXTERNO DE LA BOBINA / ROLLO.

* EMBALAR SOLO UN ROLLO POR TARIMA / PESO MAXIMO POR BULTO 1500 KG.

* DEPENDIENDO DEL TIPO DE FLEJE SE PUEDEN UTILIZAR CUATRO TACOS DE APOYO PARA LA BASE DE LA TARIMA.



* EN EL CASO DE MATERIAL HOJALATA, SE DEBE CUBRIR CON FILM TANTO LOS ROLLOS COMO LA TARIMA.



Realizo: V. Montes de Oca
Fecha: 15/06/2022

Reviso: G. Brogini
Fecha: 15/06/2022

Aprobo: Cotti, M.
Fecha: 15/06/2022

Rev. 02
Fecha: 15/06/2022