


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para paquetes de hojas de galvanizado pintado para ser enviado en transporte de terceros (KRONEN)

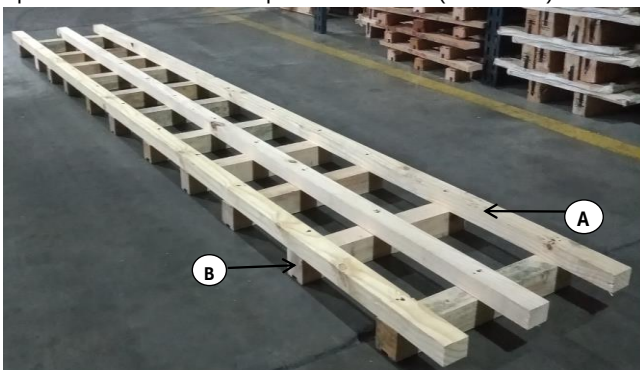

Tarima

Tarima 3 tacos de madera longitudinales de 3" x 2 " (A)

Tacos madera transversales (base) de 3" x 3" (B)

.- 11 tacos en total para el largo 4066 mm

.- 12 tacos en total para el largo 4402 mm

Tacos de base con ranura para pasar los zunchos



Los tacos de la base deben estar equidistantes uno del otro ≈ 340 - 350 mm y a una distancia del borde transversal de ≈ 140 mm



Embalaje

La tarima debe estar protegida con una chapa de galvanizado de scrap identificada como tal. (C)

Forrar la tarima con carton corrugado y papel kraft (D)

Para cerrar el paquete con hojas, colocar espuma de polietileno sobre el material, (E)



Colocar una hoja de scrap galvanizado en la parte superior identificada. (F)


Forrar con papel kraft todo el paquete. (G)

Colocar cantoneras. (H)

Colocar tablas longitudinales 4" X 1" (largueros) sobre el paquete cerrado con las cantoneras (I)

Colocar separadores (tablas 4" x 1") para evitar que se cierren los largueros al zunchar (J)

Zunchar transversalmente, por los tacos ranurados y de forma intercalada iniciando desde los extremos hasta en centro, abrazando todo el paquete (K)

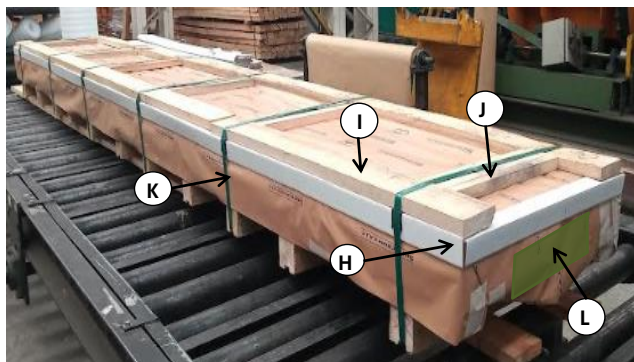

Colocar la correspondiente etiqueta al paquete. (L)