
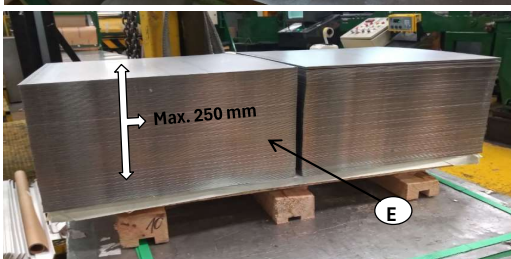
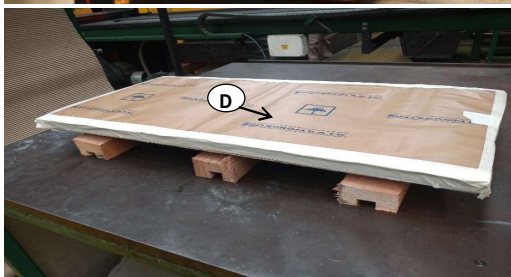
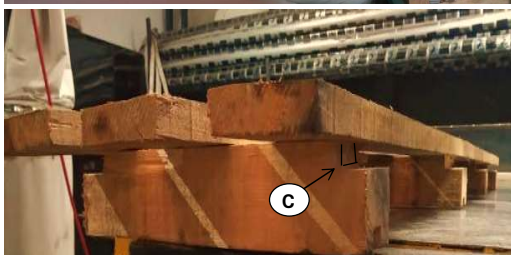


1- PROPOSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para paquetes de chapa (hojas), para el cliente DREAN / EX. JOSE M. ALLADIO E HIJOS S.A.

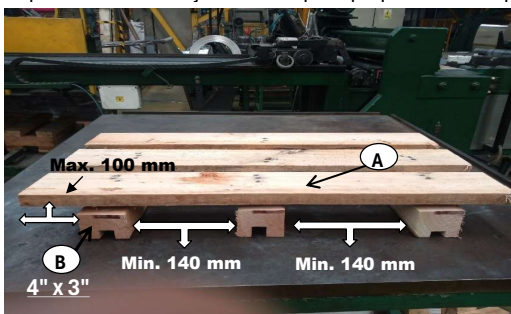

Tarima

Tablas longitudinales de 4" x 1" **(A)**

Tacos transversales (base) 4" x 3" **(B)**

Tacos de base con ranura para pasar los zunchos



Distancia máxima entre tacos de base y cada extremo ≈ 100 mm

Distancia mínima entre los tacos de base ≈ 140 mm

Importante: Los tres tacos de la base deben estar equidistantes entre sí. Ideal tres tacos de base

Los tacos de base deben tener una hendidura en los extremos superiores de aprox 40 mm para poder colocar la cantonera longitudinal inferior y poder pasar el zuncho longitudinal **(C)**

Embalaje

Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft **(D)**

El ancho de la tarima debe ser el correspondiente a la medida de la chapa y el largo de la tarima debe corresponder a el doble de esa medida / 2 columnas de chapas con altura máxima 250 mm / Peso mínimo del paquete 150 Kg. **(E)**

Forrar el paquete con papel kraft hidrofobo. **(F)**

Colocar las cantoneras longitudinales y sujetarlas con zunchos transversales, por las ranuras de los tacos de base ubicados a los extremos. Se deben colocar angulos de protección en los sitios donde el zuncho ajuste directo sobre el material. **(G)**

Terminar de zunchar transversal y longitudinalmente por abrazando todo el paquete **(H)**

Colocar la correspondiente etiqueta sobre tarjeta blanca. **(I)**



Zunchos plasticos

Realizo: Victor Montes de Oca
Fecha: 28/07/2022

Reviso: Guillermo Broggnini
Fecha: 28/07/2022

Aprobo: Cotti, M.
Fecha: 28/07/2022

Rev. 03
Fecha: 28/07/2022