


1- PROPÓSITO

Establecer las instrucciones para el correcto embalaje standard tipo.

Anexo 50

2 - ALCANCE

Aplicable al embalaje standard para rollos del cliente **Juntas Illinois S.A.**

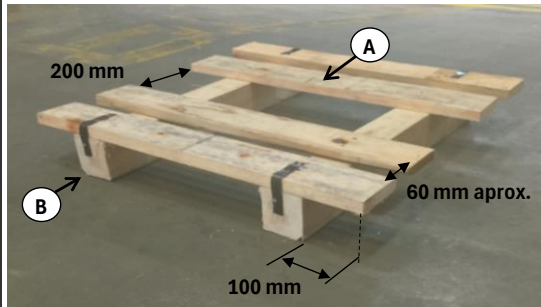

Tarima


Tablas de 4" x 1" **(A)**

Tacos (base) de 4" x 3" **(B)** con refuerzos metalicos

Las tablas deben estar colocadas de forma tal que queden pares mas unidas a los costados con una disstancia entre ellas de 60mm y 200 mm de separación en el centro de la tarima.

Se deben dejar 100 mm de alas de cada lado de las tablas con respecto a los tacos de base


Forrar la tarima con cartón corrugado y papel Kraft , con el empleo de cinta de papel **(C)**.

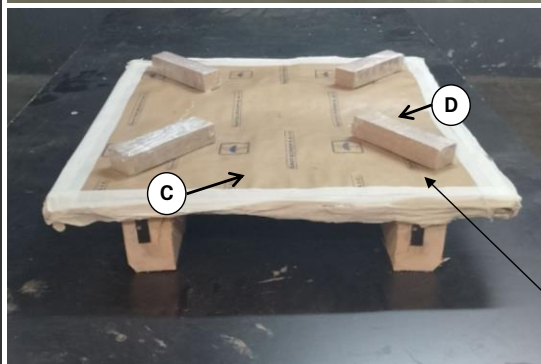

Embalaje

Colocar 4 tacos separadores de 2 x 2" y de minimo 200 mm de largo forrados con film sobre la tarima, antes de colocar el primer rollo **(D)**

IMPORTANTE: Los separadores deben estar alineados sobre los tacos de la base de la tarima y deben cubrir en partes iguales las dos tablas en cada de las cuatro puntas

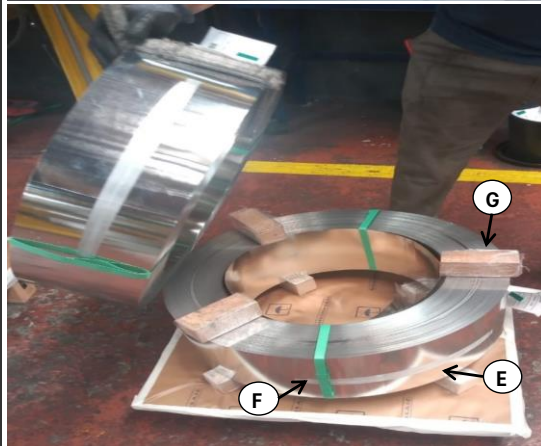

Cada rollo debe estar atado con cinta fibramentosa, para fijar la ultima espira **(E)** y con dos zunchos plásticos individuales, uno por cada lado, **(F)**

Colocar 3 tacos separadores de 2" X 2" forrados con film, a 120° entre rollos por cada piso **(G)**


Unir el conjunto de rollos con zunchos plásticos por los dos puntos transversales colocando angulos de plastico interior y exteriormente, para no dañar los bordes **(H)**

Zunchar de manera frontal con zunchos plasticos, que abraza el grupo de rollos contra la tarima, se deben colocar angulos plásticos interior y exteriormente, para evitar que se dañen los bordes **(I)**

Colocar una bolsa de silica gel - antihumedad dentro de los rollos

Enfilmar cubriendo tanto el conjunto de rollos como la tarima, para mayor protección contra la humedad, lluvia o rocío **(J)**

Colocar la etiqueta de identificación del paquete **(K)**

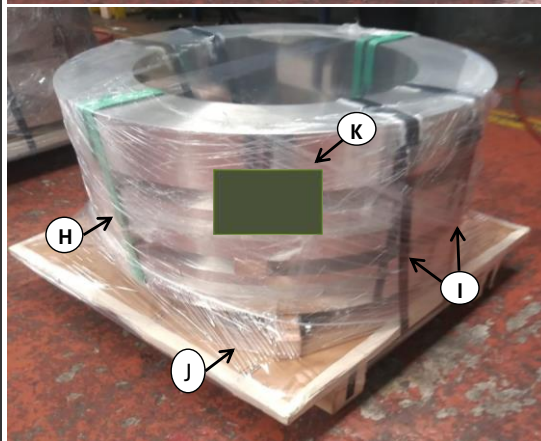

IMPORTANTE:

Se debe tener especial cuidado de no impregnar de sudor el canto de los rollos, para que estos no se oxiden. Para lo cual es importante el uso permanente de guantes con el tactil de poliuretano, y cambiarlos si es necesario.

Realizo: V. Montes de Oca

Fecha: 05/02/2024

Reviso: W. Crozza

Fecha: 05/02/2024

Aprobo: Cotti, M. / G. Broggini

Fecha: 05/02/2024

Rev. 01

Fecha: 05/02/2024