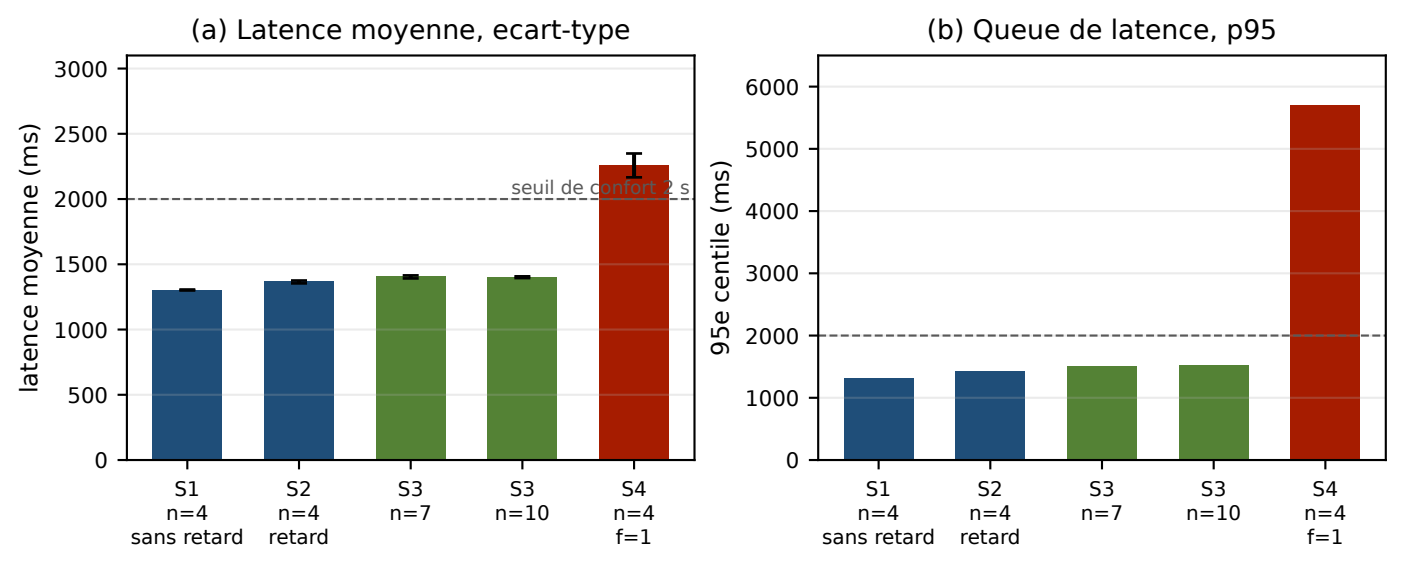
(a) Latence moyenne, ecart-type
latence moyenne (ms)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
seuil de confort 2 s
S1
n=4
sans retard
S2
n=4
retard
S3
n=7
S3
n=10
S4
n=4
f=1
(b) Queue de latence, p95
95e centile (ms)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
S1
n=4
sans retard
S2
n=4
retard
S3
n=7
S3
n=10
S4
n=4
f=1