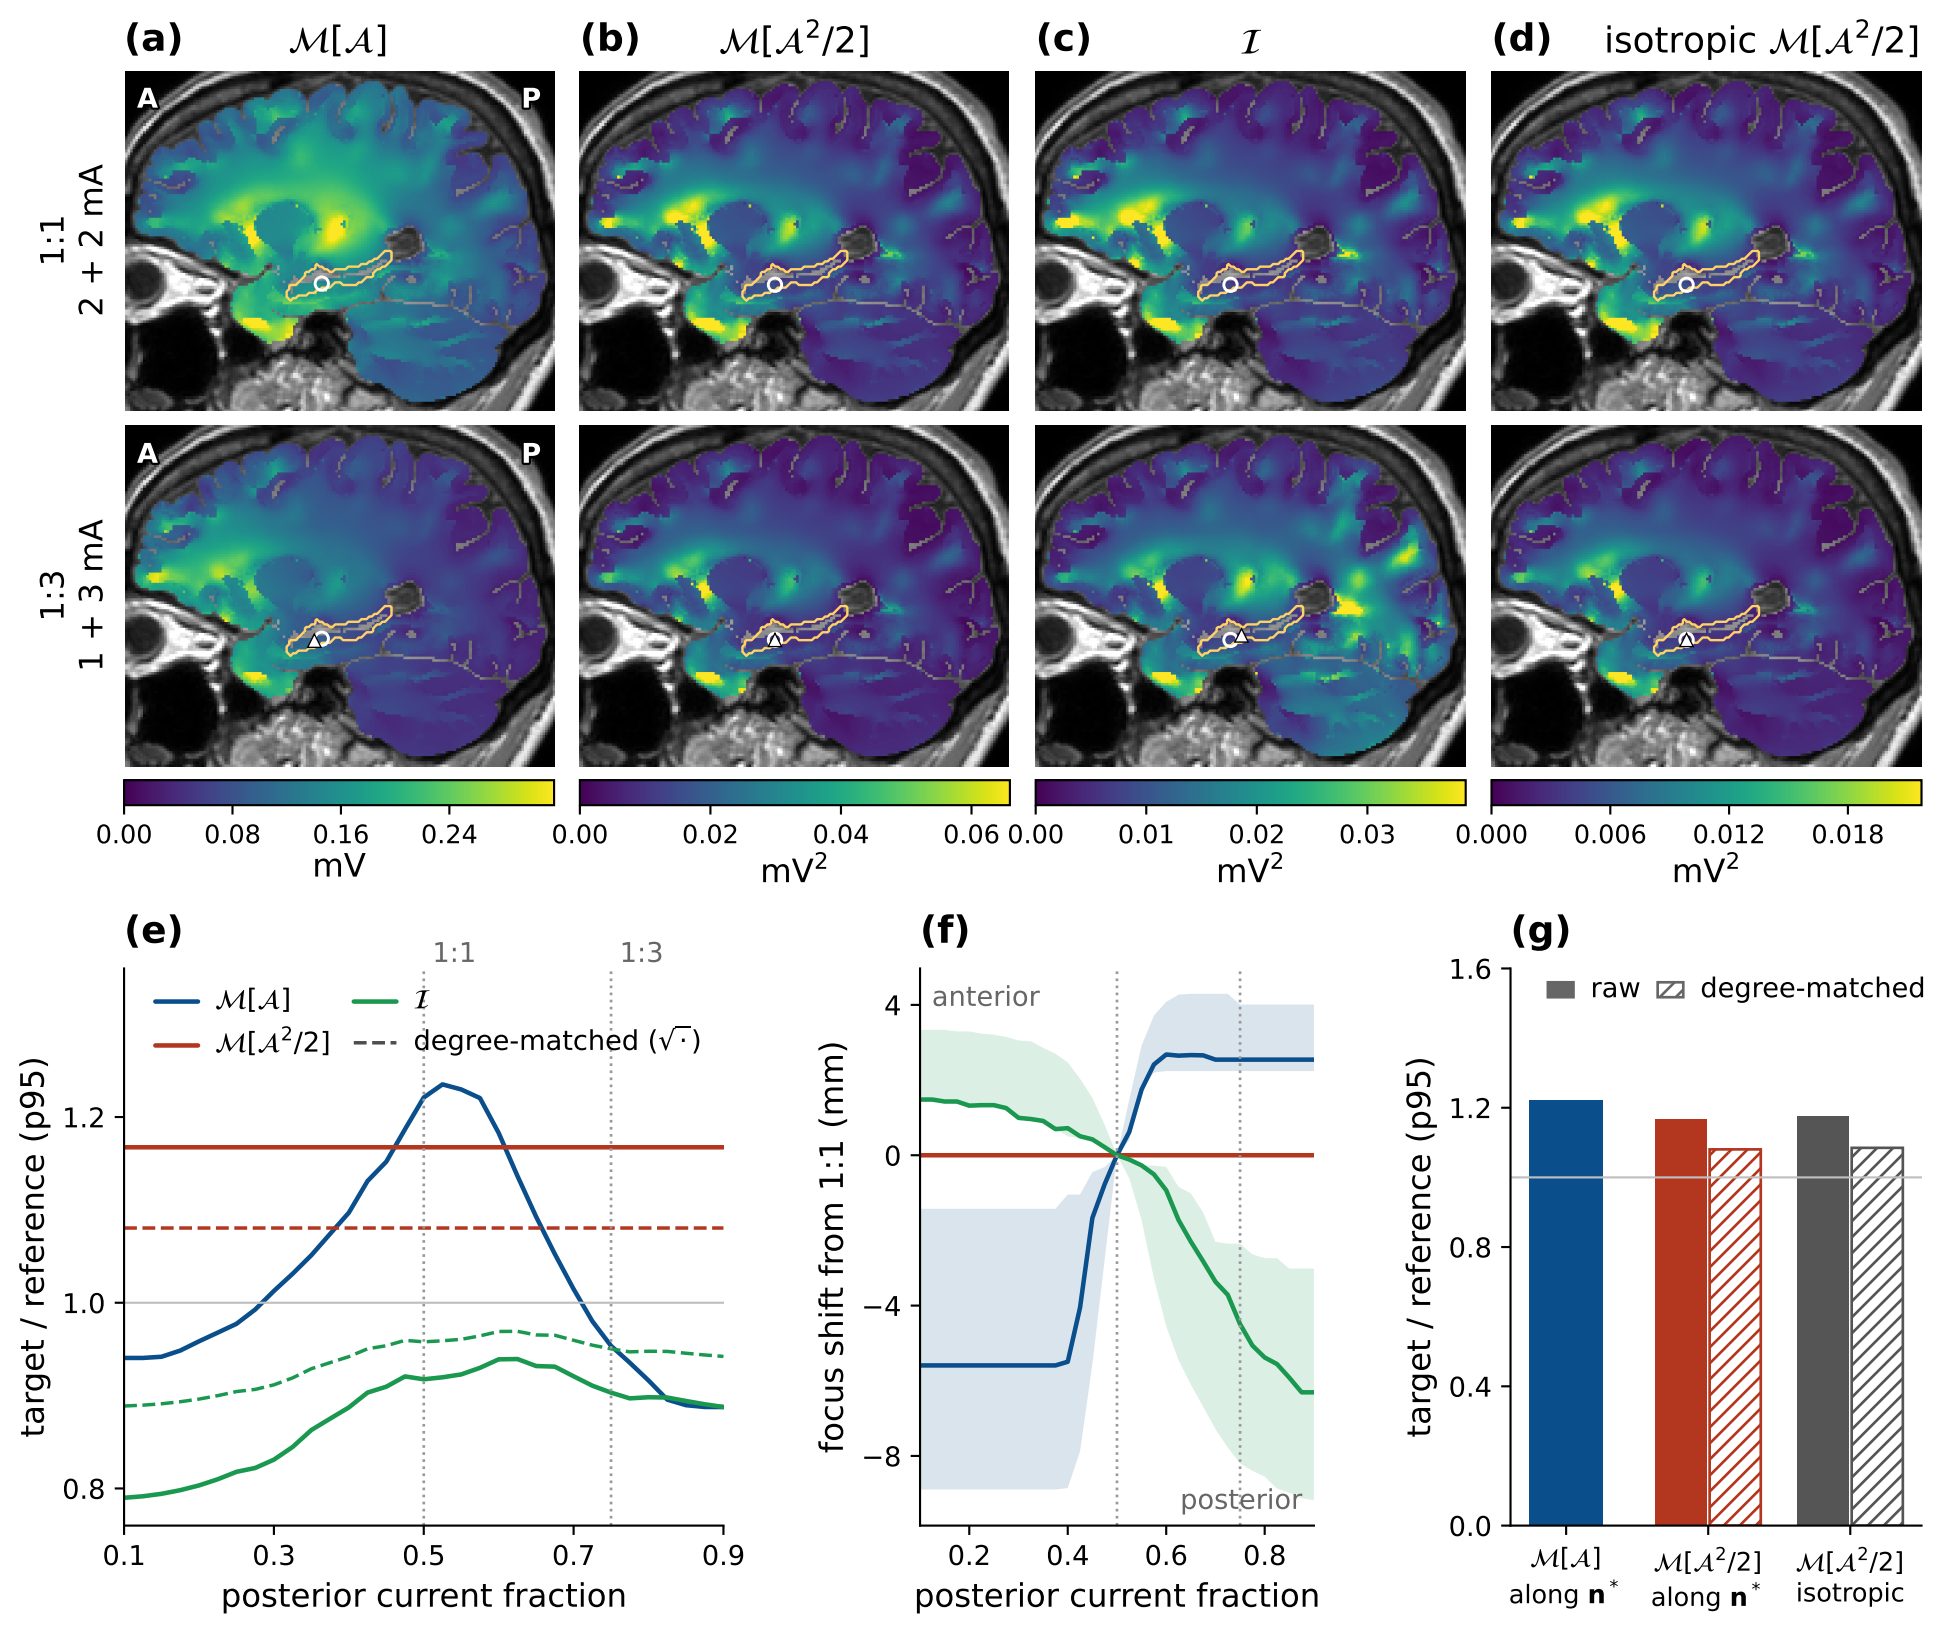

(a) $\mathcal{M}[\mathcal{A}]$
(b) $\mathcal{M}[\mathcal{A}^2/2]$
(c) $\mathcal{I}$
(d) isotropic $\mathcal{M}[\mathcal{A}^2/2]$
1:1
2 + 2 mA
1:3
1 + 3 mA
A
P
0.00 0.08 0.16 0.24
mV
0.00 0.02 0.04 0.06
mV^2
0.00 0.01 0.02 0.03
mV^2
0.000 0.006 0.012 0.018
mV^2
(e)
1:1
1:3
$\mathcal{M}[\mathcal{A}]$
$\mathcal{I}$
$\mathcal{M}[\mathcal{A}^2/2]$
degree-matched ($\sqrt{\cdot}$)
target / reference (p95)
0.8
1.0
1.2
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
posterior current fraction
(f)
anterior
posterior
focus shift from 1:1 (mm)
4
0
−4
−8
0.2 0.4 0.6 0.8
posterior current fraction
(g)
raw
degree-matched
target / reference (p95)
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
$\mathcal{M}[\mathcal{A}]$ along $\mathbf{n}^*$
$\mathcal{M}[\mathcal{A}^2/2]$ along $\mathbf{n}^*$
$\mathcal{M}[\mathcal{A}^2/2]$ isotropic