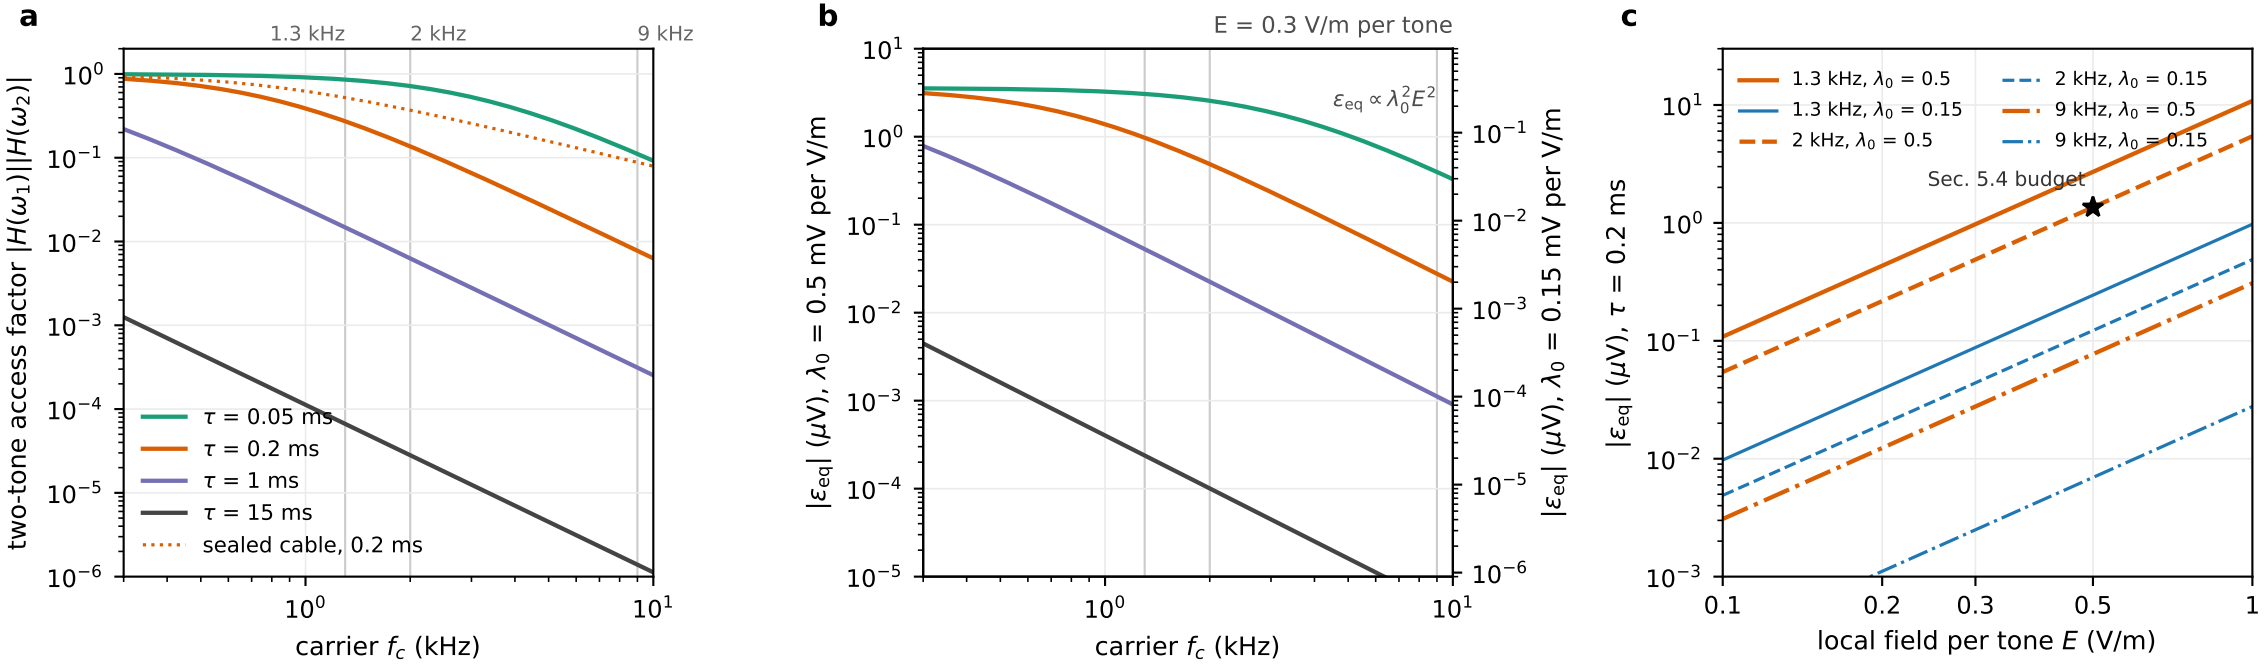
a
1.3 kHz
2 kHz
9 kHz
two-tone access factor $|H(\omega_1)||H(\omega_2)|$
τ = 0.05 ms
τ = 0.2 ms
τ = 1 ms
τ = 15 ms
sealed cable, 0.2 ms
carrier f_c (kHz)
b
E = 0.3 V/m per tone
$\varepsilon_{eq} \propto \lambda_0^2 E^2$
$|\varepsilon_{eq}|$ (μV), λ_0 = 0.5 mV per V/m
$|\varepsilon_{eq}|$ (μV), λ_0 = 0.15 mV per V/m
carrier f_c (kHz)
c
1.3 kHz, λ_0 = 0.5
1.3 kHz, λ_0 = 0.15
2 kHz, λ_0 = 0.5
2 kHz, λ_0 = 0.15
9 kHz, λ_0 = 0.5
9 kHz, λ_0 = 0.15
Sec. 5.4 budget
$|\varepsilon_{eq}|$ (μV), τ = 0.2 ms
local field per tone E (V/m)