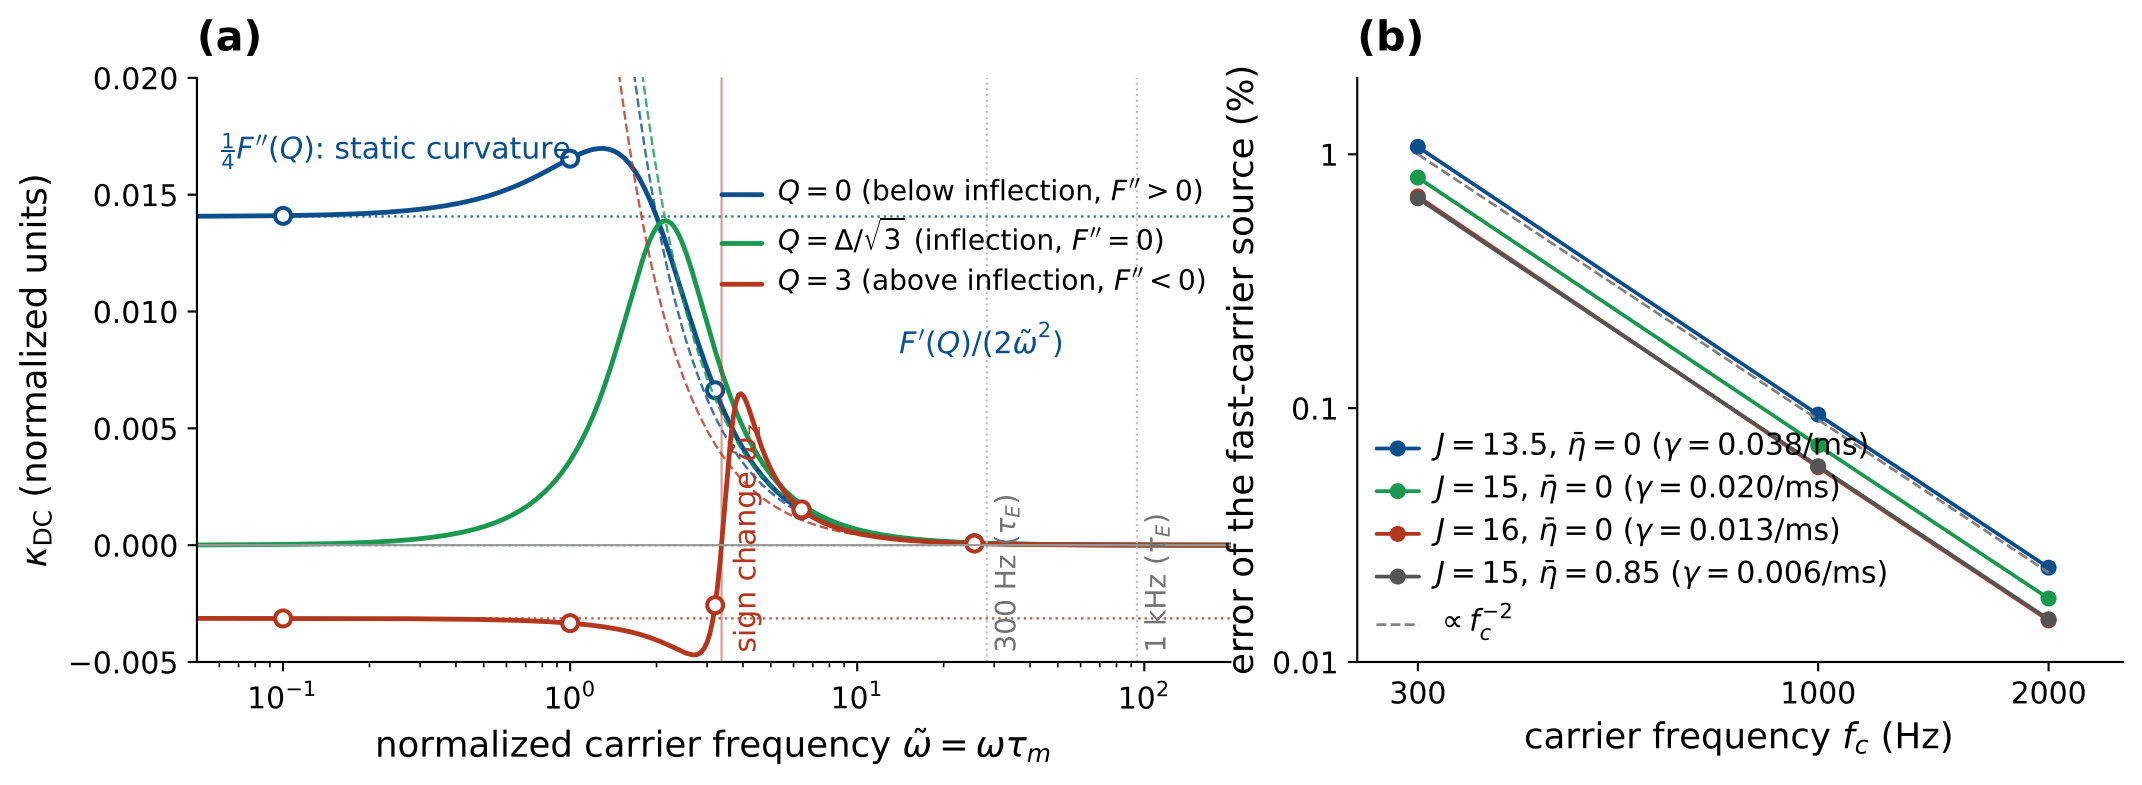
(a)
(b)
$\frac{1}{4}F''(Q)$: static curvature
$Q = 0$ (below inflection, $F'' > 0$)
$Q = \Delta/\sqrt{3}$ (inflection, $F'' = 0$)
$Q = 3$ (above inflection, $F'' < 0$)
$F'(Q)/(2\tilde{\omega}^2)$
sign change of κ_{DC}
300 Hz (τ_E)
1 kHz (τ_E)
κ_{DC} (normalized units)
normalized carrier frequency $\tilde{\omega} = \omega\tau_m$
error of the fast-carrier source (%)
$J = 13.5$, $\bar{\eta} = 0$ ($\gamma = 0.038$/ms)
$J = 15$, $\bar{\eta} = 0$ ($\gamma = 0.020$/ms)
$J = 16$, $\bar{\eta} = 0$ ($\gamma = 0.013$/ms)
$J = 15$, $\bar{\eta} = 0.85$ ($\gamma = 0.006$/ms)
$\propto f_c^{-2}$
carrier frequency f_c (Hz)