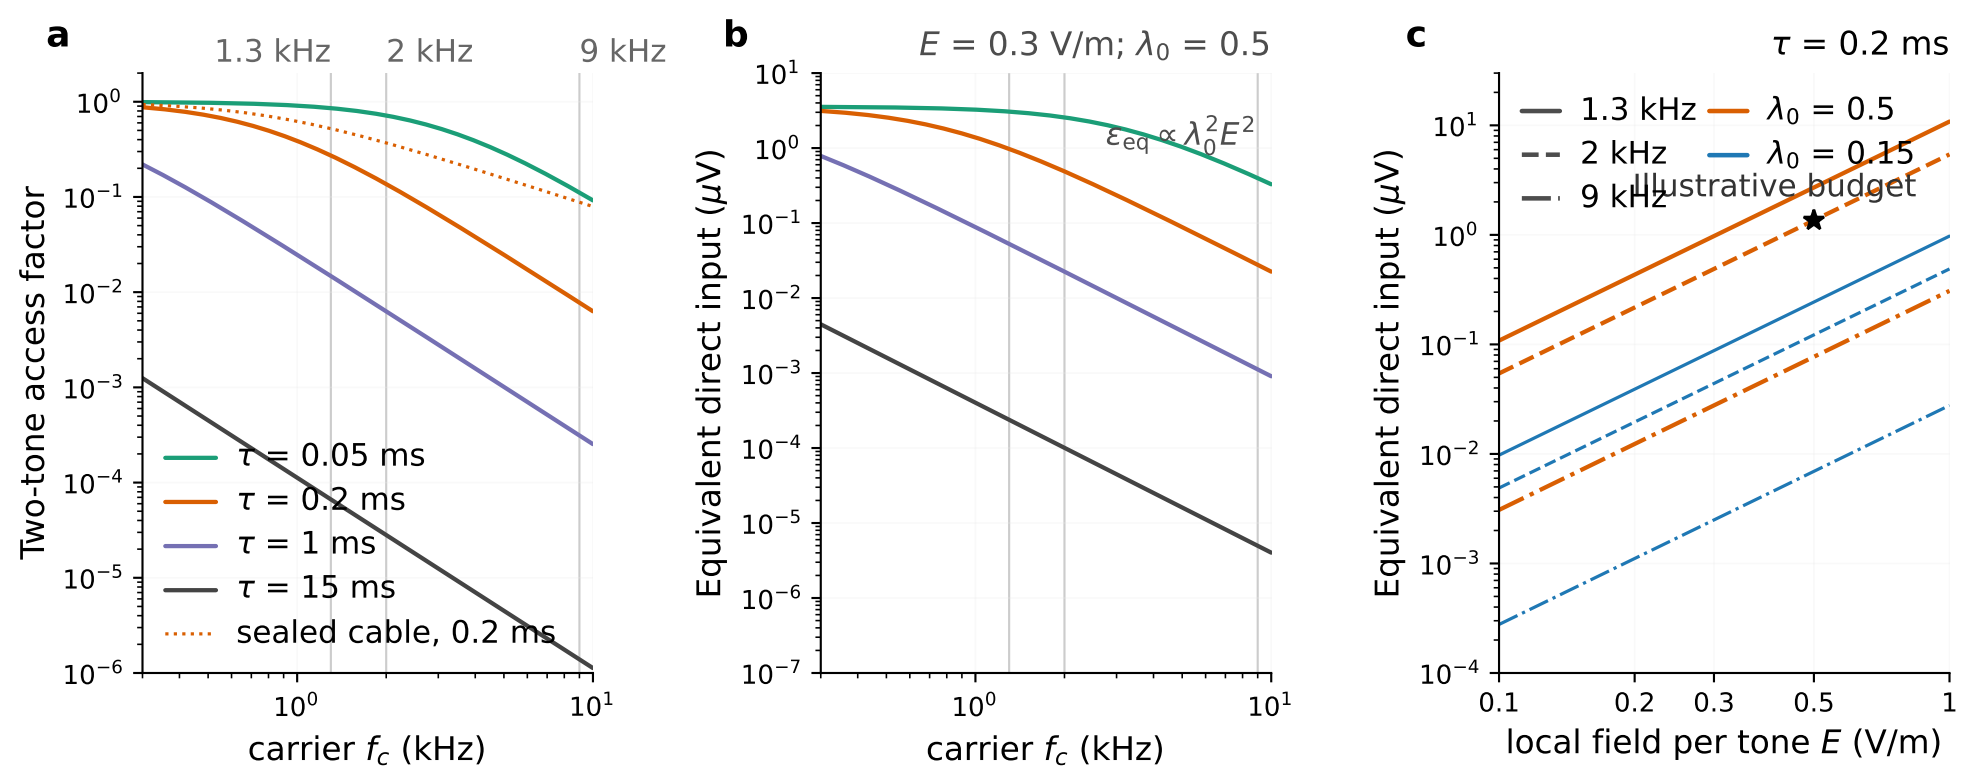
a
1.3 kHz
2 kHz
9 kHz
Two-tone access factor
carrier f_c (kHz)
τ = 0.05 ms
τ = 0.2 ms
τ = 1 ms
τ = 15 ms
sealed cable, 0.2 ms
b
E = 0.3 V/m; λ_0 = 0.5
$\varepsilon_{eq} \propto \lambda_0^2 E^2$
Equivalent direct input (μV)
carrier f_c (kHz)
c
τ = 0.2 ms
1.3 kHz
2 kHz
9 kHz
λ_0 = 0.5
λ_0 = 0.15
Illustrative budget
Equivalent direct input (μV)
local field per tone E (V/m)