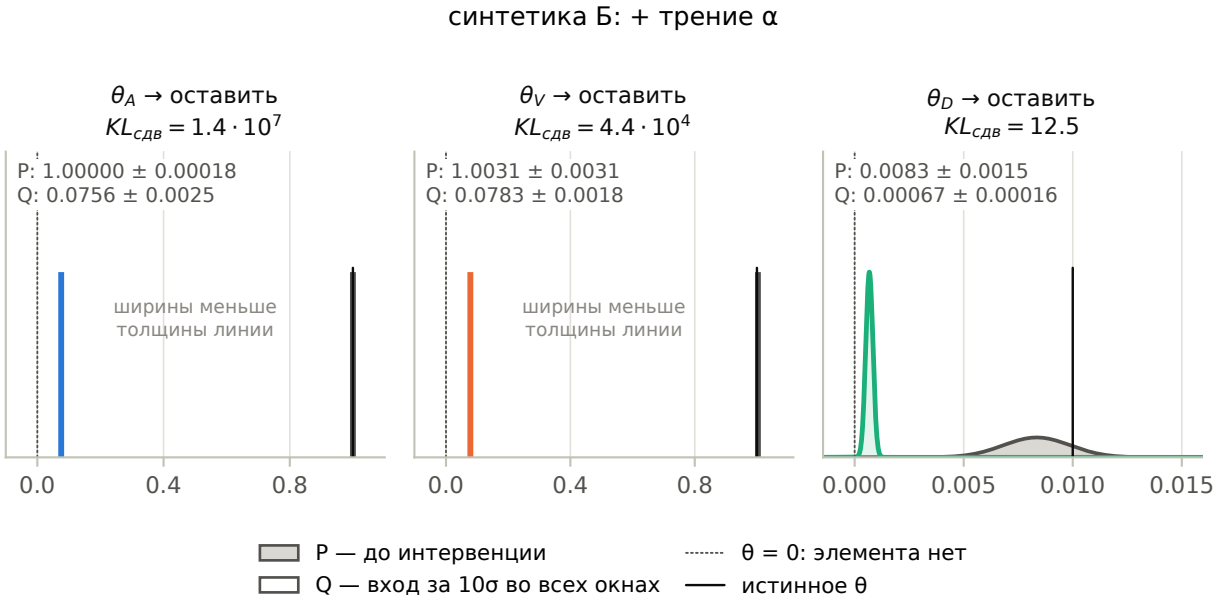

синтетика Б: + трение α
θ_A → оставить
$KL_{сдв} = 1.4 \cdot 10^7$
P: 1.00000 ± 0.00018
Q: 0.0756 ± 0.0025
ширины меньше
толщины линии
0.0
0.4
0.8
θ_V → оставить
$KL_{сдв} = 4.4 \cdot 10^4$
P: 1.0031 ± 0.0031
Q: 0.0783 ± 0.0018
ширины меньше
толщины линии
0.0
0.4
0.8
θ_D → оставить
$KL_{сдв} = 12.5$
P: 0.0083 ± 0.0015
Q: 0.00067 ± 0.00016
0.000
0.005
0.010
0.015
P — до интервенции
Q — вход за 10σ во всех окнах
θ = 0: элемента нет
истинное θ