




1. SK-R800NS 80GHz Радарный уровнемер с алюминиевым корпусом



SK-R800NS — это 80 ГГц FMCW радарный передатчик для непрерывного измерения различных твердых тел, резервуаров для хранения, силосов,

- * Высокая частота: 80 ГГц, сигнал более
- * Точность: ± 2 мм (слепая зона $> 0,3$ м,
- * Антенна с уплотнением из ПТФЭ, не подвержена воздействию температуры,
- * Угол луча: $\pm 2,9^\circ$ (G2").
- * Резьбовое соединение G", возможна индивидуальная

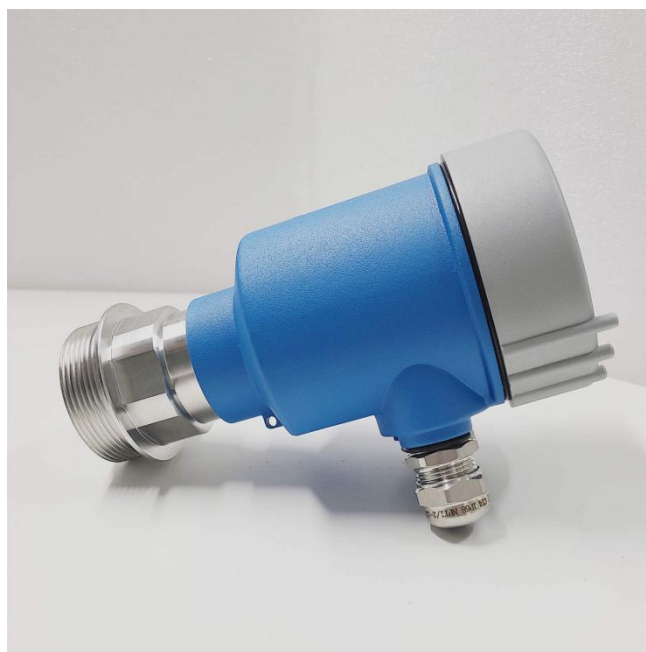



Раз...

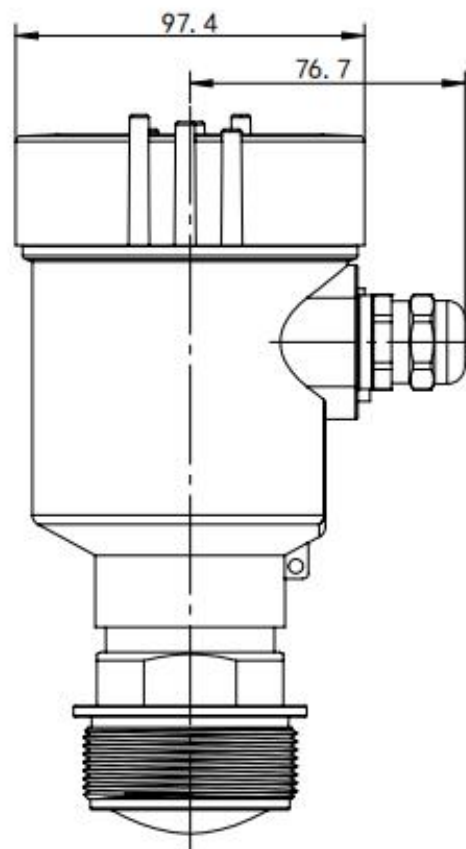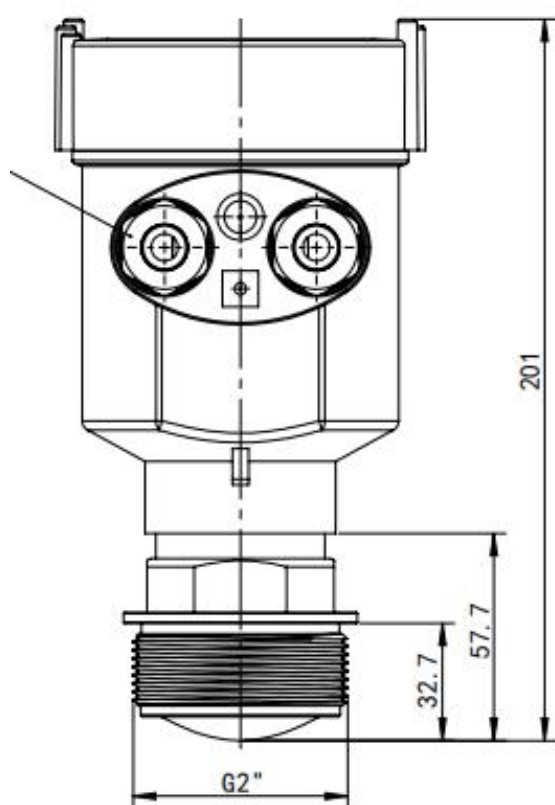



Технические

Мод...	SK-R800NS
Тип продукта	Радарный уровнемер FMCW
Применение	*Насыпные *Резервуары *Силосы, *Запасы *Большие резервуары для хранения
Частота	77 ГГц-81 ГГц
Диапазон измерений	10M 20M 30M 50M 60M
Точность	±2 мм (слепая зона >0,3 м,
Угол луча	±2,9° (G2")
Материал антенны	SS 304/Запечатанный
Соединение процесса	Резьба по умолчанию Выполняется индивидуальная настройка резьбы и
Температура процесса	-30°C до 80°C
Давление	Нормальное атмосферное
Выход сигнала	4-20mA/RS485(Mod-bus - RTU)/Hart
Мощ...	Двухпроводное DC 24V (22V~30V)
Защита	IP67
Взрывозащищё...	Exd II CT6Gb
Раз...	97ммx201мм Вес нетто: 2 кг.



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL:+86 15117154248

ФАКС: 029-88858601

Электронная почта:

<http://www.skgauge.com>

Выбор модели SK-R800NS

SK-R800	Радарный уровнемер 80 ГГц (алюминиевый корпус, с дисплеем)										
	Код	Тип среды									
	N/S	Жидкость/Тв...									
		Код	Диапазон измерений								
		0.2~60	10	20	30	50	60				
			Код	Подключе...							
				Резьба G" (G2")							
				Флан...							
			Код	Температура							
			N	-30-80°C							
				Код	Ввод кабеля						
				M/N	M20×1.5(B) / 1/2NPT						
				Код	Электрони...						
				T	Двухпроводной						
				M	Mod-bus						
				H	HART						
					Код	Защита					
						IP67					
					Код	Взрывозащищё...					
					E	Ex db ia IIC T6 Gb					
SK-R800	10		N	M	TMX		E				