




1. SK-R800NS 80GHz Радарный уровнемер с алюминиевым корпусом

SK-R800NS — это 80 ГГц FMCW радарный передатчик для непрерывного измерения уров...



измерение различных твердых материалов, резервуаров для хранения, силосов, амб...

- * Высокая частота: 80 ГГц, сигнал более сфокусирован.
- * Точность: ± 2 мм (слепая зона >0.3 м, демпфирование=50)
- * Антенна с уплотнением из ПТФЭ, не подвержена воздействию температуры, конденса...
- * Угол луча: $\pm 2,9^\circ$ (G2").
- * Резьбовое соединение G'', возможна индивидуальная резьба/фланец.

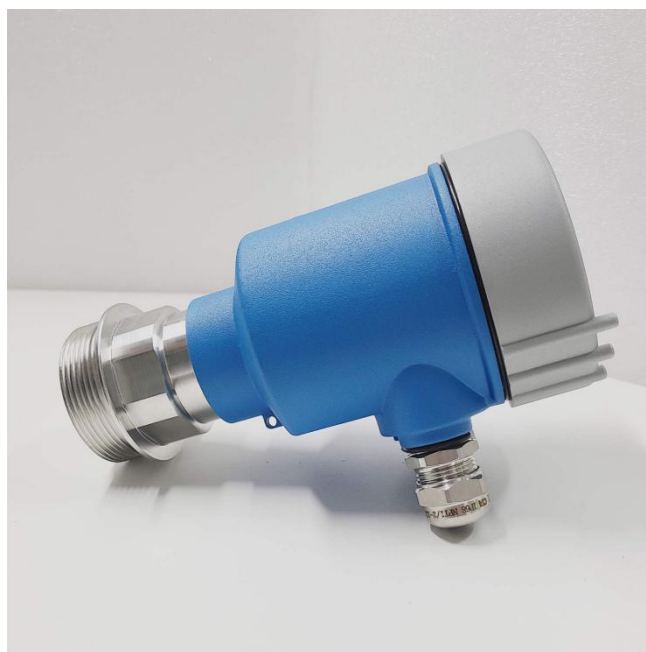



Раз...

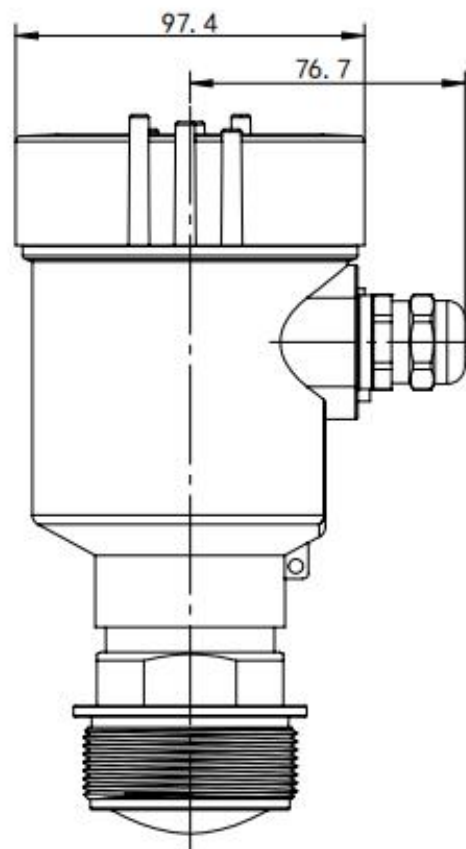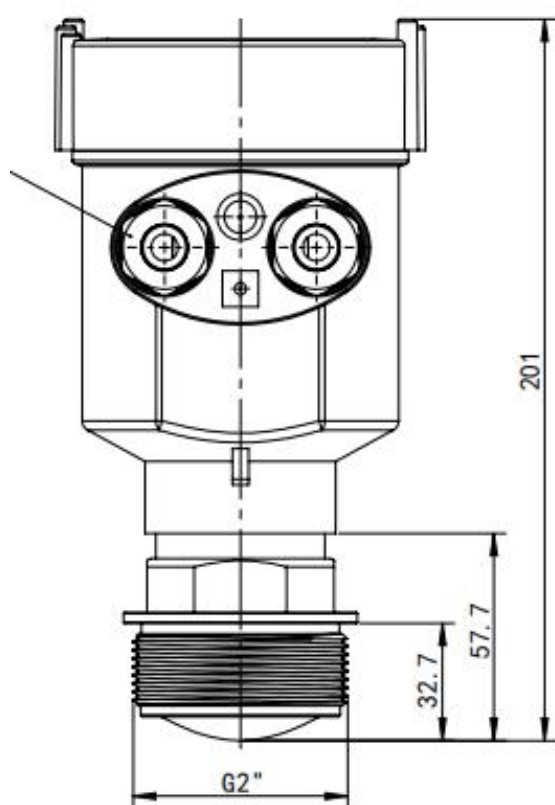



Технические ...

Мод...	SK-R800NS
Тип продукта	Радарный уровнемер FMCW
Применение	*Насыпные т... *Резервуары для... *Силосы, амб... *Запасы *Большие резервуары для хранения ст...
Частота	77ГГц-81ГГц
Диапазон измерений	10М 20М 30М 50М 60М
Точность	±2мм (слепая зона>0,3м, демпфирование=50)
Угол луча	±2,9° (G2")
Материал антенны	SS 304/Запечатанный Р...
Соединение процесса	Резьба «Default G2»; Настройка резьбы и фланцев может быть выполнена
Температура процесса	-30°C до 80°C
Давление процесса	Нормальное атмосферное давление
Выход сигнала	4-20mA/RS485(Mod-bus - RTU)/Hart
Мощ...	Двухпроводное DC 24V (22V~30V)
Защита	IP67
Взрывозащищё...	Exd II CT6Gb
Раз...	97ммх201мм Вес нетто: 2 кг.



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL:+86 15117154248

ФАКС: 029-88858601

E-mail:sales02@skgauge.com

http://www.skgauge.com

Выбор модели SK-R800NS

SK-R800 **Радарный уровнемер 80 ГГц (корпус из алюминия, с дисплеем)**

Код **Тип среды**

N/S Жидкость/Тве...

Код **Диапазон измерений ...**

0.2~60 10 20 30 50 60

Код **Подключе...**

G Резьба G'' (G2'')

F Фланец

Код **Температура**

N -30-80°C

Код **Ввод кабеля**

M/N M20×1.5(B) / 1/2NPT

Код **Электрони...**

T Двухпроводной 4...20...

M Mod-bus

H HART

Код **Защита**

П IP67

Код **Взрывозащищё...**

E Ex db ia IIC T6 Gb

SK-R800

10

G

N

M

TMX

E