



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD

Телефон: 18729098936

om

ФАКС: 029-88858601

m

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

1. SK-R800NS 80GHz Radar Level Transmitter Aluminum Housing

1. SK-R800NS 80GHz Радарный уровнемер с алюминиевым корпусом

measurement of various solids, storage tanks, silos, barns, stockpile etc.

SK-R800NS — это 80 ГГц FMCW радарный передатчик для непрерывного измерения уровня

измерение различных твердых тел, резервуаров для хранения, силосов, амбаров, складов и т.д.

tc.

* Высокая частота: 80 ГГц, сигнал более сфокусирован.


ailable.

* Точность: ± 2 мм (слепая зона $>0,3$ м, демпфирование=50)

* Антенна с уплотнением из ПТФЭ, не подвержена воздействию температуры, конденсатной воды и т.д.

* Угол луча: $\pm 2,9^\circ$ (G2").

* Резьбовое соединение G", возможна индивидуальная резьба/фланец.

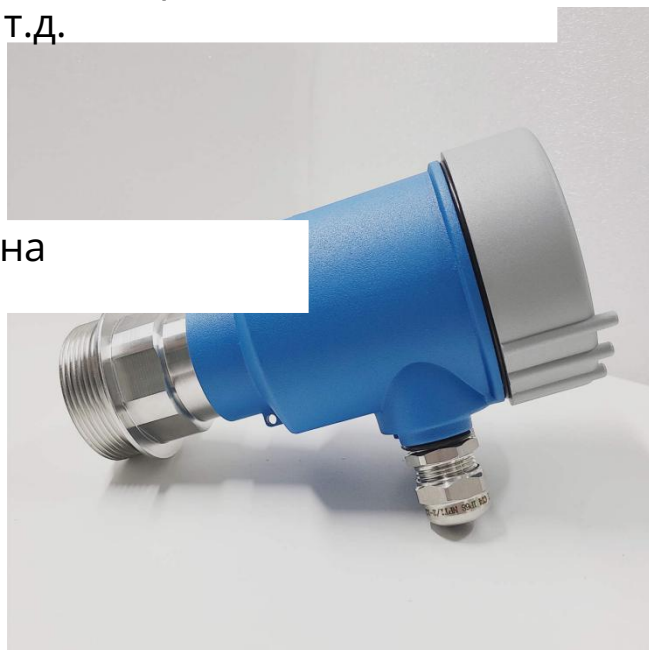



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD

Телефон: 18729098936

om

ФАКС: 029-88858601



m

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

Sizes:

Размеры:

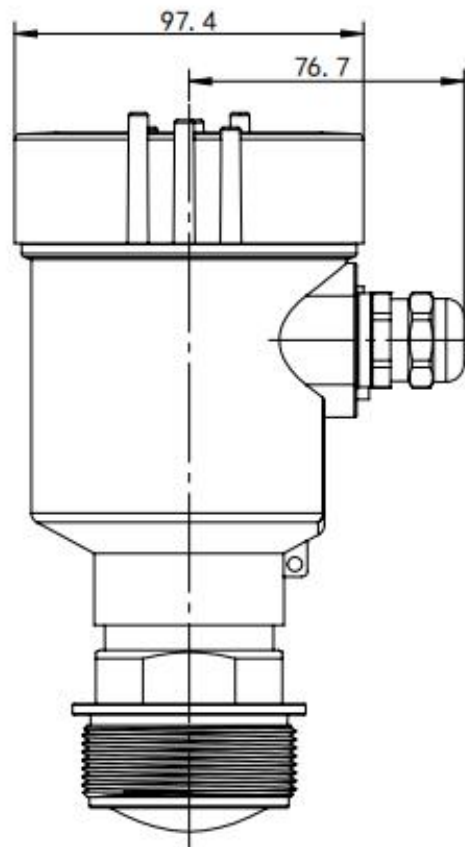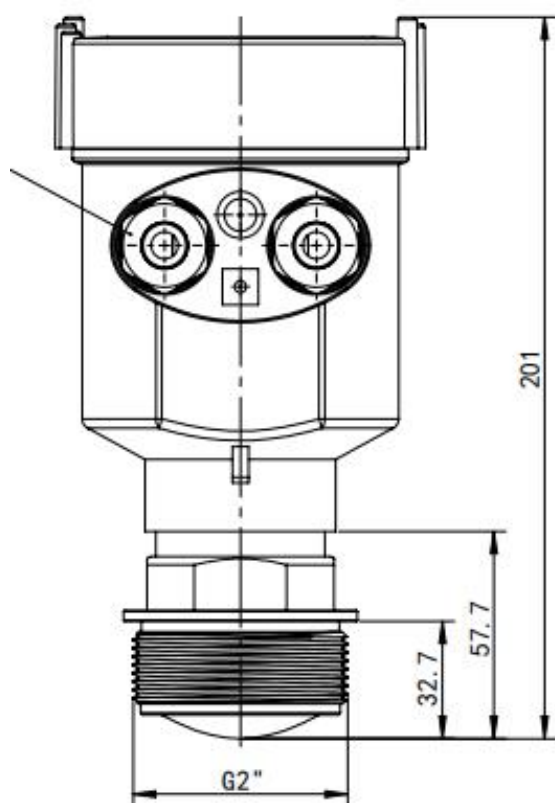



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD

Телефон:
18729098936

om

ФАКС:
029-88858601

m

Электронная почта:
sales@skgauge.com

https://www.skgauge.com

Specification:

Технические характеристики:

	SK-R800NS
Product Type	FMCW Radar Level Transmitter
Модель	SK-R800NS
Тип продукта	*Storage Tanks Радарный уровнемер FMCW *Насыпные резервуары для хранения сточных вод
Frequency	материалы
Measurement Range	*Резервуары для хранения 50M 60M
Применение	*Силосы, амбары Zone>0.3m, damping=50)
Accuracy	*Запасы
Beam Angle	*Большие резервуары для хранения сточных вод
Частота	77 ГГц-81 ГГц read;
Process Connection	Thread and flange customization can be fulfilled
Диапазон измерений	10M 20M 30M 50M
Process Pressure	60M ssure
Signal output	4-20mA/RS485(Mod-bus - RTU)/Hart
Точность	±2мм (слепая зона>0.3м, демпфирование=50)
Protection	IP67
Угол луча	±2,9° (G2")
Материал антенны	97mmx201mm Net weight: 2kgs. SS 304/Запечатанный PTFE
Соединение процесса	Резьба по умолчанию G2";



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL:+86

15117154248

com

ФАКС:

029-88858601

om

SK-R800NS Mo Электронная почта:
sales02@skgauge.com

<http://www.skgauge.com>

Выбор модели SK-R800NS sitter (Aluminum housing, with display)

SK-R800 — Радарный уровнемер 80 ГГц (алюминиевый корпус, с дисплеем)

Код Тип среды **ring Range(m)**

N/S Жидкость/Твердые
вещества 20 30 50 60

e Connection

Код Диапазон
измерений (м)

F Flange

Код Подключение **perature**

Г Резьба G"
(G2")

able entry

Ф Фланец M/N M20×1.5(F) / 1/2NPT

Код Температура **Electronics**

N -30-80°C Two-wire 4...20mA

Код Ввод
кабеля -bus

M/N M20×1.5(B) /
1/2NPT

tion

Код Электроника

T Двухпроводной
4...20mA **losion-proof**

M Мод-бас **Ex db ia IIC T6 Gb**

SK-R800 S 10 G N M H MH HART E

Код Защита

П IP67

Код Взрывозащищённый

E Ex db ia IIC T6
Gb