




SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Телефон: 18729098936
Факс: 029-88858601
E-mail: sales@skgauge.com
<https://www.skgauge.com>

1. SK-R800NS 80GHz Радарный уровнемер в алюминиевом корпусе

SK-R800NS — это 80 ГГц FMCW радарный передатчик для непрерывного измерения
измерение различных твердых тел, резервуаров для хранения, силосов, амбаров,



- * Высокая частота: 80 ГГц, сигнал более сфокусирован.
- * Точность: ± 2 мм (слепая зона >0.3 м, демпфирование=50)
- * Антенна с уплотнением из ПТФЭ, не подвержена воздействию температуры,
- * Угол луча: $\pm 2,9^\circ$ (G2").
- * Резьбовое соединение G", возможна индивидуальная

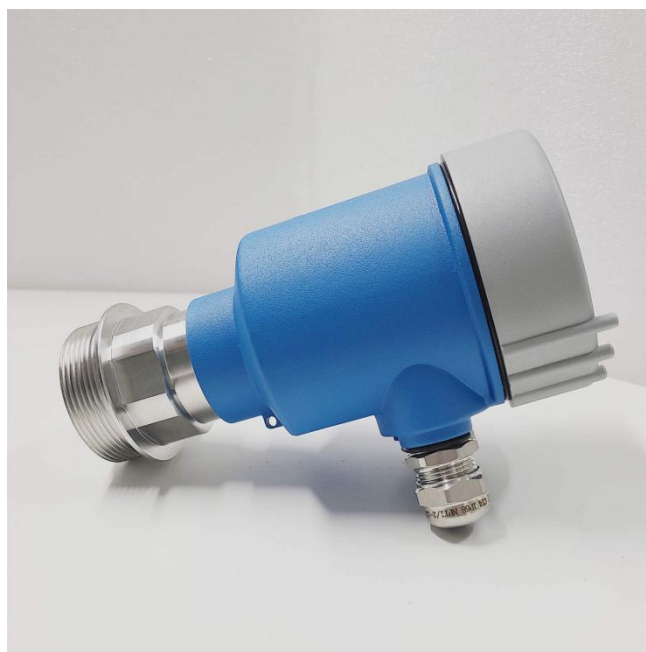



SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Телефон: 18729098936
Факс: 029-88858601
E-mail: sales@skgauge.com
<https://www.skgauge.com>

Размеры:

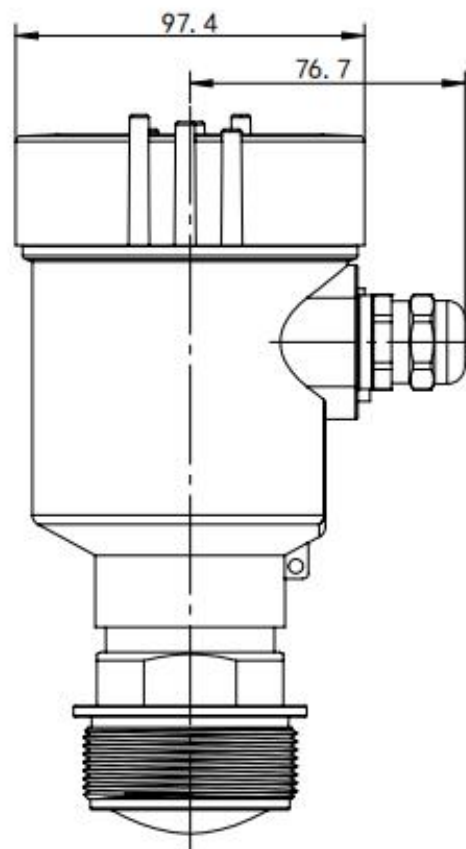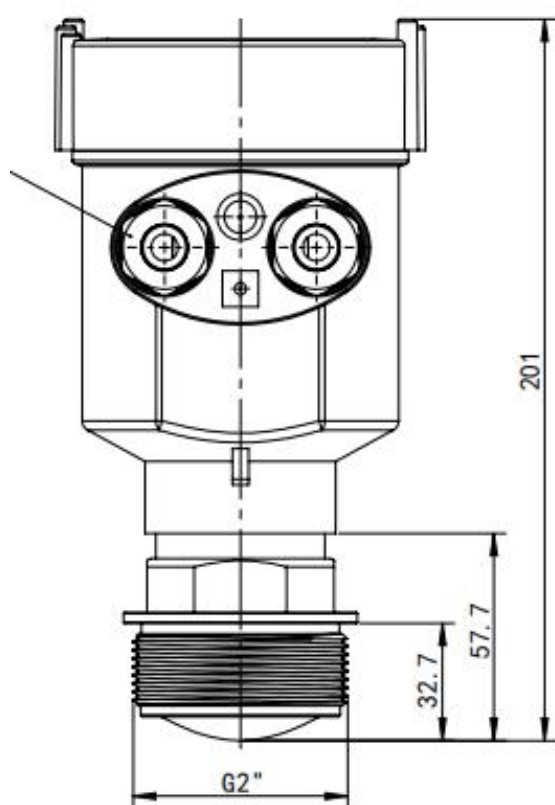



SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Телефон: 18729098936
Факс: 029-88858601
E-mail: sales@skgauge.com

Технические

Модель	SK-R800NS
Тип продукта	Радарный уровнемер FMCW
Применение	*Насыпные материалы *Резервуары для хранения *Силосы, амбары *Кучные склады *Крупные резервуары для сточных вод
Частота	77 ГГц-81 ГГц
Диапазон измерений	10M 20M 30M 50M 60M
Точность	±2мм (слепая зона>0.3м, демпфирование=50)
Угол луча	±2,9° (G2")
Материал антенны	SS 304/Запечатанный PTFE
Соединение процесса	Резьба по умолчанию G2"; Возможна настройка резьбы и фланца
Температура процесса	-30°C до 80°C
Давление процесса	Нормальное атмосферное давление
Выход сигнала	4-20mA/RS485(Mod-bus - RTU)/Hart
Мощность	Двухпроводное DC 24В (22В~30В)
Защита	IP67
Взрывозащищённый	Exd II CT6Gb
Размеры:	97ммx201мм



Выбор модели SK-R800NS

SK-R800

Код

N/S

Код

0.2~60 10 20 30 50 60

Код

Резьба G

Ф

Код

N

Код

M/N

Код

T

M

H

Код

P

Код

E

SK-R800