



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD

Телефон:
18729098936

ФАКС:
029-88858601

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

1. SK-R800NS 80GHz Радарный уровнемер с алюминиевым корпусом

SK-R800NS — это 80 ГГц FMCW радарный передатчик для непрерывного измерения уровня

измерение различных твердых тел, резервуаров для хранения, силосов, амбаров, складов и т.д.


* Высокая частота: 80 ГГц, сигнал более сфокусирован.

* Точность: ± 2 мм (слепая зона >0.3 м, демпфирование=50)

* Антенна с уплотнением из ПТФЭ, не подвержена воздействию температуры, конденсата и т.д.

* Угол луча: $\pm 2,9^\circ$ (G2").

* Резьбовое соединение G", возможна индивидуальная резьба/фланец.

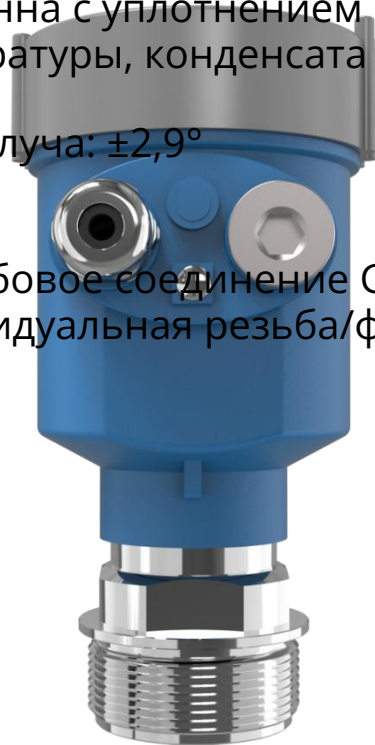



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD



Телефон:
18729098936

ФАКС:
029-88858601

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

Размеры:

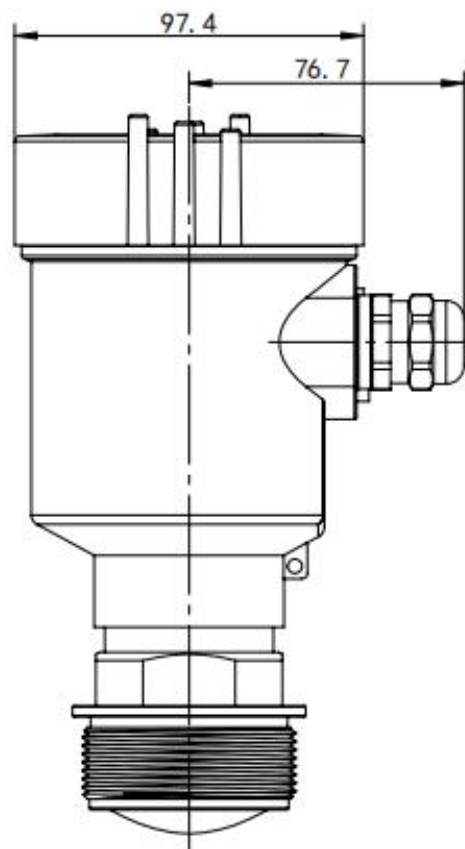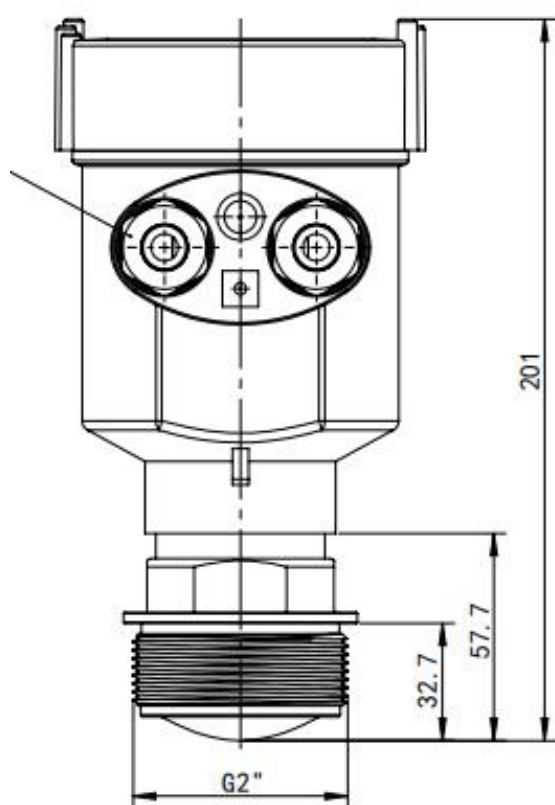



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD

Телефон:
18729098936

ФАКС:
029-88858601

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

Технические характеристики:

Модель	SK-R800NS
Тип продукта	Радарный уровнемер FMCW
	*Насыпные материалы
	*Резервуары для хранения
Применение	*Силосы, амбары
	*Запасы
	*Большие резервуары для хранения сточных вод
Частота	77 ГГц-81 ГГц
Диапазон измерений	10M 20M 30M 50M 60M
Точность	±2мм (слепая зона>0.3м, демпфирование=50)
Угол луча	±2,9° (G2")
Материал антенны	SS 304/Запечатанный PTFE
Соединение процесса	Резьба по умолчанию G2"; Настройка резьбы и фланцев может быть



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD

TEL:+86
15117154248

ФАКС:
029-88858601

Электронная почта:
sales02@skgauge.com

<http://www.skgauge.com>

Выбор модели SK-R800NS

SK-R800	Радарный уровнемер 80 ГГц (алюминиевый корпус, с дисплеем)				
Код	Тип среды				
N/S	Жидкость	Газ	Твердое вещество	50	60
Код	Диапазон измерений (м)				
Код	Подключение				
G	Резьба G" (G2")				
Ф	Фланец				
Код	Температура				
N	-30-80°C				
Код	Ввод кабеля				
M/N	M20×1.5(B) / 1/2NPT				
Код	Электроника				
T	Двухпроводной 4...20mA				
M	Mod-bus				
10	H				
Код	Защита				
П	IP67				
Код	Взрывозащищенный				
E	Ex db ia IIC T6 Gb				