



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Телефон: 18729098936

ФАКС: 029-88858601

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

1. SK-R800NS 80GHz Радарный уровнемер с алюминиевым корпусом

SK-R800NS — это 80 ГГц FMCW радарный передатчик для непрерывного измерения уровня

измерение различных твердых материалов, резервуаров для хранения, силосов, амбаров, складов и т.д.


* Высокая частота: 80 ГГц, сигнал более сфокусирован.

* Точность: ± 2 мм (слепая зона >0.3 м, демпфирование=50)

* Антенна с уплотнением из ПТФЭ, не подвержена воздействию температуры, конденсата и т.д.

* Угол луча: $\pm 2,9^\circ$ (G2").

* Резьбовое соединение G", возможна индивидуальная резьба/фланец.

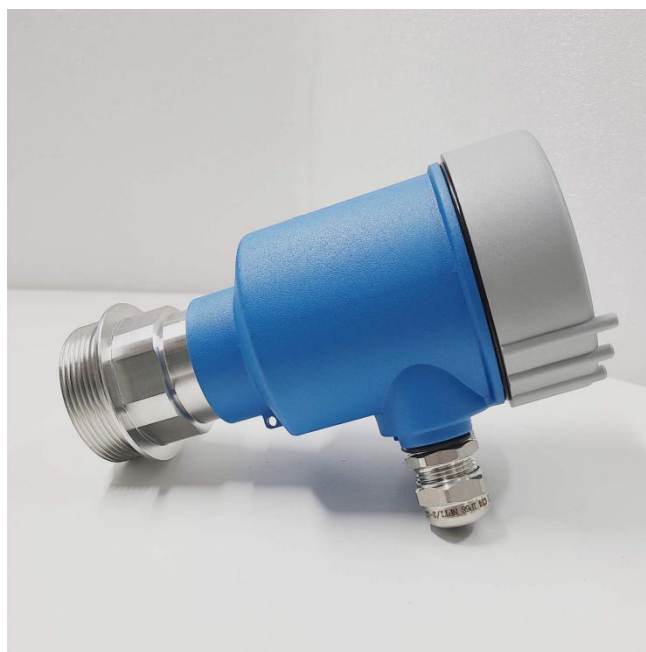



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD



Телефон: 18729098936

ФАКС: 029-88858601

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

Размеры:

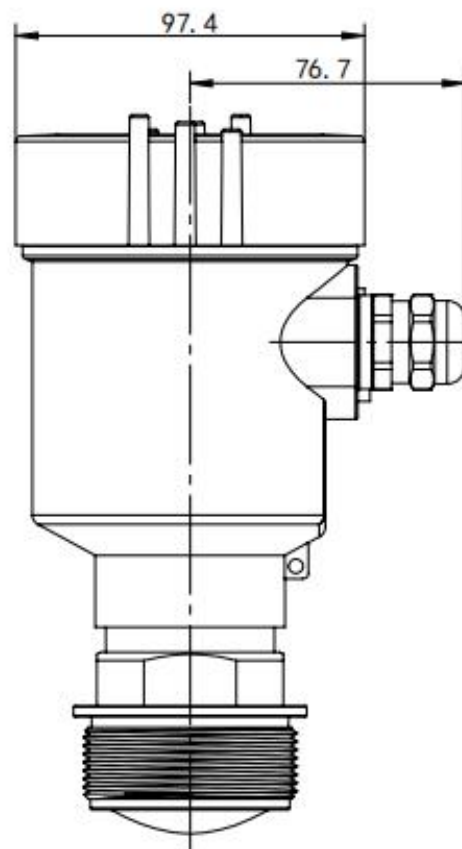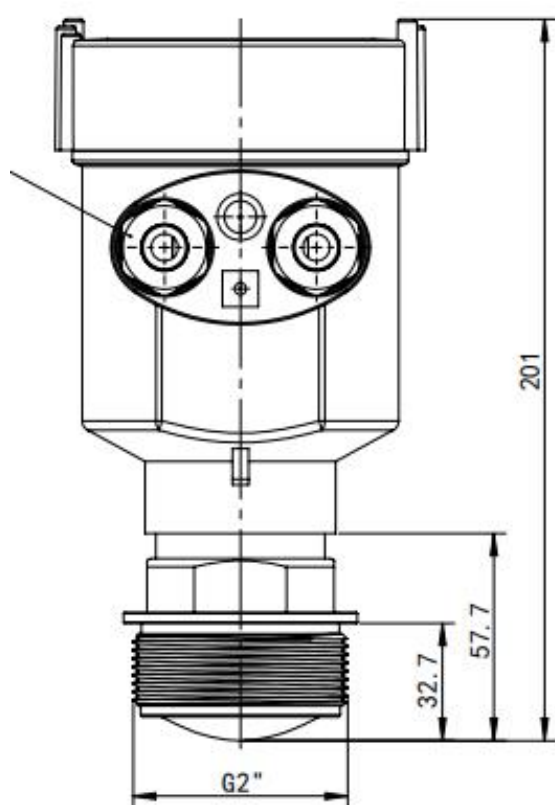



陕西声科电子科技有限公司
SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Телефон: 18729098936

ФАКС: 029-88858601

Электронная почта:
sales@skgauge.com

<https://www.skgauge.com>

Технические
характеристики:

Модель	SK-R800NS
Тип продукта	Радарный уровнемер FMCW
Применение	*Насыпные материалы *Резервуары для хранения *Силосы, амбары
	*Запасы
Частота	*Большие резервуары для хранения сточных вод 77 ГГц-81 ГГц
Диапазон измерений	10M 20M 30M 50M 60M
Точность	±2мм (слепая зона>0.3м, демпфирование=50)
Угол луча	±2,9° (G2")
Материал антенны	SS 304/Запечатанный PTFE
Соединение процесса	Резьба по умолчанию G2"; Выполняется индивидуальная настройка резьбы и фланцев
Температура процесса	-30°C до 80°C
Давление процесса	Нормальное атмосферное давление
Выход сигнала	4-20mA/RS485(Mod-bus - RTU)/Hart
Мощность	Двухпроводное DC 24В (22В~30В)
Защита	IP67
Взрывозащищённый	Exd II CT6Gb
Размеры:	97ммx201мм Вес нетто: 2 кг.



陕西声科电子科技有限公司

SHAANXI SHENGKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL:+86 15117154248

ФАКС: 029-88858601

Электронная почта:
sales02@skgauge.com

<http://www.skgauge.com>

Выбор модели SK-R800NS

SK-R800	Радарный уровнемер 80 ГГц (алюминиевый корпус, с дисплеем)									
	Код	Тип среды								
	N/S	Жидкость/Твердые вещества								
	Код	Диапазон измерений (м)								
	0.2~60	10	20	30	50	60				
		Код	Подключение							
		G	Резьба G" (G2")							
		Ф	Фланец							
		Код	Температура							
		N	-30-80°C							
		Код	Ввод кабеля							
		M/N	M20×1.5(B) / 1/2NPT							
		Код	Электроника							
		T	Двухпроводной 4...20mA							
		M	Мод-бас							
		H	HART							
		Код	Защита							
		П	IP67							
		Код	Взрывозащищённый							
		E	Ex db ia IIC T6 Gb							
	10									
SK-R800	S	G	N	M	TMX	П	E			