GOKWORKS · Nesting ve sac maliyeti

Proje	GOKWORKS · Kontur yerleşimi örneği
Rapor zamanı (UTC)	2026-10-20T06:10:05.617818+00:00
Motor	GOKWORKS NFP 1.0
Sonuç	Bağımsız geometri kontrolü geçti; en iyi bulunan sonuç, optimum garantisi yok.
Parça adedi	22
Kullanılan levha	1
Brüt ağırlık kg	3.768
Net ağırlık kg	2.1153328548936394
Fire ağırlığı kg	1.6526671451063604
Fire %	43.86059302299258
Alan verimi %	56.13940697700742
Malzeme maliyeti TL	169.56
Net malzeme karşılığı TL	95.18997847021379
Fire malzeme karşılığı TL	74.37002152978621
Kesim uzunluğu m (nominal kontur)	8.135773245759571
Kontur / piercing adedi	38
Kesim TL	0.0
Piercing TL	0.0
Hazırlık TL	0.0
Sabit gider TL	0.0
Kâr TL	0.0
KDV TL	0.0
Genel toplam TL	169.56
Kenar payı mm	10
Bitmiş parça aralığı mm	3
Kerf mm	0.2
Kerf açıklaması	Nominal kontur; CAM kesim yolu telafisi uygulanmadı. Mesafe max(aralık, kerf) + eğri hata payları.
Maliyet dağıtımı	Her levhanın satın alma bedeli, yerleşen parçaların net alanı oranında dağıtılır; toplam kuruşu kuruşuna korunur.
Kalıntılar	Bütün boş alanlar, delikler dahil fire/kalan alanıdır. Yeniden kullanım veya hurda kredisi düşülmedi.
Süre tahmini	Hesaplanmaz; kesim ve piercing bedelleri girilen birim fiyatlardan gelir.
Hadde yönü	Parça bazlı / serbest
Aynalama / delik içi yerleşim	Kapalı / desteklenmiyor
Hesap birimi	mm; kg; TL

Parça özeti

GW-001 · S235JR · 2 mm · 6 adet · 0.24021 kg/adet · Toplam 1.44126 kg · 15300.000 mm²/adet · 600 × 400 / 1 · 115.50 TL

GW-002 · S235JR · 2 mm · 10 adet · 0.05003 kg/adet · Toplam 0.50031 kg · 3186.667 mm²/adet · 600 × 400 / 1 · 40.10 TL

GW-003 · S235JR · 2 mm · 6 adet · 0.02896 kg/adet · Toplam 0.17377 kg · 1844.651 mm²/adet · 600 × 400 / 1 · 13.96 TL

Yerleşen örnekler

GW-001 #1 · S235JR · 2 mm · 0.24021 kg · 15300.000 mm² · 600 × 400 / 1 · 19.25 TL

GW-001 #2 · S235JR · 2 mm · 0.24021 kg · 15300.000 mm² · 600 × 400 / 1 · 19.25 TL

GW-001 #3 · S235JR · 2 mm · 0.24021 kg · 15300.000 mm² · 600 × 400 / 1 · 19.25 TL

GW-001 #4 · S235JR · 2 mm · 0.24021 kg · 15300.000 mm² · 600 × 400 / 1 · 19.25 TL

GW-001 #5 · S235JR · 2 mm · 0.24021 kg · 15300.000 mm² · 600 × 400 / 1 · 19.25 TL

GW-001 #6 · S235JR · 2 mm · 0.24021 kg · 15300.000 mm² · 600 × 400 / 1 · 19.25 TL

GW-002 #1 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #2 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #3 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #4 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #5 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #6 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #7 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #8 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #9 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-002 #10 · S235JR · 2 mm · 0.05003 kg · 3186.667 mm² · 600 × 400 / 1 · 4.01 TL

GW-003 #1 · S235JR · 2 mm · 0.02896 kg · 1844.651 mm² · 600 × 400 / 1 · 2.32 TL

GW-003 #2 · S235JR · 2 mm · 0.02896 kg · 1844.651 mm² · 600 × 400 / 1 · 2.32 TL

GW-003 #3 · S235JR · 2 mm · 0.02896 kg · 1844.651 mm² · 600 × 400 / 1 · 2.32 TL

GW-003 #4 · S235JR · 2 mm · 0.02896 kg · 1844.651 mm² · 600 × 400 / 1 · 2.32 TL

GW-003 #5 · S235JR · 2 mm · 0.02896 kg · 1844.651 mm² · 600 × 400 / 1 · 2.32 TL

GW-003 #6 · S235JR · 2 mm · 0.02896 kg · 1844.651 mm² · 600 × 400 / 1 · 2.36 TL

Malzeme yoğunlukları · yaklaşık başlangıç değerleri

S235JR: 7850 kg/m³ · https://github.com/robbievanleeuwen/section-properties/blob/1e12d48b3ccb9ee1b7df8e2ac357c633cc004bdf/docs/user_guide/overview.rst

S355JR: 7850 kg/m³ · https://github.com/robbievanleeuwen/section-properties/blob/1e12d48b3ccb9ee1b7df8e2ac357c633cc004bdf/docs/user_guide/overview.rst

DX51D: 7850 kg/m³ · https://github.com/robbievanleeuwen/section-properties/blob/1e12d48b3ccb9ee1b7df8e2ac357c633cc004bdf/docs/user_guide/overview.rst · Çelik taban; kaplama ayrı hesaplanmaz.

AISI 304: 7916 kg/m³ · https://github.com/mvernacc/material-properties-interchange/blob/561d181d8b2c83c53c17b177c21505c55809fc11/materials/materials_data/AISI_304.yaml

AISI 316: 8000 kg/m³ · https://github.com/scroberts/Engineering-Materials-Database/blob/bf225bb98d95df288a02ee3ab0ac9fb691a5c4ad/materials/metals/stainless-316.json

EN AW-5754: 2660 kg/m³ · https://www.hydro.com/en/global/aluminium/products/rolled-products/

EN AW-5083: 2660 kg/m³ · https://www.hydro.com/en/global/aluminium/products/rolled-products/

GW-001: eğri toleransı 0 mm; uç 0.001 mm; gerçek uç hareketi 0 mm; kaynak SHA256 173fe0fe9c8d21a901013b90125b43e41ce5f04a2a520c49abc57a3f56990b5d

GW-002: eğri toleransı 0.02 mm; uç 0.001 mm; gerçek uç hareketi 0 mm; kaynak SHA256 f26f4649a4ff62b6013ac31a812f94c8df3ca95f44c5a7c478f988eee2fc1874

GW-003: eğri toleransı 0.02 mm; uç 0.001 mm; gerçek uç hareketi 4.28626e-15 mm; kaynak SHA256 adc1b70c849eb539cd184e7e97c5b41b1becd430208cf13882b2d54a068d3aee

600 × 400 / 1 · S235JR · 600 × 400 × 2 mm

Brüt 3.76800 kg · Net 2.11533 kg · Fire 1.65267 kg
Verim %56.14 · Malzeme 169.56 TL · TL/kg 45
Nominal kesim konturları; kerf telafisi CAM/tezgâhta uygulanır.

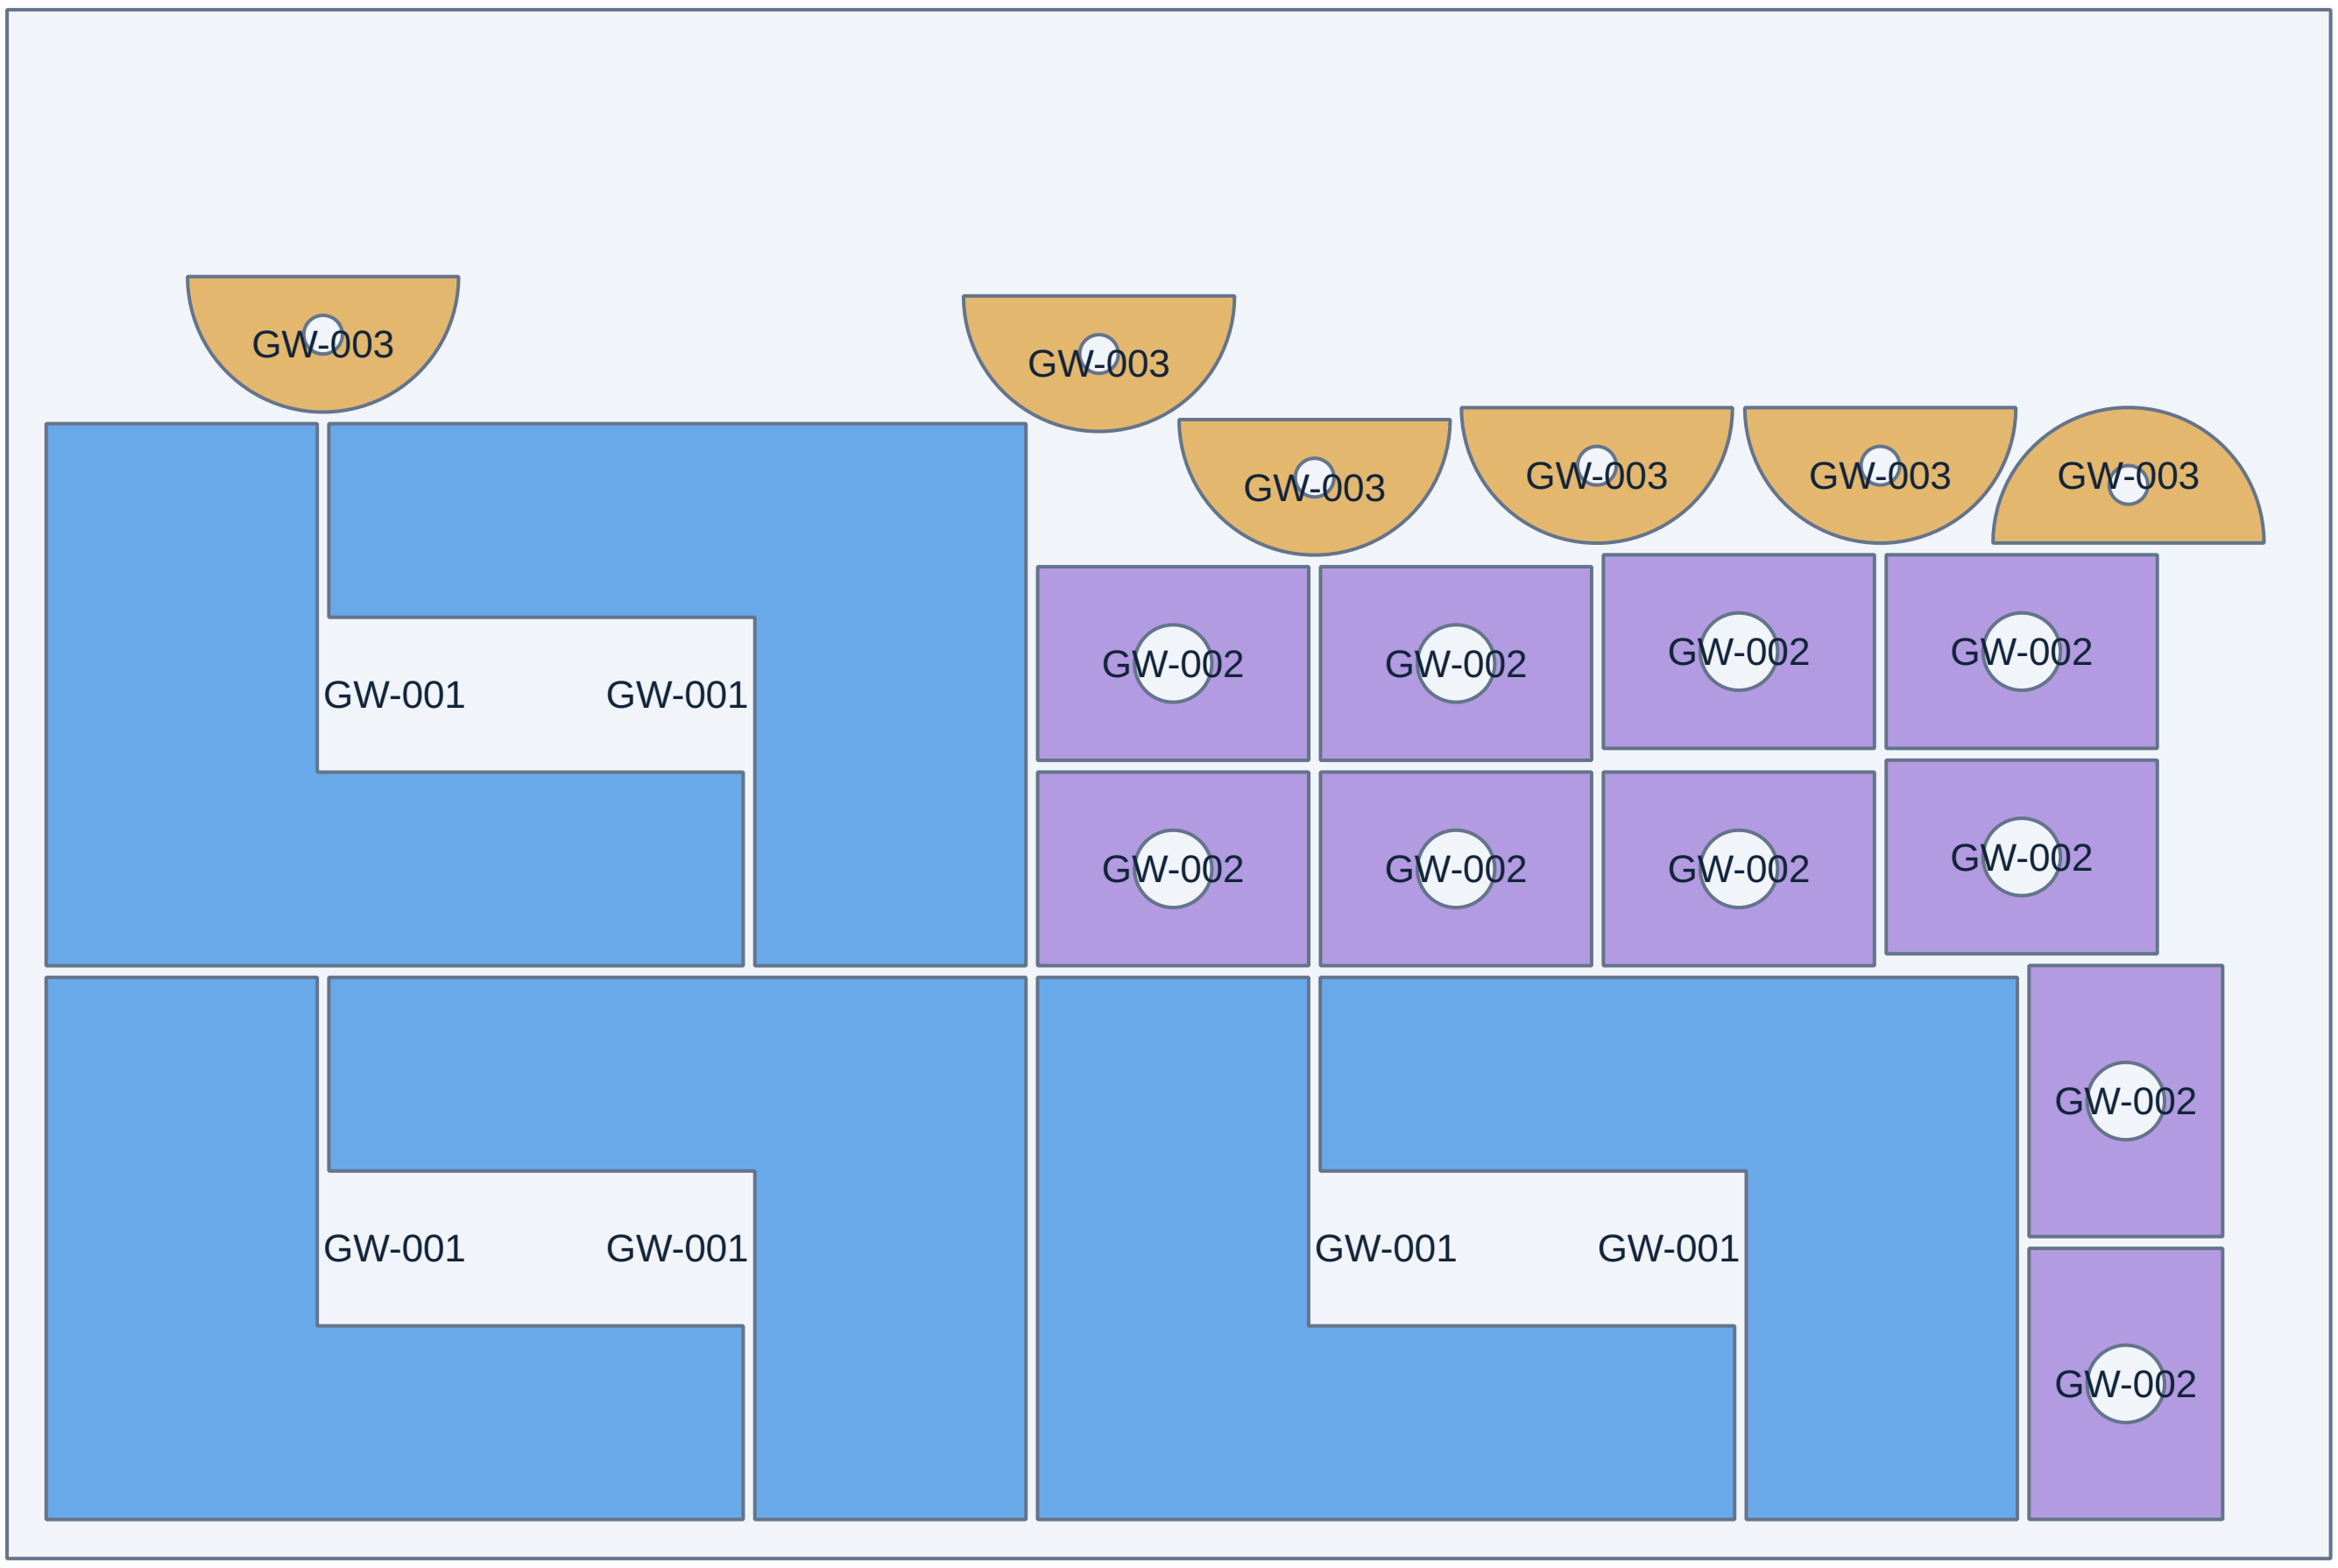
GW-003
GW-003
GW-003
GW-003
GW-003
GW-003
GW-001
GW-001
GW-002
GW-002
GW-002
GW-002
GW-002
GW-002
GW-002
GW-002
GW-001
GW-001
GW-001
GW-001
GW-002
GW-002