



件1 详图
1 : 1

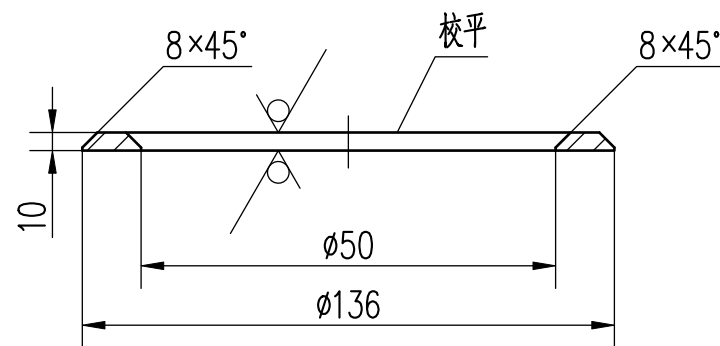


技术要求

- 1、所有焊缝需做煤油渗漏试验，按NB/T47003.1《钢制焊接常压容器》中第9.7.9条进行。
- 2、清洁度按B80.8《汽轮机清洁度》执行，达表1中洁—4要求。
- 3、油漆按本工程相关要求执行。

件3 详图
1 : 2

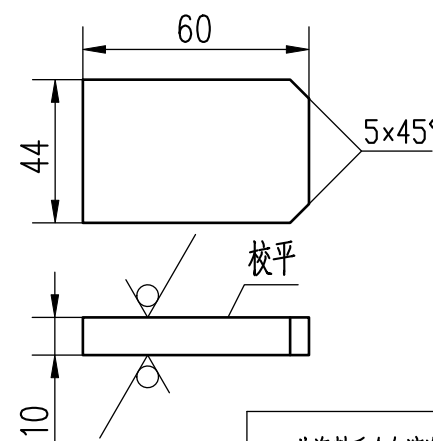


A-A
1 : 2

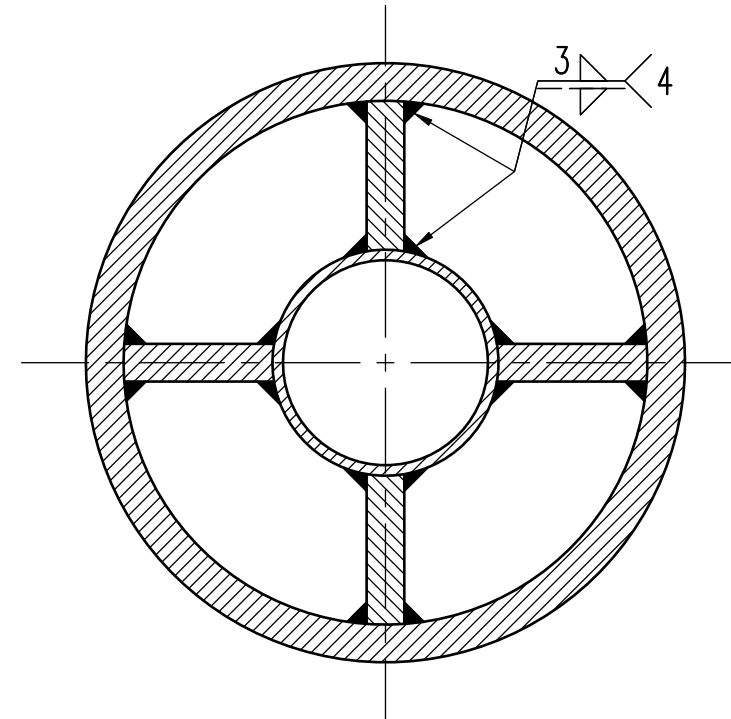

其余 50

I
1:1



此资料系哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(哈汽)专有资料。属哈汽产权所有。未经哈汽书面同意，不准擅自复制，不得向第三方转让、披露及提供。违者必究。

					轴封溢流管路	明 细 栏	有
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期		SW287.04Z	
设 计			邹宪伟	2021-12-31		重 量	比 例
校 对			王琨	2021-12-31		1:2	版 本
审 核			修亚男	2021-12-31		共 1 张	第 1 张
工 艺							
标准化			修亚男	2021-12-31			
批 准			林秋宇	2022-1-04			