
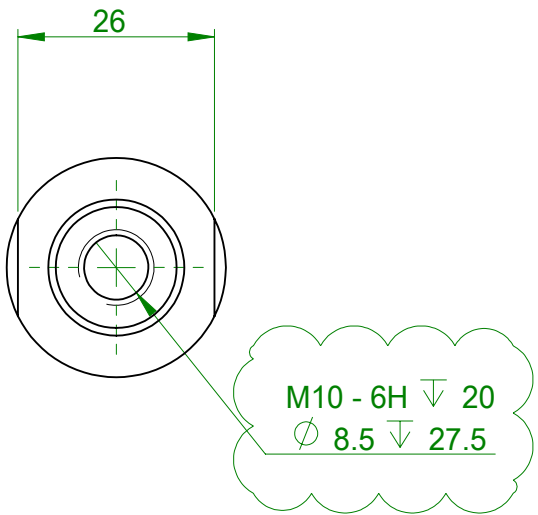
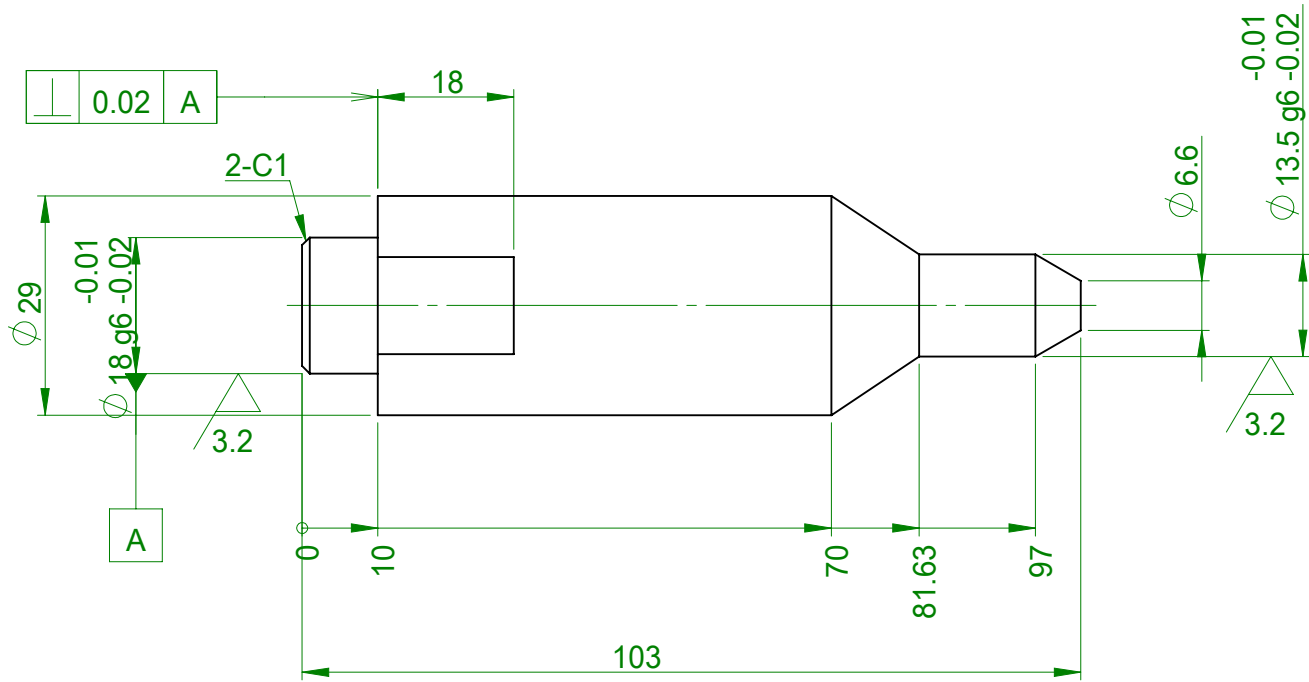


版本	修订描述	日期	修订者
A	图纸发布		

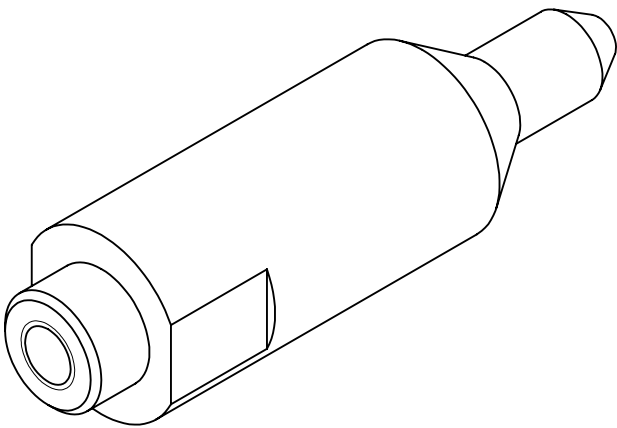

技术要求  
NOTES

- 锐边倒角处理  
SHARP EDGES ROUNDED
- 未注沉头孔与螺纹孔位置公差为±0.2  
POSITION TOLERANCE OF ALL C-BORES AND  
THREADED
- 未注销孔公差为±0.02  
POSITION TOLERANCE OF ALL DOWEL HOLES  
TO BE ±0.02 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DIMENSION SECTION	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	DIMENSION SECTION	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
LINEAR TOLERANCES	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	ANGULAR TOLERANCES	±60'	±30'	±20'	±10'	±5'
 		DESIGN			DATE			SCALE 1:1		SHEET 1 OF 1			
		DRAWN			DATE			TITLE: 上汽时代溧阳Pack线 主线小车					
		CHECK	方泽文		DATE								
		MATERIAL: 45#		APPRV	-		DATE			PART NAME	定位销		
HEAT TREAT:		STATION NO.			SIZE			DWG NO. : P21417047-261-001-025					
FINISH: 镀硬铬		ORDER NO.			WEIGHT								