
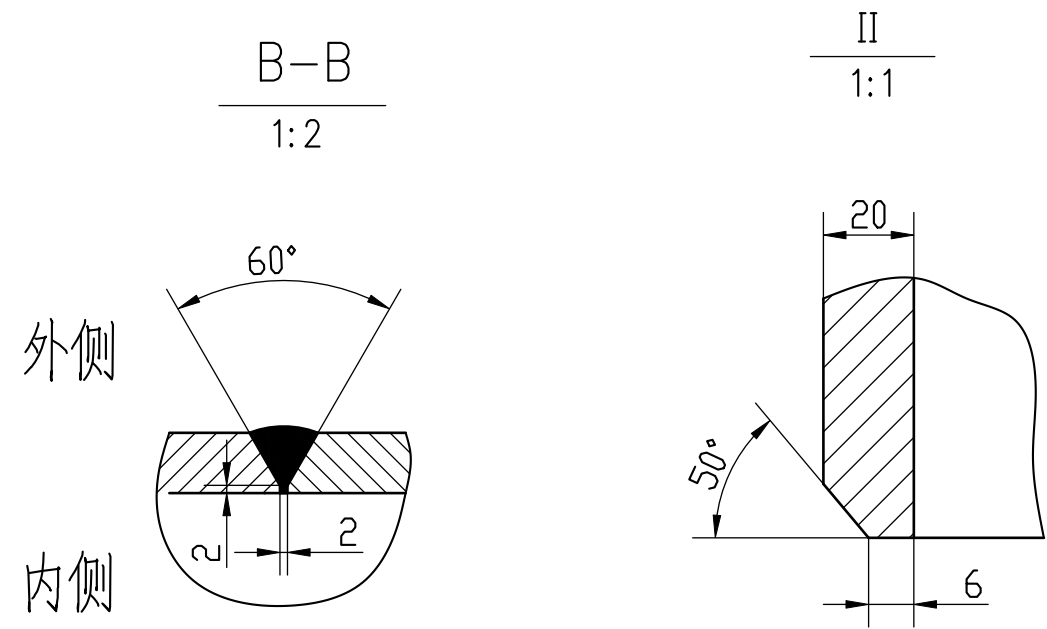



其余 $\nabla 50$

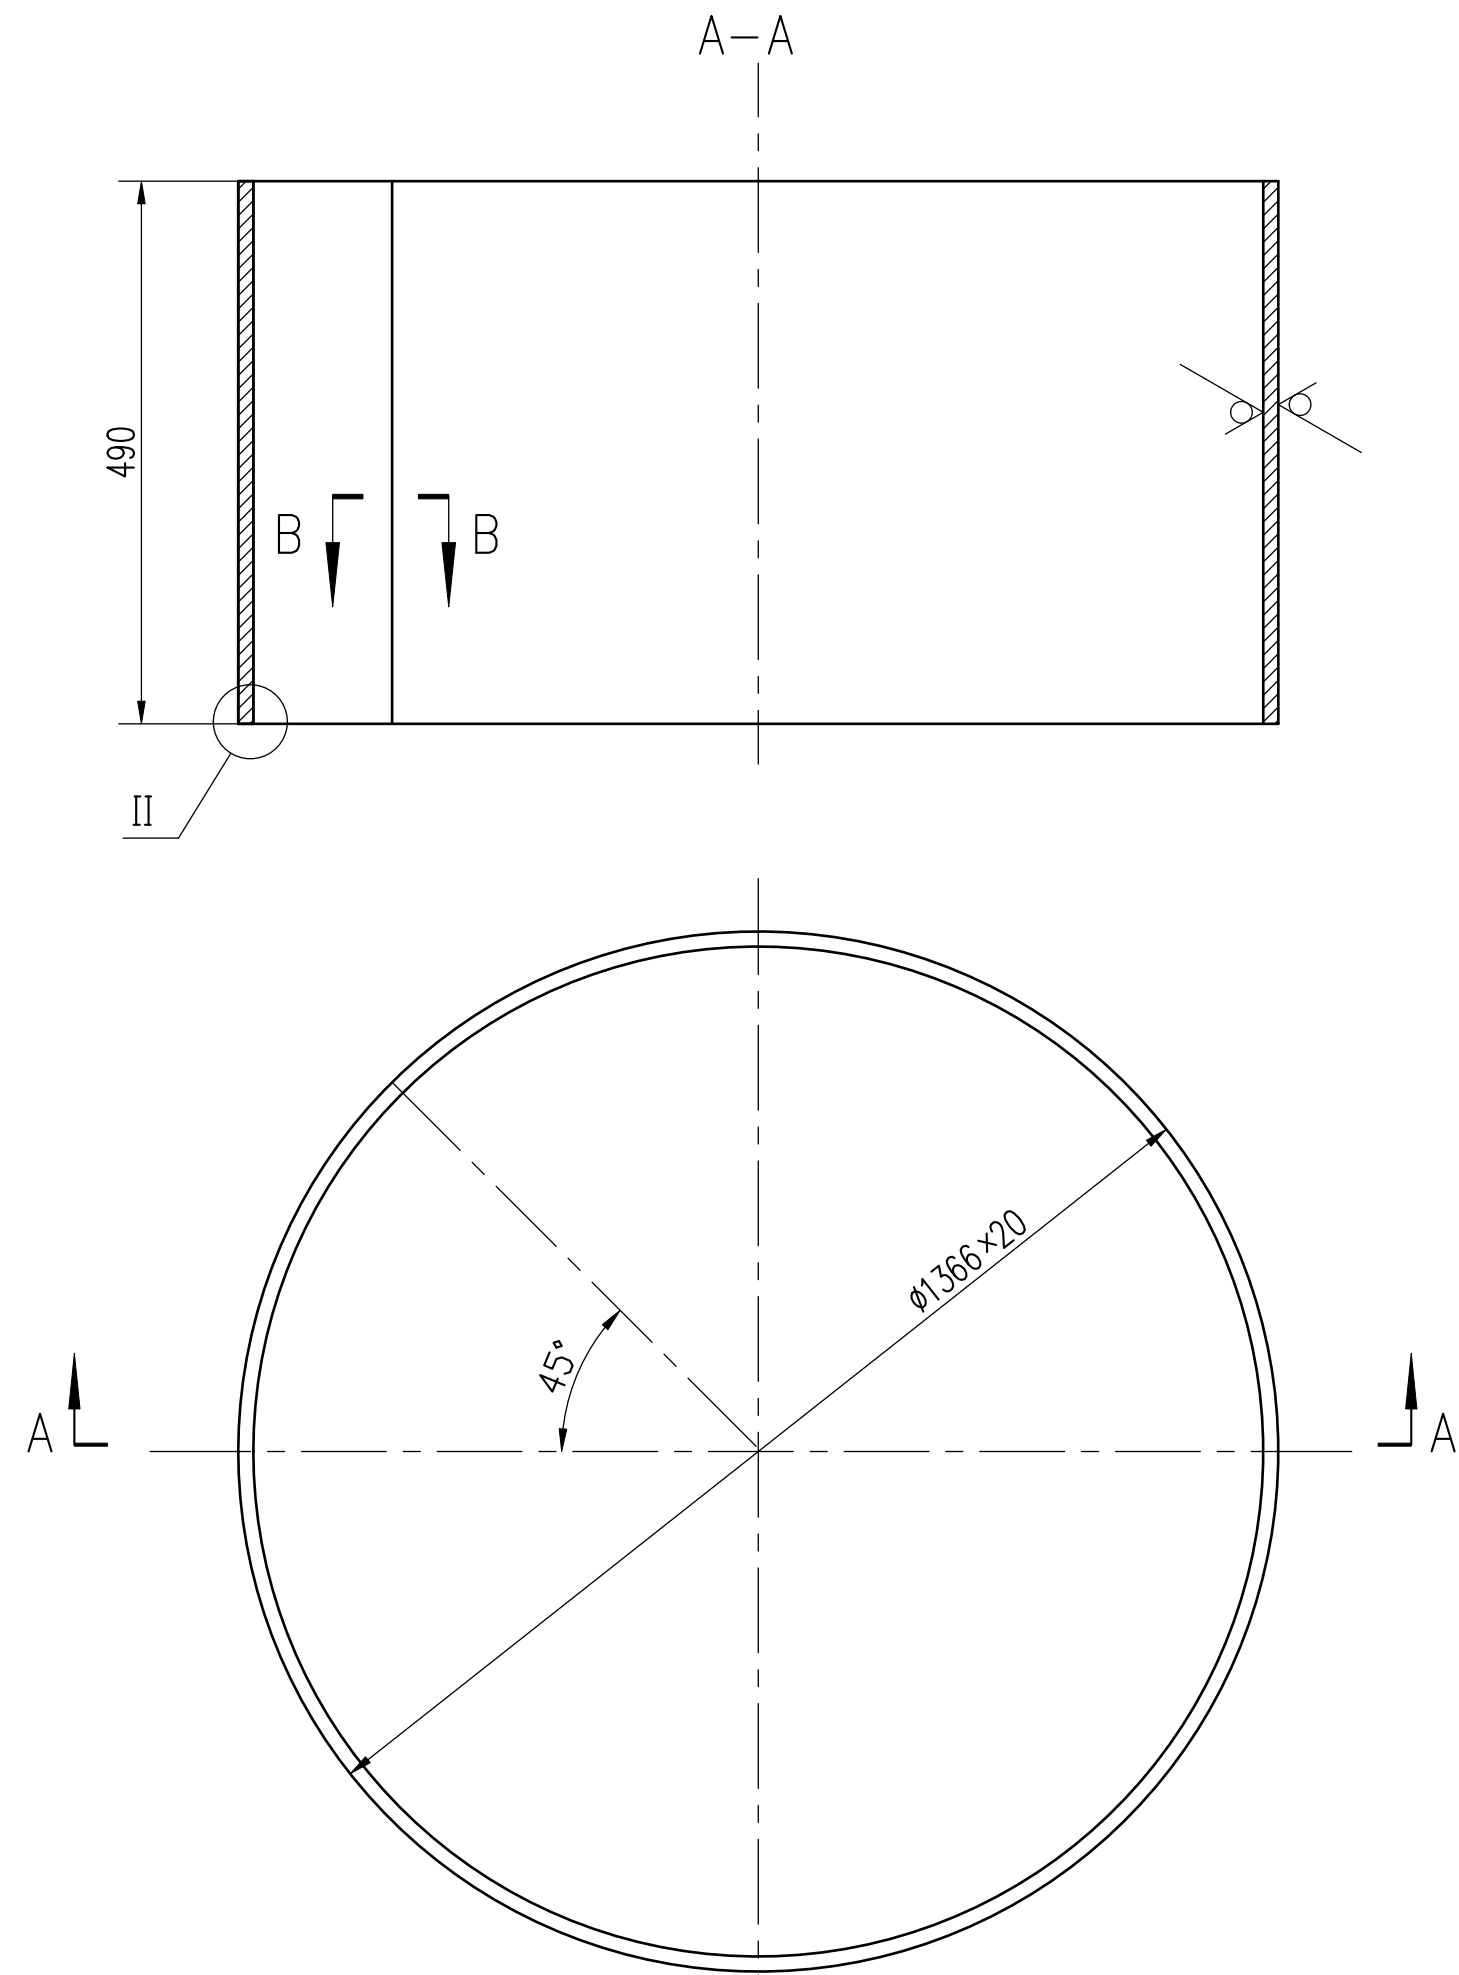

技术要求

1. 清洁度按B80.8(R0)《汽轮机清洁度》执行，达表1中洁—4要求。
2. 展开长度 $\approx 4228.6\text{mm}$ 。
3. 焊缝避开总图肋板的安装位置。

此资料系哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(哈汽)专有资料。属哈汽产权所有。未经哈汽书面同意，不准擅自复制，不得向第三方转让、披露及提供。违者必究。												
						圆筒	SW287.01.003					
							重	量	比	例	版	本
							325.3		1:10		R0	
							共 1 张		第 1 张			
标 记	处 数	更改文件号		签 字	日 期	钢板20/Q235-B	<div> 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 HARBIN TURBINE COMPANY LIMITED</div>					
设 计	邹宪伟	2021-12-31		工 艺								
校 对	王琨	2021-12-31		标准化	修亚男							2021-12-31
审 核	修亚男	2021-12-31										
工 艺												